






# Betongsskruv ULTRACUT FBS II

Den högpresterande betongskruven  
för enkelt och säkert montage.

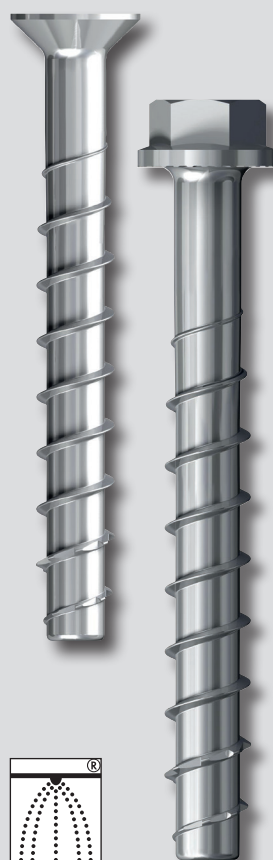

fischer Sverige AB  
Tenngatan 4  
602 23 Norrköping

Telefon: 011-31 44 50  
[www.fischersverige.se](http://www.fischersverige.se)  
[info@fischersverige.se](mailto:info@fischersverige.se)

**fischer**   
innovative solutions


# ULTRACUT FBS II 8,10,12 och 14.

## Den högpresterande betongskruven för enkelt och säkert montage.


Den unika sågtandsgeometrin skär snabbt in i underlaget och skruven kan installeras flera gånger.

Godkännandet för Ultracut tillåter att den skruvas ut två gånger (max) 20 mm, för att justera det som skall fästas, och sedan dra åt skruven igen.


UltraCut FBS II finns i olika huvudtyper. Försänkt och sexkantskalle (med och utan Torxbits).

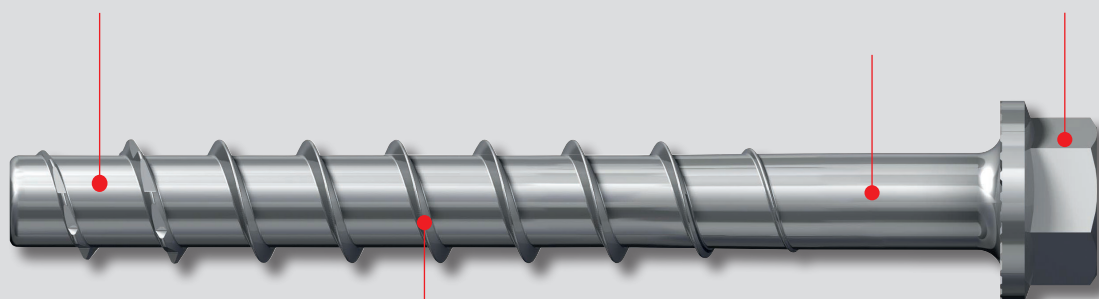


Den speciella gänggeometrin innebär att gängorna skär djupt in i betongen och möjliggör höga belastningar. Detta ger ett ekonomiskt montage eftersom färre fästpunkter och mindre bottenplattor krävs.

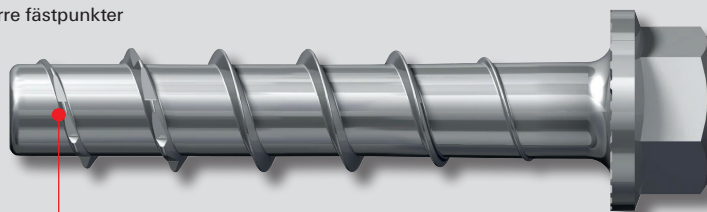



Den korta UltraCut FBS II, med en reducerad sättdjup, möjliggör ett kort borrhål och snabb installation, vilket gör den till en lämplig alternativ för många tillämpningar.



Ribborna på undersidan av skallen förhindra oavsiktlig urskruvning av skruven vilket ger ett säkert system.



Testhylsa vid återvinning av betongskruven. När skruven går igenom hylsan skall den kasseras.



### Dynamisk set

Brickan placeras med urgröpningen mot fixturen och fylls med ankarmassa.



## Säker, även utan rengöring av borrhålet..

- UltraCut FBS II är avsedd för genomsticksmontage.
- Skruven har installerats korrekt när skruvhuvudet sitter dikt an fixturen (visuell kontroll).
- Borrhålet behöver inte rengöras under vertikal montering (tak och golv). För golv måste hålet måste borraras 3xdiam. djupare.
- Vi rekommenderar att du använder en slagskruvdragare med en lämplig hylsa eller Torx bits.
- Godkännandet omfattar också användningen av hålborrh (utan rengöring av hålet) och diamanthålborrh.

### Dina fördelar

- Med upp till 3 sättdjup, gör Ultracut FBS II det möjligt för samma skruv används för olika montagejockelekar.
- Expansionsfri förankring (undercut) gör det möjligt med korta kant- och inbördes avstånd.
- Bedömningen (ETA Option 1) omfattar användning av singelinfästning i sprucken och icke sprucken betong.
- Seismic C1 och C2 godkännande säkerställer att de strängaste säkerhetsnormerna har uppfyllts (även med hög jordbävningsspecifikation).
- Försänkt huvud är mycket lämplig för visuellt tilltalande .
- Kontrollhylsan tillåter flerfaldig användning och omfattas av godkännandet.