fischer

Svensk produktkatalog 2024.

Vi tar ansvar.

Genom aktiv miljöstyrning hjälper vi till att skapa en hållbar miljö för oss själva och för framtida generationer.
Vår miljöledning som sitter i Tumlingen är certifierad enligt DIN EN ISO 14001.
Vi är medlemmar i det tyska byggrådet DGNB och våra produkter är certifierade i enlighet med IBUs riktlinjer för bygg och miljö.
Med vår nya FIS V Zero har vi lanserat marknadens första Svanenmärkta ankarmassa. Det betyder maximal säkerhet för både människor och miljö.

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

Managementsystem DQS ISO 9001

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Vår service till dig.

fischer 360°- Service

Vi hjälper dig alltid med rådgivning som din pålitliga partner

- Vårt breda produktsortiment omfattar kemiska förankringar, stål- och nyloninfästning.
- Kompentens och innovation genom egen forskning, utveckling och produktion.
- Världsomspännande närvaro, aktiv marknadsföring och säljservice i över 100 länder.
- Träning med möjlighet till certifiering, hos dig eller i vår fischer academy.
- Kvalificerad teknisk rådgivning för ekonomiska och hållbara infästningslösningar.
- Design och beräkningsprogramvara för krävande infästningslösningar.

Förord

Bästa kund,

På fischer har vi genom vår historia utvecklat produkter som ska göra den professionella hantverkarens vardag enklare och säkrare.
Vi försöker alltid att hitta lösningar som löser marknadens utmaningar och som möter kraven för framtidens byggande. Det handlar inte bara om produktutveckling, utan även om digital och teknisk support ute hos dig. Vårt mål är att du alltid får rätt lösning av oss oavsett om det gäller hållbarhet, kvalitet eller tillgänglighet.

Hösten 2021 lanserade vi världens första Svanen-märkta ankarmassa, FIS V Zero. Den är helt fri från farliga komponenter, vilket innebär maximal säkerhet för både människa och natur. Intresset för FIS V Zero har under 2023 varit enormt och vi ser att trenden kommer att hålla i sig väl under 2024. Vi har också sett ett förnyat intresse för vår kollektion GreenLine, som är den första infästningskollektionen som är gjord på förnybara råvaror. Resan har bara börjat, men det är roligt att se att så många delar vår vision om att skapa ett hållbarare byggande.
Vi vill vara en del av lösningen och under de senaste åren har vi utökat vårt sortiment ordentligt – och vi kommer naturligtvis att fortsätta med det. Idag har vi över 17 000 artikelnummer i sortimentet uppdelat på skruv, borr, tung infästning, installationssystem, kemisk infästning, passivt brandskydd, fasadsystem och samt ett gediget blistersortiment. Vi brukar skämtsamt säga att det vi inte kan sätta upp är inte värt att sätta upp.
I början av 2023 började vi att lansera ett nytt sortiment för isolerings fästning och HiddenFast för dold trallmontering. Artiklarna togs emot bra av marknaden och vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling inom respektives område. Vi kommer också att utöka vårt sortiment av konstruktionsskruv för trä med PowerFull II. Vårt skruvsortiment öppnades upp för den svenska marknaden under 2023 och programmet kommer utökas vidare under 2024.
Samtidigt förenklar vi vårt sortiment av ankarmassa med lanseringen av FIS V Plus, som ersätter FIS VL och FIS VS. Detta gör det mycket enklare att välja rätt lösning. I denna katalog hittar du vår produktportfölj med våra spännande nyheter.

Vi har en rad spännande nya produkter som tillkommer under året, och vi kommer sakta men säkert att växa genom att öka vår tillväxt med nya spännande samarbeten med fler nya partners under 2024. Vi ser naturligtvis också fram emot att få välkomna nya medarbetare i vår fischer-familj.
Slutligen så ser vi fram emot ett spännande år ihop, där vi tillsammans kan lyfta det ännu högre.

Vänliga hälsningar,
Håkan Nystedt
Verkställande Direktör

Nya broschyrer från fischer.

fischer
SX Plus.

fischer
Spikpistol FXC 85 och FGC 100.

fischer
PowerFast II.

Nya produktguider från fischer.

fischer
Isoleringsinfästning.

fischer
Skruvguide.

fischer
Kemisk infästning.

fischer
Rörklämmor - guide.

1
Inledning.

Innehåll

INLEDNING 5 1
FIXPERIENCE - säkerhet är beräkningsbart
fischer DIY-appen / fischer PRO-appen

INFÄSTNING 8 2

LÄTT INFÄSTNING 16 3

GIPS- OCH SKIVINFÄSTNIN 24 4

SORTIMENTSLÅDOR 30 5

FASAD- OCH KARMINFÄSTNING 34 6

ISOLERINFÄSTNING 51 7

MELLANTUNG INFÄSTNING 65 8

TUNG INFÄSTNING 72 9

KEMISK INFÄSTNING 101 10

BORR 118 11

ELVERKTYG 124 12

SKJUTMONTAGE 128 13

SKRUVAR 138 14

BITS 196 15

GÖR-DET-SJÄLV 198 16

VVS-INFÄSTNING 254 17

FOGMASSA OCH PISTOLER 258 18

FISCHER INSTALLATIONSSYSTEM SAMONTEC 260 19

RÖRKLAMMER 269 20

SKENSYSTEM FLS 289 21

SKENSYSTEM FUS 298 22

ÖVRIGT SORTIMENT 341 23

BUNTBAND 376 24

Säkerheten är beräkningsbar med FIXPERIENCE.

fischers beräkningsprogram FIXPERIENCE hjälper dig som planerar, konstruerar och beräknar på ett säkert och pålitligt sätt ute på dina projekt.
FIXPERIENCE är modulärt och kan användas för flera applikationsområden.

C-FIX:
Beräkningsprogrammet för infästningar i betong.

WOOD-FIX:
För beräkningar av träinfästning och förstärkningar med fischers skruvar.

INSTALL-FIX:
För beräkningar av installation och rörkonstruktioner.

REBAR-FIX:
För att beräkna efterhandsinjektering av armering i betongkonstruktioner.

FACADE-FIX:
För beräkningar av förankringar i fasader med stödstruktörer i trä.

RAIL-FIX:
För beräkningar av infästningar för trapp och altanlösningar.

MORTAR-FIX:
För att beräkna åtgång av fischers ankarmassor.

Elektroniskt planeringsverktyg:
För viktiga dokument och bilager samlat i ett program.

Ladda ned fischer FIXPERIENCE gratis på www.fischer.de/fixperience

fischer DIY-appen

Den perfekta appen för hemmafixare.

- Produktsökning
- Rådgivning
- Streckkodsläsare
- Tips och tricks

Finns för smartphone och surfplatta via App Store och Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

fischer PRO-appen

Den perfekta appen för proffs.

- Digital produktkatalog
- Innovativ produktguide som hjälper dig hitta rätt produkt
- Streckkodsläsare
- Rätt produkt väljs och rekommenderas utifrån tekniska parametrar

Finns för smartphone och surfplatta via App Store och Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Framtidens byggande.

2

2
Infästning.

Innehåll

3 LÄTT INFÄSTNING

Universalplugg DuoPower 16
Nylon



Universalplugg DuoPower Easyhook 17
Med vinkelkrok, krok, ögla

Universalplugg UX 17
Nylon

Universalplugg UX Green 18
Nylon

Nylonplugg SX Plus 18
Nylon

Nylonplugg SX Plus Green 19
Nylon

Plugg S 20
Nylon

Lättbetongplugg GB 20
Nylon

Lättbetongplugg GB Green 21
Nylon

Lättbetongplugg Turbo FTP 21
Nylon

Lättbetongplugg Turbo FTP 21
Metall

Plugg FMD (för träskruv) 22
Metall

Plugg FGD (för metriska skruvar) 22
Nylon

Plugg M (för metriska skruvar) 23
Nylon

Ankare MS (för metriska skruvar) 23
Mässing

4 GIPS- OCH SKIVINFÄSTNING

Gipsplugg GK 24
Nylon - inkl. montageverktyg

Gipsplugg GK Green 24
Nylon - inkl. montageverktyg

Gipsplugg GKM 24
Metall

Gipsplugg DuoBlade 25
Nylon/metall

Gipsplugg PD 25
Nylon

Gipsplugg PK PowerKnot röd 26
Nylon

Gipsplugg PK PowerKnot svart 26
Nylon

Gipsexpander HM 27
Metall

Montagetång HMZ 27
Metall

Gipsplugg DuoHM 28
Nylon/metall

Vikplugg DuoTec 28
Nylon

Vikplugg KD / KDH / KD S / KM 29
Metall



5 SORTIMENTSLÅDOR

Sortimentsask Mini FixTainer 30
Plast

Sortimentslåda FixTainer 31
Plast

2 Infästning.

Innehåll

Öppen verktygslåda WZK 32
Plast

Väska W-Boxx 119 32
För fischer askar

Kampanjbox RedBox 33
Plastlåda

6 FASAD- OCH KARMINFÄSTNING

Spikplugg N-Z 34
Nylon/elförzinkat stål

Spikplugg N-S 34
Nylon/lackat stål

Spikplugg N-Green 35
Nylon/elförzinkat stål

Spikplugg N-M 35
Nylon/elförzinkad skruv med utv. gänga

Spikplugg N-FZ/FN 36
Nylon/elförzinkat stål

Spikplugg N A2 36
Nylon/rostfri A2

Fasadplugg DuoXpand T 37
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg DuoXpand FUS 37
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg DuoXpand T R 38
Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)

Fasadplugg DuoXpand FUS R 38
Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)

Fasadplugg SXRL T 39
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXRL FUS 40
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXRL T R 40
Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)

Fasadplugg SXRL FUS R 41
Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)

Fasadplugg SXR T 42
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXR FUS 42
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXR T VF 43
Nylon/varmförzinkat stål

Fasadplugg SXR FUS VF 43
Nylon/varmförzinkat stål

Fasadplugg SXR T R 43
Nylon/rostfritt stål A4

Fasadplugg F-S 44
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg F-M 44
Elförzinkat stål

Lättbetongskruv LBS 45
Lättbetongskruv med försänkt huvud

Betongskruv FFSZ 45
Elförzinkat stål

Betongskruv FFS 46
Elförzinkat stål

Distansskruv ASL 46
Elförzinkat stål

FAFS sättverktyg + bits 47
Aluminium/elförzinkat stål

FAFS-PF sättverktyg + bits 47
Aluminium/elförzinkat stål/nylon

Justerskruv JUSS 47
Elförzinkat stål

2
Infästning.

Innehåll

Täckhattar 48
Självhäftande PVC/trä

Täckhattar 49
Vit plast

Ställningsskruv GS 49
Elförzinkat stål

Öglebult 49
Elförzinkat stål

Lyftöglebult RI 50
Elförzinkat stål

7 ISOLERINFÄSTNING

Montagesystem TherMax 51
8-10 mm - elförzinkat stål/nylon

Montagesystem TherMax 52
12-16 mm - elförzinkat stål

Montagesystem TherMax R 52
12-16 mm - rostfritt stål A4

Skalmursförankring VBS-M R 53
Rostfritt stål A4

Cellplastplugg FID II (Plus) 53
Nylon

Cellplastplugg FID Green 54
Nylon

Stålskruvankare FID-Z 54
Zink

Isolerhållare Termoz SV II EcoTwist 54
Nylon

Installationsverktyg TermoZ SV II Plus 55
Stängplugg

Isoleringsplugg TermoZ CS II 55
Nylon med termoskalle

Isoleringsplugg TermoZ CS II DT 110 V 56
Nylon med termoskalle

Installationsverktyg TermoZ CS II 56
För forsänkta montage

Isoleringsrondeller 57
Till nedsänkt montering

Isolerhållare FIF-CN II 57
Nylon med stålspik

Isolerhållare FIF-PN 58
Nylon med nylonspi

Isolerbricka DT 58
Nylon

Isolerbricka HV, HK, ISO och DT 59
Elförzinkat stål eller nylon

Isolerbricka DTM 59
Galvaniserat stål eller rostfritt stål A4

Isolerhållare DHK 60
Nylon

Isolerhållare DHM 60
Galvaniserad

Isolerhållare DHM A2 61
Rostfritt stål A2

Täckhatt DHM ADK-W 61
Nylon

Isoleringsskruv TermoZ 6H 62
Nylon

Isoleringsskruv TermoZ 6H A2 62
Nylon

2 Infästning.

Innehåll

Isoleringsskruv TermoFix 6H-NT
Nylon 63

Installationsverktyg TermoZ 6H / TermoFix 6H-NT
För forsänkta montage 63

Isoleringsrondeller
Till nedsänkt montering 64

Isoleringsskruv TermoFix B
Nylon 64

8 MELLANTUNG INFÄSTNING

Lättbetongexpander FPX-I
Elförzinkat stål 65

Spikexpander FNA II
Elförzinkat stål 65

Spikexpander FNA II R
Rostfritt stål A4 66

Spikexpander FNA II RB R
Rostfritt stål A4 66

Bricka FNA U R
Rostfritt stål A4 67

Spikexpander FNA II C
Högkorrosionsstål 67

Montageverktyg FNA S
Metall 67

Spikexpander FNA II
Elförzinkat stål 68

Takankare FDN II
Elförzinkat stål 68

Takankare FDZ
Elförzinkat stål 69

Metallspikplugg FAHSN
Aluminium med A2 rostfri spik 69

Metallspikplugg FEA
Metall 69

Expanderspik FNH BZP
Elförzinkat stål 70

Expanderspik FNH
Elförzinkat stål 70

Expanderspik FEH
Elförzinkat stål 71

9 TUNG INFÄSTNING

Betongskruv UltraCut FBS II SK
Elförzinkat stål 72

Betongskruv UltraCut FBS II P
Elförzinkat stål 72

Betongskruv UltraCut FBS II I
Elförzinkat stål 73

Betongskruv UltraCut FBS II M
Elförzinkat stål 73

Betongskruv UltraCut FBS II US
Elförzinkat stål 74

Betongskruv UltraCut FBS II SK CP
Mekaniskt galvaniserat stål 75

Betongskruv UltraCut FBS II US CP
Mekaniskt galvaniserat stål 75

Betongskruv UltraCut FBS II SK R
Rostfritt stål A4 76

Betongskruv UltraCut FBS II US R
Rostfritt stål A4 76

Toleranstolk FUP
Elförzinkat stål 77

Justerbricka FSW
Elförzinkat stål 77

Montageverktyg SC-ST
Elförzinkat stål 78

2
Infästning.

Innehåll

Krafthylsa TOP 78
Lämplig för montage av betongskruvar

Bits FMB II 79
Lämplig för montage av betongskruvar

Montagehylsa FA-ST 79
För FBN, FAZ och EXA

Expanderbult FAZ II Plus 80
Elförzinkat stål

Expanderbult FAZ II Plus K 81
Elförzinkat stål

Expanderbult FAZ II Plus GS 81
Elförzinkat stål

Expanderbult FAZ II Plus GS K 82
Elförzinkat stål

Expanderbult FAZ II Plus H 82
Elförzinkat stål

Expanderbult FAZ II Plus R 83
Rostfritt stål A4

Expanderbult FAZ II Plus K R 84
Rostfritt stål A4

Expanderbult FAZ II Plus H R 84
Rostfritt stål A4

Expanderbult FAZ II Plus HCR 85
Högkorrosionsstål

Expanderbult FBN II 86
Elförzinkat stål

Expanderbult FBN II HDG 87
Varmförzinkat stål

Expanderbult FBN II R 88
Rostfritt stål A4

Hakankare FZA Zykon 89
Elförzinkat stål

Hakankare FZA R Zykon 89
Rostfritt stål A4

Slagdorn FZE Plus 89
Metall

Borr FZUB Zykon 90
Metall - SDS+

Säkerhetsexpander FH II - SK 90
Elförzinkat stål

Säkerhetsexpander FH II - S 91
Elförzinkat stål

Säkerhetsexpander FH II - H 91
Elförzinkat stål

Säkerhetsexpander FH II - B 92
Elförzinkat stål

Säkerhetsexpander FH II - I 92
Elförzinkat stål

Montageverktyg FH II - I Plus 93
Metall

Säkerhetsexpander FH II - SK R 93
Rostfritt stål A4

Säkerhetsexpander FH II - I R 93
Rostfritt stål A4

Slagankare EA II K 94
Elförzinkat stål

Slagdorn EHS K Plus 94
Metall med plasthandtag

Montageverktyg EMS 95
Metall - SDS+ för kort version

Slagankare EA II 95
Elförzinkat stål

Slagankare EA II R 96
Rostfritt stål A4

Slagdorn EHS Plus 96
Metall med plasthandtag

2 Infästning.

Innehåll

Montageverktyg EMS 97
Metall - SDS+

Slagankare EA-N 97
Elförzinkat stål

Slagdorn EA-ST EA-N Plus 97
Metall

Stoppborr EBB 98
Metall - SDS+

Sköldankare TA M 98
Elförzinkat stål

Sköldankare TA M-S 99
Elförzinkat stål

Håldäcksankare FHY 99
Elförzinkat stål

Håldäcksankare FHY R 100
Rostfritt stål A4

System FDBB 100
Elförzinkat stål

10 KEMISK INFÄSTNING

Glasampull RM II 101

Glasampull RSB 101
Superbond-system



Gängstång RGM 102
Elförzinkat stål

Gängstång FTR VG 102
Varmförzinkat stål

Gängstång RGM R 103
Rostfritt stål A4

Förankringsmassa FIS T Green 103
Tvåkomponent
Till gängstänger

Förankringsmassa FIS V Zero 104
Tvåkomponent
Till gängstänger och armeringsjärn

Förankringsmassa FIS V Plus och FIS VW Plus 104
Tvåkomponent
Till gängstänger och armeringsjärn

Förankringsmassa FIS SB, FIS EM Plus och FIS HB 105
Tvåkomponent
Till gängstänger och armeringsjärn

2
Infästning.

Innehåll

Blandarrör FIS MR Plus 105
Plast

Förlängningsrör 105
Plast

Injektionspistoler 106

Rengöringsväska FIS CC 106

Rengöringsborstar 107

Borstset 107

Blåspumpar 107

Perfohylsa FIS H-L 108
Metall

Perfohylsa FIS H-N 108
Tyg/nylon

Perfohylsa FIS H-K 108
Nylon

Ankarstång RG MI 109
Elförzinkat stål

Ankarstång RG MI R 109
Rostfritt stål A4

Ankarstång FIS E 110
Elförzinkat stål

Gängstång FIS G 110
För patron
Elförzinkat stål

Gängstång FIS G 112
För patron
Varmförzinkat stål

Gängstång FIS A 113
Elförzinkat stål

Gängstång FIS A R 114
Rostfritt stål A4

Highbond ankare FHB II-A S 115
Elförzinkat stål

Highbond ankare FHB II-A S R 116
Rostfritt stål A4

Highbond ankare FHB II-A S C 117
Högkorrosionsstål HCR

Infästning.

Universalplugg DuoPower (S = ink. skruv)

Den dynamiska duon, stark och smart. Kombinationen av två olika nylonsorter ger högre laster.
Säker och multifunktionell funktion i massiva material (expansion) och i hålrumsmaterial (vikning eller knytning).
Enkla montage, kragen förhindrar att pluggen åker in i borrhålet.
När skruven börjar spänna, sitter pluggen perfekt vid montaget.

Nylon Quality | 2K Technology | ETAG 020 för betong och murverk

** = ETA/CE*

3

Tekniska data



↑ DuoPower

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoPower 5 x 25	535452		5	25	-	3,0 - 4,0	40	100
DuoPower 6 x 30	535453		6	30	-	4,0 - 5,0	50	100
DuoPower 6 x 50	538250		6	50	-	4,0 - 5,0	25	100
DuoPower 8 x 40	535455		8	40	-	4,5 - 6,0	25	100
DuoPower 8 x 65	538251		8	65	-	4,5 - 6,0	24	50
DuoPower 10 x 50	535456		10	50	-	6,0 - 8,0	24	50
DuoPower 10 x 80	538252		10	80	-	6,0 - 8,0	20	25
DuoPower 12 x 60	538253		12	60	-	8,0 - 10,0	24	25
DuoPower 14 x 70	538254		14	70		10,0 - 12,0	20	20
DuoPower 5 x 25 S	535458		5	25	5	4,0 x 35	50	50
DuoPower 6 x 30 S	535459		6	30	5	4,5 x 40	50	50
DuoPower 6 x 50 S	538255		6	50	5	4,5 x 60	24	50
DuoPower 8 x 40 FPF II CTP BC* NYHET	564789		8	40	14	6,0 x 60	1	50
DuoPower 8 x 40 S	535460		8	40	15	5,0 x 60	24	50
DuoPower 8 x 40 Safety screw HTP BC* NYHET	564790	x	8	40	20	6,0 x 66,5	1	50
DuoPower 10 x 50 Safety screw HTP BC* NYHET	564792		10	50	12	7,0 x 69	1	50
DuoPower 10 x 50 S	535461		10	50	13	7,0 x 70	10	25

Universalplugg DuoPower RB NV - *plast hink*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoPower 6 x 30 RB NV NYHET	535981		6	30	-	4,0 - 5,0	5	200
DuoPower 8 x 40 RB NV NYHET	535982		8	40	-	4,5 - 6,0	5	80

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Lätt infästning

Universalplugg DuoPower EasyHook

Från skruvar till vinkelkrokar, rundkrok eller ögla. Kan användas mot flera grundmaterial tack vare DuoPower. Snabbt och enkel installation vid montage med skruvdragare. Skruv TX 20 medföljer. Det är möjligt att justera avståndet mot väggen. Den förpositionerade brottgränsen betyder att kroken kan placeras optimalt. Det fiberförstärkta nylonet möjliggör höga laster.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

3

Tekniska data

↑ Med vinkelkrok

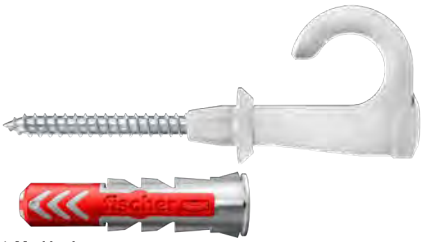

↑ Med krok

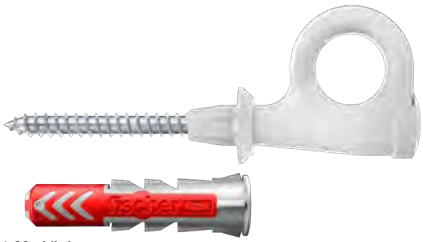

↑ Med ögla

INKL. EASYHOOK
Material: Nylon/plast
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Med vinkelkrok								
DuoPower 6 x 30 EasyHook WH	**564168**		6	30	12,5	4,0 x 50	50	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook WH	**564169**	x	8	40	12,5	5,0 x 60	25	25
Med krok								
DuoPower 6 x 30 EasyHook RH	**564172**		6	30	12,5	4,0 x 70	25	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook RH	**564173**	x	8	40	12,5	5,0 x 80	24	25
Med ögla								
DuoPower 6 x 30 EasyHook OH	**564170**	x	6	30	12,5	4,0 x 70	50	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook OH	**564171**		8	40	12,5	5,0 x 80	24	25

Universalplugg UX

Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UX 5 x 30	**94721**		5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35	**77888**		6	35	4,0 - 5,0	50	50
UX 6 x 35	**62754**		6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 L	**77890**		6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 8 x 50	**62760**		8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50	**77869**		8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60	**62761**		10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60	**77871**		10	60	6,0 - 8,0	20	50
UX 12 x 70	**77892**		12	70	8,0 - 10,0	24	20
UX 12 x 70	**62758**		12	70	8,0 - 10,0	24	25
UX 14 x 75	**62757**	x	14	75	10,0 - 12,0	20	20
UX-R universalplugg med krage							
UX 5 x 30 R	**94722**		5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35 R	**77889**		6	35	4,0 - 5,0	50	50

Infästning.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UX 6 x 35 R	62756		6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 L R	77891		6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 6 x 50 L R	72095		6	50	4,0 - 5,0	24	100
UX 8 x 50 R	62762		8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50 R	77870		8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60 R	62759		10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60 R	77872		10	60	6,0 - 8,0	20	50

Universalplugg UX Green

Universalpluggen består av 50-85 % biobaserade råmaterial.
Fungerar i alla grundmaterial.
Pluggen expanderar i massiva grundmaterial och knyter sig i hålrumsmaterial.

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX Green

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UX 6 x 35 R Green	518885		6	35	4,0 - 5,0	40	40
UX 6 x 50 R Green	524855		6	50	4,0 - 5,0	25	40
UX 8 x 50 R Green	518886		8	50	4,5 - 6,0	25	40
UX 10 x 60 R Green	518887		10	60	6,0 - 8,0	25	20
UX 12 x 70 Green	524858		12	70	8,0 -10,0	24	18

Nylonplugg SX Plus

Specialisten för massiva grundmaterial.
4-sidig expansion för höga laster.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Enkel montering.
Pluggkragen förhindrar, att den sjunker djupare in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, att skruven överdras.

NYHET

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ SX Plus

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SX Plus 4 x 20	568004		4,0	20		2,0 - 3,0	40	200
SX Plus 5 x 25	568005		5,0	25		3,0 - 4,0	40	100
SX Plus 6 x 30	568006		6,0	30		4,0 - 5,0	50	100
SX Plus 6 x 50	568106		6,0	50		4,0 - 5,0	20	100
SX Plus 8 x 40	568008		8,0	40		4,5 - 6,0	24	100
SX Plus 8 x 65	568108		8,0	65		4,5 - 6,0	24	50
SX Plus 10 x 50	568010		10,0	50		6,0 - 8,0	24	50
SX Plus 10 x 80	568110		10,0	80		6,0 - 8,0	20	25
SX Plus 12 x 60	568012		12,0	60		8,0 - 10,0	24	25

Lätt infästning

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SX Plus 14 x 70	568014		14,0	70		10,0 - 12,0	20	20
SX Plus 6 X 30 S/10	568206		6,0	30	10	3,5 x 45	50	50
SX Plus 8 X 40 S/20	568208		8,0	40	20	4,5 x 60	24	50

Plug SX Plus - *stort paket*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SX Plus 6 x 30 Big Pack	567922		6,0	30		4,0 - 5,0	10	240
SX Plus 8 x 40 Big Pack	567923		8,0	40		4,5 - 6,0	10	120

Plug SX Plus - *hink*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
SX Plus 6 x 30 BT3200	567893		6,0	30		4,0 - 5,0	1	3200
SX Plus 8 x 40 BT1200	567899		8,0	40		4,0 - 5,0	1	1200
SX Plus 10 x 50 BT720	567900		10,0	50		6,0 - 8,0	1	720

Nylonplugg SX Plus Green (S = ink. skruv)

Specialisten för massiva grundmaterial gjord av förnybart råmaterial.
Gjord av minst 50 % förnybart råmaterial.
4-sidig expansion för höga lastvärden.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Pluggkragen förhindrar, att pluggen sjunker in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, att skruven överdras.

NYHET

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ SX Plus Green

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SX Plus 5 x 25 Green	567806		5,0	25		3,0 - 4,0	40	90
SX Plus 6 x 30 Green	567807		6,0	30		4,0 - 5,0	50	90
SX Plus 6 x 50 Green	567808		6,0	50		4,0 - 5,0	20	90
SX Plus 8 x 40 Green	567809		8,0	40		4.5 - 6,0	20	90
SX Plus 8 x 65 Green	567810		8,0	65		4,5 - 6,0	24	45
SX Plus 10 x 50 Green	567811		10,0	50		6,0 - 8,0	24	45
SX Plus 12 x 60 Green	567812		12,0	60		8,0 - 10,0	24	20
SX Plus 6 x 30 S Green	567813	x	6,0	30	10	4,5 x 40	50	45
SX Plus 8 x 40 S Green	567814	x	8,0	40	20	5,0 x 60	24	45

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Plugg S

Den klassiska nylonpluggen med dubbelsidig expansion och med vingar som förhindrar att pluggen snurrar runt i borrhålet.
Utan krage vilket ger möjlighet att trycka in pluggen längre in i borrhålet.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ S

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
S 4	50104		4	20	2,0 - 3,0	40	200
S 5	47515		5	25	3,0 - 4,0	40	80
S 6	47516		6	30	4,0 - 5,0	50	80
S 7	56106	x	7	30	4,0 - 5,5	50	100
S 8	47517		8	40	4,0 - 6,0	25	80
S 10	47518		10	50	6,0 - 8,0	25	40
S 12	47519		12	60	8,0 - 10,0	25	20
S 14	47520		14	75	10,0 - 12,0	20	15
S 16	50116		16	80	12,0	20	10
S 20	50120	x	20	90	16,0	20	5
S 5 DP	50124		5	25	3,0 - 4,0	50	200
S 6 DP	50125		6	30	4,0 - 5,0	25	200
S 8 DP	50126		8	40	4,0 - 6,0	20	200
S 10 DP	50127		10	50	6,0 - 8,0	20	100

Lättbetongplugg GB

Pluggen för montage i lättbetong.
Maximalt lastvärde tack vare pluggens geometri som fördelar lasten över en stor yta.
Specialverktyg är inte nödvändigt vid montage - pluggen slås in med hammare.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GB

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GB 8	50491		8	50	5	24	25
GB 10	50492		10	55	7	24	20
GB 14	50493		14	75	10	24	10

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Lätt infästning

Lättbetongplugg GB Green

Nylonpluggen består av 50-85 % biobaserade råvaror. Pluggen för montage i lättbetong.
Maximalt lastvärde tack vare pluggens geometri som fördelar lasten över en stor yta.
Specialverktyg är inte nödvändigt vid montage - pluggen slås in med hammare.

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GB Green

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GB 8 Green	524870		8	50	5	24	20
GB 10 Green	524871		10	55	7	24	18

Lättbetongplugg i nylon Turbo FTP

Nylonpluggen för lättbetong för både träskruv och metrisk gänga. FTP ger höga laster tack vare hur pluggen greppar i lättbetongen. Monteringsverktyget ger en säker och effektiv installation.
Kort kant- och inbördes avstånd ger en förankring utan risk för spräckning.

Tekniska data

↑ Turbo FTP nylon

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTP K 4	78411		8	50	4,0 - 4,5	24	25
FTP K 6	78412		8	50	5,0 - 6,0	24	25
FTP K 8	78413		10	60	7,0 - 8,0	20	25
FTP K 10	78414	x	12	70	9,0 - 10,0	20	10
FTP EK 4/6-verktyg	90990					100	1
FTP EK 8-verktyg	90991	x				100	1
FTP EK 10-verktyg	90992	x				100	1

Lättbetongplugg i metall Turbo FTP

Metallpluggen för lättbetong för metrisk gängad skruv. Inget montageverktyg behövs.
FTP ger höga laster tack vare hur pluggen greppar i lättbetongen.
Kort kant- och inbördes avstånd ger en förankring utan risk för spräckning.

Tekniska data

↑ Turbo FTP metall

Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTP M6	78415	x	8	50	M6	24	25

Infästning.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTP M8	78416		10	60	M8	20	25
FTP M10	78417		12	70	M10	20	25
FTP EM8-verktyg	78578	x				100	1
FTP EM10-verktyg	78579	x				100	1

Plugg FMD (för träskruv)

Metallpluggen för trä- och skivskruv.
Direkt montage utan förborrning i lättbetong.
Den invändiga geometrin gör det säkert att driva in skruven.
Hög flexibilitet tack vare att det går att använda både trä- och skivskruv.

Tekniska data

↑ FMD

Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FMD 6 x 32	61224	x	7-9	32	5,0 - 6,0	10	100
FMD 8 x 38	61225	x	10-12	38	6,0 - 8,0	10	100
FMD 8 x 60	61226		10-12	60	6,0 - 8,0	10	50

Plugg FGD (för metriska skruvar)

Det ekonomiska slagankaret ger enkla och snabba montage av gängstänger.
Geometrin på pluggen gör att pluggen kan monteras snabbt, enkelt och tidsbesparande utan verktyg.
Den korta plugglängden förhindrar att man stöter på armering för säkra montage i armerad betong.
Tänderna inne i pluggen gör att gängstången sitter säkert på plats.
Lätt att kontrollera och justera: kontrollera montagedjupet med den låsta pluggänden.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ FGD

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RODFORCE FGD 10 M6	542106	x	10	35	M6	10	50
RODFORCE FGD 10 M6 TR 50	542107	x	12	35	M6 x 50	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 60	542108	x	10	35	M6 x 60	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 80	542109	x	10	35	M6 x 80	10	25
RODFORCE FGD 12 M8	542111		12	35	M8	10	50
RODFORCE FGD 12 M8 TR 50	542112	x	12	35	M8 x 50	10	25
RODFORCE FGD 12 M8 TR 60	542113	x	12	35	M8 x 60	10	25

Lätt infästning

Plugg M (för metriska skruvar)

Pluggen som kan ta stora vibrationer.
Det tjocka nylonlagret i kombination med mässingkärnan säkrar flexibla och effektiva montage med träskruvar och metriska skruvar.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ M

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
M6 x 40	50506		12	40	M6	25	50
M8 x 50	50508	x	16	50	M8	25	20
M10 x 60	50510	x	20	60	M10	25	10
M12 x 65	50512	x	24	65	M12	25	5

Ankare MS (för metriska skruvar)

Mässingsplugg för metriska gängor.
Mässingen gör expansionen flexibel där det inte är möjligt att använda sig av en nylonplugg.

Tekniska data

↑ MS

Material: Mässing

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
MS 5 x 18	26425		6	20	M5	20	100
MS 6 x 22	78660		8	24	M6	20	100
MS 8 x 28	78981		11	30	M8	20	50
MS 10 x 32	78661		13	32	M10	20	25
MS 12 x 37	78662		18	41	M12	20	10

Infästning.

Gipsplugg GK (med montageverktyg)

Gipspluggen i nylon för snabba montage i gipsskivor utan förborrning med det medföljande montageverktyget.
Infästning av lättare föremål med träskruv.
Kryssfästet på pluggens huvud gör att GK också kan användas som skruv utan specialverktyg.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GK

Standardgips

Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GK utan skruv	52389		22	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	25	100
GKS med skruv	52390		22	1 - 2 lager	13	4,5 x 35	25	50
Montageverktyg till GK	52393	x		1 - 2 lager			1	10

Gipsplugg GK Green (med montageverktyg)

Nylonpluggen består av 50-85% av biobaserade råvaror.
Gipsplugg i nylon för snabba montage i gipsskivor utan förborrning med det medföljande montageverktyget.
För infästningar av lättare föremål med träskruv

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GK Green

Standardgips

Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GK Green utan skruv	524868		22	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	25	90
GK S Green med skruv	524869		22	1 - 2 lager	13	4,5 x 35	25	45

Gipsplugg GKM

Gipsplugg i metall för snabba montage i gips och fibergips, där montaget sker utan förborrning.
För infästningar av lättare föremål.

Tekniska data

↑ GKM

Typ: GIPSPLUGG
Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GKM utan skruv	24556		31	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	5	100
GKMS 12 med skruv	40432		31	1 - 2 lager	12	4,5 x 35	5	100
GKMS 27 med skruv	40434		31	1 - 2 lager	27	4,5 x 50	5	100

Gips- och skivinfästning

Gipsplugg DuoBlade (S = Skruv)

Gipsplugg i nylon för snabba montage i olika typer av gips och fibergips, utan förborrning.
Montaget sker med PZ2 eller PH2-bits.
För infästningar av medeltunga föremål med träskruv.
De höga lastvärdena uppnås genom 2-sidig expansion.

Tekniska data

↑ DuoBlade

Typ: GIPSPLUGG
Material: Nylon/metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoBlade	545677		44	1 - 2 lager		4,0 - 5,0	25	40
DuoBlade S	545678		44	1 - 2 lager	12	4,5 x 40	25	20

Gipsplugg PD (S = Skruv)

Gipsplugg i nylon för olika sorters gps och fibergips.
För infästning av medeltunga föremål med träskruv.
De höga lastvärdena uppnås via flervägsexpansion.

Tekniska data

↑ PD

Typ: GIPSPLUGG
Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PD 10	15935		10	28	1 - 2 lager	7	5	25	100
PD 12	15937		12	27	1 - 2 lager	9	6	50	50
PD 8 S med skruv	24772		8	29	1 - 2 lager	11	4,0 x 40	50	50
PD 10 S med skruv	15936		10	28	1 - 2 lager	12	5,0 x 40	25	50
PD 12 S med skruv	15938		12	27	1 - 2 lager	22	6,0 x 50	50	25

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Gipsplugg PK PowerKnot röd (PT = kullerhuvud, ST = försänkt huvud)

Gipsplugg i nylon för olika sorters gips- och fibergipsskivor.
För infästningar av tunga laster genom att den metriska skruven spänns åt.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen knyter sig mot baksidan av skivan.

Tekniska data

↑ PK POWERKNOT RÖD

Typ: MED SKRUE
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PK röd pan PT	523275		10	49	1 lager	15	M5 x 55	1	25
PK röd UHJ ST	523280		10	49	1 lager	25	M5 x 65	1	25

Gipsplugg PK PowerKnot svart (PT = kullerhuvud, ST = försänkt huvud, COT = distanskrage, OE = ögla, RH = krok, WH = vinkelkrok)

Gipsplugg i nylon för montage i olika typer av gips- och fibergipsskivor.
För infästningar av tunga laster genom att den metriska skruven spänns åt.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen knyter sig mot baksidan av skivan.

Tekniska data

↑ PK POWERKNOT SVART

MED SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal skivor	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PK svart pan PT	523289		10	59	1-2 lager	12	M5 x 65	1	25
PK svart pan PT	523290		10	59	1-2 lager	38	M5 x 90	1	25
PK svart UHJ ST	523291		10	59	1-2 lager	23	M5 x 75	1	25
PK svart UHJ ST	523292		10	59	1-2 lager	40	M5 x 90	1	25
PK svart COT	523293		10	59	1-2 lager	12	M5 x 75	1	25
PK svart OE	523294		10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25
PK svart RH	523295		10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25
PK svart WH	523296		10	59	1-2 lager		M5 x 55	1	25

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Gips- och skivinfästning

Gipsexpander HM (S = skruv, H = krok/vinkelkrok, SS = sexkantshuvud)

Gipsexpander i metall för montage i olika typer av gips- och fibergipsskivor.
För höga laster, där montaget sker genom att spänna åt den metriska skruven.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen låses fast på baksidan av skivan.
Pluggen sitter fast även om skruven har drivits ur.
Monteras med fördel med montagetång.

Tekniska data

↑ HM

MED SKRUV
Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skivtjocklek mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HM 4 x 32 S	519769		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	10	50
HM 4 x 46 S	519770		8	46	5 - 18	23	M4 x 52	5	50
HM 4 x 60 S	519771	x	8	60	31 - 40	16	M4 x 66	5	50
HM 5 x 37 S	519772		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	50
HM 5 x 52 S	519774		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	50
HM 5 x 65 S	519775		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	50
HM 6 x 37 S	519777		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	50
HM 6 x 52 S	519778		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	50
HM 6 x 65 S	519782		12	65	17-34	24	M6 x 70	5	50
HM 6 x 80 S	519779		12	80	32 - 50	24	M6 x 88	5	50
HM 5 x 65 H	519781	x	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50
HM 8 x 55 SS	519783		12	55	10 - 21	16-30	M8 x 60	5	50

Montagetång HMZ

Tång för montage av gipsexpander HM.
För snabb installation av HM där expansionen gör att pluggen låses fast mot skivans baksida.
Ergonomiskt handtag, stabil och extra kraftig design.

Tekniska data

↑ HMZ 1 - Proff

↑ HMZ 2 - DIY

TILL HM GIPSEXPANDER
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HMZ 1 - Proff	62320		30	1
HMZ 2 - DIY	62321		6	1

Infästning.

Gipsplugg DuoHM (S = skruv)

Gipsplugg i nylon och metall för olika typer av gips- och fibergipsskivor.
Flexibel infästning av tyngre föremål genom att dra åt den metriska skruven.
De mycket höga belastningsvärdena uppnås genom att pluggen viks ut på baksidan av skivan och hålls fast av skruven.
Samma pluggar kan användas till både 1 eller 2 lager skivor.

NYHET

LANSERAS SEPTEMBER 2024

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoHM

Material: Nylon/metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skivtjocklek mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoHM 4 x 55 S TX	572923		8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	20	50
DuoHM 5 x 55 S TX	572924		10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	20	50
DuoHM 6 x 55 S TX	572925		12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	20	25

Vikplugg DuoTec (S = försänkt skruv, PH = skruv med kullerhuvud, RH = rundkrok)

Vikplugg i nylon för montage i olika sorters gips-, fibergips- och träskivor.
För infästningar av tunga laster med träskruv eller med metrisk gänga.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen låses fast mot baksidan av skivan och sitter kvar även om skruven monteras ur.
DuoTec kan även användas som en expansionsplugg i massiva grundmaterial.

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoTec

Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoTec 10 utan skruv	537260		10	4,5 - 5,0	12	20
DuoTec 10 S med skruv	537261		10	5	16	10
DuoTec 12 utan skruv	542796		12	5,0 - 6,0	16	10
DuoTec 12 S PH med kullerhuvud skruv	542797	x	12	6	16	10
DuoTec 12 RH med rundkrok	542798	x	12	6	16	10

Gips- och skivinfästning

Vikplugg KD / KDH / KD S / KM

Vikplugg i metall för montage i olika sorters gips-, fibergips, samt träskivor.
För infästningar för tunga laster med metrisk skruv.
De höga lasterna uppnås genom att pluggen låses fast mot skivans baksida.

Tekniska data

↑ KD 4 S



↑ KDH 3 + 4



↑ KD 5 S + 6 S + 8 S / KD S 8 + 10



↑ KDH 5 + 6 + 8



↑ KM 10

Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	VdS	FM	Borr Ø mm	Min. nytto-längd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
KDH 3	80182				12	51	M3	5	25
KD 4 S	80183				14	69	M4	5	25
KDH 4	80184				14	35	M4	5	25
KD 5 S	80187				16	63	M5	5	25
KDH 5	80188				16	60	M5	5	20
KD 6 S	80185				16	63	M6	5	25
KDH 6	80186				16	60	M6	5	20
KD 8 S	80178				20	55	M8	5	20
KDH 8	80179	x			20	55	M8	5	20
KD S 8 x 100 NYHET	563859	x	x		22		M8		50
KD S 8 x 200 NYHET	563860	x	x		22		M8		25
KD S 8 x 300 NYHET	563861	x	x		22		M8		25
KD S 8 x 500 NYHET	563862	x	x		22		M8		25
KM 10	50326				30	90	M10	1	25
KD S 10x100 NYHET	563863	x	x	x	25		M10		25
KD S 10x200 NYHET	563864	x	x	x	25		M10		25

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Sortimentsask Mini FixTainer

Tekniska data

↑ Mini FixTainer DuoPower + skruv

↑ Mini FixTainer DuoLine

5

Material: Plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Innehåll	Antal pkt/ kartong	Min. antal/ pkt	Antal/pkt
Mini FixTainer PowerFast II Elförzinkad	**560094**		40 stk. FPF II CTP 3,5 x 30 BC 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BC 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BC 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BC	6	6	1
Mini FixTainer PowerFast II BonusZinc	**560095**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BZ 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	6	6	1
Mini FixTainer PowerFast II Kullerhuvud / BonusZinc	**560096**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 30 BZ 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 50 BZ 15 stk. FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	6	6	1
Mini Fixtainer DuoPower + skruv	**560097**		30 stk. DuoPower 6 x 30 20 stk. DuoPower 8 x 40 15 stk. FPF II PTF 4,5 x 40 BC 15 stk. FPF II CTP 4,5 x 50 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 60 BC	6	6	1
Mini FixTainer DuoLine	**560098**		30 stk. DuoBlade 25 stk. DuoPower 6 x 30 12 stk. DuoPower 8 x 40 10 stk. DuoPower 10 x 50	6	6	1

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Sortimentslådor

Sortimentslåda FixTainer

Tekniska data

↑ FixTainer DuoPower / DuoTec

↑ FixTainer UX Green

Material: Plast
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Innehåll	Antal pkt/ kartong	Min. antal/ pkt	Antal/pkt
FixTainer DuoPower + FPF II ZP	558495		70 stk. DuoPower 5 x 25 50 stk. DuoPower 6 x 30 30 stk. DuoPower 8 x 40 50 stk. FPF II-PTF 4,0 x 40 BC 15 stk. FPF II-PTF 5,0 x 50 BC 15 stk. FPF II-CTP 4,5 x 50 BC 20 stk. FPF II-CTP 5,0 x 60 BC	4	4	1
FixTainer FPF II BZP	558496		80 stk. FPF II-CTP 4,0 x 50 BZ 50 stk. FPF II-CTP 4,5 x 60 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 80 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 100 BZ	4	4	1
FixTainer DuoPower	536161		120 stk. DuoPower 6 x 30 mm 60 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 10 x 50 mm	4	4	1
FixTainer DuoPower / DuoTec	541357		80 stk. DuoPower 6 x 30 mm 30 stk. DuoPower 6 x 50 mm 50 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 8 x 65 mm 10 stk. DuoTec 10 x 39 mm	4	4	1
FixTainer Universal NYHET	567905		50 stk. SX Plus 6 x 30 mm 50 stk. UX R 6 x 30 mm 25 stk. GK 50 stk. skruvar 4,5 x 40 mm 50 stk. skruvar 4,5 x 60 mm	4	4	1
FixTainer UX-Green	534094		120 stk. UX 6 R Green 60 stk. UX 8 R Green 30 stk. UX 10 R Green	4	4	1
FixTainer SX Plus	567904		120 stk. SX Plus 6 60 stk. SX Plus 8 30 stk. SX Plus 10	4	4	1
FixTainer SX Plus och skruv	567894		80 stk. SX Plus 6 + 60 stk. skruvar 4,5 x 40 mm 30 stk. SX Plus 8 + 30 stk. skruvar 5,0 x 60 mm 15 stk. SX Plus 10 + 15 stk. skruvar 6,0 x 85 mm	4	4	1
FixTainer DuoHM S TX NYHET	572927		50 stk. DuoHM 4 x 55 mm 50 stk. DuoHM 5 x 55 mm 50 stk. DuoHM 6 x 55 mm	4	4	1
FixTainer multibox	534076		50 stk. SX Plus 5 + 25 skruvar 3,5 x 30 mm 50 stk. SX Plus 6 + 25 skruvar 4,5 x 40 mm 20 stk. SX Plus 8 + 10 skruvar 5 x 60 mm 8 stk. Fast & Fix white/black 8 stk. GKM + skruvar 4,5 x 35 mm	4	4	1
FixTainer tom	533069		Med 6 fack	4	4	1

Infästning.

Öppen verktygslåda WZK

Tekniska data

↑ WZK

Material: Plast

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
WZK	60524		10	1

Väska W-Boxx 119

Tekniska data

↑ W-Boxx 119 väska

FÖR FISCHERS ASKAR
Material: Stöttålig plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Mått mm (B x D x H)	Vikt kg	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
W-Boxx 119	554476		440 x 404,4 x 119	1,4	1	1

Sortimentslådor

Kampanjbox RedBox

Tekniska data

↑ RedBox

Material: Plastlåda

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Innehåll	Antal lådor/ kartong	Antal/låda
DuoLine RedBox	**554218**		100 stk. DuoPower 6 x 30 200 stk. DuoPower 6 x 50 200 stk. DuoPower 8 x 40 100 stk. DuoPower 10 x 50 50 stk. DuoTec 10	1	850

Infästning.

Spikplugg N-Z

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-Z

6

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 4 x 35 Z (bronze)	98826		4	35	10	2,5 x 40	12	100
N 5 x 30 Z	50395		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 Z	50351		5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 Z	50352		5	50	25	3,5 x 58	10	100
N 6 x 40 Z	50354		6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 40 Z S	513834		6	40	10	4,0 x 48	4	200
N 6 x 60 Z	50355		6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 6 x 60 Z S	513835		6	60	30	4,0 x 64	4	200
N 6 x 80 Z	50353		6	80	50	4,0 x 88	8	50
N 8 x 60 Z	50356		8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 Z	50358		8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 80 Z S	48792		8	80	40	5,0 x 85	4	100
N 8 x 100 Z	50357		8	100	60	5,0 x 105	8	50
N 8 x 100 Z S	48793		8	100	60	5,0 x 105	4	100
N 8 x 120 Z	50359		8	120	80	5,0 x 125	4	50
N 8 x 120 Z S	48794	x	8	120	80	5,0 x 125	4	100
N 10 x 100 Z	50346		10	100	50	7,0 x 110	5	50
N 10 x 135 Z	50347		10	135	85	7,0 x 145	5	50
N 10 x 160 Z	50348	x	10	160	110	7,0 x 170	5	50
N 10 x 230 Z	50335	x	10	230	180	6,0 x 240	5	50

Spikplugg N-S

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den vita färgen gör den lämplig för sockelmontage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-S

MED FÖRSÄNKT KRAGE
Material: Nylon/lackat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 5 x 30 S WS - Vit	96206		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 S WS - Vit	49033		5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 S WS - Vit	49034		5	50	25	3,5 x 58	10	100

Fasad- och karminfästning

Spikplugg N-Green

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage. Nylonet består av 50-85% biobaserade råvaror.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-Green

MED FÖRSÄNKT KRAGE
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

6

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 6 x 40/10 S Green	524845		6	40	10	4,0 x 48	10	45
N 6 x 60/30 S Green	524847		6	60	30	4,0 x 64	10	45
N 6 x 80/50 S Green	524848		6	80	50	4,0 x 88	8	45
N 8 x 80/40 S Green	524849		8	80	40	5,0 x 85	8	45
N 8 x 100/60 S Green	524850		8	100	60	5,0 x 105	8	45

Spikplugg N-M

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage.
N-M är en spikplugg med utvändig gänga.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-M

MED FÖRSÄNKT KRAGE
Material: Nylon/elförzinkad skruv med utvändig gänga
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv Ø mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 6 x 40 M6	50398	x	6	40	7	4	M6	10	50

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Spikplugg N-FZ/FN

Spikpluggen med platt krage för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-FZ/FN

6

MED PLATT KRAGE
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 5 x 30 FZ med platt krage	50338		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 FZ med platt krage	50339		6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FZ (rostfri A2) med platt krage	50369		6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FN med grå nylonspik	50342	x	6	40	10	4,0 x 45	8	50

Spikplugg N A2

Spikpluggen i rostfritt stål A2 för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Spikpluggen är för utomhusbruk.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N A2

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/rostfri A2
Korrosivitetsklass: Utomhus

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
N 5 x 30 A2	50370		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 A2	50372		6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 60 A2	50373		6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 8 x 60 A2	50374		8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 A2	50375		8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 100 A2	50376		8	100	60	5,0 x 105	8	50

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Fasad- och karminfästning

Fasadplugg DuoXpand T

Universal fasad- och karmplugg i elförzinkat stål med försänkt huvud, för montage av lämpligtvis trä.
ETA-godkännande ger extra säkra montage.
Den långa pluggen i 2-komponents nylon med lameller säkrar en flexibel och effektiv expansion i flera typer av grundmaterial.

Tekniska data

↑ DuoXpand T

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

6

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoXpand 8x80 T	562149		8	80	30	TX 30	5	50
DuoXpand 8x100 T	562150		8	100	50	TX 30	5	50
DuoXpand 8x120 T	562151		8	120	70	TX 30	5	50
DuoXpand 10x80 T	562155		10	80	30	TX 40	5	50
DuoXpand 10x100 T	562156		10	100	50	TX 40	5	50
DuoXpand 10x120 T	562157		10	120	70	TX 40	5	50
DuoXpand 10x140 T	562158		10	140	90	TX 40	5	50
DuoXpand 10x160 T	562159		10	160	110	TX 40	5	50
DuoXpand 10x180 T	562160		10	180	130	TX 40	5	50
DuoXpand 10x200 T	562161		10	200	150	TX 40	5	50
DuoXpand 10x230 T	562162	x	10	230	180	TX 40	5	50

Fasadplugg DuoXpand FUS

Universal fasad- och karmplugg i elförzinkat stål med sexkantshuvud, för montage av lämpligtvis metallbeslag.
ETA-godkännande ger extra säkra montage.
Den långa pluggen i 2-komponents nylon med lameller säkrar en flexibel och effektiv expansion i flera typer av grundmaterial.

Tekniska data

↑ DuoXpand FUS

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Bits/hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoXpand 8x80 FUS	562152		8	80	30	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 8x100 FUS	562153		8	100	50	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 8x120 FUS	562154	x	8	120	70	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 10x80 FUS	562167	x	10	80	30	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x100 FUS	562168	x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x120 FUS	562169	x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x140 FUS	562170	x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x160 FUS	562171	x	10	160	110	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x180 FUS	562172	x	10	180	130	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x200 FUS	562173	x	10	200	150	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x230 FUS	562174	x	10	230	180	TX 40/SW13	5	50

Infästning.

Fasadplugg DuoXpand T R A4 (syrafast)

Universal fasad- och karmplugg i rostfritt syrafast stål med försänkt huvud, för montage av lämpligtvis trä.
ETA-godkännande ger extra säkra montage.
Den långa pluggen i 2-komponents nylon med lameller säkrar en flexibel och effektiv expansion i flera typer av grundmaterial.

Nylon Quality | 2K Technology | R 90 | ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ DuoXpand T R

6

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoXpand 10x80 T R	562163		10	80	30	TX 40	5	50
DuoXpand 10x100 T R	562164	x	10	100	50	TX 40	5	50
DuoXpand 10x120 T R	562165	x	10	120	70	TX 40	5	50
DuoXpand 10x140 T R	562166	x	10	140	90	TX 40	5	50

Fasadplugg DuoXpand FUS R A4 (syrafast)

Universal fasad- och karmplugg i rostfritt syrafast stål med sexkantshuvud, för montage av lämpligtvis metallbeslag.
ETA-godkännande ger extra säkra montage.
Den långa pluggen i 2-komponents nylon med lameller säkrar en flexibel och effektiv expansion i flera typer av grundmaterial.

Nylon Quality | 2K Technology | R 90 | ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ DuoXpand FUS R

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Bits/hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DuoXpand 10x80 FUS R	562175		10	80	30	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x100 FUS R	562176	x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x120 FUS R	562177	x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x140 FUS R	562178	x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50

Fasad- och karminfästning

Fasadplugg SXRL T

Universal fasad- och karmplugg med försänkt huvud i elförzinkat stål.
Används med fördel för montage av träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

Nylon Quality
R 90
ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXRL T

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

6

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXRL 8 x 60 T	540113		8	60			6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 T	540114		8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 T	540115		8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 T	540116		8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 T	540117	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	5	50
SXRL 8 x 160 T	540118	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	5	50
SXRL 10 x 60 T	546477		10	60		10	7,0 x 67	TX 40	5	50
SXRL 10 x 80 T	522698		10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 T	522699		10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXRL 10 x 120 T	522700		10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 T	522701		10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXRL 10 x 160 T	522703		10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXRL 10 x 180 T	522704		10	180	90	130	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 T	522705		10	200	110	150	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 T	522706	x	10	230	140	180	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 T	522707	x	10	260	170	210	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 T	522708	x	10	290	200	240	7,0 x 297	TX 40	1	50
SXRL 14 x 100 T	530921	x	14	100	10	30	10,0 x 110	TX 50	1	50
SXRL 14 x 120 T	530922	x	14	120	30	50	10,0 x 130	TX 50	1	50
SXRL 14 x 140 T	530923	x	14	140	50	70	10,0 x 150	TX 50	1	50
SXRL 14 x 160 T	530924	x	14	160	70	90	10,0 x 170	TX 50	1	50
SXRL 14 x 180 T	530925	x	14	180	90	110	10,0 x 190	TX 50	1	50
SXRL 14 x 200 T	530926	x	14	200	110	130	10,0 x 210	TX 50	1	50
SXRL 14 x 230 T	530927	x	14	230	140	160	10,0 x 240	TX 50	1	50
SXRL 14 x 260 T	530928	x	14	260	170	190	10,0 x 270	TX 50	1	50
SXRL 14 x 300 T	530929	x	14	300	210	230	10,0 x 310	TX 50	1	20
SXRL 14 x 330 T	530930	x	14	330	240	260	10,0 x 340	TX 50	1	20
SXRL 14 x 360 T	530931	x	14	360	270	290	10,0 x 370	TX 50	1	20

Infästning.

Fasadplugg SXRL FUS

Universal fasad- och karmplugg med sexkantshuvud i elförzinkat stål.
Används med fördel för montage av beslag eller basplattor.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

Tekniska data

↑ SXRL FUS

6

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits/hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXRL 8 x 60 FUS	540127		8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS	540129	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS	540130	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/ SW 10	5	50
SXRL 8 x 120 FUS	540131	x	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 140 FUS	540133	x	8	140	50	70	6,0 x 145	TX 30/SW 10	1	50
SXRL 8 x 160 FUS	540134	x	8	160	70	90	6,0 x 165	TX 30/SW 10	1	50
SXRL 10 x 60 FUS	546506	x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS	522719		10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS	522720		10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS	522721		10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS	522723	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS	522724	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS	522725	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS	522726	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS	522727	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS	522728	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 290 FUS	522729	x	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40/SW 13	1	50

Fasadplugg SXRL T R A4 (syrafast)

Universal fasad- och karmplugg med försänkt huvud i rostfritt syrafast stål.
Används med fördel för montage av träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

Tekniska data

↑ SXRL T R

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXRL 8 x 60 T R	540119	x	8	60		3	6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 T R	540121	x	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 T R	540123	x	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 T R	540124	x	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 T R	540125	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	1	50
SXRL 8 x 160 T R	540126	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	1	50
SXRL 10 x 60 T R	546505	x	10	60		10	7,0 x 87	TX 40	1	50
SXRL 10 x 80 T R	522709	x	10	80	–	10	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 T R	522710	x	10	100	10	30	7,0 x 107	TX 40	5	50

Fasad- och karminfästning

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXRL 10 x 120 T R	522711	x	10	120	30	50	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 T R	522712	x	10	140	50	70	7,0 x 147	TX 40	1	50
SXRL 10 x 160 T R	522713	x	10	160	70	90	7,0 x 167	TX 40	1	50
SXRL 10 x 180 T R	522714	x	10	180	90	110	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 T R	522715	x	10	200	110	130	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 T R	522716	x	10	230	140	160	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 T R	522717	x	10	260	170	190	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 T R	522718	x	10	290	200	220	7,0 x 297	TX 40	1	50

6

Fasadplugg SXRL FUS R A4 (syrafast)

Universal fasad- och karmplugg med sexkantshuvud i rostfritt syrafast stål.
Används med fördel för montage av beslag eller basplattor.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXRL FUS R

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits/hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXRL 8 x 60 FUS R	540135	x	8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS R	540136	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS R	540137	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 10 x 60 FUS R	546507	x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS R	522730	x	10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS R	522731	x	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS R	522732	x	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS R	522733	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS R	522734	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS R	522735	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS R	522736	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS R	522737	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS R	522738	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50

Infästning.

Fasadplugg SXR T

Stark fasad- och karmplugg med elförzinkad skruv med försänkt huvud.
Används förslagsvis för att montera träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Nylon Quality · R 90 · ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXR T

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 6 x 60 Z	503233	x	6	60	30	4,5 x 65	PZ 2	24	50
SXR 8 x 60 T	502999		8	60	10	6,0 x 65	TX 30	10	50
SXR 8 x 80 T	503000		8	80	30	6,0 x 85	TX 30	10	50
SXR 8 x 100 T	503001		8	100	50	6,0 x 105	TX 30	10	50
SXR 8 x 120 T	503002		8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	50
SXR 10 x 80 T	46263		10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXR 10 x 100 T	46264		10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T	46265		10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T	46266		10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXR 10 x 160 T	46267		10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXR 10 x 180 T	46268	x	10	180	130	7,0 x 187	TX 40	5	50
SXR 10 x 200 T	46269		10	200	150	7,0 x 207	TX 40	5	50
SXR 10 x 230 T	46270	x	10	230	180	7,0 x 237	TX 40	5	50
SXR 10 x 260 T	46271	x	10	260	210	7,0 x 267	TX 40	5	50

Fasadplugg SXR FUS

Stark fasad- och karmplugg med elförzinkad skruv med sexkantshuvud.
Används förslagsvis för att montera beslag eller basplattor.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Nylon Quality · R 90 · ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXR FUS

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 10 x 60 FUS	46329	x	10	60	10	7,0 x 69	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 80 FUS	46330	x	10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS	46331	x	10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 120 FUS	46332	x	10	120	70	7,0 x 129	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS	46333	x	10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 160 FUS	46334	x	10	160	110	7,0 x 169	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 180 FUS	46335	x	10	180	130	7,0 x 189	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 200 FUS	46336	x	10	200	150	7,0 x 209	TX 40/SW 13	1	50
SXR 10 x 230 FUS	46337	x	10	230	180	7,0 x 239	TX 40/SW 13	1	50
SXR 10 X 260 FUS	46338	x	10	260	210	7,0 x 269	TX 40/SW 13	1	50

Fasad- och karminfästning

Fasadplugg SXR T VF

Stark fasad- och karmplugg med varmförzinkad skruv med försänkt huvud.
Används förslagsvis för att montera träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Tekniska data

↑ SXR T VF

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 10 x 100 T VF	509534		10	100	50	7,0 x 109	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T VF	509535		10	120	70	7,0 x 129	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T VF	509536		10	140	90	7,0 x 149	TX 40	5	50

Fasadplugg SXR FUS VF

Stark fasad- och karmplugg med varmförzinkad skruv med sexkantshuvud.
Används förslagsvis för att montera beslag eller basplattor.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Tekniska data

↑ SXR FUS VF

MED SEXKANTSHUVUD
Material: Nylon/varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits/hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 10 x 80 FUS VF	509538		10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS VF	509539		10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS VF	509540		10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50

Fasadplugg SXR T R A4 (syrafast)

Stark fasad- och karmplugg med rostfri syrafast skruv med försänkt huvud.
Används förslagsvis för att montera träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Tekniska data

↑ SXR T R

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 10 x 80 T R	46272	x	10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXR 10 x 100 T R	46274	x	10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T R	46278	x	10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50

Infästning.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SXR 10 x 140 T R	46279	x	10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXR 10 x 160 T R	46283	x	10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50

Fasadplugg F-S

Nylonpluggen för infästningar av fönster- och dörrkarmar.
Lätt och hållbar infästning av karmar och ramar.
Löpande gänga förhindrar att karmen slår sig.
Används för alla former av massiva eller hålstensmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

6

Tekniska data

↑ F-S

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
F-S 10 x 75	88625	x	10	75	15	PZ 3	10	50
F-S 10 x 100	88626	x	10	100	40	PZ 3	10	50
F-S 10 x 120	88627	x	10	120	60	PZ 3	5	50
F-S 10 x 140	88628	x	10	140	80	PZ 3	5	50
F-S 10 x 165	88629	x	10	165	105	PZ 3	5	50

Fasadplugg F-M

Pluggen med kullerhuvud för lätta montage av fönster- och dörrkarmar.
Lätt och hållbar infästning av karmar och ramar.
Löpande gänga förhindrar att karmen slår sig.
Används för alla former av massiva eller hålstensmaterial.

Tekniska data

↑ F-M

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
F-M 8 x 92	88662	x	8	92	62	PZ 2	1	100
F-M 8 x 112	88664	x	8	112	82	PZ 2	1	100
F-M 8 x 132	88666	x	8	132	102	PZ 2	1	100
F-M 10 x 72	88670	x	10	72	42	PZ 3	1	100
F-M 10 x 92	88672	x	10	92	62	PZ 3	1	100
F-M 10 x 112	88674	x	10	112	82	PZ 3	1	100
F-M 10 x 132	88676	x	10	132	102	PZ 3	1	100
F-M 10 x 152	88678	x	10	152	122	PZ 3	1	100
F-M 10 x 182	88680	x	10	182	152	PZ 3	1	50

Fasad- och karminfästning

Lättbetongskruv LBS

Lättbetongskruv med försänkt huvud för lättare infästningar av exempelvis trä mot lättbetong utan expansion. Montaget sker utan förborrning vilket kortar ner installationstiden och möjliggr ekonomiska seriemontage. Eftersom att produkten skruvas in, finns det ingen expansion, vilket gör att skruvarna kan monteras med kortare kant- och inbördes avstånd.

Tekniska data

↑ LBS

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Korrosivitetsklass: C3

6

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skruvlängd mm	Max. nytto-längd mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
LBS 8 x 65/5	516117		65	5	TX 30	36	50
LBS 8 x 90/30	516118		90	30	TX 30	24	50
LBS 8 x 110/50	516119		110	50	TX 30	16	50
LBS 8 x 120/60	552411		120	60	TX 30	16	50
LBS 8 x 130/70	552413		130	70	TX 30	16	50
LBS 8 x 180/80	552414		180	80	TX 30	12	50

Betongskruv FFSZ

Betongskruv med cylinderhuvud för snabba montage av exempelvis karmar, men även andra fixturer av trä. Cylinderhuvudet ger en snygg finish, liten borrdiameter samt iskruvningen gör att skruven inte expanderar vilket gör montaget snabbt.

Tekniska data

↑ FFSZ

MED CYLINDERHUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FFSZ 7,5 x 52	515731		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 62	515732		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 72	515734		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 92	515738		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 112	515740		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 132	515742		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 152	515743		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 182	515744		6	TX 30	6	100
FFSZ 7,5 x 212 H/L NYHET	532919	x	6	TX 30	1	100
FFSZ 7,5 x 212	515746		6	TX 30	1	100

H/L = med hög låg gänga.

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Betongskruv FFS

Betongskruv med försänkt huvud för snabba montage av exempelvis karmar, men även andra fixturer av trä.
Det försänkta huvudet gör att fixturen spänns åt mot grundmaterialet.
Liten borrdiameter samt iskruvningen gör att skruven inte expanderar vilket gör montaget snabbt.

Tekniska data

↑ FFS

6

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FFS 7,5 x 42	62379		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 52	62395		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 62	62396		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 72	61550		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 92	61551		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 112	61552		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 132	61553		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 152	61554		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 182	61555		6	TX 30	6	100
FFS 7,5 x 252 NYHET	532945	x	6	TX 30	1	100

Distansskruv ASL

Distansskruven är en flexibel prodult för förankringar av trä.
Precisa montage vid infästningar som ska monteras i en särskild vinkel.
Enkel montering med två gängor.
Förankringar i massiva grundmaterial kan göras med fischers expansionsplugg SX och vi grundmaterial med hålrum, fischers universalplugg UX.
Flexibelt användande i massivt trä och träpaneler, såväl som i massiva och hålrumsmaterial.

Tekniska data

↑ ASL

UTAN HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Min. borrhåls-djup mm	Max. avstånd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
ASL 4,5 x 80	59052	x	6	40	45	4,5 x 80	TX 25	10	100
ASL 4,5 x 100	59054	x	6	40	65	4,5 x 100	TX 25	10	100
ASL 6 x 80	59061	x	8	55	35	6,0 x 80	TX 25	5	100
ASL 6 x 100	59062		8	55	55	6,0 x 100	TX 25	5	100
ASL 6 x 120	59063	x	8	55	75	6,0 x 120	TX 25	5	100
ASL 6 x 150	59064	x	8	55	105	6,0 x 150	TX 25	10	50

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Fasad- och karminfästning

FAFS sättverktyg + bits

Justerclips med skruv för flexibel justering av träkarmar eller träkonstruktioner mot olika sorters grundmaterial.
Snabb och flexibel justering med 2-delat bitsystem.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FAFS

↑ FAFS sättverktyg + bit

MED SKRUV POWERFAST II CTP BC
Material: Aluminium/skruv i elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1



6

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAFS 5 x 80 T25	558879		80	60	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 90 T25	558880		90	70	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 100 T25	558881		100	80	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 120 T25	558882		120	100	5	TX 25	1	100
FAFS sättverktyg + bit	558883					TX 25	10	1

FAFS-PF sättverktyg + bits

Justerclips med skruv och nylonplugg för enkel justering av förborrade
träkarmar eller träkonstruktioner mot fler olika sorters grundmaterial.
Snabb och flexibel justering med 2-delat bitssystem.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FAFS PF

↑ FAFS sättverktyg + bit

MED SKRUV POWERFAST II CTP BC OCH NYLONPLUGG
Material: Aluminium/skruv i elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	x	80	60	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	x	90	70	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	x	100	80	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	x	120	100	5	TX 25	1	100
FAFS sättverktyg + bit	558883					TX 25	10	1

Justerskruv JUSS

Skruven för snabba justeringar av träkonstruktioner.
Det är möjligt att justera fixturen flera gånger.
Detta betyder att det inte krävs kilar eller block för montaget. Detta sparar tid.
Självborrande gänga utan förborrning, vilket ger snabba montage.

Tekniska data

↑ JUSS

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Max. mellan-rum mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
JUSS 6 x 60	59040		60	20	6,0 x 60	30	TX 25	1	100
JUSS 6 x 70	59041		70	25	6,0 x 70	40	TX 25	1	100

Infästning.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Max. mellan-rum mm	Bits	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
JUSS 6 x 80	59042		80	25	6,0 x 80	50	TX 25	1	100
JUSS 6 x 90	59043		90	25	6,0 x 90	60	TX 25	1	100
JUSS 6 x 100	59044		100	25	6,0 x 100	70	TX 25	1	100
JUSS 6 x 110	59045		110	25	6,0 x 110	80	TX 25	1	100
JUSS 6 x 120	59046		120	25	6,0 x 120	90	TX 25	1	100
JUSS 6 x 145	59047		145	25	6,0 x 145	115	TX 25	1	100

Täckhattar

Självhäftande täckhattar för att täcka skruvhuvuden.
Snabb och enkel montering.
Snygg finish som matchar fixturen.

Material: Självhäftande PVC / trä

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blister/ kartong	Antal/ blisterkort
14 mm Vit	520200		10	42
14 mm Svart	520201		10	42
14 mm Ljusgrå	520202		10	42
14 mm Mörkgrå	520203		10	42
14 mm Ek	520204		10	42
14 mm Ljus trä	520210		10	42
14 mm Mahogny	520211		10	42
18 mm Vit	520220		10	18
18 mm Vit	520283		1	720
18 mm Svart	520221		10	18
18 mm Ljusgrå	520222		10	18
18 mm Mörkgrå	520223		10	18
18 mm Ek	520224		10	18
18 mm Bok	520225		10	18
18 mm Ljus trä	520230		10	18
18 mm Mahogny	520231		10	18

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Fasad- och karminfästning

Täckhattar

Täckhatt i plast för att täcka över skruvhuvuden med tx-fäste.
Snabb och enkel montering.
Snygg finish till vita fixturer.

Material: Vit plast
Bits: TX

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal stk/ kartong	Antal påser/ kartong	Antal/påse
TX 20	522109		100	1	100
TX 30	522103		100	1	100
TX 40	522104		100	1	100

Ställningsskruv GS

Ögleskruven används tillsammans med fischerplugg eller monteras direkt i trä.
Hög lastförmåga när GS sitter tillsammans med SX Plus 10.
Svetsningen av hög kvalitet förhindrar att öglan släpper.

Tekniska data

↑ GS

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Totallängd mm	Ögla Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
GS 7,8 x 50	502620		50	15	10	20
GS 7,8 x 80	80918		80	22	10	20
GS 7,8 x 100	80919		100	22	10	20
GS 7,8 x 120	80920		120	22	10	20
GS 10 x 160	80929	x	160	30	10	20
GS 12 X 90	80925	x	90	23	10	25
GS 12 x 120	80926		120	23	10	25
GS 12 x 160	80927		160	23	10	25
GS 12 x 230	80961	x	230	23	1	25

Öglebult

Öglebult med metrisk gänga.
Den svetsade öglan ger hög säkerhet.

Tekniska data

↑ Øjebolt

MED METRISK GÄNGA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Totallängd mm	Ögla Ø mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
M8 x 50	540762		50	16	M8	1	50

Infästning.

Lyftöglebult RI

För infästningar i kombination med metriska bultar.
Kan användas med flera olika stålankare och bultar, vilket ger hög flexibilitet.

Tekniska data

↑ RI

6

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Inv. ögla mm	Gänga mm	Totalhöjd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RI M8	**80840**		20	M8	36	20	1	20
RI M10	**80842**		25	M10	45	25	1	10
RI M12	**80844**		30	M12	53	30	1	10

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Isolerinfästning

Montagesystem TherMax

Med TherMax kan man undvika köldbryggor vid montage i fasader.
Den svarta nylonpluggen eliminerar köldbryggor mellan isolering och grundmaterial.
Installation sker utan några särskilda montageverktyg vilket sparar tid.
Justering av infästningen är enkel och skadar inte isoleringen.
Passar för alla grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ TherMax

8-10 MM
Material: Elförzinkat stål/nylon
Korrosivitetsklass: C1

7

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Förankrings-djup mm	Max. nytto-längd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TherMax 8/60 M6	45685	x	10	60	45 - 60	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/80 M6	45686	x	10	60	60 - 80	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/100 M6	45687	x	10	60	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/120 M6	45688	x	10	60	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/140 M6	45689	x	10	60	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/160 M6	45690	x	10	60	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/180 M6	45691	x	10	60	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/100 M6	45692	x	12	70	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/120 M6	45693	x	12	70	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/140 M6	45694	x	12	70	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/160 M6	45695	x	12	70	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/180 M6	45696	x	12	70	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/200 M6	512605	x	12	70	180 - 200	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/220 M6	514250	x	12	70	200 - 220	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/240 M6	514251	x	12	70	220 - 240	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/100 M8	45697	x	12	70	80 - 100	M8	1	20
TherMax 10/120 M8	45698	x	12	70	100 - 120	M8	1	20
TherMax 10/140 M8	45699	x	12	70	120 - 140	M8	1	20
TherMax 10/160 M8	45700	x	12	70	140 - 160	M8	1	20
TherMax 10/180 M8	514252	x	12	70	160 - 180	M8	1	20
TherMax 10/200 M8	514253	x	12	70	180 - 200	M8	1	20
TherMax 10/220 M8	514254	x	12	70	200 - 220	M8	1	20
TherMax 10/240 M8	514255	x	12	70	220 - 240	M8	1	20
TherMax 10/100 M10	45702	x	12	70	80 - 100	M10	1	20
TherMax 10/120 M10	45703	x	12	70	100 - 120	M10	1	20
TherMax 10/140 M10	45704	x	12	70	120 - 140	M10	1	20
TherMax 10/160 M10	45705	x	12	70	140 - 160	M10	1	20
TherMax 10/180 M10	514256	x	12	70	160 - 180	M10	1	20
TherMax 10/200 M10	514257	x	12	70	180 - 200	M10	1	20
TherMax 10/220 M10	514258	x	12	70	200 - 220	M10	1	20
TherMax 10/240 M10	514259	x	12	70	220 - 240	M10	1	20

Infästning.

Montagesystem TherMax

Med TherMax kan man undvika köldbryggor vid montage i fasader.
Den svarta nylonpluggen eliminerar köldbryggor mellan isolering och grundmaterial.
Installation sker utan några särskilda montageverktyg vilket sparar tid.
Justering av infästningen är enkel och skadar inte isoleringen.
Passar för alla grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ TherMax

12-16 MM
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø betong/hålsten mm	Nyttolängd mm	Min. förankringsdjup betong/hålsten mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TherMax 12/110 M12 B 2PK	51290	x	14/20	60-110	95/130	5	2
TherMax 16/170 M12 B 2PK	51292	x	18/20	60-170	125/200	5	2
TherMax 16/170 M12	51293	x	18/20	60-170	125/200	1	20

Montagesystem TherMax R A4 (syrafast)

Med TherMax kan man undvika köldbryggor vid montage i fasader.
Den svarta nylonpluggen eliminerar köldbryggor mellan isolering och grundmaterial.
Installation sker utan några särskilda montageverktyg vilket sparar tid.
Justering av infästningen är enkel och skadar inte isoleringen.
Passar för alla grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ TherMax

12-16 MM
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø betong/hålsten mm	Nyttolängd mm	Min. förankringsdjup betong/hålsten mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TherMax 12/110 M12 R	51537	x	14/20	60-110	95/130	1	10
TherMax 16/170 M12 R	51543	x	18/20	60-170	125/200	1	10

Isolerinfästning

Skalmursförankring VBS-M R A4 (syrafast)

VBS är en förankring som passar för förankringar av skalmurar.
Hög flexibilitet tack vare godkännandet för sammanfogningar av fasader.
Det korta förankringsdjupet gör montaget kostnadseffektivt.
Planmontage är möjligt tack vare den smala kragen och det lilla skruvhuvudet.

Tekniska data

↑ VBS-M R

Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr mm	Total tjocklek (tegel + luftspalt) mm	Max. avstånd med 115 mm tegel, 20 mm med planmontage mm	Max. avstånd med 115 mm tegel, 20 mm med försänkt montage mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
VBS-M R 8 x 120	514236	x	8	70	20	-	1	100
VBS-M R 8 x 185	514237	x	8	135	20	40	1	100
VBS-M R 8 x 205	514238	x	8	155	40	60	1	100
VBS-M R 8 x 225	514239	x	8	175	40	60	1	100
VBS-M R 8 x 245	514240	x	8	195	80	100	1	100
VBS-M R 8 x 265	514241	x	8	215	100	100	1	100
VBS-M R 8 x 285	514242	x	8	235	120	140	1	100

Cellplastplugg FID II (Plus)

Köldbryggefria montage i cellplast.
Förborrning är inte nödvändigt i tunna isolerskikt, vilket sparar tid.
FID II har bitsfäste vilket gör att det inte krävs något särskilt montageverktyg.

Tekniska data

↑ FID II Plus

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Monteringsdjup av skruv	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FID II	570347		50	15 - 35	3.5 - 4.5	1	50
FID II Plus	570349		80	30 - 65	4.5 - 6	1	25

Infästning.

Cellplastplugg FID Green

FID Green består av 50-85 % biobaserade råvaror.
Köldbryggefria montage i cellplast.
Förborrning är inte nödvändigt i tunna isolerskikt, vilket sparar tid.
FID har bitsfäste vilket gör att det inte krävs något särskilt montageverktyg.

Tekniska data



↑ FID Green

Material: Nylon

7

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FID 50 Green	524851	x	50	4.5 - 5.0	1	45
FID 90 Green	524852	x	90	6	1	20

Stålskruvankare FID-Z

Skruvankare med EPDM-bricka som lämpar sig för utomhusbruk. För montering av tunna stålprofiler upp till 0,8 mm i hårda isoleringsmaterial, såsom cellplast och polyuretanisolering.
Med TX 30-fäste, ingen förborrning behövs vilket gör monteringen snabbare och enklare.

NYHET

Tekniska data

↑ FID-Z

Material: Zink

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FID-Z	563537		TX 30	65	3	10	1	50

Isolerhållare TermoZ SV II EcoTwist

För nedsänkt montering.
För att fästa polystyren (EPS) och hård mineral-/stenull på olika typer av byggmaterial.
Den innovativa, försänkta specialdesignen säkerställer minimal köldbryggning och flexibel användning under förhållanden för isoleringstjocklek.

Tekniska data

↑ TERMOZ SV II ECOTWIST

FÖR INFÄSTNINGAR AV CELLPLAST OCH HÅRD MINERAL/STENULL
Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skiva dim mm	Isoler-tjocklek mm	Tolerans tjocklek mm	Förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoZ SV II EcoTwist 0-10	530353	x	8	100-400	0-10	35	1	100
Termoz SV II EcoTwist 10-30	530354	x	8	100-400	0-30	35	1	100
TermoZ SV II EcoTwist 30-60	530355	x	8	100-400	30-60	35	1	100

Isolerinfästning

Installationsverktyg TermoZ SV II Plus

Installationsverktyg för nedsänkt montering.
Polystyrenförslutningar av isoleringsytor efter pluggmontering.

Tekniska data

↑ Installationsverktyg 260 mm / 400 mm



↑ TermoZ SV II stängplugg

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Installationsverktyg 260 mm	530356	x	1	1
Installationsverktyg 400 mm	530357	x	1	1
TermoZ SV II stängplugg	530654	x	1	200

Isoleringsplugg TermoZ CS II

För plan och försänkt montering.
Isoleringsplugg i nylon med kombinerad stål- och nylonskruv med termoskalle.
För montering av mjuk och hård isolering på olika typer av byggnadsmaterial.
Den kombinerade stål- och nylonskruven säkerställer effektiv montering och i synnerhet i samband med användning av längre ankare har pluggen en väsentlig fördel.
Skallen har en diameter på 60 mm.

NYHET

Tekniska data

↑ TERMOZ CS II

FÖR MONTERING AV MJUK OCH HÅRD ISOLERING
Material: Nylon med stålskruv med termoskalle

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Min. borrhålsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoZ CS II 8 x 95/70	564146	x	TX 30	8	95	60 - 70	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 115/90	564147	x	TX 30	8	115	80 - 90	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 135/110	559107		TX 30	8	135	100 - 110	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 155/130	559108	x	TX 30	8	155	120 - 130	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 175/150	559109	x	TX 30	8	175	140 - 150	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 195/170	559110	x	TX 30	8	195	160 - 170	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 215/190	559111	x	TX 30	8	215	180 - 190	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 235/210	559112		TX 30	8	235	200 - 210	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 255/230	559113	x	TX 30	8	235	220 - 230	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 275/250	564148	x	TX 30	8	275	240 - 250	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 295/270	564149	x	TX 30	8	295	260 - 270	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 315/290	564150	x	TX 30	8	315	280 - 290	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 335/310	564151	x	TX 30	8	335	300 - 310	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 355/330	564152	x	TX 30	8	355	320 - 330	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 375/350	564153	x	TX 30	8	375	340 - 350	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 395/370	566425	x	TX 30	8	395	360 - 370	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 415/390	566426	x	TX 30	8	415	380 - 390	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 435/410	566427		TX 30	8	435	400 - 410	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 455/430	566428	x	TX 30	8	455	420 - 430	25	1	100

Infästning.

Isoleringsplugg TermoZ CS II DT 110 V

För försänkt montering.
Isoleringsplugg i nylon med kombinerad stål- och nylonskruv med termoskalle.
För montering av mjuk och hård isolering på olika typer av byggnadsmaterial.
Den kombinerade stål- och nylonskruven säkerställer effektiv montering och i synnerhet i samband med användning av längre ankare har pluggen en väsentlig fördel.
Skallen har en diameter på 60 mm med plan bricka med en diameter på 110 mm.

NYHET

Tekniska data

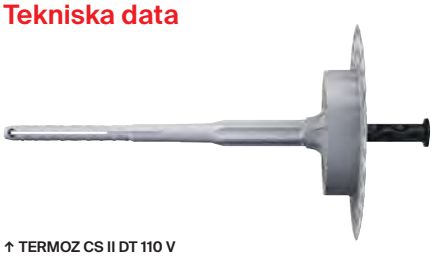

↑ TERMOZ CS II DT 110 V

FÖR MONTERING AV MJUK OCH HÅRD ISOLERING
Material: Nylon med kombinerad stål- och nylonskruv med termoskalle

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Min. borrhålsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoZ CS II 8 x 115/90 DT 110 V	564155	x	TX 30	8	115	80 - 90	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 135/110 DT 110 V	559411	x	TX 30	8	135	100 - 110	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 155/130 DT 110 V	559412	x	TX 30	8	155	120 - 130	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 175/150 DT 110 V	559413	x	TX 30	8	175	140 - 150	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 195/170 DT 110 V	559414	x	TX 30	8	195	160 - 170	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 215/190 DT 110 V	559415	x	TX 30	8	215	180 - 190	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 235/210 DT 110 V	559416	x	TX 30	8	235	200 - 210	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 255/230 DT 110 V	559417	x	TX 30	8	235	220 - 230	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 275/250 DT 110 V	564156	x	TX 30	8	275	240 - 250	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 295/270 DT 110 V	564157	x	TX 30	8	295	260 - 270	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 315/290 DT 110 V	564158	x	TX 30	8	315	280 - 290	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 335/310 DT 110 V	564159	x	TX 30	8	335	300 - 310	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 355/330 DT 110 V	564160	x	TX 30	8	355	320 - 330	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 375/350 DT 110 V	564161	x	TX 30	8	375	340 - 350	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 395/370 DT 110 V	566429	x	TX 30	8	395	360 - 370	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 415/390 DT 110 V	566430	x	TX 30	8	415	380 - 390	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 435/410 DT 110 V	566431	x	TX 30	8	435	400 - 410	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 455/430 DT 110 V	566432	x	TX 30	8	455	420 - 430	25	1	50

Installationsverktyg TermoZ CS II

Installationsverktyg för försänkta montage.

Tekniska data

↑ Försänkningsverktyg med skaft

↑ Försänkningsverktyg med SDS+

↑ Bit TX 30, 26 mm

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Försänkningsverktyg med skaft	532618	x	1	1
Försänkningsverktyg med SDS+	532619		1	1
Bit TX 30, 26 mm	533761	x	1	1

Isolerinfästning

Isoleringsrondeller

Isoleringsrondeller till försänkt montering.

NYHET

Tekniska data

↑ Caps MW D60

↑ Caps MW D65

↑ Caps PS D60 vit


↑ Caps PS D60 grå

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Materiale	Skiva Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Caps MW D60	046172		Mineralull	60	1	100
Caps MW D65	525654		Mineralull	65	1	100
Caps PS D60 vit	046173		Vit EPS	60	1	100
Caps PS D60 grå	544383		Grå EPS	60	1	100

7

Isolerhållare FIF-CN II

För plan montering.
Isolerhållare i nylon med nylon och stålspik.
För infästningar av mjuk och hård isolering i massiva grundmaterial.
Den kombinerade stål- och nylonspiken ger effektiva montage, särskilt när det behövs längre ankare för tjockare isolering.
Brickan en diameter på 60 mm.

Tekniska data

↑ FIF-CN II

Material: Nylon med stålspik
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Min. borhulsdybde mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIF-CN II 8 x 60	546443		8	110	60 - 70	45	1	100
FIF-CN II 8 x 80	546444	x	8	130	80 - 90	45	1	100
FIF-CN II 8 x 100	546445		8	150	100 - 110	45	1	100
FIF-CN II 8 x 120	546446	x	8	170	120 - 130	45	1	100
FIF-CN II 8 x 140	546447	x	8	190	140 - 150	45	1	100
FIF-CN II 8 x 160	546448		8	210	160 - 170	45	1	100
FIF-CN II 8 x 180	546449	x	8	230	180 - 190	45	1	100
FIF-CN II 8 x 200	546450		8	250	200 - 210	45	1	100
FIF-CN II 8 x 220	546451	x	8	270	220 - 230	45	1	100
FIF-CN II 8 x 240	546452	x	8	290	240 - 250	45	1	100
FIF-CN II 8 x 260	546453	x	8	310	260 - 270	45	1	100
FIF-CN II 8 x 280	546454	x	8	330	280 - 290	45	1	100
FIF-CN II 8 x 300	546455	x	8	350	300 - 310	45	1	100
FIF-CN II 8 x 320	546456	x	8	370	320 - 330	45	1	100
FIF-CN II 8 x 340	546457	x	8	390	340 - 350	45	1	100

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Isolerhållare FIF-PN

För plan montering.
Isolerhållare i nylon med nylonspik.
För infästningar av mjuk och hård isolering i massiva grundmaterial.
Brickan en diameter på 60 mm.

Tekniska data

↑ FIF-PN

Material: Nylon med nylonspik

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Min. borhulsdybde mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIF-PN 8/60	546803	x	8	108	60 - 70	45	1	100
FIF-PN 8/80	546804	x	8	128	80 - 90	45	1	100
FIF-PN 8/100	546805	x	8	148	100 - 110	45	1	100
FIF-PN 8/120	546806		8	168	120 - 130	45	1	100
FIF-PN 8/140	546807		8	188	140 - 150	45	1	100
FIF-PN 8/160	546808	x	8	208	160 - 170	45	1	100
FIF-PN 8/180	546809	x	8	228	180 - 190	45	1	100

Isolerbricka DT

Isoleringsbrickor i nylon för att hålla kvar isoleringsmaterial.
DT isolerskiva för isolerplugg med Ø60 mm huvud/skiva.

Tekniska data



↑ DT

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bricka Ø mm	Bricktjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DT 90	8889	x	90	3,9	1	100
DT 110	90745	x	110	3,9	1	100
DT 140	8690	x	140	3,9	1	100

Isolerinfästning

Isolerbricka HV, HK, ISO och DT

Isoleringsbrickor i metall eller nylon för att hålla kvar isoleringsmaterial med i första hand skruvar eller ankare.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ HV 36

↑ HK 36

↑ ISO 8/60KS

↑ DT90 / 8

Material: Elförzinkat stål eller nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hål Ø mm	Material	Bricka Ø mm	Bricktjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HV 36	4286		5,0	Elförzinkad	36	3	1	100
HK 36	4283	x	5,0	Nylon	36	3	1	100
ISO 8/60KS	1680	x	8,0	Nylon	60	3	1	100
DT90 / 4	80957		4,0	Nylon	90	7	1	250
DT90 / 8	80958	x	8,2	Nylon	90	7	1	250

Isolerbricka DTM

Isolerbricka i stål för att fästa hårda isolerskivor tillsammans med fasad- och karminfästning.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data



↑ DTM 70/10 gvz

↑ DTM 60/10 A4

Material: Galvaniserat stål eller rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: C1 eller Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hål Ø mm	Material	Bricka Ø mm	Bricktjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DTM 70/10 gvz	44318		10,5	Galvaniserat	70	0,5	1	50
DTM 60/10 A4	88805	x	10,5	Rostfritt A4 (syrafast)	60	0,5	1	100

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Isolerhållare DHK

För plan montering.
Den kostnadseffektiva isolerhållaren i nylon.
Optimerad design minskar montagedjupet.
Skivan ger ett fast grepp om isoleringen.
Installationen är enkel: förborra och tryck fast DHK. Detta sparar tid.
Huvud har en diameter på 90 mm.

Tekniska data

↑ DHK

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isoleringstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DHK 45/40	80892	x	8	65	30 - 40	1	250
DHK 45/60	80893	x	8	85	50 - 60	1	250
DHK 45/80	80894	x	8	105	70 - 80	1	250
DHK 45/100	80895	x	8	125	90 - 100	1	250
DHK 40	80937	x	8	65	30 - 40	1	250
DHK 60	80938		8	85	50 - 60	1	250
DHK 80	80939	x	8	105	70 - 80	1	250
DHK 100	80940		8	125	90 - 100	1	250
DHK 120	80941	x	8	145	110 - 120	1	200
DHK 140	80949	x	8	165	130 - 140	1	200
DHK 160	512150	x	8	185	150 - 160	1	100
DHK 180	512151	x	8	205	170 - 180	1	100
DHK 200	512153	x	8	225	190 - 200	1	100
DHK 220	512154		8	245	210 - 220	1	100

Isolerhållare DHM

För plan montering.
Isolerhåller i metall, för montage där det ställs krav på brandsäkert infästning.
Snabb installation som sparar tid och onödiga kostnader. Även godkänd för takmontage.
Brickan en diameter på 35 mm.

Tekniska data

↑ DHM

↑ BRICKA DTM 80

Material: Galvaniserat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DHM 40	536253	x	8	80	10 - 40	50	1	250
DHM 70	536254	x	8	110	40 - 70	50	1	250
DHM 100	536256	x	8	140	70 - 100	50	1	250
DHM 130	536257	x	8	170	100 - 130	50	1	250
DHM 160	536258	x	8	200	130 - 160	50	1	250
DHM 210	536259	x	8	250	170 - 210	50	1	125
DHM 260	536260	x	8	300	220 - 260	50	1	125
Bricka DTM 80	536261	x					1	250

Isolerinfästning

Isolerhållare DHM R A2

För plan montering.
Isolerhåller i metall, för montage där det ställs krav på brandsäkert infästning.
Snabb installation som sparar tid och onödiga kostnader. Även godkänd för takmontage.
Rostfri version A2 för användning i våta och utomhus.
Bricka har en diameter på 35 mm.

Tekniska data

↑ DHM R

↑ BRICKA DTM 80 R A2

Material: Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass: Utomhus

7

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DHM 40 R	536262	x	8	80	10 - 40	50	1	250
DHM 70 R	536264	x	8	110	40 - 70	50	1	250
DHM 100 R	536265	x	8	140	70 - 100	50	1	250
DHM 130 R	536266	x	8	170	100 - 130	50	1	250
DHM 160 R	536267	x	8	200	130 - 160	50	1	250
DHM 210 R	536268	x	8	250	170 - 210	50	1	125
DHM 260 R	536269	x	8	300	220 - 260	50	1	125
Bricka DTM 80 R A2	536271	x					1	250

Täckhatt DHM ADK-W

Täckhatt för isolerhållare DHM.
Brickan en diameter på 37 mm.

Tekniska data

↑ DHM ADK-W

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
DHM ADK-W vit	13330	x	20	250
DHM ADK-W grå	46843	x	40	250
DHM ADK-W gul	46844	x	10	250

Infästning.

Isoleringsskruv TermoZ 6H

För plan och försänkt montering.
Isoleringsplugg i nylon med elförzinkad skruv.
För montering av mjuk och hård isolering på träunderlag.
Den innovativt utformade bricka säkerställer ett effektivt och flexibelt arbete.
Brickan en diameter på 60 mm.

NYHET

Tekniska data

↑ TermoZ 6H

Material: Nylon med elförzinkad skruv
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Plugglängd mm	Isolertjocklek med planmontage* mm	Min. förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoZ 6H 60	548477	x	TX 30	60	20 - 30	30	1	100
TermoZ 6H 80	548478	x	TX 30	80	40 - 50	30	1	100
TermoZ 6H 100	548479	x	TX 30	100	60 - 70	30	1	100
TermoZ 6H 120	548480	x	TX 30	120	80 - 90	30	1	100
TermoZ 6H 140	548481		TX 30	140	100 - 110	30	1	100
TermoZ 6H 160	548482	x	TX 30	160	120 - 130	30	1	100
TermoZ 6H 180	548483		TX 30	180	140 - 150	30	1	100
TermoZ 6H 200	548484	x	TX 30	200	160 - 170	30	1	100
TermoZ 6H 220	548485	x	TX 30	220	180 - 190	30	1	100
TermoZ 6H 240	548486		TX 30	240	200 - 210	30	1	100
TermoZ 6H 260	548487	x	TX 30	260	220 - 230	30	1	100
TermoZ 6H 280	548488	x	TX 30	280	240 - 250	30	1	100
TermoZ 6H 300	548489	x	TX 30	300	260 - 270	30	1	100
TermoZ 6H 320	548490	x	TX 30	320	280 - 290	30	1	100

** Isolertjocklek +15 mm med försänkt montage.*

Isoleringsskruv TermoZ 6H A2

För plan och försänkt montering.
Isoleringsplugg i nylon med rostfri A2-skruv.
För montering av mjuk och hård isolering på träunderlag.
Den innovativt utformade bricka säkerställer ett effektivt och flexibelt arbete.
Brickan en diameter på 60 mm.

NYHET

Tekniska data

↑ TermoZ 6H A2

Material: Nylon med rostfri A2-skruv
Korrosivitetsklass: Utomhus

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Plugglängd mm	Isolertjocklek med planmontage* mm	Min.förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoZ 6H 120 A2	557162	x	TX 25	120	80 - 90	30	1	100
TermoZ 6H 140 A2	557163	x	TX 25	140	100 - 110	30	1	100
TermoZ 6H 160 A2	557164	x	TX 25	160	120 - 130	30	1	100
TermoZ 6H 180 A2	557165	x	TX 25	180	140 - 150	30	1	100

** Isolertjocklek +15 mm med försänkt montage.*

Isolerinfästning

Isoleringsskruv TermoFix 6H-NT

För plan och försänkt montering.
Isoleringsplugg i nylon med elförzinkad skruv med TX 30-grepp.
För montering av mjuk och hård isolering på träunderlag.
Brickans utformning säkerställer ett flexibelt arbete.
Brickan en diameter på 60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

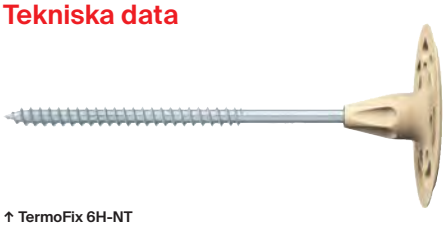

↑ TermoFix 6H-NT

7

Material: Nylon med elförzinkad skruv
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Plugglängd mm	Isolertjocklek med planmontage* mm	Min. förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoFix 6H-NT 60	523198	x	TX 30	60	20 - 30	30	1	100
TermoFix 6H-NT 80	523199	x	TX 30	80	40 - 50	30	1	100
TermoFix 6H-NT 100	523200	x	TX 30	100	60 - 70	30	1	100
TermoFix 6H-NT 120	523201	x	TX 30	120	80 - 90	30	1	100
TermoFix 6H-NT 140	523202	x	TX 30	140	100 - 110	30	1	100
TermoFix 6H-NT 160	523203	x	TX 30	160	120 - 130	30	1	100
TermoFix 6H-NT 180	523204	x	TX 30	180	140 - 150	30	1	100
TermoFix 6H-NT 200	523205	x	TX 30	200	160 - 170	30	1	100
TermoFix 6H-NT 220	523206	x	TX 30	220	180 - 190	30	1	100
TermoFix 6H-NT 240	523207	x	TX 30	240	200 - 210	30	1	100
TermoFix 6H-NT 260	523208	x	TX 30	260	220 - 230	30	1	100
TermoFix 6H-NT 280	523209	x	TX 30	280	240 - 250	30	1	100
TermoFix 6H-NT 300	523210	x	TX 30	300	260 - 270	30	1	100
TermoFix 6H-NT 320	523211	x	TX 30	320	280 - 290	30	1	100

** Isolertjocklek +15 mm med försänkt montage.*

Installationsverktyg TermoZ 6H och TermoFix 6H-NT

Installationsverktyg för försänkta montage.

Tekniska data

↑ Försänkningsverktyg med skaft

↑ Försänkningsverktyg med SDS+

↑ Bit TX 25, 26 mm / Bit TX 30, 26 mm / Bit TX 25, 98,5 mm / Bit TX 25, 178,5 mm

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Försänkningsverktyg med skaft	532618	x	1	1
Försänkningsverktyg med SDS+	532619		1	1
Bit TX 25, 26 mm	540251		1	1
Bit TX 30, 26 mm	533761	x	1	1
Bit TX 25, 98,5 mm	533762	x	1	1
Bit TX 25, 178,5 mm	533763	x	1	1

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Isoleringsrondeller

Isoleringsrondeller till försänkt montering.

NYHET

Tekniska data

↑ Caps MW D60

↑ Caps MW D65

↑ Caps PS D60 vit


↑ Caps PS D60 grå

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Materiale	Skiva Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Caps MW D60	046172		Mineralull	60	1	100
Caps MW D65	525654		Mineralull	65	1	100
Caps PS D60 vit	046173		Vit EPS	60	1	100
Caps PS D60 grå	544383		Grå EPS	60	1	100

7

Isoleringsskruv TermoFix B

För plan montering.
Isoleringsplugg i nylon med DeltaSeal-ytbehandlad skruv med borrspets och PH 2-skalle.
För montering av mjuk och hård isolering på stålunderlag med en tjocklek på upp till 1,5 mm.
Brickans utformning säkerställer ett flexibelt arbete. Och med tillhörande nylonpropp säkerställs minimal köldbrygga.
Brickan en diameter på 60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ TermoFix B

Material: Nylon med DeltaSeal-ytbehandlad skruv

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Plugglängd mm	Isolertjocklek mm	Min. förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TermoFix B70	8691	x	PH 2	70	40 - 50	20	1	100
TermoFix B90	8692	x	PH 2	90	60 - 70	20	1	100
TermoFix B110	8693	x	PH 2	110	80 - 90	20	1	100
TermoFix B130	8694	x	PH 2	130	100 - 110	20	1	100
TermoFix B160	8695	x	PH 2	160	130 - 140	20	1	100

För alla grund-material · För massiva grund-material · För hålrum / gips / skivmaterial · För betong och natursten

Sprucken betong · Icke-sprucken betong · Håldäck · Massiv-tegel · Håltegel · Lättbetong · Skivor · Gips och fibergips · Trä

Mellantung infästning

Lättbetongexpander FPX-I

Stark lättbetongexpander med 4-sidig expansion. Den första godkända stålexpandern för lättbetong.
Hög belastningskapacitet: de 4 vingarna skapar en underskärning i lättbetongen, utan att expandern snurrar runt. Därför krävs färre fästpunkter.
Enkel och tidsbesparande installation. Montageverktyget trycks automatiskt ut under installationen vilket ger maximal enkelhet då FPX inte behöver momentdras.

R 120

Tekniska data

↑ FPX-I

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Min. förankrings-djup mm	Min. iskruvningsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPX-I M6 inv. gänga M6	519021	x	10	75	70	6	1	25
FPX-I M8 inv. gänga M8	519022		10	75	70	8	1	25
FPX-I M10 inv. gänga M10	519023		10	75	70	10	1	25
FPX-I M12 inv. gänga M12	519024	x	10	75	70	12	1	25
Montageverktyg till FPX-I M6	522517	x					25	10
Montageverktyg till FPX-I M8-M12 Plus	522518						25	10

8

Spikexpander FNA II

Den funktionella spikexpandern för flera sorters montage som sparar tid.
Det korta förankringsdjupet gör att det inte finns något behov av extra förstärkning.
ETA-godkännandet ger extra säkerhet.
Seriemontage är möjligt om man använder monteringsverktyget för borrhammare.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FNA II

MED PLATT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA II 6 x 25/5	44121	x	6	35	5	1	100
FNA II 6 x 30/5	44115		6	40	5	10	100
FNA II 6 x 30/30	44116		6	65	30	10	50
FNA II 6 x 30/50	44117		6	85	50	10	50
FNA II 6 x 30/75	44118		6	110	75	10	50
FNA II 6 x 30/100	44119		6	135	100	1	50
FNA II 6 x 30/120	44120	x	6	155	120	1	50

Infästning.

Spikexpander FNA II R A4 (syrafast)

Den funktionella spikexpandern i rostfritt syrafast stål för flera sorters montage som sparar tid.
Det korta förankringsdjupet gör att det inte finns något behov av extra förstärkning.
ETA-godkännandet ger extra säkerhet.
Seriemontage är möjligt om man använder monteringsverktyget för borrhammare.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FNA II R

MED PLATT HUVUD
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

8

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA II 6 x 30/5 R	44122		6	40	5	1	100
FNA II 6 x 30/30 R	44123		6	65	30	1	50
FNA II 6 x 30/50 R	46024		6	85	50	10	50

Spikexpander FNA II RB R A4 (syrafast)

Den funktionella spikexpandern i rostfritt syrafast stål för flera sorters montage som sparar tid.
Det korta förankringsdjupet gör att det inte finns något behov av extra förstärkning.
ETA-godkännandet ger extra säkerhet.
Seriemontage är möjligt om man använder monteringsverktyget för borrhammare.
FNA II RB R kommer med en extra bricka, vilket gör den lämplig för montage av brandskivor.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FNA II RB R

MED PLATT HUVUD OCH BRICKA
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Förankringsdjup mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA II RB 6 x 30/30 R 200	530798	x	6	68	30	30	1	200

Mellantung infästning

Bricka FNA U R A4 (syrafast)

Brickan passar ihop med FNA II RB.

Tekniska data

↑ FNA U R

TILL FNA II R
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Inv. hål mm	Utv. diameter mm	Tjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA U 30 x 1,5 x 7,5 R	531161	x	7,5	30	1,5	1	100

8

Spikexpander FNA II C

Den funktionella spikexpandern i högkorrosionsstål för flera sorters montage som sparar tid.
Det korta förankringsdjupet gör att det inte finns något behov av extra förstärkning.
ETA-godkännandet ger extra säkerhet.
Seriemontage är möjligt om man använder monteringsverktyget för borrhammare.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FNA II C

MED PLATT HUVUD
Material: Högkorrosionsstål
Korrosivitetsklass: Högkorrosion

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA II 6 x 30/5 C	44124	x	6	40	5	1	25
FNA II 6 x 30/30 C	44125	x	6	65	30	1	25
FNA II 6 x 30/50 C	500569	x	6	85	50	1	50

Montageverktyg FNA S

Montageverktyg med SDS+ för att montera spikexpandern FNA II.
Passar FNA II med platt huvud.

Tekniska data

↑ FNA S

TILL FNA II C
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Montageverktyg FNA S-SDS	61547		10	1
Montageverktyg FNA S-SBO	61548	x	10	1

Infästning.

Spikexpander FNA II

Den funktionella spikexpandern kommer med utvändig gänga och mutter / ögla / krok för flera olika montage.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FNA II

8

MED OLIKA HUVUDEN
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNA II 6 x 30 M6/5 (med mutter)	44109	x	6	50	5	M6	10	100
FNA II 6 x 30 M8/5 (med mutter)	44114	x	6	50	5	M8	10	50
FNA II 6 x 25 OE (med ögla)	44127		6	54			10	50
FNA II 6 x 25 H (med krok)	44126		6	54			10	50

Takankare FDN II

Takankare för lätta och snabba montage.
FDN II är ideal för montage av metallprofiler mot både sprucken och icke-sprucken betong.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FDN II

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FDN II 6 x 43/5	545636		6	43	5	5	100
FDN II 6 x 73/35	545637		6	73	35	5	100

För alla grund-material · För massiva grund-material · För hålrum / gips / skivmaterial · För betong och natursten

Sprucken betong · Icke-sprucken betong · Håldäck · Massiv-tegel · Håltegel · Lättbetong · Skivor · Gips och fibergips · Trä

Mellantung infästning

Takankare FDZ

Det ekonomiska genomsticksankaret för flera olika montage.
Takankaret FDZ är utmärkt för montage av olika metallprofiler mot betong.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FDZ

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FDZ 6/5	554899	x	6	40	5	5	100
FDZ 6/35	554898	x	6	70	35	5	100

8

Metallspikplugg FAHSN

Spikplugg för lättare infästningar, och snabba montage av tunnare beslag.

Tekniska data

↑ FAHSN

Material: Aluminium med A2 rostfri spik
Korrosivitetsklass: Utomhus

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAHSN 4,8 x 16	512831		5	16	2	1	100
FAHSN 4,8 x 20	512832		5	20	3	1	100
FAHSN 4,8 x 25	512835		5	25	6	1	100
FAHSN 4,8 x 30	512837		5	30	10	1	100
FAHSN 4,8 x 35	512838		5	35	15	1	100
FAHSN 4,8 x 40	522942		5	40	20	1	100
FAHSN 4,8 x 50	512867		5	50	30	1	100

Metallspikplugg FEA

Spikplugg för lättare infästningar samt snabba montage av tunnare detaljer.

Tekniska data

↑ FEA

Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FEA 5,0 x 22	45709		5	22	6	5	200
FEA 6,0 x 40	45710		6	40	20	5	200

Infästning.

Expanderspik FNH BZP

Den användarvänliga infästningen för lätta montage i massiva grundmaterial.
Borra och slå i FNH med hammare - klart.
Spar tid - montera utan skruv och plugg.

Tekniska data

↑ FNH BZP

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNH 6 x 60 BZP	45784		6	60	30	16	100
FNH 6 x 80 BZP	45785		6	80	50	16	100
FNH 8 x 70 BZP	45786		8	70	30	12	100
FNH 8 x 90 BZP	45787		8	90	50	16	50
FNH 8 x 110 BZP	45948		8	110	70	12	50

8

Expanderspik FNH

Den användarvänliga infästningen för lätta montage i massiva grundmaterial.
Borra och slå i FNH med hammare - klart.
Spar tid - montera utan skruv och plugg.

Tekniska data

↑ FNH

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FNH 5 x 50	541893		5	50	30	1	100
FNH 6 x 30	541894		6	30	-	1	100
FNH 6 x 40	541895		6	40	10	1	100
FNH 6 x 50	541896		6	50	20	1	100
FNH 6 x 60	541897		6	60	30	1	100
FNH 6 x 80	541898		6	80	50	1	100
FNH 8 x 70	541899		8	70	30	1	100
FNH 8 x 90	541905		8	90	50	1	50
FNH 8 x 110	541906		8	110	70	1	50
FNH 8 x 130	541907		8	130	90	1	50
FNH 8 x 150	541908		8	150	110	1	50
FNH 8 x 180	541909	x	8	180	140	1	50

Mellantung infästning

Expanderspik FEH

Expanderspiken med ögla för att pendla ner lättare föremål.

Tekniska data

↑ FEH

MED NYCKELÖGLA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FEH 8 x 32	40552		8	32	1	100

Infästning.

Betongskruv UltraCut FBS II SK

Högpresterande betongskruv i elförzinkat stål med försänkt huvud.
För inomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
För montage av försänkta beslag eller för trä.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II SK

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 30/5 SK	546382		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 SK	546383		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 SK	546384		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 SK	546385		TX 30	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 SK	546386		TX 30	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 SK	546387		TX 30	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 140/85 SK	546388		TX 30	6	140	85	1	100
UltraCut FBS II 6 x 160/105 SK	546389		TX 30	6	160	105	1	100
UltraCut FBS II 8 x 60 SK	536880		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 SK	536881		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 SK	536882		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 SK	558229	x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 SK	558230		TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120 SK	558231	x	TX 40	8	120	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140 SK	558232		TX 40	8	140	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160 SK	558233		TX 40	8	160	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 180 SK	558234		TX 40	8	180	140/125	1	20
UltraCut FBS II 8 x 200 SK	558235		TX 40	8	200	160/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 65 SK	536884		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 SK	536885		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 95 SK	536886	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 SK	536887		TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 SK	536888		TX 50	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 SK	558236		TX 50	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 SK	558237		TX 50	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 180 SK	558238		TX 50	10	180	125/115/95	1	20

Betongskruv UltraCut FBS II P

Högpresterande betongskruv i elförzinkat stål med kullerhuvud och tx-fäste.
För inomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
Lämplig för montage av metallbeslag.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II P

MED KULLERHUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 30/5 P	546377		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 P	546378		TX 30	6	40	5	1	100

Tung infästning

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 40/5 LP	546379		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 P	546380		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 P	546381		TX 30	6	80	25	1	100

Betongskruv UltraCut FBS II I

Högpresterande betongskruv i elförzinkat stål med invändig kombigänga.
För inomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
Lämplig för montage av rörsystem, skenor och ventilationskanaler.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II I

MED BRICKA OCH INVÄNDIG GÄNGA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Huvud	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/M10 I	546400		Inv. gänga	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/M10 I	546401		Inv. gänga	6	55	1	100

9

Betongskruv UltraCut FBS II M

Högpresterande betongskruv i elförzinkat stål med sexkantshuvud och utvändig gänga.
För inomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
Lämplig för montage av rörsystem, skenor och ventilationskanaler.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II M

MED UTVÄNDIG GÄNGA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Huvud	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 25 M8/19	546395		Utv. gänga	6	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/19	546396		Utv. gänga	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/19	546397	x	Utv. gänga	6	55	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M10/21	546398		Utv. gänga	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M10/21	546399	x	Utv. gänga	6	55	1	100

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Betongskruv UltraCut FBS II US

Högpresterande betongskruv i elförzinkat stål med sexkantshuvud och fläns.
För inomhusbruk för snabba och kraftiga montage.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II US

MED SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS (US = SEXKANTSHUVUD, TX= BITSFÄSTE)
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa/bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW10	546390		SW 10	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW10	546391		SW 10	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW10	546392		SW 10	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW10	546393		SW 10	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW10	546394		SW 10	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW13	558601		SW 13	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW13	558602		SW 13	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW13	558603		SW 13	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW13	558604		SW 13	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW13	558605		SW 13	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 8 x 55 US TX	536851		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70 US TX	536852		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 US TX	536853		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 US TX	536854		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 US TX	536855		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 US TX	536856		SW 13/TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 130 US TX	536857		SW 13/TX 40	8	130	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 150 US TX	558219	x	SW 13/TX 40	8	150	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 170 US TX	558220	x	SW 13/TX 40	8	170	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 190 US TX	558221	x	SW 13/TX 40	8	190	140/125	1	20
UltraCut FBS II 10 x 60 US	536858		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70 US	536859		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 US	536860		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90 US	536861		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 US	536862		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 US	536863		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 US	536864		SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 US	536865		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 200 US	536866		SW 15	10	200	145/135/115	1	20
UltraCut FBS II 10 x 230 US	536867		SW 15	10	230	175/165/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 260 US	536868		SW 15	10	260	205/195/175	1	20
UltraCut FBS II 10 x 280 US	558222	x	SW 15	10	280	225/215/195	1	20
UltraCut FBS II 12 x 70 US	536869		SW 17	12	70	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85 US	536870		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110 US	536871		SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130 US	536872		SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 150 US	536873		SW 17	12	150	90/75/50	1	20
UltraCut FBS II 12 x 170 US	558223	x	SW 17	12	170	110/95/70	1	20
UltraCut FBS II 12 x 190 US	558224	x	SW 17	12	190	130/115/90	1	20
UltraCut FBS II 12 x 210 US	558225	x	SW 17	12	210	150/135/110	1	20
UltraCut FBS II 14 x 75 US	536874		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 95 US	536875		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 100 US	536876		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 125 US	536877		SW 21	14	125	60/40/10	1	10
UltraCut FBS II 14 x 150 US	536878		SW 21	14	150	85/65/35	1	10
UltraCut FBS II 14 x 180 US	558226	x	SW 21	14	180	115/95/65	1	10

Tung infästning

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa/bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 14 x 210 US	558227	x	SW 21	14	210	145/125/95	1	10
UltraCut FBS II 14 x 240 US	558228	x	SW 21	14	240	175/155/125	1	10

Betongskruv UltraCut FBS II SK CP

Högpresterande betongskruv i mekaniskt galvaniserat stål med försänkt huvud.
För inom- och utomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
För montage av försänkta beslag eller för trä.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II SK CP

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Mekaniskt galvaniserat stål
Korrosivitetsklass: C3

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II CP 8 x 60 10/- SK	557800		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 SK	557801		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 SK	557802		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 65 10/-/- SK	557803		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- SK	557804		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 SK	557805		TX 50	10	100	45/35/15	1	50

Betongskruv UltraCut FBS II US CP

Högpresterande betongskruv i mekaniskt galvaniserat stål med sexkantshuvud och fläns.
För inom- och utomhusbruk för snabba och kraftiga montage.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II US CP

MED SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS (US = SEXKANTSHUVUD, TX= BITSFÄSTE)
Material: Mekaniskt galvaniserat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa/bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II CP 8 x 55 5/- US TX	557781		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 70 20/5 US TX	557782		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 US TX	557783		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 US TX	557784		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 100 50/35 US TX	557785		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 60 5/-/- US	557786		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 70 15/5/- US	557787		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- US	557788		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 90 35/25/5 US	557789		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 US	557790		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 120 65/55/35 US	557791		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 140 85/75/55 US	557792		SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 160 105/95/75 US	557793		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II CP 12 x 85 25/10/- US	557794		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 12 x 110 50/35/10 US	557795		SW 17	12	110	50/35/10	1	20

Infästning.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa/bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II CP 14 x 75 10/-/- US	557796		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 95 30/10/- US	557797		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 100 35/15/- US	557798		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 125 60/40/10 US	557799		SW 21	14	125	60/40/10	1	10

Betongskruv UltraCut FBS II SK R A4 (syrafast)

Högpresterande betongskruv i rostfritt syrafast stål A4 med försänkt huvud.
För utomhusbruk för snabba och kraftiga montage.
För montage av försänkta beslag eller för trä.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II SK R

9

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 8 x 60/10 SK R	543579	x	TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 SK R	543580	x	TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90/25 SK R	543581	x	TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 SK R	558246	x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 SK R	558915	x	TX 40	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 65/10 SK R	543582	x	TX 50	10	65	10/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80/25SK R	543583	x	TX 50	10	80	25/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 95/10 SK R	543584	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 SK R	543585	x	TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 SK R	543586	x	TX 50	10	120	65/55/35	1	50

Betongskruv UltraCut FBS II US R A4 (syrafast)

Högpresterande betongskruv i rostfritt syrafast stål A4 med sexkantshuvud.
För utomhusbruk för snabba och kraftiga montage.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ UltraCut FBS II US R

MED SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Top	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 8 x 60/10/- US R	543565		SW 13	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70/5 US R	543566		SW 13	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 US R	543567	x	SW 13	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90/25 US R	543568	x	SW 13	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 US R	558239	x	SW 13	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 US R	558240	x	SW 13	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140/75 US R	558241	x	SW 13	8	140	90/75	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160/95 US R	558242	x	SW 13	8	160	110/95	1	50
UltraCut FBS II 10 x 60/5 US R	543569	x	SW 15	10	60	5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70/15US R	543570	x	SW 15	10	70	15/5	1	50

Tung infästning

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Top	Borr Ø mm	Skruvlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
UltraCut FBS II 10 x 80/25 US R	543571	x	SW 15	10	80	25/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90/5 US R	543572	x	SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 US R	543573		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 US R	543574	x	SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140/55 US R	558243	x	SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160/75 US R	558244	x	SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 12 x 70/10 US R	543575	x	SW 17	12	70	10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85/25 US R	543576	x	SW 17	12	85	25/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110/10 US R	543577	x	SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130/30 US R	543578	x	SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 160/60 US R	558245	x	SW 17	12	160	100/85/60	1	20

Toleranstolk FUP

Tillbehör för betongskruv FBS II.
Med hjälp av FUP kan du kontrollera om FBS II kan återanvändas.

Option 1 för sprucken betong

9

Tekniska data

↑ FUP

TILL ULTRACUT FBS II
Material: Elförzinkat stål

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Inv. Ø mm	Passar till	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FUP 8	537200	x	10	FBS II 8	20	1
FUP 10	537201		12	FBS II 10	20	1
FUP 12	537202		13,9	FBS II 12	20	1
FUP 14	537203		15,6	FBS II 14	20	1

Justerbricka FSW

FSW gör det snabbt och enkelt att justera träreglar och balkar.
Montaget av brickan sker med träskruv (fischer PowerFast II FPF-PT 5 x 40 mm, Art. nr. 670438).

Tekniska data

↑ FSW

FÖR BETONG OCH KONSTRUKTIONSSKRUVAR
Material: Elförzinkat stål

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar till	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
fischer justerbricka FSW	557276		FBS II US 10	1	40

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Montageverktyg SC-ST

Sättverktyg för FBS II 8 och 10 mm vid skruvmontage för pågjutningar av nytt betonglager mot existerande betonglager.

Tekniska data

↑ SC-ST

FÖR FBS II US
Material: Elförzinkat stål

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar till	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
SC-ST 8	557872	x	FBS II 8 US	1	1
SC-ST 10	557874		FBS II 10 US	1	1
SC-ST 12 NYHET	563090	x	FBS II 12 US	1	1

Krafthylsa TOP

Krafthylsa för montage av betongskruv FBS II.

Tekniska data

↑ TOP

FÖR MUTTERDRAGARE
Lämplig för montage av betongskruvar

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Fäste	Passar till	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Top 1/2" SW 10	538577		SW 10	FBS II 6 US	60	1
Top 1/2" SW 13	538578		SW 13	FBS II 8 US	60	1
Top 1/2" SW 15	538579		SW 15	FBS II 10 US	60	1
Top 1/2" SW 17	538580		SW 17	FBS II 12 US	60	1
Top 1/2" SW 21	538581		SW 21	FBS II 14 US	60	1
Top 1/2" TX 50	553929		TX 50	FBS II 10 SK	60	1
Top 1/2" - 5/16"	538576	x	5/16"	5/16" bits	50	1

Tung infästning

Bits FMB II

Högpresterande slag-bit med maximal torsion.
Ideal för slagskruvdragare.
Universellt fäste för borrchuckar och för bitshållare.
Profilgeometrin ger maximal kraftöverföring.

Tekniska data

↑ FMB II

FÖR SLAGSKRUVDRAGARE
Lämplig för montage av betongskruvar

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Fäste	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Bits FMB II TX 20 - 5 pk.	**564312**		TX 20	50	5
Bits FMB II TX 25 - 5 pk.	**564313**	x	TX 25	50	5
Bits FMB II TX 30 - 5 pk.	**564314**		TX 30	50	5
Bits FMB II TX 40 - 5 pk.	**564315**		TX 40	50	5

Montagehylsa FA-ST

Snabb och enkel installation av expanderbultar.

Tekniska data

↑ FA-ST

För FBN, FAZ och EXA

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FA-ST II M10	**558790**		M10	SW 17	10	1
FA-ST II M12	**558791**		M12	SW 19	10	1
FA-ST II M16	**558792**		M16	SW 24	10	1
FA-ST II set	**558789**		M10, M12 och M16	SW 17, 19 och 24	14	1
FA-ST II spring	**558793**				10	1

Infästning.

Expanderbult FAZ II Plus

För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännade - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Nytt ETA bekräftar användningen av FAZ II Plus för dynamiska laster i dimensioner M16-M24.
Högsta seismiska belastningar för dimensioner M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förankringsdjupen.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 6/10	564572		6,0		10	M6 x 25	1	50
FAZ II Plus 6/20	564573		6,0		20	M6 x 35	1	50
FAZ II Plus 8/10	564574		8,0		10	M8 x 38	5	50
FAZ II Plus 8/30	564575		8,0		30	M8 x 58	5	50
FAZ II Plus 8/50	564576	x	8,0		50	M8 x 78	1	50
FAZ II Plus 8/100	564577	x	8,0		100	M8 x 128	5	25
FAZ II Plus 8/160	564578		8,0		160	M8 x 100	1	20
FAZ II Plus 10/10	564579		10,0		10	M10 x 53	5	50
FAZ II Plus 10/20	564580	x	10,0		20	M10 x 63	1	25
FAZ II Plus 10/30	564581		10,0		30	M10 x 73	5	25
FAZ II Plus 10/50	564582		10,0		50	M10 x 93	5	20
FAZ II Plus 10/80	564583	x	10,0		80	M10 x 123	1	20
FAZ II Plus 10/100	564584	x	10,0		100	M10 x 143	5	20
FAZ II Plus 10/160	564585	x	10,0		160	M10 x 193	1	20
FAZ II Plus 12/10	564586		12,0		10	M12 x 61	5	20
FAZ II Plus 12/20	564587	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30	564588		12,0		30	M12 x 81	5	20
FAZ II Plus 12/50	564589		12,0		50	M12 x 101	5	20
FAZ II Plus 12/80	564590	x	12,0		80	M12 x 131	1	20
FAZ II Plus 12/100	564591	x	12,0		100	M12 x 151	1	20
FAZ II Plus 12/160	564592		12,0		160	M12 x 186	1	10
FAZ II Plus 12/200	564593		12,0		200	M12 x 186	1	10
FAZ II Plus 16/5	564594	x	16,0		5	M16 x 64	1	10
FAZ II Plus 16/25	564595		16,0		25	M16 x 84	1	10
FAZ II Plus 16/50	564596	x	16,0		50	M16 x 109	1	10
FAZ II Plus 16/100	564597	x	16,0		100	M16 x 159	1	10
FAZ II Plus 16/160	564598	x	16,0		160	M16 x 189	1	10
FAZ II Plus 16/200	564599	x	16,0		200	M16 x 189	1	10
FAZ II Plus 16/250	564600	x	16,0		250	M16 x 100	1	10
FAZ II Plus 16/300	564601	x	16,0		300	M16 x 100	1	10
FAZ II Plus 20/30	564602	x	20,0		30	M20 x 54	1	5
FAZ II Plus 20/60	564603	x	20,0		60	M20 x 84	1	5
FAZ II Plus 20/160	564604	x	20,0		160	M20 x 100	1	5
FAZ II Plus 24/30	564605	x	24,0		30	M24 x 58	1	5
FAZ II Plus 24/60	564606	x	24,0		60	M24 x 88	1	5

Tung infästning

Expanderbult FAZ II Plus K

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan borrhålsrengöring (M8-M24).
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år, bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska laster för diametrarna M10-M24 med eller utan fyllnadsbricka FFD.
Milimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla sättdjupen.

Tekniska data

↑ FAZ II Plus K

KORT VERSION
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 8/5 K	564671	x	8,0	60	5	M8 x 23	1	50
FAZ II Plus 10/10 K	564672		10,0	75	10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 10/20 K	564673		10,0	85	20	M10 x 43	1	25
FAZ II Plus 12/10 K	564674		12,0	90	10	M12 x 41	1	20
FAZ II Plus 12/20 K	564675		12,0	100	20	M12 x 51	1	20

9

Expanderbult FAZ II Plus GS

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Med stor bricka. För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Förmonterad bricka. Det förenklar injusteringen och sparar tid under installationen.
Snabb och enkel montering utan borrhålsrengöring (M8-M24).
Markant ökad lastförmåga enligt nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och färre expandrar sparar tid och pengar.
högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år, bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska laster i diametrarna M10-M24 utan fyllnadsbricka FFD.
Milimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förakringsdjupen.

Tekniska data

↑ FAZ II Plus GS

MED STOR BRICKA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 10/10 GS	564646		10,0		10	M10 x 53	1	50
FAZ II Plus 10/30 GS	564647	x	10,0		30	M10 x 73	1	25
FAZ II Plus 12/10 GS	564648	x	12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 GS	564649	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30 GS	564650	x	12,0		30	M12 x 81	1	20
FAZ II Plus 12/50 GS	564651	x	12,0		50	M12 x 101	1	20

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Expanderbult FAZ II Plus GS K

Med stor bricka. För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Förmonterad bricka för komponenter med spår. Detta förenklar justeringen och sparar tid under installationen.
Snabb och enkel montering utan behov av rengöring av borrhål (M8-M24).
Avsevärd ökning av lastförmågan enligt nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre ankarskivor sparar tid och kostnader.
Millimeterprecis justering efter lasterna tack vare de variabla förankringsdjupen.
Högsta seismiska belastningar för dimensionerna M10-M24 med och utan fyllnadsbricka FFD.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus GS K

KORT VERSION MED STOR BRICKA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 10/10 K GS	564681		10,0		10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 12/10 K GS	564682		12,0		10	M12 x 41	1	20

Expanderbult FAZ II Plus H

Med kupolmutter. För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska belastningar för dimensionerna M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förankringsdjupen.
Utförandet med kupolmutter ingår i ETA-godkännandet och är idealisk för montage med snygg slutfinish.
Tack vare den slutna formen minimerar kupolmuttern dessutom risken för skador.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus H

MED KUPOLMUTTER
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 10/10 H	564687		10,0		10	M10 x 53	1	20
FAZ II Plus 10/20 H	564688		10,0		20	M10 x 63	1	20
FAZ II Plus 12/10 H	564689		12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 H	564690		12,0		20	M12 x 71	1	20

Tung infästning

Expanderbult FAZ II Plus R A4 (syrafast)

För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännade - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Nytt ETA bekräftar användningen av FAZ II Plus för dynamiska laster i dimensioner M16-M24.
Högsta seismiska belastningar för dimensioner M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förankringsdjupen.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus R

Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 6/10 R	564607	x	6,0		10	M6 x 25	1	50
FAZ II Plus 6/20 R	564608	x	6,0		20	M6 x 35	1	50
FAZ II Plus 8/10 R	564609	x	8,0		10	M8 x 38	1	50
FAZ II Plus 8/30 R	564610	x	8,0		30	M8 x 58	1	50
FAZ II Plus 8/50 R	564611	x	8,0		50	M8 x 78	1	50
FAZ II Plus 10/10 R	564612		10,0		10	M10 x 53	1	50
FAZ II Plus 10/20 R	564613	x	10,0		20	M10 x 63	1	50
FAZ II Plus 10/30 R	564614	x	10,0		30	M10 x 73	1	50
FAZ II Plus 10/50 R	564615	x	10,0		50	M10 x 93	1	20
FAZ II Plus 10/70 R	564616	x	10,0		70	M10 x 113	1	20
FAZ II Plus 10/100 R	564617	x	10,0		100	M10 x 143	1	20
FAZ II Plus 10/160 R	564618	x	10,0		160	M10 x 193	1	20
FAZ II Plus 12/10 R	564619	x	12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 R	564620	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30 R	564621	x	12,0		30	M12 x 81	1	20
FAZ II Plus 12/50 R	564622	x	12,0		50	M12 x 101	1	20
FAZ II Plus 12/60 R	564623	x	12,0		60	M12 x 111	1	20
FAZ II Plus 12/100 R	564624	x	12,0		100	M12 x 151	1	20
FAZ II Plus 12/160 R	564625	x	12,0		160	M12 x 186	1	20
FAZ II Plus 16/5 R	564626		16,0		5	M16 x 64	1	20
FAZ II Plus 16/25 R	564627	x	16,0		25	M16 x 84	1	20
FAZ II Plus 16/50 R	564628	x	16,0		50	M16 x 109	1	20
FAZ II Plus 16/60 R	564629	x	16,0		60	M16 x 119	1	20
FAZ II Plus 16/100 R	564630	x	16,0		100	M16 x 159	1	10
FAZ II Plus 20/30 R	564631	x	20,0		30	M20 x 54	1	4
FAZ II Plus 20/60 R	564632	x	20,0		60	M20 x 84	1	4
FAZ II Plus 24/30 R	564633	x	24,0		30	M24 x 58	1	4
FAZ II Plus 24/60 R	564634	x	24,0		60	M24 x 88	1	4

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Expanderbult FAZ II Plus K R A4 (syrafast)

För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Rostfritt stål: maximal säkerhet för utomhusbruk.
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska belastningar för dimensioner M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förankringsdjupen.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus K R

KORT VERSION
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 8/5 K R	564676	x	8,0		5	M8 x 23	1	50
FAZ II Plus 10/10 K R	564677	x	10,0	75	10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 10/20 K R	564678	x	10,0	85	20	M10 x 43	1	50
FAZ II Plus 12/10 K R	564679	x	12,0		10	M12 x 41	1	20
FAZ II Plus 12/20 K R	564680	x	12,0	100	20	M12 x 51	1	20

Expanderbult FAZ II Plus H R A4 (syrafast)

Med kupolmutter. För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Rostfritt stål: maximal säkerhet för utomhusbruk.
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska belastningar för dimensioner M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter aktuell last tack vare de variabla förankringsdjupen.
Utförandet med kupolmutter ingår i ETA och är idealisk för montage där en snyggare slutfinish efterfrågas.
Den slutna formen minimerar dessutom risken för skador.

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ FAZ II Plus H R

MED KUPOLMUTTER
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 10/10 H R	564691		10,0		10	M10 x 53	1	20
FAZ II Plus 10/20 H R	564692		10,0		20	M10 x 63	1	20
FAZ II Plus 12/10 H R	564693		12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 H R	564694		12,0		20	M12 x 71	1	20

Tung infästning

Expanderbult FAZ II Plus HCR

NYHET

Option 1 för sprucken betong

FM APPROVED from M10

R 120

För de högsta kraven. Kraftfull och flexibel.
Snabb och enkel montering utan rengöring av borrhål (M8-M24).
Rostfritt stål: maximal säkerhet för utomhusbruk.
Markant ökning av lastförmågan med nytt ETA-godkännande - färre fästpunkter och mindre basplattor sparar tid och pengar.
Högsta hållbarhet med ett serviceliv på 120 år bekräftas av extern testrapport för FAZ II Plus (M10-M16).
Högsta seismiska belastningar för dimensioner M10-M24 med eller utan användning av fyllnadsbricka FFD.
Millimeterprecis justering efter akutell last tack vare de variabla förankringsdjupen.

Tekniska data

↑ FAZ II Plus HCR

Material: Högkorrosionsstål
Korrosivitetsklass: Högkorrosion

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FAZ II Plus 8/10 HCR	564635	x	8,0		10	M8 x 38	1	10
FAZ II Plus 8/30 HCR	564636	x	8,0		30	M8 x 58	1	10
FAZ II Plus 8/50 HCR	564637	x	8,0		50	M8 x 78	1	10
FAZ II Plus 10/10 HCR	564638	x	10,0		10	M10 x 53	1	10
FAZ II Plus 10/30 HCR	564639	x	10,0		30	M10 x 73	1	10
FAZ II Plus 12/10 HCR	564640	x	12,0		10	M12 x 61	1	10
FAZ II Plus 12/30 HCR	564641	x	12,0		30	M12 x 81	1	10
FAZ II Plus 16/25 HCR	564642	x	16,0		25	M16 x 84	1	10
FAZ II Plus 16/50 HCR	564643	x	16,0		50	M16 x 109	1	10

Infästning.

Expanderbult FBN II

Den kostnadseffektiva expandern i elförzinkat stål för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup. Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FBN II

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBN II 6/5 (6x50)	505526		6	50	5	M6 x 12	5	100
FBN II 6/10 (6x55)	505527		6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/30 (6x75)	505528		6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/5 (8x55) K	40806		8	55	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/5 (8x65)	40662		8	65	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/10 (8x70)	40664		8	70	10	M8 x 39	5	50
FBN II 8/20 (8x80)	40669		8	80	20	M8 x 49	5	50
FBN II 8/30 (8x90)	40700		8	90	30	M8 x 59	5	50
FBN II 8/50 (8x110)	40771		8	110	50	M8 x 79	5	50
FBN II 8/70 (8x130)	40777	x	8	130	70	M8 x 99	5	20
FBN II 8/100 (8x160)	40783		8	160	100	M8 x 100	5	20
FBN II 10/5 (10x70) K	40946		10	70	5	M10 x 31	5	50
FBN II 10/10 (10x85)	40827		10	85	10	M10 x 46	5	50
FBN II 10/20 (10x95)	40851		10	95	20	M10 x 56	5	50
FBN II 10/30 (10x105)	40854		10	105	30	M10 x 66	5	50
FBN II 10/50 (10x125)	40855		10	125	50	M10 x 86	5	20
FBN II 10/70 (10x145)	40931		10	145	70	M10 x 106	5	20
FBN II 10/100 (10x175)	40943		10	175	100	M10 x 136	5	20
FBN II 10/140 (10x215)	40944		10	215	140	M10 x 100	5	20
FBN II 10/160 (10x235)	40945	x	10	235	160	M10 x 100	5	20
FBN II 12/5 (12x84) K	45272		12	84	5	M12 x 39	5	20
FBN II 12/10 (12x89) K	45273	x	12	89	10	M12 x 44	5	20
FBN II 12/10 (12x104)	40950		12	104	10	M12 x 59	5	20
FBN II 12/20 (12x114)	44558		12	114	20	M12 x 69	5	20
FBN II 12/30 (12x124)	45263		12	124	30	M12 x 79	5	20
FBN II 12/50 (12x144)	45264		12	144	50	M12 x 99	5	20
FBN II 12/80 (12x174)	45265		12	174	80	M12 x 129	1	20
FBN II 12/100 (12x194)	45266		12	194	100	M12 x 149	5	20
FBN II 12/120 (12x214)	45267	x	12	214	120	M12 x 169	1	20
FBN II 12/140 (12x234)	45268	x	12	234	140	M12 x 189	1	20
FBN II 16/15 (16x118) K	45571		16	118	15	M16 x 64	5	10
FBN II 16/25 (16x143)	45564		16	143	25	M16 x 89	5	10
FBN II 16/50 (16x168)	45565		16	168	50	M16 x 114	5	10
FBN II 16/100 (16x218)	45567		16	218	100	M16 x 164	5	10
FBN II 16/140 (16x258)	45568	x	16	258	140	M16 x 184	5	10
FBN II 16/160 (16x278)	45569	x	16	278	160	M16 x 184	5	10
FBN II 16/200 (16x318)	45570	x	16	318	200	M16 x 100	5	10
FBN II 20/10 (20x142) K	45577		20	142	10	M20 x 50	5	10
FBN II 20/30 (20x187)	45573		20	187	30	M20 x 50	5	10
FBN II 20/60 (20x217)	45574		20	217	60	M20 x 90	5	10
FBN II 20/120 (20x277)	45576	x	20	277	120	M20 x 90	5	10

Tung infästning

Expanderbult FBN II HDG

Den kostnadseffektiva varmförzinkade expandern för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup.
Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FBN II HDG

MED CLIPS I A2
Material: Varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBN II 8/5 (8x56) K HDG	508012		8	56	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10 (8x71) HDG	507575		8	71	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30 (8x91) HDG	507576		8	91	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50 (8x111) HDG	507577		8	111	50	M8 x 79	1	50
FBN II 8/70 (8x131) HDG	507578		8	131	70	M8 x 99	1	20
FBN II 10/5 (10x71) K HDG	508013		10	71	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10 (10x86) HDG	507579		10	86	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/30 (10x106) HDG	507580		10	106	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50 (10x126) HDG	507582		10	126	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100 (10x176) HDG	507583		10	176	100	M10 x 136	1	20
FBN II 12/5 (12x86) K HDG	508014		12	86	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10 (12x106) HDG	507589		12	106	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/30 (12x126) HDG	507591		12	126	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50 (12x146) HDG	507592		12	146	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100 (12x196) HDG	507596		12	196	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15 (16x120) K HDG	507597		16	120	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/25 (16x145) HDG	507598		16	145	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50 (16x170) HDG	507553		16	170	50	M16 x 105	1	10
FBN II 16/100 (16x220) HDG	507554		16	220	100	M16 x 164	1	10
FBN II 20/30 (20x187) HDG	508015		20	187	30	M20 x 90	1	10

Infästning.

Expanderbult FBN II R A4 (syrafast)

Den kostnadseffektiva expandern i rostfritt syrafast stål för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup.
Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FBN II R

Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBN II 6/10 (6x55) R	505532		6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/30 (6x75) R	505535		6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/5 (8x55) K R	508007		8	55	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10 (8x70) R	507555		8	70	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30 (8x90) R	507556		8	90	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50 (8x110) R	507557		8	110	50	M8 x 79	1	50
FBN II 10/5 (10x70) K R	508010		10	70	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10 (10x85) R	507558		10	85	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/20 (10x95) R	507559		10	95	20	M10 x 56	1	50
FBN II 10/30 (10x105) R	507560		10	105	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50 (10x125) R	507561		10	125	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100 (10x175) R	507562		10	175	100	M10 x 136	1	20
FBN II 12/5 (12x84) K R	508011		12	84	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10 (12x104) R	507563		12	104	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/20 (12x114) R	507564		12	114	20	M12 x 69	1	20
FBN II 12/30 (12x124) R	507565		12	124	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50 (12x144) R	507566		12	144	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100 (12x194) R	507567		12	194	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15 (16x118) K R	508745		16	118	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/10 (16x128) R	507568		16	128	10	M16 x 74	1	10
FBN II 16/25 (16x143) R	507569		16	143	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50 (16x168) R	507570		16	168	50	M16 x 105	1	10
FBN II 20/30 (20x187) R	507571	x	20	187	30	M20 x 90	1	10
FBN II 20/60 (20x217) R	507572	x	20	214	60	M20 x 90	1	10

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Tung infästning

Hakankare FZA Zykon

Infäsningssystemet för bästa säkerhet i sprucken betong.
Tryckfri installation gör det lätt att montera med korta inbördes- och kantavstånd.

Tekniska data

↑ FZA

MED BRICKA OCH MUTTER
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FZA 12 x 40 M8/15	60715	x	12	15	M8	1	25
FZA 14 x 40 M10/25	60718	x	14	25	M10	1	25
FZA 18 x 80 M12 /25	60721	x	18	25	M12	1	10

Hakankare FZA R Zykon A4 (syrafast)

Infästningssystemet i rostfritt stål för bästa säkerhet i sprucken betong.
Tryckfri installation gör det lätt att montera med korta inbördes- och kantavstånd.

Tekniska data

↑ FZA R

MED BRICKA OCH MUTTER
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FZA 14 x 40 M10/25 R	60778		14	25	M10	1	20

Slagdorn FZE Plus

Monteringsverktyg för FZA-systemet.

Tekniska data

↑ FZE Plus

FÖR FZA-ANKARE
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FZE 12 Plus	44638	x	FZA 12	1	1
FZE 14 Plus	44639	x	FZA 14	1	1
FZE 18 Plus	44640	x	FZA 18	1	1

Infästning.

Borr FZUB Zykon

Specialborr för att göra underskurna hål för FZA.
Fäste för SDS+.
Hög kvalitet och hållbar design.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FZUB

MONTAGEBORR FÖR FZA
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FZUB 12 x 40	60623	x	12	FZA 12 x 40	1	1
FZUB 14 x 40	60624	x	14	FZA 14 x 40	1	1
FZUB 18 x 80	60634	x	18	FZA 18 x 80	1	1

Säkerhetsexpander FH II - SK

Kraftig säkerhetsexpander i elförzinkat stål med försänkt huvud.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - SK

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 10/25 SK	503137	x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 SK	503138	x	10	100	50	M6	1	50
FH II 12/15 SK	44917	x	12	90	15	M8	1	25
FH II 12/50 SK	44919	x	12	125	50	M8	1	25
FH II 15/15 SK	44920	x	15	100	15	M10	1	25
FH II 15/25 SK	44921	x	15	110	25	M10	1	25
FH II 15/50 SK	44922	x	15	135	50	M10	1	25
FH II 18/15 SK	44923	x	18	115	15	M12	1	20
FH II 18/25 SK	44924	x	18	125	25	M12	1	20
FH II 18/50 SK	44925	x	18	150	50	M12	1	20

Tung infästning

Säkerhetsexpander FH II - S

Kraftig säkerhetsexpander i elförzinkat stål med bulthuvud.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - S

MED BULTHUVUD
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 10/10 S	503133	x	10	70	10	M6	1	50
FH II 10/25 S	503134	x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 S	503135	x	10	110	50	M6	1	50
FH II 12/10 S	44884	x	12	90	10	M8	1	50
FH II 12/25 S	44885	x	12	105	25	M8	1	50
FH II 12/50 S	44886	x	12	130	50	M8	1	25
FH II 15/10 S	44887	x	15	106	10	M10	1	25
FH II 15/20 S	44888	x	15	121	20	M10	1	25
FH II 15/50 S	44889	x	15	146	50	M10	1	25
FH II 18/10 S	46847	x	18	118	10	M12	1	20
FH II 18/25 S	44894	x	18	132	25	M12	1	20
FH II 18/50 S	44896	x	18	157	50	M12	1	20
FH II 24/25 S	44898	x	24	160	25	M16	1	10
FH II 24/50 S	44900	x	24	185	50	M16	1	10
FH II 28/30 S	44901	x	28	192	30	M20	1	4
FH II 28/60 S	44902	x	28	222	60	M20	1	4
FH II 32/30 S	44903	x	32	215	30	M24	1	4

Säkerhetsexpander FH II - H

Kraftig säkerhetsexpander i elförzinkat stål med kupolmutter.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - H

MED KUPOLMUTTER
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 10/25 H	503140	x	10	90	25	M6	1	50
FH II 12/25 H	44906	x	12	115	25	M8	1	50
FH II 12/50 H	44907	x	12	140	50	M8	1	25
FH II 15/10 H	44908	x	15	115	10	M10	1	25
FH II 15/25 H	44909	x	15	130	25	M10	1	25
FH II 15/50 H	44910	x	15	155	50	M10	1	25
FH II 18/25 H	44915	x	18	145	25	M12	1	20
FH II 18/50 H	44916	x	18	170	50	M12	1	20

Infästning.

Säkerhetsexpander FH II - B

Kraftig säkerhetsexpander i elförzinkat stål med mutter och bricka.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - B

MED MUTTER
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 10/10 B	503142	x	10	70	10	M6	1	50
FH II 10/25 B	503143	x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 B	503144	x	10	110	50	M6	1	50
FH II 12/10 B	48773	x	12	95	10	M8	1	50
FH II 12/25 B	48774	x	12	110	25	M8	1	50
FH II 12/50 B	48775	x	12	135	50	M8	1	25
FH II 12/100 B	46832	x	12	185	100	M8	1	25
FH II 15/10 B	48776	x	15	110	10	M10	1	25
FH II 15/25 B	48777	x	15	125	25	M10	1	25
FH II 15/50 B	48778	x	15	150	50	M10	1	25
FH II 15/100 B	46835	x	15	200	100	M10	1	20
FH II 18/25 B	48779	x	18	140	25	M12	1	20
FH II 18/100 B	46841	x	18	215	100	M12	1	10
FH II 24/25 B	48886	x	24	167	25	M16	1	10
FH II 24/50 B	48887	x	24	192	50	M16	1	10
FH II 24/100 B	46842	x	24	242	100	M16	1	5
FH II 28/30 B	47547	x	28	199	30	M20	1	4
FH II 28/60 B	47548	x	28	229	60	M20	1	4
FH II 32/30 B	47549	x	32	231	30	M24	1	4
FH II 32/60 B	47550	x	32	261	60	M24	1	4

Säkerhetsexpander FH II - I

Kraftig säkerhetsexpander i elförzinkat stål med invändig gänga.
Hög flexibilitet då konventionella metriska skruvar och gängstänger kan användas ihop med FH II - I.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - I

MED INVÄNDIG GÄNGA
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 12/M6 I	520358	x	12	77,5	M6	1	25
FH II 12/M8 I	520359	x	12	77,5	M8	1	25
FH II 15/M10 I	519014	x	15	90	M10	1	25
FH II 15/M12 I	519015	x	15	90	M12	1	20

Tung infästning

Montageverktyg FH II - I Plus

Montageverktyg för att effektivt montera FH II -I.

Tekniska data

↑ FH II - I Plus

FÖR FH II - I
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II-I M6/M10 Plus	532780	x	FH II 12/M6 I, FH II 15/M10 I	25	10
FH II-I M8/M12 Plus	532781	x	FH II 12/M8 I, FH II 15/M12 I	25	10

Säkerhetsexpander FH II - SK R A4 (syrafast)

Kraftig säkerhetsexpander i rostfritt syrafast stål med försänkt huvud.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA · CE · Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - SK R

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 12/15 SK R	510931	x	12	90	15	M8	1	25
FH II 12/30 SK R	510932	x	12	105	30	M8	1	25
FH II 12/50 SK R	510933	x	12	125	50	M8	1	25
FH II 15/15 SK R	510934	x	15	100	15	M10	1	25
FH II 18/30 SK R	510935	x	18	130	30	M12	1	20

Säkerhetsexpander FH II - I R A4 (syrafast)

Kraftig säkerhetsexpander i rostfritt syrafast stål med invändig gänga.
Hög flexibilitet då konventionella metriska skruvar och gängstänger kan användas ihop med FH II - I.
Ankaret är godkänt för sprucken betong.
Designen av bulten och hylsan säkrar en hög lastkapacitet, därför krävs färre fästpunkter.

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA · CE · Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FH II - I R

MED INVÄNDIG GÄNGA
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FH II 12/M6 I R	520360	x	12	77,5	M6	1	25
FH II 12/M8 I R	520361	x	12	77,5	M8	1	25
FH II 15/M10 I R	519018	x	15	90	M10	1	25
FH II 15/M12 I R	519019	x	15	90	M12	1	20

Infästning.

Slagankare EA II K

Slagankaret med kort sättdjup och krage.
Snabb installation av slagankaret - ingen risk att det glider ur borrhålet tack vare den svarta gummipackningen.
För montage med metriska skruvar och gängstänger.
Tidsbesparande serieinstallation kan göras tillsammans med montageverktyget EA II S-SDS.

Tekniska data

↑ EA II K

MED KRAGE, KORT VERSION
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

9

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EA II M6 x 25 K	532230	x	8	25	M6	10	100
EA II M8 x 25 K	532231		10	25	M8	10	100
EA II M10 x 25 K	532232		12	25	M10	10	50
EA II M12 x 25 K	532233		15	25	M12	10	25

Slagdorn EHS K Plus

Monteringsverktyg för montage av slagankare EA II.

Tekniska data

↑ EHS K Plus

FÖR KORT VERSION
Material: Metall med plasthandtag

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EHS M6 x 25/30 K Plus	44630		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 K Plus	44631		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M10 x 25/30 K Plus	48487		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M12 x 25 K Plus	532568	x	EA II M12 x 25	5	1

Tung infästning

Montageverktyg EMS

Montageverktyg för borrhammare med SDS+, för att montera slagankare EA II.

Tekniska data

↑ EMS

SDS+ FÖR KORT VERSION
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EMS M6 x 25/30	48065	x	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	10	1
EMS M8 x 25/30	48066	x	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	10	1
EMS M10 x 25/30	48068	x	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	10	1
EMS M12 x 25	532569	x	EA II M12 x 25	10	1

Slagankare EA II

Slagankaret med invändig gänga och krage för snabbare montage.
Kan monteras med metrisk skruv och gängstång.
Tidsbesparande installation tillsammans med monteringsverktyget EA II S-SDS.

Tekniska data

↑ EA II

MED KRAGE
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EA II M6	48264		8	30	M6	10	100
EA II M8	48284		10	30	M8	10	100
EA II M8 (Lang)	48323	x	10	40	M8	1	50
EA II M10 (Kort)	48332		12	30	M10	1	50
EA II M10	48339		12	40	M10	10	50
EA II M12	48406		15	50	M12	10	25
EA II M12 D	48407		16	50	M12	1	25
EA II M16	48408		20	65	M16	5	20
EA II M20	48409		25	80	M20	1	10

Infästning.

Slagankare EA II R A4 (syrafast)

Slagankaret i rostfritt syrafast stål med invändig gänga och krage för snabbare montage.
Kan monteras med metrisk skruv och gängstång.
Tidsbesparande installation tillsammans med monteringsverktyget EA II S-SDS.

Tekniska data

↑ EA II R

MED KRAGE
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EA II M6 R	48410	x	8	30	M6	1	100
EA II M8 R	48411		10	30	M8	1	100
EA II M8 (Lång) R	48412	x	10	40	M8	1	50
EA II M10 R	48414		12	40	M10	1	50
EA II M12 R	48415		15	50	M12	1	25
EA II M16 R	48416		20	65	M16	1	20
EA II M20 R	48417	x	25	80	M20	1	10

9

Slagdorn EHS Plus

Monteringsverktyg för att montera slagankare EA II.

Tekniska data

↑ EHS Plus

Material: Metall med plasthandtag

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EHS M6 x 25/30 Plus	44630		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 Plus	44631		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M8 x 40 Plus	44632		EA II M8 x 40	5	1
EHS M10 x 25/30 Plus	48487		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M10 x 40 Plus	44633		EA II M10 x 40	5	1
EHS M12 x 50 Plus	44634		EA II M12 x 50, EA II M12 x 50 D	5	1
EHS M16 x 65 Plus	44635		EA II M16 x 65	5	1
EHS M20 x 80 Plus	44636		EA II M20 x 80	5	1

Tung infästning

Montageverktyg EMS

Montageverktyg för att montera slagankare EA II med SDS+.

Tekniska data

↑ EMS

SDS+
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EMS M10 x 40	48070	x	EA II M10 x 40	10	1
EMS M12 x 50	48071	x	EA II M12 x 50 D / EA II M12 x 50 / EA M12 x 50 N D	10	1
EMS M16 x 65	48072	x	EA II M16 x 65	10	1
EMS M20 x 80	48073	x	EA II M20 x 80	10	1

Slagankare EA-N

Slagankaret utan krage för snabba och enkla montage där borrdjupet är viktigt, då den är utan krage.
Används tillsammans med metriska skruvar eller gängstång.
Tidsbesparande serieinstallation kan göras tillsammans med montageverktyg EA II S-SDS.

Tekniska data

↑ EA-N

UTAN KRAGE
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EA-N M6	90159		M6	10	100
EA-N M8	90160		M8	5	100
EA-N M10	90161		M10	5	50
EA-N M12	90162		M12	5	50
EA-N M16	90163		M16	5	25

Slagdorn EA-ST EA-N Plus

Montageverktyg för att installera slagankare EA-N.

Tekniska data

↑ EA-ST EA-N Plus

Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EA-ST M8 til EA-N	504576	x	20	1
EA-ST M10 til EA-N	504584	x	20	1
EA-ST M12 til EA-N	504585	x	20	1

Infästning.

Stoppborr EBB

EBB är en stoppborr med SDS+ för att göra borrhål med rätt djup för att installera slagankare EA II.
Borren går inte djupare än vad som behövs för EA II vilket för arbetet snabbare och mer ekonomiskt.

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniska data

↑ EBB

SDS+ MED STOPP
Material: Metall

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Borrdjup mm	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
EBB 8 x 25	532607	x	8	27	EA II M6 x 25	30	1
EBB 10 x 25	532608	x	10	27	EA II M8 x 25	30	1
EBB 12 x 25	532609	x	12	27	EA II M10 x 25	30	1
EBB 15 x 25	532610	x	15	27	EA II M12 x 25	30	1

Sköldankare TA M

Det funktionella sköldankaret med invändig gänga för icke-sprucken betong.
Hög flexibilitet vid montage tillsammans med metriska skruvar och gängstänger.

R 120

ETA CE Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ TA M

UTAN BULT
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TA M6	90245		10	49	M6	10	50
TA M8	90246		12	56	M8	10	50
TA M10	90247		15	69	M10	10	25
TA M12	90248		18	86	M12	10	25

Tung infästning

Sköldankare TA M-S

Det funktionella sköldankaret med invändig gänga för icke-sprucken betong.
Hög flexibilitet vid montage tillsammans med metriska skruvar och gängstänger.

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ TA M-S

MED BULT
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
TA M6 S/10	90249		10	49	10	M6	5	50
TA M8 S/10	90250		12	56	10	M8	5	50
TA M10 S/20	90251		15	69	20	M10	5	25
TA M12 S/25	90252		18	86	25	M12	5	20

9

Håldäcksankare FHY

Det praktiska invändiga gängade ankaret för infästning i perforerade armerade betongplattor.
Extremt flexibel och praktisk. Ankaret kan användas upp till 50 mm från armeringsjärn.
Expansion i hålrummet och i det fasta byggmaterialet.
För fastsättning av metriska skruvar och gängstänger.
Enkel installation: Kragen hindrar ankaret från att glida in i borrhålet.

NYHET

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FHY

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Inv. gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHY M6			10	37	M6	1	50
FHY M8	566668		12	43	M8	1	25
FHY M10	566669		16	52	M10	1	20
FHY M12	566670	x	18	55	M12	1	25

Infästning.

Håldäcksankare FHY R A4 (syrafast)

Det praktiska invändiga gängade ankaret för infästning i perforerade armerade betongplattor.
Extremt flexibel och praktisk. Ankaret kan användas upp till 50 mm från armeringsjärn.
Expansion i hålrummet och i det fasta byggmaterialet.
För fastsättning av metriska skruvar och gängstänger.
Enkel installation: Kragen hindrar ankaret från att glida in i borrhålet.

NYHET

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data



↑ FHY R

Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Inv. gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHY M6 R	566671	x	10	37	M6	1	50
FHY M8 R	566672	x	12	43	M8	1	25
FHY M10 R	566673	x	16	52	M10	1	20
FHY M12 R	566674	x	18	55	M12	1	25

System FDBB

Det användarvänliga systemet för att montera borrstativ och väggsågar.
Skruvförbindelsen är demonterbar så att infästningselementet kan återanvändas.
För förmontage och för genomsticksmontage.
Robust, och kraftig spindelbult.

Tekniska data

↑ FDBB

MONTERING AV BORR- OCH SÅGSTATIV
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Beskrivelse	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FDBB-set 16-50	90680	x	FDBB = komplett set	1	SET
FDBB 16SE ankare	90681		16SE = expansionsankare	1	25

Kemisk infästning

Glasampull RM II

Kemankaret för sprucken betong utan borrhålsrengöring.
Säker förankring med höga laster.
Ideal för att enkelt skapa fästpunkter ovanför huvudet.
Kan användas med flera olika gängstänger.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RM II

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RM II 8	539796		10	80	50	10
RM II 10	539797		12	90	50	10
RM II12	539798		14	110	50	10
RM II 14	539799	x	16	120	20	10
RM II 16	539800		18	125	20	10
RM II 20/22	539802		25	170/190	5	10
RM II 24	539803	x	28	210	10	5

10

Glasampull RSB (superbond-system)

Flexibla montage med SuperBond i sprucken betong.
RSB går att använda ner till -30°C.
Ideal för montage ovanför huvudet
Fungerar för vattenfyllda borrhål samt för diamantborrade hål.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RSB

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RSB 8	518807	x	10	80	M8	50	10
RSB 10 MINI	518820	x	12	75	M10	50	10
RSB 10	518821		12	90	M10	50	10
RSB 12 MINI	518822	x	14	75	M12	50	10
RSB 12	518823		14	110	M12	50	10
RSB 16 MINI	518824	x	18	95	M16	20	10
RSB 16	518825	x	18	125	M16	20	10
RSB 16 E	518826	x	18	160	M16	20	10
RSB 20	518827	x	24	170	M20	5	10
RSB 20 E/24	518828	x	24	210	M20	5	5
RSB 30	518829	x	35	280	M30	5	5

Infästning.

Gängstång RGM

Används tillsammans med glasampull eller med ankarmassa på patron.
Godkänd för förankringar i sprucken och icke-sprucken betong, samt murverk tillsammans med fischers kemiska program.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RGM

FÖR GLASAMPULL INK. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RGM 8 x 110	50256		10	110	13	10	10
RGM 8 x 150	95698	x	10	150	60	10	10
RGM 10 x 130	50257		12	130	20	10	10
RGM 10 x 165	50280		12	165	57	10	10
RGM 10 x 190	50281		12	190	82	5	10
RGM 10 x 250	95703	x	12	250	150	5	10
RGM 12 x 160	50258		14	160	25	5	10
RGM 12 x 220	50283	x	14	220	90	5	10
RGM 12 x 250	50284	x	14	250	120	5	10
RGM 12 x 300	50285	x	14	300	170	1	10
RGM 16 x 165	50287	x	18	165	13	5	10
RGM 16 x 190	50259		18	190	35	5	10
RGM 16 x 250	50288	x	18	250	98	1	10
RGM 16 x 300	50289	x	18	300	148	1	10
RGM 20 x 260	50260		24	260	65	1	10
RGM 20 x 350	95707	x	24	350	155	1	10
RGM 24 x 300	50261	x	28	300	65	1	10
RGM 30 x 380	50262	x	35	380	65	1	5

Gängstång FTR VG

Den kostnadseffektiva gängstången i varmförzinkat stål för montage tillsammans med glasampull eller patron.

Tekniska data

↑ FTR VG

FÖR GLASAMPULL INK. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG
Material: Varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTR M8 x 110 VG	502914		10	110	16	10	10
FTR M10 x 130 VG	502915		12	130	22	10	10
FTR M12 x 160 VG	502916		12	160	30	5	10
FTR M16 x 190 VG	502917		18	190	38	5	10

Kemisk infästning

Gängstång RGM R A4 (syrafast)

Används tillsammans med glasampull eller med ankarmassa på patron.
Godkänd för förankringar i sprucken och icke-sprucken betong, samt murverk tillsammans med fischers kemiska program.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RGM R

FÖR GLASAMPULL INK. BRICKA, MUTTER OCH MONTAGEVERKTYG
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nyttolängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RGM 8 x 110 R	50263		10	110	13	10	10
RGM 10 x 130 R	50264		12	130	20	10	10
RGM 12 x 160 R	50265		14	160	25	5	10
RGM 12 x 220 R	50297	x	14	220	90	5	10
RGM 16 x 190 R	50266		18	190	35	5	10
RGM 20 x 260 R	50267	x	24	260	65	1	10

10

Förankringsmassa FIS T Green

Grön förankringsmassa av tvåkomponentstyp för montering av gängstänger och armeringsjärn i ej sprucken betong samt massivt och ihåligt tegel.
Den gröna förankringsmassan består av 50–85 % biologiskt material.
Testad och certifierad i enlighet med DIN CERTCO / TÜV Rhineland.
Expansionsfri fastsättning med hög prestanda i alla byggnadsmaterial.
Garanterad minsta produktlivslängd på 50 år.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS T Green

TILL GÄNGSTÄNGER
GRÖN FÖRANKRINGSMASSA AV TVÅKOMPONENTSTYP

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Antal patroner/ pall	Antal patroner/ kartong	Min. antal patroner
FIS Green 300T	532972		300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	432	12	1

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Förankringsmassa FIS V Zero

Svanenmärkt förankringsmassa av tvåkomponentstyp för montering av gängstänger och armeringsjärn i sprucken och ej sprucken betong samt massivt och ihåligt tegel.
Godkänd förankringsmassa utan farosymboler säkerställer en god arbetsmiljö.
Kan bortskaffas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt med restavfall.
Installation i många olika temperaturer möjliggör användning året runt.
Garanterad minsta produktlivslängd på 50 år.

Tekniska data

↑ FIS V Zero

10

TILL GÄNGSTÄNGER OCH ARMERINGSJÄRN
SVANENMÄRKT FÖRANKRINGSMASSA AV TVÅKOMPONENTSTYP
Utan farosymboler

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Antal patroner/ pall	Antal patroner/ kartong	Min. antal patroner
FIS V Zero 300T	562064		300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	540	10	1

Förankringsmassa FIS V Plus och FIS VW Plus

Universell förankringsmassa av tvåkomponentstyp för montering av gängstänger och armeringsjärn i sprucken och ej sprucken betong, massivt och ihåligt tegel samt lättbetong.
Expansionsfri fastsättning med mycket hög prestanda i alla byggnadsmaterial.
Garanterad minsta produktlivslängd på 100 år.
FIS VW Plus utmärker sig med extra snabb härdningstid ned till minus 10 °C.

Tekniska data

↑ FIS V Plus 300 T

↑ FIS V Plus 360 S

↑ FIS VW Plus 300 T

↑ FIS VW Plus 360 S

↑ FIS V Plus 300 T 9+1 HWK

TILL GÄNGSTÄNGER OCH ARMERINGSJÄRN
TVÅKOMPONENTS

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Antal patroner/ pall	Antal patroner/ kartong	Min. antal patroner
FIS V Plus 300 T	569074		300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	540	10	10
FIS V Plus 300 T 9+1 HWK NYHET	570953		300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	48	10	10
FIS V Plus 360 S	558755		360 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	630	6	6
FIS VW Plus 300 T	563286		300 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	540	10	10
FIS VW Plus 360 S	569072		360 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	630	6	6

Kemisk infästning

Förankringsmassa FIS SB, FIS EM Plus och FIS HB

xtremt stark förankringsmassa av tvåkomponentstyp för montering av gängstänger och armeringsjärn i sprucken och ej sprucken betong.
Expansionsfri fastsättning med mycket hög prestanda i alla byggnadsmaterial.
Garanterad minsta produktlivslängd på 50 år.
FIS EM Plus utmärker sig genom en garanterad minsta produktlivslängd på 120 år.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS SB 390 S

↑ FIS EM Plus 390 S

↑ FIS HB 360 S

10

TILL GÄNGSTÄNGER OCH ARMERINGSJÄRN
TVÅKOMPONENTS

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Antal patroner/ pall	Antal patroner/ kartong	Min. antal patroner
FIS SB 390 S	520559		390 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	576	6	6
FIS EM Plus 390 S	544168		390 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	576	6	6
FIS HB 360 S NY TYP	568247		360 ml - inkl. 2 stk. blandarrör	630	6	6

Blandarrör FIS MR Plus

Tekniska data

↑ FIS MR Plus

FÖR FISCHERS ANKARMASSOR
Material: Plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS MR Plus blandarrör	545853		Påse á 10 stk.	FIS	10	10
FIS MR Plus blandarrör, 3 stk.	560126		Påse á 3 stk.	FIS	1	3
FIS ME E	522827	x	1 stk. med etiket	FIS	10	1

Förlängningsrör

Tekniska data

↑ FÖRLÄNGNINGSRÖR

Material: Plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Produktinfo	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Förlängningsrör	48983		Längd 1000 mm	50	10

Infästning.

INJEKTIONSPISTOLER / RENGÖRINGSUTRUSNING / LUFTPUMPAR

↑ FIS DM S Pro

↑ FIS DB S Pro

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar för	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS DM S Pro NYHET	563337		300-390 ml	10	1
FIS DB S Pro akku injektion pistol 18 V 2 Ah med dosering	558955		300-390 ml	1	1
FIS DB SL Pro akku injektion pistol 18 V 2 Ah med dosering	562004	x	585 - 825 ml	1	1
FSS-B 18 V 2.0 Ah batteri NYHET	563787		FIS DB S/SL Pro	1	1
FSS-B 18 V 4.0 Ah batteri NYHET	552930		FIS DB S/SL Pro	1	1
FSS-BC 12-36 V EU laddare NYHET	552931		FSS-B 18 V batteri	1	1

10

NYHET

↑ FIS CC

RENGÖRINGSVÄSKA FIS CC
Med M8 mm gänga och handtag
Material: Metall/plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Innehåll	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS CC	567202		BS Rengöringsborstar Ø12–Ø18 mm FIS borstförlängare L = 420 mm SDS+ dorn M8 mm ABG luftpump, plast FIS DM S Pro injektionspistol	1	1

Kemisk infästning

↑ BS Ø 8

↑ FIS borstförlängare

↑ SDS+ dorn

RENGÖRINGSBORSTAR MED GÄNGA OCH HANDTAG
Med M8 gänga och handtag
Material: Metall/plast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borste Ø mm	Passar för borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
BS Ø 8	78177		9	8	50	1
BS Ø 10	78178		11	10	100	1
BS Ø 12	78179		13	12	100	1
BS Ø 14	78180		16	14	100	1
BS Ø 16/18	78181		20	16/18	100	1
BS Ø 20/22	52277		25	20/22	100	1
BS Ø 24	78182		26	24	100	1
BS Ø 25	97806	x	27	25	100	1
BS Ø 28	78183		30	28	100	1
BS Ø 35	78184		40	30/32/35	50	1
FIS borstförlängare L=420 mm	508791				1	1
SDS+ dorn	530332	x			1	1

↑ Ø 14/20

BORSTSET UTAN GÄNGA MED HANDTAG
Material: Mjuk borste

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borste Ø mm	Passar för borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Ø 14/20	48980		16 - 22	14 - 20	1	2
Ø 20/30	48981		22 - 32	20 - 30	1	2

↑ ABG

↑ ABP

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
ABG blåspump, plast NY TYP	567792			20	1
ABP blåspistol för kompressor, metall	59456	x	M16 - M30	25	1

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Infästning.

Perfohylsa FIS H-L

Den ekonomiska perfohylsan i metervara. Nätstrukturen minskar åtgången av ankarmassa.
Mångsidig längdanpassning då hylsan enkelt klipps till rätt storlek, vilket minskar kostnaderna.

Tekniska data

↑ FIS H-L

Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS H 12 x 1000 L	50598	x	12	1000	M6 - M8	1	10
FIS H 16 x 1000 L	50599		16	1000	M10 - M12	1	10
FIS H 22 x 1000 L	45301	x	22	1000	M12 - M16	1	6

10

Perfohylsa FIS H-N

Den mångsidiga perfohylsan för murverk.

Tekniska data

↑ FIS H-N

Material: Tyg/nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS H 16 x 85 N	50470		16	85	M8	10	20
FIS H 18 x 85 N	50472		18	85	M10	10	20
FIS H 20 x 85 N	50474	x	20	85	M12	10	20

Perfohylsa FIS H-K

Perfohylsan i nylon för murverk och hålsten.
Nätstrukturen i hylsan minskar åtgången av ankarmassa.
Perfohylsan möjliggör optimal mekanisk låsning i hålsten.
Centreringsbladen säkrar fast gängstänger i olika diametrar.
Detta gör montaget enklare och gör infästningen hållbarare.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS H-K

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS H 12 x 50 K	41900		12	50	M6 - M8	10	50
FIS H 12 x 85 K	41901		12	85	M6 - M8	10	50
FIS H 16 x 85 K	41902		16	85	M8 - M10 (M12)	10	50
FIS H 16 x 130 K	41903	X	16	130	M8 - M10 (M12)	10	20
FIS H 20 x 85 K	41904		20	85	M12 - M16	10	20

Kemisk infästning

Ankarstång RG MI

Ankarstången med invändig gänga för montage i sprucken och icke-sprucken betong.
Monteras med metrisk skruv eller bult, vilka kan skruvas i och ur, vilket gör RG MI återanvändningsbar.
Godkänd tillsammans med flera olika sorters ankarmassor från fischer.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RG MI

MED INVÄNDIG GÄNGA
FÖR GLASAMPULL ELLER PATRON
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RG 12 x 90 M8 I	50552	x	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I	50553	x	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I	50562	x	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I	50563	x	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I	50564	x	32	200	M20	1	5

10

Ankarstång RG MI R A4 (syrafast)

Ankarstången med invändig gänga för montage i sprucken och icke-sprucken betong.
Monteras med metrisk skruv eller bult, vilka kan skruvas i och ur, vilket gör RG MI R återanvändningsbar.
Godkänd tillsammans med flera olika sorters ankarmassor från fischer.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ RG MI R

MED INVÄNDIG GÄNGA
FÖR GLASAMPULL ELLER PATRON
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
RG 12 x 90 M8 I R	50565	x	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I R	50566	x	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I R	50567	x	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I R	50568	x	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I R	50569	x	32	200	M20	1	5

Infästning.

Ankarstång FIS E

Den mångsidiga ankarstången med invändig gänga som är optimal för murverk.
Används med metriska skruvar och gängstänger.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS E

MED INVÄNDIG GÄNGA FÖR PATRON
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Passar gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS E 11 x 85 M6	43631	x	14	85	6	1	10
FIS E 11 x 85 M8	43632	x	14	85	8	1	10
FIS E 15 x 85 M10	43633	x	18	85	10	1	10
FIS E 15 x 85 M12	43634	x	18	85	12	1	10

10

Gängstång FIS G 4.8 ZP

NYHET

Tekniska data

↑ FIS G 4.8 ZP

FÖR PATRON
Material: Stål 4.8, elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal/pkt
FIS G M 8 x 1000 4.8 ZP	561502	x	10	20
FIS G M10 x 1000 4.8 ZP	561503	x	12	20
FIS G M12 x 1000 FIS 4.8 ZP	561504	x	14	20
FIS G M16 x 1000 FIS 4.8 ZP	561505	x	18	10

Gängstång FIS G 5.8 ZP

Tekniska data

↑ FIS G 5.8 ZP

FÖR PATRON INKL. BRICKA OCH MUTTER
Material: Stål 5.8, elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS G M8 x 110 5.8 ZP	561506	x	10	1	50
FIS G M10 x 130 5.8 ZP	561508	x	12	1	50

Kemisk infästning

Gängstång FIS G 5.8 ZP

Tekniska data

↑ FIS G 5.8 ZP

FÖR PATRON
Material: Stål 5.8, elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal/pkt
FIS G M8 x 1000 5.8 ZP	561507	x	10	20
FIS G M10 x 1000 5.8 ZP	561509	x	12	20
FIS G M12 x 1000 5.8 ZP	561511	x	14	15
FIS G M16 x 1000 5.8 ZP	561512	x	18	10
FIS G M20 x 1000 5.8 ZP	561513	x	24	5

Gängstång FIS G 8.8 ZP

Tekniska data

↑ FIS G 8.8 ZP

FÖR PATRON INKL. BRICKA OCH MUTTER
Material: Stål 8.8, elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS G M8 x 110 8.8 ZP	561514	x	10	1	50
FIS G M10 x 130 8.8 ZP	561516	x	12	1	50
FIS G M12 x 160 8.8 ZP	561518	x	14	1	40
FIS G M16 x 175 8.8 ZP	561520	x	18	1	20
FIS G M16 x 250 8.8 ZP	561521	x	18	1	20
FIS G M20 x 350 8.8 ZP	561523	x	24	1	15

Gängstång FIS G 8.8 ZP

Tekniska data

↑ FIS G 8.8 ZP

FÖR PATRON
Material: Stål 8.8, elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal/pkt
FIS G M8 x 1000 8.8 ZP	561515	x	10	20
FIS G M10 x 1000 8.8 ZP	561517	x	12	20
FIS G M12 x 1000 8.8 ZP	561519	x	14	15
FIS G M16 x 1000 8.8 ZP	561522	x	18	10
FIS G M20 x 1000 8.8 ZP	561524	x	24	5
FIS G M24 x 1000 8.8 ZP	561525	x	28	3
FIS G M27 x 1000 8.8 ZP	561526	x	32	3
FIS G M30 x 1000 8.8 ZP	561527	x	35	3

Infästning.

Gängstång FIS G 8.8 HDG

Teknisk data

NYHET

↑ FIS G 8.8 HDG

FÖR PATRON INKL. BRICKA OCH MUTTER
Material: Stål 8.8, varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong
FIS G M12 x 160 8.8 HDG	562138		14	40
FIS G M12 x 190 8.8 HDG	562139		14	40
FIS G M16 x 190 8.8 HDG	561528		18	40

10

Gängstång FIS G 8.8 HDG

Teknisk data

NYHET

↑ FIS G 8.8 HDG

FÖR PATRON
Material: Stål 8.8, varmförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal/pkt
FIS G M10 x 1000 8.8 HDG	561533		12	20
FIS G M12 x 1000 8.8 HDG	561534		14	15
FIS G M16 x 1000 8.8 HDG	561535		18	10
FIS G M20 x 1000 8.8 HDG	561536		24	5

Kemisk infästning

Gängstång FIS A

Den universella lösningen för flera av fischers ankarmassor.
Godkänd för förankringar i sprucken och icke-sprucken betong samt murverk tillsammans med flera av fischer ankarmassor.
Optimal anpassning efter belastningen tack vare de variabla förankringsdjupen.
Detta minskar installations- och materialkostnader.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS A

FÖR PATRON INKL. BRICKA OCH MUTTER
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	ETA	Borr Ø mm	Stål kval. 5.8	Stål kval. 8.8	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS A M6 x 85	90272	x		8	x		1	20
FIS A M6 x 110	90273	x		8	x		1	20
FIS A M8 x 90	90274	x		10	x		1	10
FIS A M8 x 110	90275	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 130	90276	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 175	90277	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000	509214	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000	509222	x	x	10		x	1	10
FIS A M10 x 110	90278		x	12	x		1	10
FIS A M10 x 130	90279	x	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 150	90281		x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000	509215	x	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000	509223	x	x	12		x	1	10
FIS A M12 x 140	90283		x	14	x		1	10
FIS A M12 x 160	90284	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 180	90285	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 210	90286		x	14	x		1	10
FIS A M12 x 260	90287	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000	509216	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000	509224	x	x	14		x	1	10
FIS A M16 x 175	90288		x	18	x		1	10
FIS A M16 x 200	90289	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 250	90290	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 300	90291	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000	509217	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000	509225	x	x	18		x	1	10
FIS A M20 x 245	90292	x	x	24	x		1	10
FIS A M20 x 290	90293	x	x	24	x		1	10
FIS A M24 x 290	90294	x	x	28	x		1	5
FIS A M24 x 380	90295	x	x	28	x		1	5
FIS A M30 x 430	90297	x	x	35	x		1	5

Infästning.

Gängstång FIS A R A4 (syrafast)

Den universella lösningen för flera av fischers ankarmassor.
Godkänd för förankringar i sprucken och icke-sprucken betong samt murverk tillsammans med flera av fischer ankarmassor.
Optimal anpassning efter belastningen tack vare de variabla förankringsdjupen.
Detta minskar installations- och materialkostnader.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data



↑ FIS A R

FÖR PATRON INKL. BRICKA OCH MUTTER
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	ETA	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIS A M6 x 75 R	90437	x		8	1	20
FIS A M6 x 110 R	90439	x		8	1	20
FIS A M8 x 90 R	90440	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 110 R	90441	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 130 R	90442	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 175 R	90443	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 1000 R	509230	x	x	10	1	10
FIS A M10 x 110 R	90444	x	x	12	1	10
FIS A M10 x130 R	90447		x	12	1	10
FIS A M10 x 150 R	90448	x	x	12	1	10
FIS A M10 x 200 R	90449	x	x	12	1	10
FIS A M10 x 1000 R	509231	x	x	12	1	10
FIS A M12 x 120 R	44974	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 140 R	90450	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 160 R	90451	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 180 R	90452	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 210 R	90453	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 260 R	90454	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 1000 R	509232	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 175 R	90455	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 200 R	90456	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 250 R	90457	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 300 R	90458	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 1000 R	509233	x	x	18	1	10
FIS A M20 x 245 R	90459	x	x	24	1	10
FIS A M20 x 290 R	90460	x	x	24	1	10
FIS A M24 x 290 R	90461	x	x	28	1	5
FIS A M24 x 380 R	90462	x	x	28	1	5
FIS A M30 x 430 R	90464	x	x	35	1	5

Kemisk infästning

Highbond ankare FHB II-A S

För högsta prestanda i sprucken betong med minsta ansträngning.
Förminskar förankringsdjupet vilket gör montaget enklare.
Genomgående installationer utan extra hjälpmedel. Detta sparar tid.
Optimal för låga inbördes- och kantavstånd i sprucken betong.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FHB II-A S

FÖR HIGHBOND
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHB II-A S M10 x 60/10	97072	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20	97073	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60	97074	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100	97206	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10	506884	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20	506885	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60	506886	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100	506887	x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10	97257	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25	97268	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60	97274	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100	97275	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165	97280	x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30	97281	x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60	97286	x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/100	97295	x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165	97296	x	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50	506917	x	20	1	4
FHB II-A S M24 x 170/50	97297	x	24	1	4

Infästning.

Highbond ankare FHB II-A S R A4 (syrafast)

För högsta prestanda i sprucken betong med minsta ansträngning.
Förminskar förankringsdjupet vilket gör montaget enklare.
Genomgående installationer utan extra hjälpmedel. Detta sparar tid.
Optimal för låga inbördes- och kantavstånd i sprucken betong.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FHB II-A S R

FÖR HIGHBOND
Material: Rostfritt stål A4 (syrafast)
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHB II-A S M10 x 60/10 R	97630	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20 R	97631	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/40 R	97632	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60 R	97633	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100 R	97634	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10 R	506888	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20 R	506889	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/40 R	506890	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60 R	506891	x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100 R	506892	x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10 R	97635	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 R	97636	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/40 R	97637	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60 R	97638	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100 R	97639	x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165 R	97640	x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 R	97641	x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60 R	97642	x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/100 R	97643	x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165 R	97644	x	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50 R	506919	x	16	1	4
FHB II-A S M24 x 170/50 R	97645	x	16	1	4

Kemisk infästning

Highbond ankare FHB II-A S C

För högsta prestanda i sprucken betong med minsta ansträngning.
Förminskar förankringsdjupet vilket gör montaget enklare.
Genomgående installationer utan extra hjälpmedel. Detta sparar tid.
Optimal för låga inbördes- och kantavstånd i sprucken betong.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FHB II-A S C

FÖR HIGHBOND
Material: Högkorrosionsstål HCR
Korrosivitetsklass: Högkorrosion

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHB II-A S M10 x 60/10 C	97704	x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 C	97706	x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 C	97708	x	16	1	10

11
Borr.

Innehåll

Hammarborr Quattric II 120
4-skär, SDS+

Hammarborr Quattric II 5/10-pack 121
4-skär, SDS+

Sugborr FHD SDS+ 122
2-skär

Sugborr FHD Max 122
4-skär

Hammarborr Quattric II 123
2+2-skär, SDS Max

Borr.

Hammarborr Quattric II

Hammarborr med SDS+-fäste.
Den bästa produkten för bästa prestanda i armerad betong.
Högpresterande borr för arbeten i både armerad och icke-armerad betong, samt murverk.
Karbidspetsen säkrar lång livslängd.
Borrhuvudets kraftiga skär ökar borrens prestanda i betong.
Centreringsspetsen gör det enkelt att placera borren rätt.
Förstärkta kanter.

Tekniska data

↑ Quattric II

Skär: 4-skär
Fäste: SDS+

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Quattric II 5 x 50/115 SDS+	549973		5 x 50/115	250	1
Quattric II 5 x 100/165 SDS+	549974		5 x 100/165	250	1
Quattric II 5 x 150/215 SDS+	544214		5 x 150/215	200	1
Quattric II 5,5 x 100/165 SDS+	549972		5,5 x 100/165	100	1
Quattric II 5,5 x 50/115 SDS+	549971		5,5 x 50/115	300	1
Quattric II 6 x 50/115 SDS+	549983		6 x 50/115	200	1
Quattric II 6 x 100/165 SDS+	549979		6 x 100/165	200	1
Quattric II 6 x 150/215 SDS+	549981		6 x 150/215	150	1
Quattric II 6 x 200/265 SDS+	549985		6 x 200/265	150	1
Quattric II 6 x 250/315 SDS+	549986		6 x 250/315	150	1
Quattric II 6,5 x 100/165 SDS+	549975		6,5 x 100/165	100	1
Quattric II 6,5 x 150/215 SDS+	549976		6,5 x 150/215	150	1
Quattric II 6,5 x 200/265 SDS+	549977		6,5 x 200/265	100	1
Quattric II 6,5 x 250/315 SDS+	549978		6,5 x 250/315	140	1
Quattric II 7 x 100/165 SDS+	549987		7 x 100/165	100	1
Quattric II 8 x 50/115 SDS+	549993		8 x 50/115	200	1
Quattric II 8 x 100/165 SDS+	549988		8 x 100/165	200	1
Quattric II 8 x 150/215 SDS+	549990		8 x 150/215	150	1
Quattric II 8 x 200/265 SDS+	549994		8 x 200/265	150	1
Quattric II 8 x 250/315 SDS+	549992		8 x 250/315	80	1
Quattric II 8 x 300/365 SDS+	549995		8 x 300/365	80	1
Quattric II 8 x 400/465 SDS+	549996		8 x 400/465	50	1
Quattric II 10 x 50/115 SDS+	549928		10 x 50/115	200	1
Quattric II 10 x 100/165 SDS+	549922		10 x 100/165	200	1
Quattric II 10 x 150/215 SDS+	549925		10 x 150/215	150	1
Quattric II 10 x 200/265 SDS+	549929		10 x 200/265	100	1
Quattric II 10 x 250/315 SDS+	549927		10 x 250/315	80	1
Quattric II 10 x 300/365 SDS+	544224		10 x 300/365	80	1
Quattric II 10 x 390/455 SDS+	549930		10 x 390/455	60	1
Quattric II 10 x 540/600 SDS+	544222		10 x 540/600	50	1
Quattric II 12 x 110/160 SDS+	549932		12 x 110/160	150	1
Quattric II 12 x 160/210 SDS+	549936		12 x 160/210	100	1
Quattric II 12 x 210/260 SDS+	549934		12 x 210/260	90	1
Quattric II 12 x 260/310 SDS+	549939		12 x 260/310	80	1
Quattric II 12 x 400/450 SDS+	549935		12 x 400/450	50	1
Quattric II 12 x 550/600 SDS+	544213		12 x 550/600	40	1
Quattric II 12 x 950/1000 SDS+	549931		12 x 950/1000	25	1
Quattric II 14 x 110/160 SDS+	549941		14 x 110/160	100	1
Quattric II 14 x 160/210 SDS+	549944		14 x 160/210	100	1
Quattric II 14 x 210/260 SDS+	549942		14 x 210/260	80	1
Quattric II 14 x 260/310 SDS+	549945		14 x 260/310	80	1
Quattric II 14 x 400/450 SDS+	549943		14 x 400/450	25	1
Quattric II 14 x 550/600 SDS+	544223		14 x 550/600	30	1
Quattric II 14 x 950/1000 SDS+	549940		14 x 950/1000	25	1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Quattric II 15 x 110/160 SDS+	549946		15 x 110/160	100	1
Quattric II 15 x 160/210 SDS+	549947		15 x 160/210	100	1
Quattric II 15 x 210/260 SDS+	544215		15 x 210/260	50	1
Quattric II 16 x 110/160 SDS+	549950		16 x 110/160	100	1
Quattric II 16 x 160/210 SDS+	549951		16 x 160/210	50	1
Quattric II 16 x 210/260 SDS+	549952		16 x 210/260	60	1
Quattric II 16 x 260/310 SDS+	549953		16 x 260/310	50	1
Quattric II 16 x 400/450 SDS+	549954		16 x 400/450	20	1
Quattric II 16 x 550/600 SDS+	549955		16 x 550/600	30	1
Quattric II 16 x 950/1000 SDS+	549948		16 x 950/1000	20	1
Quattric II 18 x 200/250 SDS+	549956		18 x 200/250	50	1
Quattric II 18 x 400/450 SDS+	549957		18 x 400/450	25	1
Quattric II 20 x 200/250 SDS+	549958		20 x 200/250	40	1
Quattric II 20 x 400/450 SDS+	549959		20 x 400/450	20	1
Quattric II 22 x 200/250 SDS+	549960		22 x 200/250	30	1
Quattric II 22 x 400/450 SDS+	549961		22 x 400/450	20	1
Quattric II 24 x 200/250 SDS+	549962		24 x 200/250	15	1
Quattric II 24 x 400/450 SDS+	549963		24 x 400/450	15	1
Quattric II 25 x 200/250 SDS+	549964		25 x 200/250	20	1
Quattric II 25 x 400/450 SDS+	549965		25 x 400/450	15	1
Quattric II 28x 200/250 SDS+	549966		28x 200/250	10	1
Quattric II 28 x 400/450 SDS+	549967		28 x 400/450	10	1
Quattric II 30 x 200/250 SDS+	549968		30 x 200/250	20	1
Quattric II 30 x 400/450 SDS+	549969		30 x 400/450	10	1
Quattric II 32 x 400/450 SDS+	549970		32 x 400/450	10	1

Hammarborr Quattric II 5/10-pack

Tekniska data

↑ Quattric II

Skär: 4-skär
Fäste: SDS+

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Quattric II 6 x 50/115 XP5 SDS+	549984		6 x 50/115	16	5
Quattric II 6 x 100/165 XP10 SDS+	549980		6 x 100/165	8	10
Quattric II 6 x 150/215 XP10 SDS+	544185		6 x 150/215	8	10
Quattric II 6,5 x 100/165 XP5 SDS+	544217		6,5 x 100/165	10	5
Quattric II 6,5 x 150/215 XP5 SDS+	544218		6,5 x 150/215	10	5
Quattric II 6,5 x 200/265 XP5 SDS+	544219		6,5 x 200/265	10	5
Quattric II 8 x 100/165 XP10 SDS+	544216		8 x 100/165	8	10
Quattric II 8 x 150/215 XP10 SDS+	544186		8 x 150/215	8	10
Quattric II 10 x 100/165 XP10 SDS+	549923		10 x 100/165	8	10
Quattric II 10 x 150/215 XP10 SDS+	544187		10 x 150/215	8	10
Quattric II 12 x 110/160 XP5 SDS+	549933		12 x 110/160	15	5
Quattric II 12 x 160/210 XP10 SDS+	544188		12 x 160/210	4	10
Quattric II 12 x 210/260 XP5 SDS+	549938		12 x 210/260	15	5
Quattric II 14 x 110/160 XP5 SDS+	544220		14 x 110/160	15	5
Quattric II 14 x 160/210 XP10 SDS+	544189		14 x 160/210	1	10
Quattric II 14 x 210/260 XP10 SDS+	544190		14 x 210/260	4	10

Armerad betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Lättbetong

Borr.

Sugborr FHD SDS+

Hammarborr med hål där borrning och rengöring av hålen sker samtidigt.
Därefter behövs ingen rengöring inför montaget.
Gör hanteringen av ankarmassa säker och effektiv.
Precisionsskär av karbid för en extra snabb borrprocess.

Tekniska data

↑ FHD SDS+

SUGBORR MED 2-SKÄR
Fäste: SDS+

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHD SDS+ 12 x 200 / 330	546597		12 x 200/330	5	1
FHD SDS+ 14 x 250 / 380	546598		14 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 16 x 250 / 380	546599		16 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 18 x 320 / 450	546600	x	18 x 320/450	5	1

11

Sugborr FHD Max

Hammarborr med hål där borrning och rengöring av hålen sker samtidigt.
Därefter behövs ingen rengöring inför montaget.
Gör hanteringen av ankarmassa säker och effektiv.
Precisionsskär av karbid för en extra snabb borrprocess.

Tekniska data

↑ FHD Max

SUGBORR MED 4-SKÄR
Fäste: SDS Max

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FHD Max 16 x 400 / 620	546601	x	16 x 400/620	5	1
FHD Max 18 x 400 / 620	546602	x	18 x 400/620	5	1
FHD Max 20 x 400 / 620	546603	x	20 x 400/620	5	1
FHD Max 24 x 400 / 620	546604	x	24 x 400/620	5	1
FHD Max 28 x 600 / 820	546605	x	28 x 600/820	5	1
FHD Max 30 x 600 / 820	546606	x	30 x 600/820	5	1
FHD Max 35 x 650 / 870	546607	x	35 x 650/870	5	1

Armerad betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Lättbetong

Hammarborr Quattric II

Hammarborr med SDS Max-fäste.
Den bästa produkten för bästa prestanda i armerad betong.
Högpresterande borr för arbeten i både armerad och icke-armerad betong, samt murverk.
Karbidspetsen säkrar lång livslängd.
Borrhuvudets kraftiga skär ökar borrens prestanda i betong.
Centreringsspetsen gör det enkelt att placera borren rätt.
Förstärkta kanter.

Tekniska data

↑ Quattric II

Skär: 2+2-skär
Fäste: SDS Max

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Dimension mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Quattric II 12 x 200/340 SDS Max	504188	x	12 x 200/340	30	1
Quattric II 12 x 400/540 SDS Max	504189	x	12 x 400/540	20	1
Quattric II 14 x 200/340 SDS Max	504192	x	14 x 200/340	30	1
Quattric II 14 x 400/540 SDS Max	504194	x	14 x 400/540	20	1
Quattric II 15 x 200/340 SDS Max	504196	x	15 x 200/340	30	1
Quattric II 15 x 400/540 SDS Max	524562	x	15 x 400/540	20	1
Quattric II 16 x 200/340 SDS Max	504198	x	16 x 200/340	25	1
Quattric II 16 x 400/540 SDS Max	504199	x	16 x 400/540	20	1
Quattric II 16 x 800/940 SDS Max	504200	x	16 x 800/940	10	1
Quattric II 16 x 1200/1320 SDS Max	504206	x	16 x 1200/1320	10	1
Quattric II 18 x 200/340 SDS Max	504207	x	18 x 200/340	25	1
Quattric II 18 x 400/540 SDS Max	504208	x	18 x 400/540	15	1
Quattric II 18 x 800/940 SDS Max	504209	x	18 x 800/940	10	1
Quattric II 18 x 1200/1320 SDS Max	504213	x	18 x 1200/1320	6	1
Quattric II 20 x 200/320 SDS Max	504214	x	20 x 200/320	25	1
Quattric II 20 x 800/920 SDS Max	504222	x	20 x 800/920	10	1
Quattric II 20 x 1200/1320 SDS Max	504223	x	20 x 1200/1320	6	1
Quattric II 22 x 200/320 SDS Max	504224	x	22 x 200/320	20	1
Quattric II 22 x 400/520 SDS Max	504225	x	22 x 400/520	15	1
Quattric II 22 x 800/920 SDS Max	504226	x	22 x 800/920	5	1
Quattric II 24 x 200/320 SDS Max	504228	x	24 x 200/320	20	1
Quattric II 24 x 400/520 SDS Max	504229	x	24 x 400/520	10	1
Quattric II 25 x 200/320 SDS Max	504235	x	25 x 200/320	20	1
Quattric II 25 x 400/520 SDS Max	504236	x	25 x 400/520	10	1
Quattric II 25 x 800/920 SDS Max	504237	x	25 x 800/920	5	1
Quattric II 25 x 1200/1320 SDS Max	504238	x	25 x 1200/1320	0	1
Quattric II 28 x 250/370 SDS Max	504240	x	28 x 250/370	10	1
Quattric II 28 x 450/570 SDS Max	504241	x	28 x 450/570	10	1
Quattric II 28 x 550/670 SDS Max	504242	x	28 x 550/670	5	1
Quattric II 28 x 800/920 SDS Max	504243	x	28 x 800/920	5	1
Quattric II 30 x 250/370 SDS Max	504245	x	30 x 250/370	10	1
Quattric II 30 x 450/570 SDS Max	504246	x	30 x 450/570	5	1
Quattric II 32 x 450/570 SDS Max	504248	x	32 x 450/570	5	1
Quattric II 32 x 800/920 SDS Max	504249	x	32 x 800/920	5	1
Quattric II 35 x 250/370 SDS Max	504251	x	35 x 250/370	6	1
Quattric II 35 x 450/570 SDS Max	504256	x	35 x 450/570	6	1
Quattric II 35 x 550/670 SDS Max	504257	x	35 x 550/670	5	1
Quattric II 35 x 800/920 SDS Max	504258	x	35 x 800/920	4	1
Quattric II 35 x 1200/1320 SDS Max	504259	x	35 x 1200/1320	1	1
Quattric II 38 x 450/570 SDS Max	504268	x	38 x 450/570	6	1
Quattric II 40 x 250/370 SDS Max	504269	x	40 x 250/370	6	1
Quattric II 40 x 450/570 SDS Max	504270	x	40 x 450/570	5	1
Quattric II 40 x 800/920 SDS Max	504271	x	40 x 800/920	4	1

fischer
FSS 18V 400 BL
fischer
18V Li-Power 4.0 Ah
fischer

12
Elverktyg.

Innehåll

Tillbehör för dammsugare FVC 35 M

Munstycksset FVC AP 126
Tilbehör för FVC 35 M

Dammpåsar fleece FVC FB 126
Tilbehör för FVC 35 M



Dammpåsar plast FVC FB 126
Tilbehör för FVC 35 M

Polyester M filter FVC FC 126
Tilbehör för FVC 35 M

Slang FVC SH 126
Tilbehör för FVC 35 M

Handtag FVC PH 126
Tilbehör för FVC 35 M

Mutterdragare FSS 18 V 1/2" FSS 400 127

Mutterdragare FSS 18 V 1/2" FSS 600 127

Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah 127
Tilbehör för FSS 18 V

Laddare FSS-BC 12-36 V 127
Tilbehör för FSS 18 V

Elverktyg.

Tillbehör för dammsugare FVC 35 M

↑ Munstycksset FVC AP

↑ Dammpåsar fleece FVC FB

↑ Dammpåsar plast FVC FB

↑ Polyester M filter FVC FC

↑ Slang FVC SH

↑ Handtag FVC PH

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
Munstycksset FVC AP	552058	x	5
Dammpåsar fleece FVC FB	552059	x	5
Dammpåsar plast FVC FB	552060	x	5
Polyester M filter FVC FC	552061	x	2
Slang FVC SH	552062	x	1
Handtag FVC PH	552063	x	1

Mutterdragare FSS 18 V 1/2"

Specialisterna för betongskruvar med en diameter från 6-14 mm.
fischers batteridrivna mutterdragare är en del av det universala CAS-systemet (Cordless Alliance System) där 10 andra system gör det möjligt att använda samma batteri och samma laddare.
De borstlösa motorerna gör arbetet effektivare och minskar slitage.

Tekniska data

↑ FSS 400

↑ FSS 600

Spänning: 18 V 4.0 Ah CAS System
Inkl: 2 batterier, laddare, toleranstolk, krafthylsor och väska

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Åtdragnings-moment	Rekommenderas för UltraCut FBS II diameter Ø mm	Antal/pkt
FSS 400	552926	x	400 Nm	6, 8 & 10	1
FSS 600	552927	x	600 Nm	10, 12 & 14	1

Tillbehör för FSS 18 V

↑ FSS-B 18 V 4.0 Ah

↑ FSS-BC 12-36V

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah	552930	x	1
Laddare FSS-BC 12-36V	552931	x	1

fischer
AMP Share
BOSCH

13
Skjutmontage.

Innehåll

Betongspikpistol FXC 85 130
Batteridriven betongspikpistol

Betongspikpistol FGC 100 130
Gasdriven betongspikpistol

Bandad skjutspik DFNH 131
För betong och stål

Bandad skjutspik DFN 131
För betong



Isolerbricka EWD 132

Tillbehör till FXC 85 132

Tillbehör till FGC 100 132

E-FIX-sortimentet, NYLON

Rörklämma 133

Kabelhorn 133

Kabelhållare 134

Buntband med fot 134

Bricka, nylon 135

Metallbrickor 135

Stålband, perforerat 136

Textilband GWB 137

Skjutmontage.

Batteridriven betongspikpistol FXC 85

fischers batteridrivna betongspikpistol FXC 85 lämpar sig perfekt för snabb och enkel infästning i betong och stål.
Pistolens kraft säkrar korrekt inträngning i arbetsytan även vid användning stål mot stål.

NYHET

Tekniska data

↑ FXC 85

Drivning: Batteri
Inkl: Väska, magasin, 2 batterier och laddare

13

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
FXC 85 – komplett i låda inklusive två batterier på 18 V 4,0 Ah och laddare	567478		1
FXC 85 – endast verktyg, utan batteri och laddare Levereras i plastlådan XL-BOXX	567477	x	1
FXC 85 – endast verktyg, utan batteri och laddare Levereras i kartong	567476	x	1

Gasdriven betongspikpistol FGC 100

fischers gasdrivna betongspikpistol FGC 100 är mycket lämplig för snabba och enkla montage i betong och stål.
Pistolens unika kraft säkerställer rätt montage även när det gäller stål mot stål.

Tekniska data

↑ FGC 100

Drivning: Gas
Inkl: Väska, magasin, 2 batterier och laddare

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
FGC 100	553411		1

Bandad skjutspik DFNH

Tekniska data

NYHET

↑ DFNH

FÖR BETONG OCH STÅL
Material: Galvaniserad stål, min. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	För max. godstjocklek mm i C20/25 betong	För max. godstjocklek mm i C50/60 betong	För max. godstjocklek mm i stål	Antal/pkt
DFNH 3,0 x 15 HP	567328		–	–	6	1008
DFNH 3,0 x 17 HP	567329		–	–	8	1008
DFNH 3,0 x 22 HP	567330		–	4	13	1008
DFNH 3,0 x 27 HP	567331		5	9	18	1008
DFNH 3,0 x 32 HP	567332		10	14	23	1008

Obs! Exklusiv gaspatron beställs separat.

Bandad skjutspik DFN

Tekniska data

NYHET

↑ DFN

FÖR BETONG < C30/C37
Material: Mekaniskt galvaniserad stål, min. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	För max. godstjocklek mm i C20/25 betong	Antal/pkt
DFN 2,6 x 17	567321	x	–	1008
DFN 2,6 x 20	567322	x	–	1008
DFN 2,6 x 22	567323	x	–	1008
DFN 2,6 x 25	567324	x	3	1008
DFN 2,6 x 30	567325	x	8	1008
DFN 2,6 x 35	567326	x	13	1008
DFN 2,6 x 40	567327	x	18	1008

Obs! Exklusiv gaspatron beställs separat.

Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Stål | Bandad

Skjutmontage.

Isolerbricka EWD

Tekniska data

↑ EWD

Material: HD-PE
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Passar till rör	Diameter mm	Antal/pkt
Isolerbricka EWD 30	554928	x	30 mm isolering	60	504
Isolerbricka EWD 50	554929	x	50 mm isolering	60	504

Endast för användning med säkringen FGC 100 och FGC 100 N-EWI.

Tillbehör till FXC 85

Typ		Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
Laddare GAL 18 V-40 (EU)	NYHET	568512		1
Batteri ProCORE 18 V 4,0 Ah (EU)	NYHET	568511		1
FXC 85-N E-FIX säkring till montage av elektriska artiklar	NYHET	571029		1
Magnetnos FGC 100 / FXC 85-N magnetisk		553715		2

Tillbehör till FGC 100

↑ FC 165

↑ FGC 100-BC (EU)

↑ FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah

↑ FGC 100-M50

↑ Nos FGC 100-N EWI

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
Magasin FGC 100-M26	553412		1
Långt magasin FGC 100-M50	553717	x	1
Gaspatron FC 165	553416		1
Laddare FGC 100-BC (EU)	553414		1
Batteri FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415		1
Magnetnos FGC 100 / FXC 85-N magnetic	553715		2
Rengöringsset FGC 100 (borste, olja, o-ring)	553718		1
Nos FGC 100-N EWI	554869		1

E-FIX-sortimentet, NYLON

Rörklämma

För snabb montering av rör med mera.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data



↑ RC 20 DF

Material: Nylon
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Passar till rördiameter i mm	Längd[1] mm	Bredd[1] mm	Höjd[1] mm	Material Färg	Antal/pkt
RC 16 DF	572457	x	16	34	18,5	29	Nylon RAL 7035	100
RC 20 DF	572458	x	20	34	18,5	33	Nylon RAL 7035	100
RC 25 DF	572459	x	25	39	18,5	38	Nylon RAL 7035	100
RC 32 DF	572460	x	32	45	18,5	45	Nylon RAL 7035	50
RC 45 DF	572461	x	40	55	18,5	53	Nylon RAL 7035	50

[1] Mått monterad.
Kräver användning av säkring med art.nr 571029 till FXC85 och art.nr 554869 till FGC 100.

Kabelhorn

Till upphängning av kablar och ledningar.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data

↑ KB 8 DF

Material: Nylon
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Passar till	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Material Färg	Antal/pkt
KB 8 DF	572462	x	Max. 8 ledningar 3 x 1,5 mm²	135	20	17	Nylon RAL 7035	100
KB 10 DF	572463	x	Max. 16 ledningar 3 x 1,5 mm²	227	20	17	Nylon RAL 7035	50

Kräver användning av säkring med art.nr 571029 till FXC85 och art.nr 554869 till FGC 100.

Skjutmontage.

Kabelhållare

För flexibel upphängning av kablar och ledningar.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data

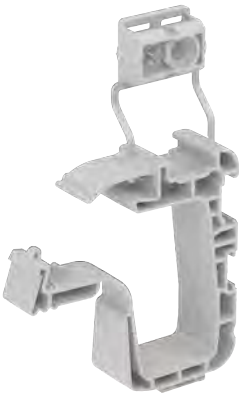

↑ SHA 20

Material: Nylon
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Passar till	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Material Färg	Antal/pkt
SHA 20	58139	x	Max. 20 ledningar 3 x 1,5 mm²	102,5	73,5	24	Nylon RAL 7035	100
SHA 40	58140	x	Max. 40 ledningar 3 x 1,5 mm²	132,5	83,5	24	Nylon RAL 7035	50

Kräver användning av säkring med art.nr 571029 till FXC85 och art.nr 554869 till FGC 100.

Buntband med fot

För upphängning av ledningar och kablar.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data

↑ FF 8-32 DF

Material: Plast
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Till kablar max. Ø mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Material Färg	Antal/pkt
FF base DF	572464	x	7,6	23,5	22,5	15,5	Nylon RAL 7035	100
FF 8-32 DF	572465	x	8 - 32	23,5	22,5	15,5 + kablar	Nylon RAL 7035	100
FF 16-63 DF	572466	x	16 - 63	23,5	22,5	15,5 + kablar	Nylon RAL 7035	50

Kräver användning av säkring med art.nr 571029 till FXC85 och art.nr 554869 till FGC 100.

Bricka, nylon

Tekniska data

NYHET JUNI 2024

↑ Bricka

Material: Plast
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Utv. diameter mm	Tjocklek mm	Färg	Antal/pkt
U-P 19 DF	562323	x	19	6	RAL 7035	100

Kräver användning av säkring med art.nr 571029 till FXC85 och art.nr 554869 till FGC 100.

Metallbrickor

Tekniska data

↑ Metallbrickor

Material: Elförzinkad

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Utv. diameter mm	Inväng. hål mm	Tjocklek mm	Antal/pkt
FGC 100 U	554935	x	25	3	0,8	1008

Skjutmontage.

Stålband, perforerat

För flexibel montering.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data

↑ LBV 17 DF

↑ LBK 19 DF

Material: ELFÖRZINKAT / ELFÖRZINKAT MED PLASTBELÄGGNING
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Längd mm	Bredd mm	Håldiameter mm	Hålavstånd mm	Antal/pkt
LBV 17 DF	572467	x	10000	17	6,5	21,5	10
LBK 19 DF	572468	x	10000	19	6,5	21,5	10

Textilband GWB

Till lättare flexibel montering.
Perfekt för tillfällig upphängning.

NYHET JUNI 2024

Tekniska data

↑ GWB

Material: POLYPROPYLEN

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Antal/pkt
GWB	20959	x	10000	15	1,1	10

E-FIX metallsortiment lanseras fjärde kvartalet 2024

· Du kan få mer information av fischer eller din lokala fischer-återförsäljare.

BOSCH

14
Skruvar.

Innehåll

Etiketter 142
Förklaring av färger och symboler

Korrosivitetsklasser 143
Användning

fischer skruvguide 144
Produk tinfo

Träskruv PowerFast FPF II CT 148
Elförzinkad

Träskruv PowerFast FPF II PT 150
Elförzinkad

Träskruv BasicFast FBF CT BP 151
Ruspert

Träskruv PowerFast FPF II CT 152
BonusZinc

Träskruv PowerFast FPF II PT 155
BonusZinc

Träskruv PowerFast FPF-PT A2 156
Utomhus

TRALLSKRUV

HiddenFast EZ 157
EpoxZinc

HiddenFast A4 158
Utomhus extrem

HiddenFast Guide 159
Verktyg för dold montering av HiddenFast trallskruv

HiddenFast bits 159
TX 15

Träskruv PowerFast FPF-ST A4 159
Utomhus extrem

Träskruv PowerFast FPF-LT A4 160
Utomhus extrem

Trallskruv FTS-ST A2 161
Utomhus

Trallskruv FTS-ST A4 161
Utomhus extrem

Trallskruv FTS-ST M A2 162
Utomhus, bandad

Trallskruv FTS-ST M A4 162
Utomhus extrem, bandad

Gummimatta FTA-UF 163
Svart, UV-resistent

Skyddstape FTA-RT II 163
Svart, UV-resistent

Panelskruv PanelFast vit EZ 164
EpoxZinc

Panelskruv PanelFast svart EZ 164
EpoxZinc

Panelskruv PanelFast A4 165
Utomhus extrem

Golv-/listskruv FTF-ST YZP 166
Gulkromatiserad

Listskruv ZPF 166
Elförzinkad med vitlackerat huvud

Betongskruv FBS-SP YZP 166
Gulkromatiserad, TX eller PH

Spånskruv FBP-SP YZP 167
Gulkromatiserad

Spånskruv FBP-SPM YZP 167
Gulkromatiserad, bandad

Skivskruv HOBAU YZP MDF 168
Gulkromatiserad

MDF-skruv FDF-ST YZP 168
Gulkromatiserad

Konstruktionsskruv PowerFull II CHTF 169
Elförzinkad

14
Skruvar.

Innehåll

Konstruktionsskruv FIF-ZT ZPF 169
Elförzinkad med dubbekgänga

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II CTP BC 170
Elförzinkad

Bricka FWC-CS ZP 171
Elförzinkad

Konstruktionsskruv PowerFull II FPF CTF 171
Elförzinkad

14 **Konstruktionsskruv PowerFast TT FPF II STP BC** 172
Elförzinkad

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II WTP BC 173
Elförzinkad

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II HWTF BC 174
Elförzinkad

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II WTP BZ 175
BonusZinc

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II HWTF BZ 176
BonusZinc

Konstruktionsskruv FPF-WT A2P 176
Utomhus

GIPSSKRUVAR - FÖR STANDARDGIPS

Gipsskruv FSN-TP ZPF 177
Elförzinkad, lös

Gipsskruv FSN-TPM ZPF 178
Elförzinkad, bandad

Kombigipsskruv FSN-UN ZPF 178
Elförzinkad, lös

Kombigipsskruv FSN-UNM ZPF 178
Elförzinkad, bandad

Kombigipsskruv FSN-GU 179
DACROMAT, lös

Kombigipsskruv FSN-GUM 179
DACROMAT, bandad

Gipsskruv FSN-TPD 179
Svartfosfaterad, lös

Gipsskruv FSN-TPDM 180
Svartfosfaterad, bandad

Gipsskruv FSN-TPD ZPF 180
Elförzinkad, lös

Gipsskruv FSN-TPDM ZPF 180
Elförzinkad, bandad

Gipsskruv FSN-TPB 181
Svartfosfaterad med borrspets, lös

Gipsskruv FSN-TPBM 181
Svartfosfaterad med borrspets, bandad

Gipsskruv FSN-TPB ZPF 181
Elförzinkad med borrspets, lös

Gipsskruv FSN-TPBM ZPF 182
Elförzinkad med borrspets, bandad

GIPSSKRUVAR - FÖR HÅRDGIPS

Kombigipsskruv FSN-TPG 182
Svartfosfaterad med motgänga, lös

Kombigipsskruv FSN-TPGM 182
Svartfosfaterad med motgänga, bandad

Kombigipsskruv FSN-TPGC ZPF 183
Elförzinkad med motgänga, lös

Kombigipsskruv FSN-TPGCM ZPF 183
Elförzinkad med motgänga, bandad

GIPSSKRUVAR - FÖR FIBERGIPS

Fibergipsskruv FSN-TPG 183
Svartfosfaterad, lös

Fibergipsskruv FSN-TPGM 184
Svartfosfaterad, bandad

14
Skruvar.

Innehåll

ÖVRIG SKRUV

Beslagskruv FPF-PT ZPF 184
Elförzinkad

Skruv för stolpskor FJS-LT A2 184
Utomhus

VVS-skruv FPS-LZF A2P 185
Utomhus

Montageskruv FPS-FP ZPF 185
Elförzinkad

Montageskruv FPS-FB 186
Svartfosfaterad

Montageskruv FPS-FPB ZPF 186
Elförzinkad med borrspets

Montageskruv FPS-FP ZPF 186
Elförzinkad med borrspets

Montageskruv FPS-FP BPF 187
Ruspert

Montageskruv FPS-FPB BPF 187
Ruspert med borrspets

Vingborrskruv FPU-ST 188
Elförzinkad

Byggplåtskruv FRS-PTB 188
Elförzinkad med borrspets

Byggplåtskruv FRS-HTB 189
Elförzinkad med borrspets

Byggplåtskruv FRS-LPB ZPF S 189
Elförzinkad/lackad med borrspets

Byggplåtskruv FRS-HTBS 190
Elförzinkad med borrspets

Byggplåtskruv FRS-HTBS 190
Elförzinkad/lackad med borrspets

Vingborrskruv FPU-STB BP 191
Ruspert med borrspets

Vingborrskruv FPU-STB A2 191
Utomhus

Tak- och fasadskruv FRS-LTS A2 192
Utomhus

Fasadskruv FRS-LP A2 192
Utomhus/lackad

Byggplåtskruv FRS-HTB A2 193
Utomhus med borrspets

Fasadskruv FRS-HTBS A2 193
Utomhus med borrspets

Byggskruv FDF-HT 194
Elförzinkad

Nivåskruv FLS-HT 194
Elförzinkad

Montageverktyg för FLS-HT 194
Elförzinkad

Täckhattar 195
Självhäftande, PVC/trä

Täckhattar 195
Vit plast

15 BITS

Bits FPB PROFI 196
Bits: TX, PZ, PH

Bitset FPB PROFI 196
Bits: TX, PZ, PH bits och bitshållare

TX-bits FMB II 197
För slagnyckel

Bitshållare FBH 197
Med magnet

1 Det betyder färgerna på etiketterna

- Svartfosfaterad
- Elförzinkad, gulkromatiserad
- Ruspert, Dacromat, varmförzinkad
- BonusZinc eller EpoxZinc
- Rostfri A2 eller A4

2 Bits

TX PZ PH

3 CE/ETA-godkännande

CE	19 / ETA-19/0175 / 2699 / DoP-W0009	Dimensions / Performance Parameters:
fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, Germany		d = 5 mm, d_k = 9,8 mm, d_1 = 3,25 mm, l_g = 30 mm, α_{head} 35°, $f_{head,k}$ = 8,9 kN, $f_{tor,k}$ = 6,0 Nm, $M_{y,k}$ = 6405 Nmm, $f_{head,k}$* = 13,0 N/mm², $f_{tor,k}$* = 13,8 N/mm², f_{yk}* = 1050 N/mm², K_{ser} = 4800 Nmm, a_1; a_2; $a_{3,c}$; $a_{3,t}$; $a_{4,c}$; $a_{4,t}$: EN1995, $f_{tor,k}/R_{tor,mean}$** ≥ 1,5; Durability: EN1995-1-1/ Service Class 1 and 2, Carbon Steel, Blue zinc-plated min. 5µm, Reaction to fire: Class A1 *(ρ_k = 350 kg/m³); **(ρ_k = 450 kg/m³)
Screws for use in timber constructions acc. ETA-19/0175		
EAD 130118-01-0603		
www.fischer.de/sdb		

14

4 Symbol för applikationsområde

Inomhus

Utomhus

Utomhus

Utomhus extrem

5 Förkortningsöversikt

FPF - CT 5,0 x 50 BCF 200

FPF = fischer PowerFast träskruv
FPF = fischer PowerFast konstruktionsskruv
FBS = Betongskruv
FDF = fischer MDF-/byggskruv
FFS = fischer karmskruv
FJS = fischer beslagskruv
FPS = fischer montageskruv
FPU = fischer vingborrskruv
FTF = fischer golv/listskruv
FTS = fischer trallskruv
FSN = fischer gipsskruv
FRS = fischer skivskruv

CT/ST = Försänkt huvud med TX
SZ = Försänkt huvud med PZ
PT = Kullerhuvud med TX
PZ = Kullerhuvud med PZ
LT = Linshuvud med TX
LZ = Linshuvud med PZ
WT = Stort kullerhuvud med TX
FP = Stort kullerhuvud med PH
Z(T) = Cylinderhuvud med TX
TP(D) = Trumpethuvud och fingänga
TPB = Trumpethuvud, fingänga och borrspets
TPR = Trumpethuvud och grovgänga
TPG = Trumpethuvud och HiLogänga
TPGC = Trumpethuvud med krage och HiLogänga

Skruvdiameter

Skruvlängd

BZ = BonusZinc
EZ = EpoxZinc
BC/ZP = Elförzinkad
ZP = Elförzinkad
YZ = Gulkromatiserad
A2 = Rostfri A2
A4 = Rostfri A4 (syrafast)

P = Delgänga
F = Helgänga

Paketinnehåll

Korrosivitetsklasser.

Användningssymboler

Klass jfr EN ISO 12944-6	Symboler	Färgkoder	Min. saltdimma timmar jfr cykliska test ISO 6270-2 CN	Min. saltdimma timmar jfr ISO 9227 NSS	Utförande/ materialnamn	Inomhus beskrivning	Utomhus beskrivning	Ytbehandling/ material
C1			-	Svart-fosfaterad Elförzinkad		Inomhus med låg fuktighet	-	Ytbehandling
C2			-		Elförzinkad, gulkromaterad	Inomhus med medelfuktighet, till exempel i garage	-	Ytbehandling
C3			240	480	Ruspert, varmförzinkad	Moderat luftfuktighet och luftförorening, till exempel inom mat- tvätteri och bryggeriindustri	Moderat salt och luftföroreningsmängd, till exempel inom mindre industrier	Ytbehandling
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Hög luftfuktighet och kraftig luftförorening, till exempel varv, tvätterier, kemiska industrier och simhallar	Städer och industri med moderat CO2-förorening till exempel inom kustmiljöer med låg salthalt	Ytbehandling
C5			720	1440	EpoxZinc BonusZinc	Nästan permanent kondensering och höga luftföroreningar, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förorening, till exempel kust- och offshoremiljer med moderat salthalt.	Ytbehandling
Utomhus			-		Rostfri A2	Nästan permanent kondensering och hög luftförorening, till exempel varv, tvätterier och kemisk industri	Städer och industrier med hög CO2-förorening till exempel kust- och offshoremiljoer med moderat salthalt	Rostfritt stål
Utomhus extrem			-		Rostfri A4 (syrafast)	Nästan permanent kondensering och hög luftförorening	Kust- och offshoreområden med hög salthalt	Rostfritt stål

14

Användningstrappan

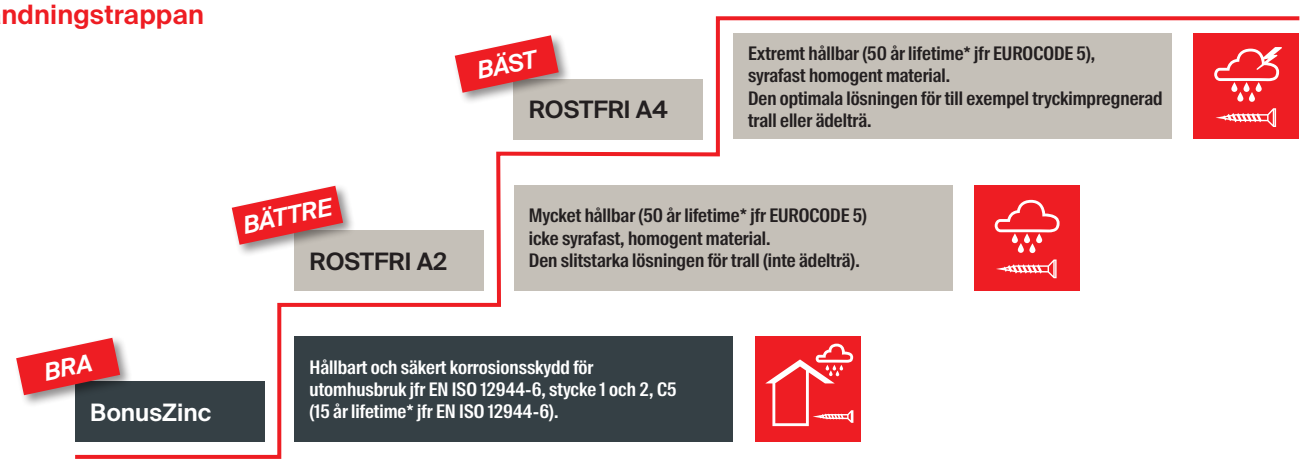

*) Notera att "lifetime" endast är en teknisk beskrivning av prestanda och inte innebär någon garanti. Alla krav som ställs på bakgrund av informationer relaterat till "lifetime" kommer därför avslås.

fischer skruvguide.

Produkt info					A Montage av									
Skruv	Produkt namn	Skruvtyp	Skruvtyp/ färg	Material/ytbehandling	Tryckimpregnerat trä, under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnerat trä, över 18% fuktinnehåll	Konstruktionsträ	MDF/spånskivor	Laminat	Trall, hårdträ	Trall, ej hårdträ	Panel, hårdträ	Panel, ej hårdträ	Lister
	PowerFast FPF II CT	Träskruv		Elförzinkad			●	●	●					●
	PowerFast FPF II PT	Träskruv		Elförzinkad			●							
	BasicFast FBF CT BP	Träskruv		Ruspert	●			●					●	
	PowerFast FPF II CT BZ	Träskruv		BonusZinc	●		●	●					●	
	PowerFast FPF-ST BZ	Träskruv		BonusZinc	●		●	●					●	
	PowerFast FPF II PT BZ	Träskruv		BonusZinc	●		●						●	
	HiddenFast EZ	Trallskruv		EpoxZinc	●			●			●		●	●
	PowerFast FPF-PT A2	Träskruv		Utomhus			●							
	HiddenFast A4	Trallskruv		Utomhus extrem (syrafast)	●	●		●	●		●		●	●
	PowerFast FPF-ST A4	Träskruv		Utomhus extrem (syrafast)	●	●	●			●	●	●	●	
	PowerFast FPF-LT A4	Träskruv		Utomhus extrem (syrafast)	●	●	●			●	●	●	●	
	FTS-ST A2	Trallskruv		Utomhus	●						●	●	●	
	FTS-ST A4	Trallskruv		Utomhus extrem (syrafast)	●	●				●	●	●	●	
	PanelFast EZ	Panelskruv		EpoxZinc - vit eller svart	●			●	●				●	●
	PanelFast A4	Panelskruv		Utomhus extrem (syrafast)	●	●		●	●			●	●	●
	FTF-ST YZP	Golv-/listskruv		Gulkromatiserad				●	●					●
	ZPF	Listskruv		Elförzinkad med vit huvud										●
	FBS-SP YZP	Betongskruv		Gulkromatiserad				●						●
	FBP-SP YZP	Spånskruv		Gulkromatiserad				●						
	HOBAU	Skivskruv		Gulkromatiserad				●	●					●
	FDF-ST	MDF-skruv		Gulkromatiserad				●	●					●
	PowerFull II CHTF	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	FIF-ZT ZPF	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFast II FPF II CTP BC	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFull II FPF CTF BC	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFast II FPF II STP BC	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFast II FPF II WTP BC	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFast II FPF II HWTF BC	Konstruktionsskruv		Elförzinkad			●							
	PowerFast II FPF II WTP BZ C4	Konstruktionsskruv		BonusZinc C4	●		●							
	PowerFast II FPF II HWTF BZ C5	Konstruktionsskruv		BonusZinc C5	●		●							
	FPF-WT A2	Konstruktionsskruv		Utomhus	●		●							
	FPF-PT ZPF	Beslagskruv		Elförzinkad										
	FJS-LT A2	Skruv för stolpskor		Utomhus										
	FPF-LZ A2P	VVS-skruv		Utomhus										

14

									B Montage i										C Var			
Golvbrädor	Standardgips	Hårdgips	Fibergips	Metallplattor	Små beslag med icke försänkta hål	Små beslag med försänkta hål	Beslag	Stolpskor	Furu och gran	Konstruktionsträ	Tryckimpregnerat trä, under 18% fukt-innehåll	Tryckimpregnerat trä, över 18% fukt-innehåll	Hårdträ	MDF	Stål	Plugg	Betong (utan plugg)	Mursten (utan plugg)	Inomhus	Utomhus	Utomhus	Utomhus extrem
					●	●			●	●				●		●			●			
				●	●				●	●				●		●			●			
									●		●			●						●		
					●	●			●	●	●			●		●				●		
									●	●	●			●						●		
				●	●				●	●	●			●		●				●		
●									●		●			●						●		
									●	●	●			●		●					●	
●									●		●	●		●								
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●		●			●							●	
									●	●	●	●	●	●		●						●
●									●		●			●						●		
●									●		●	●	●	●								●
●									●					●					●			
									●				●	●					●			
									●					●			●	●	●			
									●										●			
									●					●					●			
									●	●									●			
									●	●									●			
									●	●									●			
									●	●									●			
				●			●		●	●						●			●			
				●					●	●						●			●			
				●					●	●						●			●			
				●					●	●	●					●						
				●					●	●	●					●						
				●					●	●	●										●	
							●		●	●				●					●			
								●	●	●	●		●								●	
					●				●	●											●	

fischer skruvguide.

Produkt info					A Montage av									
Skruv	Produkt namn	Skruvtyp	Skruvtyp/ färg	Material/ytbehandling	Tryckimpregnerat trä, under 18% fuktinnehåll	Tryckimpregnerat trä, över 18% fuktinnehåll	Konstruktionsträ	MDF/spånskivor	Laminat	Trall, hårdträ	Trall, ej hårdträ	Panel, hårdträ	Panel, ej hårdträ	Lister
	FSN-TP	Gipsskruv		Elförzinkad										
	FSN-UN	Kombigipsskruv		Elförzinkad										
	FSN-GU	Kombigipsskruv		Dacromat										
	FSN-TPD	Gipsskruv		Svartfosfaterad										
	FSN-TPD	Gipsskruv		Elförzinkad										
	FSN-TPB	Gipsskruv		Svartfosfaterad										
	FSN-TPB	Gipsskruv		Elförzinkad										
	FSN-TPG	Kombigipsskruv		Svartfosfaterad										
	FSN-TPGC	Kombigipsskruv		Elförzinkad										
	FSN-TPG	Fibergipsskruv		Svartfosfaterad										
	FPS-FP ZPF	Montageskruv		Elförzinkad										
	FPS-FB	Montageskruv		Svartfosfaterad										
	FPS-FPB ZPF	Montageskruv		Elförzinkad										
	FPS-FPB ZPF	Montageskruv		Elförzinkad										
	FPS-FP BPF	Montageskruv		Ruspert										
	FPS-FPB BPF	Montageskruv		Ruspert										
	FPU-ST	Vingborrskruv		Elförzinkad				●						
	FPU-STB BP	Vingborrskruv		Ruspert	●			●						
	FRS-PTB	Byggplåtskruv		Elförzinkad										
	FRS-HTB	Byggplåtskruv		Elförzinkad										
	FRS-LPB ZPF S	Byggplåtskruv		Elförzinkad / lackad										
	FRS-HTBS	Byggplåtskruv		Elförzinkad										
	FRS-HTBS	Byggplåtskruv		Elförzinkad / lackad										
	FRS-LP A2	Fasadskruv		Utomhus										
	FRS-LTS A2	Tak- och fasadskruv		Utomhus										
	FPU-STB A2	Vingborrskruv		Utomhus	●			●						
	FRS-HTB A2	Byggplåtskruv		Utomhus										
	FRS-HTBS A2	Fasadskruv		Utomhus										
	FDF-HT	Byggskruv		Elförzinkad										

									B Montage i										C Var			
Golvbrädor	Standardgips	Hårdgips	Fibergips	Metallplattor	Små beslag med icke försänkta hål	Små beslag med försänkta hål	Beslag	Stolpskor	Furu och gran	Konstruktionsträ	Tryckimpregnerat trä, under 18% fukt-innehåll	Tryckimpregnerat trä, över 18% fukt-innehåll	Hårdträ	MDF	Stål	Plugg	Betong (utan plugg)	Murs ten (utan plugg)	Inomhus	Utomhus	Utomhus	Utomhus extrem
	●								●										●			
	●								●						●				●			
	●								●						●				●	●		
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
		●							●						●				●			
		●							●						●				●			
			●						●						●				●			
				●					●						●				●			
				●											●				●			
				●											●				●			
				●					●	●					●	●				●		
				●					●	●					●	●				●		
															●				●			
															●					●		
				●											●				●			
				●											●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●						●	
				●											●						●	
															●						●	
				●											●						●	
				●											●						●	
				●	●		●		●	●									●			

Skruvar.

Träskruv PowerFast FPF II CT

Elförzinkad träskruv med försänkt huvud. TX-fäste och del- eller helgänga.
För inomhusbruk vid montage av trä.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II CTF BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Försänkt

↑ FPF II CTP BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTF 3,0 x 12 BC	670001		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 16 BC	670003		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 20 BC	670006		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 25 BC	670009		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 30 BC	670012		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 35 BC	670015		TX 10	90°	6,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,0 x 40 BC	670018		TX 10	90°	6,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,0 x 45 BC	670020		TX 10	90°	6,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 16 BC	670073		TX 20	90°	7,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,5 x 20 BC	670074		TX 20	90°	7,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,5 x 25 BC	670075		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 30 BC	670076		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 30 BC	670080		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 35 BC	670077		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BC	670081		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 40 BC	670078		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670079		TX 20	90°	7,0		x	432	18	200
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670083		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTP 3,5 x 50 BC	670084		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 16 BC	670147		TX 20	90°	8,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BC	670150		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 25 BC	670152		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 30 BC	670155		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 35 BC	670156		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 40 BC	670159		TX 20	90°	8,0		x	288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 40 BC	670170		TX 20	90°	8,0	x		432	8	200
FPF II CTP 4,0 x 45 BC	670171		TX 20	90°	8,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 50 BC	670162		TX 20	90°	8,0		x	288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 50 BC	670173		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 60 BC	670175		TX 20	90°	8,0	x		576	24	100
FPF II CTP 4,0 x 70 BC	670179		TX 20	90°	8,0	x		240	8	200
FPF II CTF 4,5 x 20 BC	670253		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 25 BC	670254		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 30 BC	670256		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 35 BC	670258		TX 20	90°	9,0		x	432	18	200
FPF II CTF 4,5 x 40 BC	670260		TX 20	90°	9,0		x	432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 45 BC	670270		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 50 BC	670272		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 X 60 BC	670274		TX 20	90°	9,0	x		576	24	100
FPF II CTP 4,5 x 60 BC	670632		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670276		TX 20	90°	9,0	x		432	18	100
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670633		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670278	x	TX 20	90°	9,0	x		288	8	100
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670279		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTF 5,0 x 20 BC	670348		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTF 5,0 x 25 BC	670349		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200
FPF II CTF 5,0 x 30 BC	670350		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200
FPF II CTF 5,0 x 35 BC	670352		TX 20	90°	10,0		x	432	18	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670354		TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670355	x	TX 20	90°	10,0		x	180	6	500
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670356		TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670357	x	TX 20	90°	10,0		x	144	4	500
FPF II CTF 5,0 x 50 BC	670358	x	TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670376		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25	670343		TX 25	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670377		TX 20	90°	10,0	x		144	4	500
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670378		TX 20	90°	10,0	x		432	18	100
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670642		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25	670344		TX 25	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670379		TX 20	90°	10,0	x		96	4	500
FPF II CTF 5,0 x 70 BC	670363	x	TX 20	90°	10,0		x	180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670380		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670381		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25	670345		TX 25	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670382		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670383		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25	670346		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670384		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670385		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25	670347		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670364		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25	670341		TX 25	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BC	670369		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25	670342		TX 25	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTF 6,0 x 40 BC	670450		TX 30	90°	12,0		x	288	8	200
FPF II CTF 6,0 x 50 BC	670452		TX 30	90°	12,0		x	432	18	100
FPF II CTP 6,0 x 60 BC	670482		TX 30	90°	12,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 70 BC	670484		TX 30	90°	12,0	x		144	6	200
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670485		TX 30	90°	12,0	x		288	8	100
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670486		TX 30	90°	12,0	x		144	4	200
FPF II CTP 6,0 x 90 BC	670487		TX 30	90°	12,0	x		288	8	100
FPF II CTP 6,0 x 100 BC	670457		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 120 BC	670460		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 130 BC	670461	x	TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 140 BC	670462	x	TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 150 BC	670463		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 160 BC	670464		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 180 BC	670465		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 200 BC	670466		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 220 BC	670467		TX 30	90°	12,0	x		288	8	50
FPF II CTP 6,0 x 240 BC	670469		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 260 BC	670471		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 280 BC	670473		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 300 BC	670475		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50

Träskruv PowerFast FPF II CT - *hink*

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
FPF II CTP 5,0 x 70 BC BT	563854		TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CT25P 5,0 x 70 BC BT TX25	563734		TX 25	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CTP 5,0 x 80 BC BT	670709		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 80 BC BT TX25	670701		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 90 BC BT	670711		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 90 BC BT TX25	670703		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 100 BC BT	670705		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 100 BC BT TX25	670697		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600

Skruvar.

Träskruv PowerFast FPF II PT

Elförzinkad träskruv med kullerhuvud. TX-fäste och del- eller helgänga.
För inomhusbruk vid montage av t.ex. beslag mot trä.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II PTF BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud

↑ FPF II PTP BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Kullerhuvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II PTF 3,0 x 12 BC	670056		TX 10	6,0		x	1440	60	200
FPF II PTF 3,0 x 16 BC	670057		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,0 x 20 BC	670058		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,0 x 25 BC	670059		TX 10	6,0		x	576	8	200
FPF II PTF 3,0 x 30 BC	670060		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 12 BC	670097		TX 20	7,0		x	1440	60	200
FPF II PTF 3,5 x 15 BC	670098		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 16 BC	670099		TX 20	7,0		x	1440	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BC	670100		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 25 BC	670101		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 30 BC	670102		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 35 BC	670103		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 15 BC	670233		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BC	670234		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BC	670235		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BC	670236		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BC	670237		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 35 BC	670238		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BC	670239		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BC	670240		TX 20	8,0		x	288	8	200
FPF II PTF 4,5 x 16 BC	670327		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 20 BC	670328		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BC	670329		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BC	670330		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 40 BC	670332		TX 20	9,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BC	670333		TX 20	9,0		x	240	8	300
FPF II PTF 5,0 x 16 BC	670434	x	TX 20	10,0			576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 20 BC	670435		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 25 BC	670436		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BC	670437		TX 20	10,0		x	432	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BC	670438		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BC	670439		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BC	670440		TX 20	10,0		x	288	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BC	670646		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 6,0 x 40 BC	670530	x	TX 30	12,0		x	432	18	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BC	670531		TX 30	12,0		x	576	24	50
FPF II PTF 6,0 x 60 BC	670532		TX 30	12,0		x	576	24	50
FPF II PTP 6,0 x 80 BC	670534		TX 30	12,0	x		576	24	50
FPF II PTP 6,0 x 100 BC	670533		TX 30	12,0	x		480	16	25

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Träskruv BasicFast FBF CT BP

Träskruv i ytbehandling Ruspert med försänkt huvud. TX-fäste och delgänga.
För inom- och utomhusbruk vid montage av trä.

EN 14592
2021

Tekniska data

↑ FBF CTP BP

Ytbehandling: RUSPERT
Material: Stål kv. 1022
Korrosivitetsklass: C3
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
BasicFast CTP 4,0 x 40 BP	558459		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,0 x 50 BP	558460		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,0 x 60 BP	558461		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,5 x 50 BP	558462		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 60 BP	558463		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 70 BP	558464		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 80 BP	558465		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 40 BP	558466		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 50 BP	558467		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 60 BP	558468		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 70 BP	558469		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 80 BP	558470		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 90 BP	558471		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 100 BP	558472		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 120 BP	558473		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
BasicFast CTP 6,0 x 90 BP	558475		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 100 BP	558476		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 120 BP	558477		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 140 BP	558478		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100

Träskruv BasicFast FBF CT BP - *hink*

NYHET

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
BasicFast CTP 4,0 x 40 BP BT	571858	x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	3000
BasicFast CTP 4,0 x 50 BP BT	571859	x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	2000
BasicFast CTP 4,0 x 60 BP BT	571860	x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	1500
BasicFast CTP 4,5 x 50 BP BT	571861	x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1400
BasicFast CTP 4,5 x 60 BP BT	571876	x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1200
BasicFast CTP 4,5 x 70 BP BT	571862	x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1000
BasicFast CTP 4,5 x 80 BP BT	571863	x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 40 BP BT	571864	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1400
BasicFast CTP 5,0 x 50 BP BT	571865	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1200
BasicFast CTP 5,0 x 60 BP BT	571866	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
BasicFast CTP 5,0 x 70 BP BT	571867	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 80 BP BT	571868	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 90 BP BT	571869	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 100 BP BT	571870	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
BasicFast CTP 5,0 x 120 BP BT	571871	x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	400
BasicFast CTP 6,0 x 90 BP BT	571872	x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	500
BasicFast CTP 6,0 x 100 BP BT	571873	x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	400
BasicFast CTP 6,0 x 120 BP BT	571874	x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	300
BasicFast CTP 6,0 x 140 BP BT	571875	x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	300

Skruvar.

Träskruv PowerFast FPF II CT

Träskruv i BonusZinc med försänkt huvud. TX-fäste och del- eller helgänga.
För inom- och utomhusbruk vid montage av trä.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II CTF BZ

Ytbehandling: BonusZinc
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Försänkt

↑ FPF II CTP BZ

Ytbehandling: BonusZinc
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTF 3,5 x 25 BZ	670539		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 30 BZ	670540		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670541		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670542	x	TX 20	90°	7,0	x		288	8	500
FPF II CTP 3,5 x 40 BZ	670543		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 50 BZ	670544		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670547		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670548	x	TX 20	90°	8,0		x	432	18	500
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670549		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670550	x	TX 20	90°	8,0		x	432	18	500
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670551		TX 20	90°	8,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670552	x	TX 20	90°	8,0	x		288	8	500
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670553		TX 20	90°	8,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670554	x	TX 20	90°	8,0	x		180	6	500
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670555		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670556		TX 20	90°	8,0	x		240	8	500
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670557		TX 20	90°	8,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670558	x	TX 20	90°	8,0	x		180	6	500
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670559		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670560	x	TX 20	90°	8,0	x		144	4	500
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670561		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670627	x	TX 20	90°	8,0	x		144	4	500
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670562		TX 20	90°	8,0	x		240	8	200
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670628	x	TX 20	90°	8,0	x		96	4	500
FPF II CTF 4,5 x 20 BZ	670569		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 25 BZ	670570		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTP 4,5 x 30 BZ	670571		TX 20	90°	9,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,5 x 35 BZ	670631		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 40 BZ	670573		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 50 BZ	670574		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 60 BZ	670575		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 70 BZ	670576		TX 20	90°	9,0	x		240	8	200
FPF II CTP 4,5 x 80 BZ	670577		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 30 BZ	670592		TX 20	90°	10,0	x		576	24	200
FPF II CTP 5,0 x 40 BZ	670593		TX 20	90°	10,0	x		432	18	200
FPF II CTP 5,0 x 45 BZ	670594		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BZ	670595		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25	670584		TX 25	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ	670596		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ TX25	670585		TX 25	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ	670597		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX25	670586		TX 25	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ	670598		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX25	670587		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	670599		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX25	670588		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670589		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX25	670582		TX 25	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670590		TX 20	90°	10,0	x		144	6	200
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670591		TX 20	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX25	670583		TX 25	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670641	x	TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 50 BZ	670615		TX 30	90°	12,0	x		288	8	200
FPF II CTP 6,0 x 60 BZ	670616		TX 30	90°	12,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 70 BZ	670617		TX 30	90°	12,0	x		144	6	200
FPF II CTP 6,0 x 80 BZ	670618		TX 30	90°	12,0	x		144	4	200
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ	670619		TX 30	90°	12,0	x		96	4	200
FPF II CTP 6,0 x 100 BZ	670608		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ	670609		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 150 BZ	670610		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTF 6,0 x 160 BZ	670611		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 180 BZ	670612		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 200 BZ	670613		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 220 BZ	670614		TX 30	90°	12,0	x		288	8	50

Träskruv PowerFast FPF II CT - *hink*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ BT	563855		TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CT25P 5,0 x 70 BZ BT TX25	563733		TX 25	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ BT	670710		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 80 BZ BT TX25	670702		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ BT	670712		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 90 BZ BT TX25	670704		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ BT	670706		TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 100 BZ BT TX25	670698		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 120 BZ BT TX25	562000		TX 25	90°	10,0	x		54	1	400
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ BT	670713		TX 30	90°	12,0	x		54	1	600
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ BT	670714		TX 30	90°	12,0	x		54	1	400

Skruvar.

Träskruv PowerFast I-Boxx FPF II CT *- sortimentslåda*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Sortiment	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Antal resväskor/ kartong	Antal/ resväskor
I-Boxx **PowerFast II BonusZinc** **TX 20** Delgänga	**560644**		100x FPF II CTP 3,5 x 30 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 20 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 20	90°	7,0 8,0 9,0 10,0	1	900
I-Boxx **PowerFast II BonusZinc** **TX 20, TX 25, TX 30** Delgänga	**560643**		100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 20 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 25 35x FPF II CTP 6,0 x 90 BZ TX 30 30x FPF II CTP 6,0 x 120 BZ TX 30	90°	8,0 9,0 10,0 12,0	1	715

Träskruv PowerFast FPF II PT

Träskruv i BonusZinc med kullerhuvud. TX-fäste och helgänga.
För inom- och utomhusbruk vid montage av t.ex. beslag mot trä.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II PTF BZ

Ytbehandling: BonusZinc
Material: Stål kv. C10 B21
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II PTF 3,5 x 16 BZ	670545		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BZ	670546		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BZ	670563		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BZ	670564		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BZ	670565		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BZ	670566		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BZ	670567		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BZ	670568		TX 20	8,0		x	288	8	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BZ	670578		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BZ	670579		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 40 BZ	670580		TX 20	9,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BZ	670581		TX 20	9,0		x	288	8	200
FPF II PTF 5,0 x 20 BZ	670600		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 25 BZ	670601		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BZ	670602		TX 20	10,0		x	432	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BZ	670603		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BZ	670604		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	670605		TX 20	10,0		x	288	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BZ	670606		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 80 BZ	670607		TX 20	10,0		x	288	8	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BZ	670620		TX 20	12,0		x	288	8	100

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Träskruv PowerFast FPF-PT A2

Träskruv i rostfritt A2 med kullerhuvud. TX-fäste och helgänga.
För utomhusbruk vid montage av t.ex. beslag mot trä.

ETA-11/0027

Tekniska data

↑ FPF-ST A2

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-PT 3,0 x 16 A2	657353	x	TX 10	6,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,0 x 20 A2	657355		TX 10	6,0		x	432	6	200
FPF-PT 3,5 x 12 A2	657357	x	TX 10	7,0		x	1440	10	200
FPF-PT 3,5 x 16 A2	657359		TX 10	7,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,5 x 20 A2	657361		TX 10	7,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,5 x 30 A2	657363		TX 10	8,0		x	432	6	200
FPF-PT 4,0 x 16 A2	657365	x	TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 20 A2	657367		TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 30 A2	657369		TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 40 A2	657371		TX 20	8,0		x	528	8	100
FPF-PT 4,5 x 30 A2	657373	x	TX 20	9,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,5 x 35 A2	657375		TX 20	9,0		x	576	8	100
FPF-PT 4,5 x 40 A2	657377		TX 20	9,0		x	576	6	100
FPF-PT 5,0 x 30 A2	657379		TX 20	10,0		x	432	6	200
FPF-PT 5,0 x 40 A2	657381		TX 20	10,0		x	432	6	100
FPF-PT 5,0 x 50 A2	657383		TX 20	10,0		x	528	8	50
FPF-PT 5,0 x 60 A2	657385		TX 20	10,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 40 A2	657387	x	TX 30	12,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 50 A2	657389	x	TX 30	12,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 60 A2	657391		TX 30	12,0		x	528	8	50

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Välj rätt träskruv

Produktinfo						Montage av					Montage i							Var			
Skruv	Produktnamn	Skruvtyp	Skruv-typ/ färg	Korro-sivitets-klass ytbehand-ling	Huvudtyp huvudvinkel	Tryckimpregnerat trallvirke, under 18 % fukthalt	Tryckimpregnerat trallvirke, över 18 % fukthalt	Värmebehandlat trallvirke	Hårdträ	Konstruktionsträ	Furu-/granträ	Konstruktionsträ	Tryckimpregnerat trä under 18 % fukthalt	Tryckimpregnerat trä, över 18 % fukthalt	Hårdträ	MDF	Plugg	Inomhus	Utomhus	Utomhus	Utomhus extrem
	HiddenFast EZ	Trallskruv		C5 EpoxZinc	Cylinderhuvud med motsatt gänga	●		●			●		●			●			●		
	PowerFast FPF-ST A2	Spån-skrue		Utomhus rostfri A2	Forsänkt 90°	●		●		●	●	●	●			●	●			●	
	PowerFast FPF-ST A4	Spån-skrue		Utomhus extrem rostfri A4 (syrafast)	Forsänkt 90°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	PowerFast FPF-LT A4	Spån-skrue		Utomhus extrem rostfri A4 (syrafast)	Linshuvud 60°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	FTS-ST A2	Trallskruv		Utomhus rostfri A2	Forsänkt 70°	●		●			●		●			●				●	
	HiddenFast A4	Trallskruv		Utomhus extrem rostfri A4 (syrafast)	Cylinderhuvud med motsatt gänga	●	●	●			●		●	●		●					●
	FTS-ST A4	Trallskruv		Utomhus extrem rostfri A4 (syrafast)	Forsänkt 70°	●	●	●	●		●		●	●	●	●					●
	FTS-ST M A2	Bandad trallskruv		Utomhus rostfri A2	Forsänkt 70°	●		●			●		●			●				●	
	FTS-ST M A4	Bandad trallskruv		Utomhus extrem rostfri A4 (syrafast)	Forsänkt 70°	●	●	●	●		●		●	●	●	●					●

Vi rekommenderar:

- **Min. diameter Ø 5,0 mm till hårt trallvirke genom att montera uppifrån**
- **Följ träproducentens rekommendationer angående dimensioner och antal**
- **Att välja rostfri syrafast A4 för montering av alla typer av trall**
- **Min. dubbel skruvlängd i forhållande till tralltjockleken**
- **Min. 30 mm kantavstånd till ändträ**
- **Alltid förborra och försänka i hårt trä (borr Ø = skruv Ø kärndiameter)**

Obs!
Vid användning av tryckimpregnerat trä är det viktigt att mäta fukthalten.
Om den är över 18 % rekommenderar vi att man använder rostfritt A4-stål (syrefast).
I kustmiljöer eller vid användning där ytan slits rekommenderar vi också användning av rostfritt A4-stål (syrefast).
Vi rekommenderar inte rostfritt stål till miljöer som innehåller klor.

Trallskruv HiddenFast EZ - *ask*

Trallskruv för dolt montage med ytbehandling i C5.
Cylinderskalle med TX-grepp och dubbel delgänga.
För utomhusbruk vid dold montering av fasad- och trallbrädor.

Tekniska data

↑ HiddenFast ZT EZ

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Mörkbrun



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HiddenFast ZT 4,3 x 60 EZ	568399		TX 15	4,7	x		396	8	250

Skruvar.

Trallskruv HiddenFast EZ - *hink*

Trallskruv för dolt montage med ytbehandling i C5.
Cylinderskalle med TX-grepp och dubbel delgänga.
För utomhusbruk vid dold montering av fasad- och trallbrädor.

Tekniska data

↑ HiddenFast ZT EZ BT

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Mörkbrun



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
HiddenFast ZT 4,3 x 60 EZ BT	568400		TX 15	4,7	x		1	1500

Trallskruv HiddenFast A4 (syrafast) - *ask*

Trallskruv för dolt montage i rostfritt A4-stål (syrafast)
Cylinderskalle med TX-grepp och dubbel delgänga.
För utomhusbruk vid dold montering av fasad- och trallbrädor.

Tekniska data

↑ HiddenFast ZT A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HiddenFast ZT 4,3 x 60 A4	568401		TX 15	4,7	x		396	8	250

Trallskruv HiddenFast A4 (syrafast) - *hink*

Trallskruv för dolt montage i rostfritt A4-stål (syrafast)
Cylinderskalle med TX-grepp och dubbel delgänga.
För utomhusbruk vid dold montering av fasad- och trallbrädor.

Tekniska data

↑ HiddenFast ZT A4 BT

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
HiddenFast ZT 4,3 x 60 A4 BT	568402		TX 15	4,7	x		48	1	1500

HiddenFast Guide

Verktyg för dold montering av HiddenFast trallskruv.
För ett minimum av trallbrädor utrymme på 3 eller 5 mm.
Inklusive två bits.

Tekniska data

↑ HiddenFast guide

Material: RÖD PLAST OCH STÅL

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	För trallbredd mm	För min. glipa mellan terrassbrädorna mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HiddenFast Guide 3,0 NYHET	570763		90 - 150	3,0	5	1
HiddenFast Guide 5,0	568404		90 - 150	5,0	5	1
HiddenFast Guide 5,0 FixTainer NYHET	573553		90 - 150	5,0	1	2

HiddenFast bits

Bits för dold montering av HiddenFast trallskruv.

Tekniska data

↑ HiddenFast bits

Material: STÅL

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Längd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HiddenFast bits TX15 K NV	568403		TX 15	90	5	2

Träskruv PowerFast FPF-ST A4 (syrafast)

Träskruv i rostfritt syrafast stål A4 med försänkt huvud, TX-fäste och del- eller helgänga.
För utomhusmiljöer vid montage i trä.

ETA-11/0027

Tekniska data

↑ FPF-ST A4

↑ FPF-ST A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Helgänga/delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-ST 3,5 x 30 A4	657274		TX 10	90°	7,0		x	576	8	200
FPF-ST 4,0 x 20 A4	657276		TX 20	90°	8,0		x	432	6	200
FPF-ST 4,0 x 30 A4	657278		TX 20	90°	8,0		x	528	8	200
FPF-ST 4,0 x 40 A4	40562		TX 20	90°	8,0	x		432	6	200
FPF-ST 4,5 x 50 A4	40563		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF-ST 4,5 x 60 A4	40564		TX 20	90°	9,0	x		288	4	200

Skruvar.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-ST 4,5 x 70 A4	40504		TX 20	90°	9,0	x		240	8	200
FPF-ST 4,5 x 80 A4	40505		TX 20	90°	9,0	x		156	6	200
FPF-ST 5,0 x 50 A4	40565		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF-ST 5,0 x 60 A4	40566		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
FPF-ST 5,0 x 70 A4	40567		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF-ST 5,0 x 80 A4	40568		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF-ST 5,0 x 90 A4	657504		TX 20	90°	10,0	x		240	8	100
FPF-ST 5,0 x 100 A4	657505		TX 20	90°	10,0	x			8	100
FPF-ST 5,0 x 120 A4	657506		TX 20	90°	10,0	x		208	8	100
FPF-ST 6,0 x 50 A4	657308	x	TX 30	90°	12,0	x		432	6	100
FPF-ST 6,0 x 60 A4	657310		TX 30	90°	12,0	x		432	6	100
FPF-ST 6,0 x 80 A4	657312		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
FPF-ST 6,0 x 90 A4	657507		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
FPF-ST 6,0 x 100 A4	40569		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 120 A4	40570		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 140 A4	40984		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 160 A4	657405		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF-ST 6,0 x 180 A4	657406		TX 30	90°	12,0	x		120	4	100
FPF-ST 6,0 x 200 A4	657407		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100

Se Ø 8,0 mm sortiment under avsnitt konstruktionsskruvar.

Träskruv PowerFast FPF-LT A4 (syrafast)

Träskruv i rostfritt syrafast stål A4 med linshuvud, TX-fäste och del- eller helgänga.
För utomhusbruk vid montage av panel, eller trall.

ETA-11/0027

Tekniska data

↑ FPF-LT A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Helgänga/delgänga
Huvud: Linshuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-LT 3,5 x 15 A4	546885		TX 20	90°	7,0		x		10	300
FPF-LT 3,5 x 20 A4	546886		TX 20	90°	7,0		x		4	300
FPF-LT 4,0 x 40 A4	40571		TX 20	90°	8,0	x		432	4	200
FPF-LT 4,5 x 50 A4	40572		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 4,5 x 60 A4	40573		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 4,5 x 70 A4	40537		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 5,0 x 60 A4	40575		TX 20	60°	7,8	x		208	4	200
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40576		TX 20	60°	7,8	x		396	4	100

Träskruv PowerFast FPF-LT A4 (syrafast) - *hink*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
FPF-LT 4,5 x 50 A4 BT	40967		TX 20	60°	6,9	x		48	1	1500
FPF-LT 4,5 x 60 A4 BT	40968		TX 20	60°	6,9	x		48	1	1000
FPF-LT 5,0 x 50 A4 BT	40969		TX 20	60°	7,8	x		48	1	1300
FPF-LT 5,0 x 60 A4 BT	40970		TX 20	60°	7,8	x		48	1	900
FPF-LT 5,0 x 70 A4 BT	40971		TX 20	60°	7,8	x		48	1	800
FPF-LT 5,0 x 80 A4 BT	40972		TX 20	60°	7,8	x		48	1	600

Trallskruv FTS-ST A2

Trallskruv i rostfri A2 med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För utomhusbruk vid montage av panel eller trall.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FTS-ST A2

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTS-ST 4,2 x 35 A2	583074		TX 20	70°	7,3	x		384	36	200
FTS-ST 4,2 x 45 A2	523759		TX 20	70°	7,3	x		528	18	200
FTS-ST 4,2 x 55 A2	523760		TX 20	70°	7,3	x		528	16	200
FTS-ST 4,5 x 75 A2	523761		TX 20	70°	7,8	x		528	16	200
FTS-ST 4,8 x 100 A2	583082		TX 20	70°	8,0	x		432	16	100

Trallskruv FTS-ST A4 (syrafast) - *ask*

Trallskruv i rostfritt syrafast stål A4 med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För utomhusbruk vid montage av panel eller trall.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FTS-ST A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTS-ST 4,2 x 45 A4	553810		TX 20	70°	7,3	x		396	8	220
FTS-ST 4,2 x 45 A4	524002		TX 20	70°	7,3	x		432	12	250
FTS-ST 4,2 x 55 A4	553811		TX 20	70°	7,3	x		396	8	170
FTS-ST 4,2 x 55 A4	523757		TX 20	70°	7,3	x		432	12	250
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553812		TX 20	70°	8,0	x		396	8	110
FTS-ST 4,8 x 75 A4	523758		TX 20	70°	8,0	x		432	12	200
FTS-ST 5,0 x 50 A4	566846		TX 20	70°	8,3	x		396	8	220
FTS-ST 5,0 x 60 A4	566847		TX 20	70°	8,3	x		396	8	170
FTS-ST 5,0 x 70 A4	566848		TX 20	70°	8,3	x		396	8	110
FTS-ST 6,0 x 60 A4	566849		TX 30	70°	9,3	x		396	8	130
FTS-ST 6,0 x 70 A4	566850		TX 30	70°	9,3	x		396	8	90

Trallskruv FTS-ST A4 (syrafast) - *hink*

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
FTS-ST 4,2 x 55 A4 BT	553813		TX 20	70°	7,3	x		50	1	1500
FTS-ST 4,8 x 75 A4 BT	553814		TX 20	70°	8,0	x		48	1	1000
FTS-ST 5,0 x 60 A4 BT	566851		TX 20	70°	8,3	x		48	1	1500
FTS-ST 5,0 x 70 A4 BT	566852		TX 20	70°	8,3	x		48	1	1000
FTS-ST 6,0 x 60 A4 BT	566853		TX 20	70°	9,3	x		48	1	1200
FTS-ST 6,0 x 70 A4 BT	566854		TX 20	70°	9,3	x		48	1	800

Skruvar.

Bandad trallskruv FTS-ST M A2

Trallskruv i rostfritt A2 med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För utomhusbruk vid montage av trall.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FTS-STM A2

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTS-STM A2 4,2 x 55	553629		PH 2	70°	7,3	x		56	4	1000

Bandad trallskruv FTS-ST M A4 (syrafast)

Trallskruv i rostfritt syrafast stål A4 med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För utomhusbruk vid montage av trall.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FTS-ST M A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTS-STM A4 4,2 x 55	553630		PH 2	70°	7,3	x		56	10	1000

Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus extrem | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Skivor | Trä | Hårdträ | Stål | Bandad

Gummimatta FTA-UF

Matta för att stötta och och skydda vid montage med terrassfot.

Tekniska data



↑ FTA-UF

Material: Gummi
Färg: Svart, UV-resistent

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Dimension, mm (B x L x H)	Antal pkt/ pall	Antal/pkt
FTA-UF 70 x 70 x 3	539884	x	70 x 70 x 3	432	40
FTA-UF 70 x 70 x 8	539885	x	70 x 70 x 8	288	24
FTA-UF 70 x 70 x 20	539886	x	70 x 70 x 20	216	12

Skyddstape FTA-RT II

Skyddstape att montera ovanpå bärverk för skydd och ljuddämpning.

Teknisk data



↑ FTA-RT II

Material: Självhäftande
Färg: Svart, UV-resistent

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Dimension (B x T x L)	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTA-RT II 80 x 1 x 20000 NY TYP	559692	x	80 mm x 1 mm x 20 m	2600	16	1

Skruvar.

Panelskruv PanelFast vit EZ - *ask*

Vit panelskruv i ytbehandling C5 med cylinderhuvud, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För inom- och utomhusbruk.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT EZ W

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Vit



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ W	568405		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskruv PanelFast vit EZ - *hink*

Vit panelskruv i ytbehandling C5 med cylinderhuvud, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För inom- och utomhusbruk.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT EZ W BT

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Vit



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ W BT	568406		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Panelskruv PanelFast svart EZ - *ask*

Svart panelskruv i ytbehandling C5 med cylinderhuvud, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För inom- och utomhusbruk.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT EZ B

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderhoved
Färg: Svart

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ B	568407		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskruv PanelFast svart EZ - *hink*

Svart panelskruv i ytbehandling C5 med cylinderhuvud, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För inom- och utomhusbruk.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT EZ B BT

Ytbehandling: EpoxZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderhoved
Färg: Svart

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ B BT	568408		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Panelskruv PanelFast A4 (syrafast) - *ask*

Panelskruv i rostfritt A4-stål (syrafast) med cylinderskalle, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För extrema förhållanden utomhus.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT A4

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Rostfritt A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
PanelFast ZT 4,3 x 45 A4	568409		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskruv PanelFast A4 (syrafast) - *hink*

Panelskruv i rostfritt A4-stål (syrafast) med cylinderskalle, TX-grepp och dubbel delgänga.
För montering av lister, panel och fasadbeklädnad.
För extrema förhållanden utomhus.

NYHET

Tekniska data

↑ PanelFast ZT A4 BT

Material: A4
Korrosivitetsklass: Utomhus extrem
Bits: TX
Gänga: Dubbelgängad
Huvud: Cylinderskalle
Färg: Rostfritt A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal hinkar/ pall	Antal hinkar/ kartong	Antal/hink
PanelFast ZT 4,3 x 45 A4 BT	568410		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Skruvar.

Golv/listskruv FTF-ST YZP

Gulkromatiserad golv- och listskruv med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av trägolv och/eller lister.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FTF-ST YZP

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FTF-ST 3,5 x 35 YZP	660101		TX 10	75°	5,8	x		576	8	200
FTF-ST 3,5 x 45 YZP	660103		TX 10	75°	5,8	x		432	6	200
FTF-ST 3,5 x 55 YZP	660105		TX 10	75°	5,8	x		240	8	200

Listskruv ZPF

Elförzinknad listskruv med vitlackerat, försänkt huvud, PH-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av lister och andra snickerier.

EN 14566
2011

Tekniska data

14

↑ ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MED VITLACKERAT HUVUD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
LISTEskrue 3,8 x 41 ZPF	531744		PH 2	75°	5,5	x		416	1	200
LISTEskrue 3,8 x 57 ZPF	531745		PH 2	75°	5,5	x		416	1	150

Betongskruv FBS-SP YZP

Gulkromatiserad betongskruv med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av exempelvis socklar.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FBS-SP YZP

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Borr Ø i betong/ murverk	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40620		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		156	6	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40621		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		240	8	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40622		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		208	8	200

Betongskruv FBS-SP YZP

Gulkromatiserad betongskruv med försänkt huvud, PH-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av exempelvis socklar.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FBS-SP YZP

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Borr Ø i betong/ murverk	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBS-SP 4,2 x 35 YZP	40579		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		208	8	500
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40580		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	6	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40583		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	8	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40584	x	PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	4	200

Spånskruv FBP-SP YZP

Gulkromatiserad spånskruv med försänkt huvud, PH-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av spån- och träskivor.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FBP-SP YZP

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBP-SP 4,2 x 35 YZP	40587		PH 2	90°	8,4	x		208	8	500
FBP-SP 4,2 x 45 YZP	40588		PH 2	90°	8,4	x		160	6	500
FBP-SP 4,2 x 55 YZP	40589		PH 2	90°	8,4	x		240	8	200
FBP-SP 4,8 x 70 YZP	40590		PH 2	90°	9,6	x		160	6	200

Bandad spånskruv FBP-SPM YZP

Gulkromatiserad spånskruv med försänkt huvud, PH-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av spån- och träskivor.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FBP-SPM YZP

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: PH
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBP-SPM 4,2 x 45 YZP	40615		PH 2	90°	8,4	x		112	4	1000
FBP-SPM 4,2 x 55 YZP	40616		PH 2	90°	8,4	x		112	4	1000

Skruvar.

Skivskruv HOBAU YZP MDF

Gulkromatiserad montageskruv med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av skivor.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ HOBAU YZP MDF

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
HOBAU 4,2 x 35 YZP	584004		TX 20	80°	7,0	x		1	500
HOBAU 4,2 x 45 YZP	584005		TX 20	80°	7,0	x		1	500
HOBAU 4,2 x 55 YZP NYHET	584006		TX 20	80°	7,0	x		1	200
HOBAU 4,8 x 70 YZP NYHET	584007		TX 20	80°	8,8	x		1	200

MDF-skruv FDF-ST YZP

Gulkromatiserad montageskruv med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage i MDF.

EN 14566
2011

14

Tekniska data

↑ FDF-ST YZP MDF

Ytbehandling: GULKROMATISERAD
Korrosivitetsklass: C2
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FDF-ST 3,5 x 40 YZP	660201		TX 10	75°	7,0	x		432	6	200
FDF-ST 3,5 x 45 YZP	660202	x	TX 10	75°	7,0	x		432	4	200
FDF-ST 3,5 x 50 YZP	660203	x	TX 10	75°	7,0	x		432	4	200
FDF-ST 4,0 x 40 YZP	660204		TX 20	75°	7,8	x		432	6	200
FDF-ST 4,0 x 45 YZP	660205	x	TX 20	75°	7,8	x		432	6	200
FDF-ST 4,0 x 50 YZP	660206		TX 20	75°	7,8	x		240	8	200
FDF-ST 4,0 x 60 YZP	660207		TX 20	75°	7,8	x		576	8	100
FDF-ST 4,5 x 45 YZP	660208	x	TX 20	75°		x		432	6	200
FDF-ST 4,5 x 50 YZP	660209	x	TX 20	75°		x		288	16	200

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Konstruktionsskruv PowerFull II CHTF

Elförzinkad konstruktionsskruv med cylinderhuvud, TX-fäste och helgänga.
För inomhusbruk vid montage av träkonstruktioner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniska data

↑ FPF II CHTF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Cylinderskalle



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CHTF 6,0x100 BC	562954	x	TX 30	8,6		x	240	8	100
FPF II CHTF 6,0x120 BC	562955	x	TX 30	8,6		x	240	8	100
FPF II CHTF 6,0x140 BC	562956	x	TX 30	8,6		x	180	6	100
FPF II CHTF 6,0x160 BC	562957	x	TX 30	8,6		x	180	6	100
FPF II CHTF 6,0x180 BC	562958	x	TX 30	8,6		x	144	4	100
FPF II CHTF 6,0x200 BC	562959	x	TX 30	8,6		x	144	4	100
FPF II CHTF 8,0x160 BC	562960	x	TX 40	10,7		x	180	6	50
FPF II CHTF 8,0x180 BC	562961	x	TX 40	10,7		x	144	4	50
FPF II CHTF 8,0x200 BC	562962	x	TX 40	10,7		x	144	4	50
FPF II CHTF 8,0x220 BC	562963	x	TX 40	10,7		x	112	4	50
FPF II CHTF 8,0x240 BC	562964	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x260 BC	562965	x	TX 40	10,7		x	112	4	50
FPF II CHTF 8,0x280 BC	562966	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x300 BC	562967	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x350 BC	562968	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x400 BC	562969	x	TX 40	10,7		x	64	4	50
FPF II CHTF 10,0x300 BC	562970	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x320 BC	562971	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x340 BC	562972	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x360 BC	562973	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x380 BC	562974	x	TX 50	12,5		x	64	4	25
FPF II CHTF 10,0x400 BC	562975	x	TX 50	12,5		x	64	4	25
FPF II CHTF 10,0x450 BC	562976	x	TX 50	12,5		x	68	1	25
FPF II CHTF 10,0x500 BC	562977	x	TX 50	12,5		x	68	1	25
FPF II CHTF 10,0x550 BC	562978	x	TX 50	12,5		x	56	1	25
FPF II CHTF 10,0x600 BC	562979	x	TX 50	12,5		x	56	1	25

Konstruktionsskruv FIF-ZT ZPF med dubbelgänga

Elförzinkad konstruktionsskruv med cylinderhuvud, dubbelgänga och TX-fäste.
För inomhusbruk vid montage av träkonstruktioner.

ETA-11/0027

Tekniska data

↑ FIF-ZT ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Cylinderskalle



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIF-ZT 8,0 x 225 ZPF	659397		TX 40	10,7	x		176	1	50
FIF-ZT 8,0 x 235 ZPF	659398	x	TX 40	10,7	x		136	1	50
FIF-ZT 8,0 x 255 ZPF	659399	x	TX 40	10,7	x		136	1	50

Skruvar.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FIF-ZT 8,0 x 275 ZPF	659400	x	TX 40	10,7	x		116	1	50
FIF-ZT 8,0 x 302 ZPF	659401	x	TX 40	10,7	x		116	1	50
FIF-ZT 8,0 x 335 ZPF	659402	x	TX 40	10,7	x		100	1	50
FIF-ZT 8,0 x 365 ZPF	659403	x	TX 40	10,7	x		100	1	50

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II CTP BC

Elförzinkad konstruktionsskruv med försänkt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhusbruk vid montage av träkonstruktioner.

NYHET

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II CTP BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTP 8,0 x 80 BC	566309		TX 30	90°	14,4	x		240	8	50
FPF II CTP 8,0 x 100 BC	566310		TX 30	90°	14,4	x		192	8	50
FPF II CTP 8,0 x 120 BC	566311		TX 30	90°	14,4	x		192	8	50
FPF II CTP 8,0 x 140 BC	566312	x	TX 30	90°	14,4	x		144	6	50
FPF II CTP 8,0 x 160 BC	566313	x	TX 30	90°	14,4	x		144	6	50
FPF II CTP 8,0 x 180 BC	566314	x	TX 30	90°	14,4	x		120	4	50
FPF II CTP 8,0 x 200 BC	568155	x	TX 30	90°	14,4	x		120	4	50
FPF II CTP 8,0 x 220 BC	568156	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 240 BC	568157	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 260 BC	568158	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 280 BC	568159	x	TX 30	90°	14,4	x		88	4	50
FPF II CTP 8,0 x 300 BC	568160	x	TX 30	90°	14,4	x		88	4	50
FPF II CTP 8,0 x 320 BC	568161	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 340 BC	568162	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 360 BC	568163	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 380 BC	568164	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 400 BC	568165	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 80 BC	566315	x	TX 30	90°	18,4	x		240	8	50
FPF II CTP 10,0 x 100 BC	566316	x	TX 30	90°	18,4	x		192	8	50
FPF II CTP 10,0 x 120 BC	566317	x	TX 30	90°	18,4	x		192	8	50
FPF II CTP 10,0 x 140 BC	566318	x	TX 30	90°	18,4	x		144	6	50
FPF II CTP 10,0 x 160 BC	566319	x	TX 30	90°	18,4	x		144	6	50
FPF II CTP 10,0 x 180 BC	566320	x	TX 30	90°	18,4	x		120	4	50
FPF II CTP 10,0 x 200 BC	566321	x	TX 30	90°	18,4	x		120	4	50
FPF II CTP 10,0 x 220 BC	566322	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 240 BC	566323	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 260 BC	566324	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 280 BC	566325	x	TX 30	90°	18,4	x		88	4	50
FPF II CTP 10,0 x 300 BC	566326	x	TX 30	90°	18,4	x		88	4	50
FPF II CTP 10,0 x 320 BC	566327	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 340 BC	566328	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 360 BC	566329	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 380 BC	566330	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 400 BC	566331	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50

Bricka FWC-CS ZP

Försänkt bricka i elförzinkat stål.
För inomhusbruk tillsammans med konstruktionsskruv FPF-ST vid montage av träkonstruktioner.

Tekniska data

↑ FWC-CS ZP

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Användning: För FPF-ST

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FWC-CS 8,0x30 ZP 50	548919	x	432	24	50
FWC-CS 10,0x35 ZP 50	548920	x	240	8	50

Konstruktionsskruv PowerFull II FPF CTF

Elförzinkad konstruktionsskruv med försänkt huvud, TX-fäste och helgänga.
För inomhusbruk vid montage av träkonstruktioner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniska data

↑ FPF II CTF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II CTF 8,0x100 BC	562930	x	TX 40	16,0		x	240	8	50
FPF II CTF 8,0x120 BC	562931	x	TX 40	16,0		x	240	8	50
FPF II CTF 8,0x140 BC	562932	x	TX 40	16,0		x	180	6	50
FPF II CTF 8,0x160 BC	562933	x	TX 40	16,0		x	180	6	50
FPF II CTF 8,0x180 BC	562934	x	TX 40	16,0		x	144	4	50
FPF II CTF 8,0x200 BC	562935	x	TX 40	16,0		x	144	4	50
FPF II CTF 8,0x220 BC	562936	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x240 BC	562937	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x260 BC	562938	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x280 BC	562939	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x300 BC	562940	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x350 BC	562941	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x400 BC	562942	x	TX 40	16,0		x	64	4	50
FPF II CTF 10,0x100 BC	562943	x	TX 50	20,0		x	240	8	50
FPF II CTF 10,0x120 BC	562944	x	TX 50	20,0		x	240	8	50
FPF II CTF 10,0x140 BC	562945	x	TX 50	20,0		x	180	6	50
FPF II CTF 10,0x160 BC	562946	x	TX 50	20,0		x	180	6	50
FPF II CTF 10,0x180 BC	562947	x	TX 50	20,0		x	144	4	50
FPF II CTF 10,0x200 BC	562948	x	TX 50	20,0		x	144	4	50
FPF II CTF 10,0x220 BC	562949	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x240 BC	562950	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x260 BC	562951	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x280 BC	562952	x	TX 50	20,0		x	96	4	50
FPF II CTF 10,0x300 BC	562953	x	TX 50	20,0		x	96	4	50

Skruvar.

Konstruktionsskruv PowerFast TT FPF II STP BC

Elförzinkad byggskruv försänkt med platt huvud, TX-spår och delgänga.
För inomhusbruk vid montering i träkonstruktioner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniska data

↑ FPF II STP BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Försänkt med platt huvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II ST25P 5,0 x 50 BC	561777	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II ST25P 5,0 x 60 BC	561778	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II ST25P 5,0 x 80 BC	561779	x	TX 25	11,0	x		180	6	200
FPF II ST25P 5,0 x 100 BC	561780	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II ST25P 5,0 x 120 BC	561781		TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 60 BC	561782	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II STP 6,0 x 80 BC	561783	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II STP 6,0 x 100 BC	561784	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 120 BC	561785	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 140 BC	561786		TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II STP 6,0 x 160 BC	561787		TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II STP 6,0 x 180 BC	561788	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II STP 8,0 x 80 BC	566355	x	TX 40	21,0	x		240	8	50
FPF II STP 8,0 x 100 BC	566356	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II STP 8,0 x 120 BC	566357	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II STP 8,0 x 140 BC	566358	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II STP 8,0 x 160 BC	566359	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II STP 8,0 x 180 BC	566360	x	TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II STP 8,0 x 200 BC	566361		TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II STP 8,0 x 220 BC	566362	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 240 BC	566363	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 260 BC	566364	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 280 BC	566365	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II STP 8,0 x 300 BC	566366	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II STP 8,0 x 320 BC	566367	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 340 BC	566368	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 360 BC	566369	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 380 BC	566370	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 400 BC	566371	x	TX 40	21,0	x		56	4	50

Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus extrem | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Skivor | Trä | Hårdträ | Stål | Bandad

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II WTP BC

Elförzinkad konstruktionsskruv med platt huvud, TX-fäste och delgänga.
För inomhus bruk vid montage i träkonstruktioner.

NYHET

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II WTP BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II WT25P 5,0 x 50 BC	561789	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II WT25P 5,0 x 60 BC	561790		TX 25	11,0	x		240	8	200
FPF II WT25P 5,0 x 80 BC	561791	x	TX 25	11,0	x		180	6	200
FPF II WT25P 5,0 x 100 BC	561792	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II WT25P 5,0 x 120 BC	561793	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 60 BC	561794	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II WTP 6,0 x 80 BC	561795		TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II WTP 6,0 x 100 BC	561796		TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 120 BC	561797	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 140 BC	561798	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II WTP 6,0 x 160 BC	561799	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II WTP 6,0 x 180 BC	561800	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II WTP 6,0 x 200 BC	561801	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II WTP 6,0 x 220 BC	561802	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 240 BC	561803	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 260 BC	561804	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 280 BC	561805	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 300 BC	561806	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 8,0 x 80 BC	566332	x	TX 40	21,0	x		240	8	50
FPF II WTP 8,0 x 100 BC	566333	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II WTP 8,0 x 120 BC	566334		TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II WTP 8,0 x 140 BC	566335	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II WTP 8,0 x 160 BC	566336		TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II WTP 8,0 x 180 BC	566337	x	TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II WTP 8,0 x 200 BC	568166		TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 220 BC	568167	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 240 BC	568168	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 260 BC	568169	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II WTP 8,0 x 280 BC	568170	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II WTP 8,0 x 300 BC	568171	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 320 BC	568172	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 340 BC	568173	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 360 BC	568174	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 380 BC	568175	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 400 BC	568176	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 10,0 x 80 BC	566338	x	TX 50	25,5	x		144	4	50
FPF II WTP 10,0 x 100 BC	566339	x	TX 50	25,5	x		144	4	50
FPF II WTP 10,0 x 120 BC	566340	x	TX 50	25,5	x		84	4	50
FPF II WTP 10,0 x 140 BC	566341	x	TX 50	25,5	x		84	4	50
FPF II WTP 10,0 x 160 BC	566342	x	TX 50	25,5	x		108	4	50
FPF II WTP 10,0 x 180 BC	566343	x	TX 50	25,5	x		108	4	50
FPF II WTP 10,0 x 200 BC	566344	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 220 BC	566345	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 240 BC	566346	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 260 BC	566347	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 280 BC	566348	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 300 BC	566349	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 320 BC	566350	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 340 BC	566351	x	TX 50	25,5	x		48	4	50

Skruvar.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II WTP 10,0 x 360 BC	566352	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 380 BC	566353	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 400 BC	566354	x	TX 50	25,5	x		48	4	50

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II HWTF BC

Konstruktionsskruv med sexkantshuvud med TX-fäste och fläns och delgänga i elförzinkat stål. För inomhusbruk vid montage i träkonstruktioner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniska data

↑ FPF II HWTF BC

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Sexkantshuvud med fläns

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II HWTF 8,0 x 80 BC	566372	x	SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 100 BC	566373	x	SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 120 BC	566374	x	SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 8,0 x 140 BC	566375	x	SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 10,0 x 80 BC	566376	x	SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 100 BC	566377	x	SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 120 BC	566378	x	SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 140 BC	566379	x	SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 12,0 x 100 BC	566380	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 120 BC	566381	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 140 BC	566382	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25

Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus extrem | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Skivor | Trä | Hårdträ | Stål | Bandad

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II WTP BZ

Byggskrue i BonusZinc med platt huvud, TX-spår oh delgänga.
För inomhus- oh utomhusbruk vid montering av platta föremål på träkonstruktioner.

NYHET
Lanseras september 2024

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FPF II WTP BZ

Ytbehandling: BonusZinc
Korrosivitetsklass: C4
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II WTP 6,0 x 40 BZ 100	572832		TX 30	13,5	x			24	100
FPF II WTP 6,0 x 50 BZ 100	572833		TX 30	13,5	x			24	100
FPF II WTP 6,0 x 60 BZ 100	572834		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 70 BZ 100	572835		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 80 BZ 100	572836		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 90 BZ 100	572837		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 100 BZ 100	572838		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 120 BZ 100	572839		TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 140 BZ 100	572840		TX 30	13,5	x			6	100
FPF II WTP 6,0 x 160 BZ 100	572841		TX 30	13,5	x			6	100
FPF II WTP 6,0 x 180 BZ 100	572842		TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 6,0 x 200 BZ 100	572843		TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 6,0 x 220 BZ 100	572844		TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 8,0 x 80 BZ 50	572845		TX 40	21,0	x			8	50
FPF II WTP 8,0 x 100 BZ 50	572846		TX 40	21,0	x			8	50
FPF II WTP 8,0 x 120 BZ 50	572847		TX 40	21,0	x			6	50
FPF II WTP 8,0 x 140 BZ 50	572848		TX 40	21,0	x			6	50
FPF II WTP 8,0 x 160 BZ 50	572849		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 180 BZ 50	572850		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 200 BZ 50	572851		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 220 BZ 50	572852		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 240 BZ 50	572853		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 280 BZ 50	572854		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 300 BZ 50	572855		TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 320 BZ 50	572856		TX 40	21,0	x			4	50

Skruvar.

Konstruktionsskruv PowerFast II FPF II HWTF BZ

Byggskrue i BonusZinc med sexkanthuvud och fläns, TX-fäste oh helgänga.
För inomhus- och utomhusbruk vid installation av platta föremål på träkonstruktioner.

NYHET
Lanceres juli 2024

ETA-21/0751

Tekniska data

↑ FPF II HWTF BZ

Ytbehandling: BonusZinc
Korrosivitetsklass: C5
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Sexkantshuvud med fläns



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF II HWTF 8,0 x 80 BZ	566383		SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 100 BZ	566384		SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 120 BZ	566385		SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 8,0 x 140 BZ	566386		SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 10,0 x 80 BZ	566387		SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 100 BZ	566388		SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 120 BZ	566389		SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 140 BZ	566390		SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 12,0 x 100 BZ	566391		SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 120 BZ	566392		SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 140 BZ	566393		SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25

Konstruktionsskruv FPF-WT A2P

Konstruktionsskruv i rostfritt stål A2 med platt huvud, TX-fäste och delgänga.
För utomhusbruk vid montage i träkonstruktioner.

ETA-11/0027

Tekniska data

↑ FPF-WT A2P

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Platt huvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-WT 6,0 x 60 A2P	657433	x	TX 30	13,5	x		180	6	200
FPF-WT 6,0 x 80 A2P	657434	x	TX 30	13,5	x		144	4	200
FPF-WT 6,0 x 100 A2P	657435	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF-WT 6,0 x 120 A2P	657436	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF-WT 6,0 x 160 A2P	657438	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF-WT 6,0 x 180 A2P	657439	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF-WT 6,0 x 200 A2P	657440	x	TX 30	13,5	x		144	4	100

Välj rätt gipsskruv

Gipsskruv	Produktnamn	Skruvlängd / Max. plåttjocklek på trä (Dimensioner i mm)	Skruvlängd / Max. plåttjocklek på stål (Dimensioner i mm)	Vanligt gips: Trä	Vanligt gips: Stål Max. 0,7 mm	Vanligt gips: Stål Max. 2,0 mm	Hårdgips: Trä	Hårdgips: Stål Max. 0,7 mm	Fibergips: Trä	Fibergips: Stål Max. 0,7 mm	Gipsskruvar, lösa	Gipsskruvar, bandade	Inomhusbruk	Utomhusbruk
	FSN-**TP ZPF**	25 / 7,5 32 / 14,5 41 / 23,5 45 / 27,5 55 / 37,5 70 / 50,5		●							●		●	
	FSN-**TPM ZPF**			●								●	●	
	FSN-**UN ZPF**	30 / 10,5 40 / 20,5 55 / 35,5	30 / 20,0 40 / 30,0 55 / 45,0	●	●						●		●	
	FSN-**UNM ZPF**			●	●							●	●	
	FSN-**GU**	30 / 10,5 40 / 20,5	30 / 20,0 40 / 30,0	●	●						●			●
	FSN-**GUM**			●	●							●		●
	FSN-**TPD**		25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0 70 / 60,0		●						●		●	
	FSN-**TPDM**				●							●	●	
	FSN-**TPD ZPF**		25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0		●						●		●	
	FSN-**TPDM ZPF**				●							●	●	
	FSN-**TPB**		25 / 15,0 38 / 28,0			●					●		●	
	FSN-**TPBM**					●						●	●	
	FSN-**TPB ZPF**		25 / 15,0 38 / 28,0			●					●		●	
	FSN-**TPBM ZPF**					●						●	●	
	FSN-**TPG** (hårdgips)	32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0				●	●			●		●	
	FSN-**TPGM** (hårdgips)						●	●				●	●	
	FSN-**TPGC ZPF** (hårdgips)	32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0				●	●			●		●	
	FSN-**TPGCM ZPF** (hårdgips)						●	●				●	●	
	FSN-**TPG** (fibergips)	30 / 10,5 45 / 25,5 55 / 35,5	30 / 20,0 45 / 35,0 55 / 45,0						●	●	●		●	
	FSN-**TPGM** (fibergips)								●	●		●	●	

Skruvförbrukning: Ca 20 st. per m² / Rekommendation för trätak: 1 lager = 32 mm, 2 lager = 45 mm
Rekommenderad skruvhastighet vid montering av bandad gipsskruv är 2 000–2 700 rotationer/min.

Alla fischer gipsskruvar är CE-godkendte enligt EN 14566 CE

14

För standardgips

Gipsskruv lös FSN-TP ZPF

Gipsskruv med trumpethuvud, elförzinkad.
För gips inomhus mot trä.

CE EN 14566 2011

Tekniska data

↑ FSN-TP ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Antal pkt/pall	Antal pkt/kartong	Antal/pkt
FSN-TP 3,5 x 25 ZPF	40594		PH 2	8,3	7,5	208	4	1000
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40591		PH 2	8,3	14,5	528	6	200
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40595		PH 2	8,3	14,5	156	4	1000
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40592		PH 2	8,3	27,5	396	4	200
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40596		PH 2	8,3	27,5	156	4	500
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40593		PH 2	8,3	37,5	528	6	100
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40597		PH 2	8,3	37,5	120	4	500
FSN-TP 3,9 x 70 ZPF	40598		PH 2	8,3	50,5	208	4	250

Skruvar.

Gipsskruv bandad FSN-TPM ZPF

Gipsskruv med trumpethuvud, elförzinkad.
För gips inomhus mot trä.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPM ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPM 3,5 x 25 ZPF	40606		PH 2	8,3	7,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 32 ZPF	40607		PH 2	8,3	14,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 41 ZPF	40609		PH 2	8,3	23,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 45 ZPF	40608		PH 2	8,3	27,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 55 ZPF	40610		PH 2	8,3	37,5	56	4	1000

Kombigipsskruv lös FSN-UN ZPF

Kombigipsskruv med trumpethuvud, elförzinkad.
För gips inomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-UN ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-UN 3,9 x 30 ZPF	513782		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	96	6	1000
FSN-UN 3,9 x 40 ZPF	513783		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	96	4	1000
FSN-UN 3,9 x 55 ZPF	513784	x	PH 2	8,3	35,5	45,0	0,7	96	4	500

Kombigipsskruv bandad FSN-UNM ZPF

Kombigipsskruv med trumpethuvud, elförzinkad.
För gips inomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-UNM ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-UNM 3,9 x 30 ZPF	513785		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-UNM 3,9 x 40 ZPF	513786		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	4	1000

Kombigipsskruv lös FSN-GU

Kombigipsskruv med trumpethuvud i Dacromat.
För montage inom- och utomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-GU

Ytbehandling: DACROMAT
Korrosivitetsklass: C4
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-GU 3,9 x 30	513787		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	6	1000
FSN-GU 3,9 x 40	513788		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	16	500

Kombigipsskruv bandad FSN-GUM

Kombigipsskruv med trumpethuvud i Dacromat.
För montage inom- och utomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-GUM

Ytbehandling: DACROMAT
Korrosivitetsklass: C4
Bits: PH

14

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-GUM 3,9 x 30	513789		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-GUM 3,9 x 40	513790		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	4	1000

Gipsskruv lös FSN-TPD

Gipsskruv med trumpethuvud, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPD

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPD 3,5 x 25	40512		PH 2	8,3	15,0	0,7	240	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38	40513		PH 2	8,3	28,0	0,7	120	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51	40514		PH 2	8,3	41,0	0,7	120	4	500
FSN-TPD 3,9 x 70	40515		PH 2	8,3	60,0	0,7	208	4	250

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Gipsskruv bandad FSN-TPDM

Gipsskruv med trumpethuvud, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPDM

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPDM 3,5 x 25	40603		PH 2	8,3	15,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38	40604		PH 2	8,3	28,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51	40605		PH 2	8,3	41,0	0,7	56	4	1000

Gipsskruv lös FSN-TPD ZPF

Gipsskruv med trumpethuvud i elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPD ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPD 3,5 x 25 ZPF	665105		PH 2	8,3	15,0	0,7	208	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38 ZPF	665106		PH 2	8,3	28,0	0,7	96	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51 ZPF	665107		PH 2	8,3	41,0	0,7	120	4	500

Gipsskruv bandad FSN-TPDM ZPF

Gipsskruv med trumpethuvud i elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPDM ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPDM 3,5 x 25 ZPF	665108		PH 2	8,3	15,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38 ZPF	665109		PH 2	8,3	28,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51 ZPF	665110		PH 2	8,3	41,0	0,7	56	4	1000

Gipsskruv med borrspets lös FSN-TPB

Gipsskruv med trumpethuvud, borrspets, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPB

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPB 3,5 x 25	40599		PH 2	8,3	15,0	2,0	240	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38	40600		PH 2	8,3	28,0	2,0	208	4	500

Gipsskruv med borrspets bandad FSN-TPBM

Gipsskruv med trumpethuvud, borrspets, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPBM

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPBM 3,5 x 25	40613		PH 2	8,3	15,0	2,0	56	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38	40614		PH 2	8,3	28,0	2,0	56	4	1000

14

Gipsskruv med borrspets lös FSN-TPB ZPF

Gipsskruv med borrspets och trumpethuvud i elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPB ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPB 3,5 x 25 ZPF	665111		PH 2	8,3	15,0	2,0	208	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38 ZPF	665112		PH 2	8,3	28,0	2,0	96	4	1000

Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus extrem | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Skivor | Trä | Hårdträ | Stål | Bandad

Skruvar.

Gipsskruv med borrspets bandad FSN-TPBM ZPF

Gipsskruv med borrspets och trumpethuvud i elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPBM ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPBM 3,5 x 25 ZPF	665113		PH 2	8,3	15,0	2,0	56	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38 ZPF	665114		PH 2	8,3	28,0	2,0	56	4	1000

För hårdgips

Kombigipsskruv lös FSN-TPG

Hårdgipsskruv med försänkt huvud, och motgänga, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot trä- eller stålregel.

EN 14566
2011

14

Tekniska data

↑ FSN-TPG

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPG 3,5 x 32	40458		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	208	8	500
FSN-TPG 3,5 x 41	40459		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	156	6	500

Kombigipsskruv bandad FSN-TPGM

Hårdgipsskruv med försänkt huvud, och motgänga, svartfosfaterad.
För montage av gips inomhus mot trä- eller stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPGM

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPGM 3,5 x 32	40611		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGM 3,5 x 41	40612		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	56	4	1000

Kombigipsskruv lös FSN-TPGC ZPF

Hårdgipsskruv med försänkt huvud, och motgänga, elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot trä- eller stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPGC ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPGC 3,9 x 32 ZPF	665115		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	208	8	500
FSN-TPGC 3,9 x 41 ZPF	665116		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	156	6	500

Kombigipsskruv bandad FSN-TPGCM ZPF

Hårdgipsskruv med försänkt huvud, och motgänga, elförzinkat stål.
För montage av gips inomhus mot trä- eller stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPGCM ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

14

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPGCM 3,9 x 32 ZPF	665117		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGCM 3,9 x 41 ZPF	665118		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	56	4	1000

För fibergips

Fibergipsskruv lös FSN-TPG

Fibergipsskruv med kombigänga, försänkt huvud, svartfosfaterad.
För montage av fibergips inomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPG

Ytbehandling: SORTFOSFATERET
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPG 3,9 x 30	665098		PH 2	6,8	10,5	20,0	0,7	180	6	1000
FSN-TPG 3,9 x 45	665101		PH 2	6,8	25,5	35,0	0,7	96	4	1000
FSN-TPG 3,9 x 55	665087		PH 2	6,8	35,5	45,0	0,7	96	4	600

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Fibergipsskruv bandad FSN-TPGM

Fibergipsskruv med kombigänga, försänkt huvud, svartfosfaterad.
För montage av fibergips inomhus mot trä- och stålregel.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FSN-TPGM

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Plåttjocklek mot trä, max. mm	Plåttjocklek mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FSN-TPGM 3,9 x 30	665103		PH 2	6,8	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGM 3,9 x 45	665104		PH 2	6,8	25,5	35,0	0,7	56	4	1000

Övrig skruv

Beslagskruv FPF-PT ZPF

Träskruv med kullerhuvud, TX-fäste och helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av beslag.

ETA-11/0027

14

Tekniska data

↑ FPF-PT ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF	652880		TX 20	8,0		x	432	6	200

Skruv för stolpskor FJS-LT A2

Träskruv med lågt kullerhuvud med stam, TX-fäste, helgänga i rostfritt stål A2.
För montage av stolpskor eller beslag utomhus med en hålprofil om Ø 10,0 mm.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FJS-LT A2

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FJS-LT 7,0 x 40 A2	660702		TX 30	13,6		x	432	6	50
FJS-LT 7,0 x 50 A2	660704		TX 30	13,6		x	432	6	50

VVS-skruv FPS-LZF A2P

VVS-skruv med kullerförsänkt huvud, PZ-fäste, helgänga i rostfritt stål A2.
För inom- och utomhusbruk vid montage av div. VVS-installationer.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPF-LZ A2P

Material: A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: PZ
Gänga: Helgänga
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-LZF 3,5 x 20 A2	521615		PZ 2	7,0		x		10	100
FPS-LZF 3,5 x 25 A2	521616		PZ 2	7,0		x		10	100
FPS-LZF 4,0 x 25 A2	521618		PZ 2	8,4		x		10	100
FPS-LZF 4,0 x 30 A2	521619		PZ 2	8,4		x		10	100
FPS-LZF 5,0 x 25 A2	521620		PZ 2	9,7		x	528	8	100
FPS-LZF 5,0 x 30 A2	521621		PZ 2	9,7		x		8	100
FPS-LZF 5,0 x 40 A2	521622		PZ 2	9,7		x		18	100
FPS-LZF 5,0 x 50 A2	521623		PZ 2	9,7		x	396	18	100
FPS-LZF 5,5 x 30 A2	521624		PZ 3	10,6		x		18	100
FPS-LZF 5,5 x 40 A2	521625		PZ 3	10,6		x		18	100
FPS-LZF 5,5 x 50 A2	521626		PZ 3	10,6		x		8	100
FPS-LZF 5,5 x 60 A2	521627		PZ 3	10,6		x		8	100
FPS-LZF 5,5 x 75 A2	521628		PZ 3	10,6		x		1	100
FPS-LZF 6,0 x 60 A2	521629		PZ 3	11,5		x		8	100
FPS-LZF 6,0 x 75 A2	521630		PZ 3	11,5		x		8	100
FPS-LZF 6,0 x 100 A2	521631		PZ 3	11,5		x	156	6	100

Montageskruv FPS-FP ZPF

Montageskruv med platt huvud, PH-fäste, helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä eller stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPS-FP ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt huvud



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FP 4,2 x 13 ZPF	40456		PH 2	11,0		x	0,9	240	8	1000
FPS-FP 4,2 x 32 ZPF	40921		PH 2	11,0		x	0,9	208	8	500

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Montageskruv FPS-FB

Montageskruv med platt huvud, PH-fäste, helgänga, svartfosfaterad.
För inomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä eller stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPS-FB

Ytbehandling: SVARTFOSFATERAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt huvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FP 4,2 x 13	40624		PH 2	11,0		x	0,9	208	8	1000

Montageskruv med borrspets FPS-FPB ZPF

Montageskruv med platt huvud, borrspets, PH-fäste, helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä eller stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPS-FPB ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt huvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FPB 4,2 x 13 ZPF	40457		PH 2	11,0		x	2,5	208	8	1000

Montageskruv med borrspets FPS-FP ZPF

Montageskruv med platt skivhuvud, borrspets, PH-fäste, helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä eller stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPS-FP ZPF

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt skivhuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FP 4,2 x 15 ZPF	531173		PH 2	11,0		x	2,5	416	1	500
FPS-FP 4,8 x 17 ZPF	531182		PH 2	11,0		x	2,5	416	1	500

Montageskruv FPS-FP BPF

Montageskruv med platt huvud, PH-fäste och helgänga i ytbehandling Ruspert.
För inom- och utomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä och stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPS-FP UTV

Ytbehandling: RUSPERT
Korrosivitetsklass: C3
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt huvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FP 4,2 x 13 BPF	520166		PH 2	11,0		x	1,0	416	1	500
FPS-FP 4,2 x 25 BPF	520168		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	500
FPS-FP 4,2 x 32 BPF	520169		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	500
FPS-FP 4,2 x 38 BPF	520170		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	250
FPS-FP 4,2 x 45 BPF	520171		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	200
FPS-FP 4,2 x 55 BPF	520172		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	200
FPS-FP 4,2 x 65 BPF	520173		PH 2	11,0		x	1,0	416	1	100

Montageskruv med borrspets FPS-FPB BPF

Montageskruv med platt huvud, borrspets, PH-fäste och helgänga i ytbehandling Ruspert.
För inom- och utomhusbruk vid montage av diverse fixturer i trä och stål.

EN 14566
2011

14

Tekniska data

↑ FPS-FPB UTV

Ytbehandling: RUSPERT
Korrosivitetsklass: C3
Bits: PH
Gänga: Helgänga
Huvud: Platt huvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPS-FPB 4,2 x 13 BPF	520175		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 19 BPF	520176		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 25 BPF	520177		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 32 BPF	520178		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 50 BPF	520179		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	100

Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus extrem | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Skivor | Trä | Hårdträ | Stål | Bandad

Skruvar.

Vingborrskruv med borrspets FPU-ST

Vingborrskruv med försänkt huvud, TX-fäste, helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av trä och skivor mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data

↑ FPU-ST

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Gänglängd mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPU-ST 4,2 x 32 ZPP	559677		TX 20	8,1	17		x	3,0	12	1	200
FPU-ST 4,2 x 38 ZPP	559678		TX 20	8,1	23		x	3,0	17	1	200
FPU-ST 4,8 x 45 ZPP	559679		TX 25	9,5	27		x	4,0	21	1	100
FPU-ST 5,5 x 50 ZPP	559680		TX 30	10,8	32		x	5,0	25	1	100
FPU-ST 5,5 x 60 ZPP	559681		TX 30	10,8	41		x	5,0	35	1	100
FPU-ST 5,5 x 70 ZPP	559682		TX 30	10,8	51		x	5,0	45	1	100
FPU-ST 5,5 x 80 ZPP	559683		TX 30	10,8	61		x	5,0	55	1	100

14

Byggplåtskruv FRS-PTB

Plåtskruv med kullerhuvud, borrspets, TX-fäste, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage i stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data

↑ FRS-PTB

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Standard: DIN 7504
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-PTB 4,2 x 16 ZPF	558668		TX 20	8,0		x	1,0 - 3,0	8	1	200
FRS-PTB 4,2 x 19 ZPF	558669		TX 20	8,0		x	1,0 - 3,0	11	1	200

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Byggplåtskruv FRS-HTB

Plåtskruv med sexkantshuvud och fläns, borrspets, del- eller helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage i stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data

↑ FRS-HTB

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Top: SW
Gänga: Helgänga/delgänga
Standard: DIN 7504
Huvud: Sexkantshuvud med fläns

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTB 4,2 x 13 ZPF	558670		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	5	1	200
FRS-HTB 4,2 x 16 ZPF	558671		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	8	1	200
FRS-HTB 4,2 x 19 ZPF	558672		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,2 x 25 ZPF	558673		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 4,8 x 19 ZPF	558674		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,8 x 25 ZPF	558675		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 5,5 x 25 ZPF	558676		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	12	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558677		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558678		SW 8	11,5		x	3,0 - 12,5	6	1	200
FRS-HTB 5,5 x 38 ZPF	558679		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 50 ZPF	558680		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	31	1	200
FRS-HTB 5,5 x 70 ZPF	558681		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	51	1	200
FRS-HTB 6,3 x 25 ZPF	558682		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	10	1	200
FRS-HTB 6,3 x 38 ZPF	558683		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	23	1	200
FRS-HTB 6,3 x 50 ZPF	558684		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	35	1	200
FRS-HTB 6,3 x 65 ZPP	558685		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	50	1	200
FRS-HTB 6,3 x 80 ZPP	558686		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	65	1	200
FRS-HTB 6,3 x 100 ZPP	558687		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	85	1	100

Byggplåtskruv FRS-LPB ZPF S

Plåtskruv med lackat kullerhuvud, med gummipackning. Helgänga, borrspets i elförzinkat stål.
För inom- och utomhusbruk för montage av plåtar mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data

↑ FRS-HTB S

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD / LACKAD
Korrosivitetsklass: C4
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Lackat kullerhuvud med skiva i EPDM

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-LPB 4,8 x 35 ZPF S	558688		TX 25	13,5		x	4 x 0,7	21	1	200

Skruvar.

Byggplåtskruv FRS-HTBS

Plåtskruv med sexkantshuvud, borrspets, gummipackning, del- eller helgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data



↑ FRS-HTBS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Hylsa: SW
Gänga: Helgänga/delgänga
Huvud: Sexkantshuvud med bricka i EPDM

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF	558689		SW 8	11,0		x	2 x 1,2		1	200
FRS-HTBS 5,5 x 25 ZPF	558690		SW 8	11,5		x	1,5 - 3,5	7	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 32 ZPF	558691		SW 8	11,5		x	3,0 - 12,5	9	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 50 ZPF	558692		SW 8	11,5		x	1,5 - 3,5	30	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 75 ZPP	558693		SW 8	11,5	x		1,5 - 3,5	60	1	100
FRS-HTBS 6,3 x 25 ZPF	558694		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	7	1	200

Byggplåtskruv FRS-HTBS

14

Plåtskruv med lackat sexkantshuvud, borrspets, gummipackning, del- eller helgänga i elförzinkat stål.
För inom- och utomhusbruk vid montage mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniska data

↑ FRS-HTBS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD / LACKAD
Korrosivitetsklass: C4
Hylsa: SW
Gänga: Helgänga
Huvud: Lackat sexkantshuvud med bricka i EPDM

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Färg	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. gods-tjocklek mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF S	513827		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6	576	24	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF S	513831		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21	384	16	200
FRS-HTBS 4,8 x 60 ZPF S	558697		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	46		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF W	513826		Vit RAL 9010	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6	576	24	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF W	513830		Vit RAL 9010	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21	384	16	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558700		Tegelröd RAL 3009	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	558704		Tegelröd RAL 3009	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558705		Röd RAL 3020	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	513832		Röd RAL 3020	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		16	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF G	558707		Ljusgrå RAL 7035	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF DG	558708		Mörkgrå RAL 7024	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Färg	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. gods-tjocklek mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF DG	558710		Mörkgrå RAL 7024	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF SI	559690		Silver RAL 9006	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200

Vingborrskruv med borrspets FPU-STB BP

Vingborrskruv med försänkt huvud, TX-fäste, delgänga i ytbehandling Ruspert.
För utomhusbruk vid montage i stål.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FPU UTV

Ytbehandling: RUSPERT
Korrosivitetsklass: C3
Bits: TX
Gänga: Helgänga
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPU-ST 4,8 x 70 BPF	531184		TX 20	9,5		x	1,3 / 4,0	50	416	1	100
FPU-ST 5,5 x 50 BPF	531185		TX 25	10,8		x	1,3 / 5,5	30	416	1	100
FPU-ST 5,5 x 85 BPF	520160		TX 25	10,8		x	1,3 / 5,5	65	208	1	100

Vingborrskruv FPU-STB A2

Vingborrskruv med försänkt huvud, TX-fäste, delgänga i rostfritt stål A2.
För utomhusbruk vid montage i stål.

Tekniska data

↑ FPU-STB A2

Material: ROSTFRI A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Standard: DIN 7995
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil max. mm	Max. godstjocklek mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPU-STB 4,8 x 38 A2	558647		TX 25	9,5	x		4	16	1	100
FPU-STB 4,8 x 50 A2	558648		TX 25	9,5	x		4	28	1	100
FPU-STB 5,5 x 65 A2	558649		TX 30	10,8	x		6	40	1	100
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558650		TX 30	10,8	x		6	60	1	100
FPU-STB 5,5 x 60 A2	558651		TX 30	10,8	x		12	41	1	100
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558652		TX 30	10,8	x		12	66	1	100
FPU-STB 5,5 x 109 A2	558653		TX 30	10,8	x		12	90	1	100

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Tak- och fasadskruv FRS-LTS A2

Tak- och fasadskruv med kullerförsänkt huvud, och tätningsbricka.
Delgängad i rostfritt stål A2.
För utomhusbruk vid montage av diverse plåtar mot stål.

Tekniska data

↑ FRS-LTS A2

Material: ROSTFRI A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Standard: DIN 7995
Huvud: Kullerförsänkt huvud med tätningsbricka Ø 15 mm i EPDM-gummi

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-LTS 4,5 x 25 A2	558641		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 30 A2	558642		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 35 A2	558643		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 40 A2	558644		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 50 A2	558645		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 60 A2	558646		TX 20	8,3	x		1	200

14

Fasadskruv FRS-LP A2

Fasadskruv med lackat stort kullerhuvud.
Delgänga i rostfritt stål A2.
För utomhusbruk vid montage av primärt målad plåt mot trä.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FRS-LP A2

Material: ROSTFRI A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: Lackat stort kullerhuvud Ø 12 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Färg	Bits	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-LP 4,8 x 38 A2	558636		A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 W RAL 9010	558637		Vit RAL 9010 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP4,8 x 38 A2 SI RAL 9006	558638		Silver RAL 9006 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 DG RAL 7024	558639		Mörkgrå RAL 7024 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 S RAL 9011	558640		Svart RAL 9011 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 G RAL 7038	558695		Ljusgrå	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 F RAL (flinta)	558696		Flinta	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL 7040	558698		Granit	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL (natur)	558699		Natur	TX 20	12,0	x		1	200

Byggplåtskruv FRS-HTB A2

Plåtskruv med sexkantshuvud med fläns och borrspets.
Helgängad i rostfritt stål A2.
För utomhusbruk vid montage i stål.

Tekniska data

↑ FPU-HTB A2

Material: ROSTFRI A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Hylsa: SW
Gänga: Helgänga
Standard: DIN 7504
Huvud: Sexkantshuvud med fläns

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTB 4,8 x 19 A2	558654		SW 8	10,0		x	1	200

Fasadskruv FRS-HTBS A2

Fasadskruv med sexkantshuvud med fläns, borrspets, tätningsbricka, delgänga i rostfritt stål A2.
För utomhusbruk vid montage mot stål.

ETA-12/0086

Tekniska data

↑ FPU-HTBS A2

Material: ROSTFRI A2
Korrosivitetsklass: Utomhus
Hylsa: SW
Gänga: Delgänga
Huvud: Sexkantshuvud med fläns och tätningsbricka i EPDM-gummi

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FRS-HTBS 4,8 x 19 A2	558657		SW8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 4,8 x 35 A2	558658		SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 22 A2	558659	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 25 A2	558660	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558661	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 32 A2	558662		SW 8	16,0	x		2,0 - 5,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558663	x	SW 8	16,0	x		2,0 - 5,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 35 A2	558664	x	SW 8	16,0	x		6,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 50 A2	558666	x	SW 8	16,0	x		6,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 40 A2	558667	x	SW 8	16,0	x		12,0	1	100

Inomhus · Utomhus · Utomhus · Utomhus extrem · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Skivor · Trä · Hårdträ · Stål · Bandad

Skruvar.

Byggskruv FDF-HT

Byggskruv med sexkantshuvud med fläns, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av beslag mot trä.

EN 14566
2011

Tekniska data

↑ FDF-HT BZF

↑ FDF-HT BZB

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Gänga: Helgänga/delgänga
Huvud: Sexkantshuvud med fläns

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Top	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FDF-HT 6,0 x 40 BZF	523935		SW 8	11,5		x	416	1	100
FDF-HT 6,0 x 50 BZF	523936		SW 8	11,5		x	208	1	100
FDF-HT 6,0 x 60 BZF	523937		SW 8	11,5		x	208	1	100
FDF-HT 6,0 x 75 BZP	523938		SW 8	11,5	x		208	1	50
FDF-HT 6,0 x 100 BZP	523939		SW 8	11,5	x		416	1	50

Nivåskruv FLS-HT

Skruv med stort sexkantshuvud med TX-fäste, delgänga och nivåmarkeringar i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av fönsterkarmar.

EN 14566
2011

14

Tekniska data

↑ FLS-HT

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Bits: TX
Gänga: Delgänga
Huvud: 8-kanthuvud

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Hylsa	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FLS-HT 28 x 70	551890		TX 30	SW 28	340	1	25
FLS-HT 28 x 70	551892		TX 30	SW 28	48	1	125

Montageverktyg för FLS-HT

Tekniska data

↑ FLS-HT montagehylsa

↑ FLS-HT justeringsnyckel

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hylsa	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FLS-HT montagehylsa	551893		SW 28	1	1
FLS-HT justeringsnyckel	551894		SW 28	1	1

Täckhattar

Material: Självhäftande PVC / trä

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/blisterkort
14 mm vit	520200		10	42
14 mm svart	520201		10	42
14 mm ljusgrå	520202		10	42
14 mm mörkgrå	520203		10	42
14 mm ek	520204		10	42
14 mm bok	520205		10	42
14 mm ljust trä	520210		10	42
14 mm mahogny	520211		10	42
18 mm vit	520220		10	18
18 mm vit	520283		10	720
18 mm svart	520221		10	18
18 mm ljusgrå	520222		10	18
18 mm mörkgrå	520223		10	18
18 mm ek	520224		10	18
18 mm bok	520225		10	18
18 mm ljust trä	520230		10	18
18 mm mahogny	520231		10	18

Täckhattar

Material: Vit plast
Bits: TX

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal påsar/ kartong	Antal/påse
TX 20	522109		5	100
TX 30	522103		5	100
TX 40	522104		5	100

Bits.

Bits FPB PROFI

Tekniska data

↑ FPB PROFI-bits

Längd: 25 mm
Bits: TX, PZ, PH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FPB TX 10 PROFI Bit W 10	557845		TX 10	1000	10	10
FPB TX 20 PROFI Bit W 10	557847		TX 20	1000	10	10
FPB TX 25 PROFI Bit W 10	557848		TX 25	1000	10	10
FPB TX 30 PROFI Bit W 10	557849		TX 30	1000	10	10
FPB TX 40 PROFI Bit W 10	557850		TX 40	1000	10	10
FPB TX 50 PROFI Bit W 1	557839	x	TX 50	1000	10	1
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	557855	x	PZ 2	1000	10	10
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	557856	x	PZ 3	1000	10	10
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	557852	x	PH 2	1000	10	10

Bitset FPB PROFI

Tekniska data

↑ Bitset FPB Profi W 10

↑ Bitset FPB Profi W 31

Längd: 25 mm
Bits: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, PZ 2, PH 2 bits och bitshållare

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Bitset FPB Profi W 10	558179	x	960	10	10
Bitset FPB Profi W 32	559121		288	10	31

TX-bits FMB II

Tekniska data

↑ TX-bits FMB II

Användning: För slagnyckel
Mycket lämplig för konstruktionsskruvar

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bits	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Bits FMB II TX 20 5 PK	564312		TX 20	1000	50	5
Bits FMB II TX 25 5 PK	564313	x	TX 25	1000	50	5
Bits FMB II TX 30 5 PK	564314		TX 30	1000	50	5
Bits FMB II TX 40 5 PK	564315		TX 40	1000	50	5

Bitshållare FBH

Tekniska data

↑ Bitshållare FBH W1

↑ Bitshållare FBH

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Anslutning	Längd mm	Antal pkt/ pall	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
FBH BIT hållare W1 standard med magnet	558178	x	1/4"	58	1650	10	1
FBH BIT hållare smal med magnet	533150	x	1/4"	50	600	10	1

16
Gör-det-själv.

Innehåll

Väggkrok Fast & Fix 203
För gips

Flytande plugg Fill & Fix 203
För infästning med skruv

Universalplugg för våtrum DuoSeal 203
Nylon - inkl. skruv rostfri A2

Universalplugg DuoPower 204
Nylon

Universalplugg DuoPower S 204
Nylon - inkl. skruv

Universalplugg DuoPower S PH 205
Nylon - inkl. skruv

Universalplugg DuoPower Easyhook WH 205
Med vinkelkrok, krok, ögla

Universalplugg DuoPower 206
Nylon - inkl. vinkel/krok

Universalplugg UX 206
Nylon

Universalplugg UX 207
Med krage, nylon

Universalplugg UX 207
Nylon - inkl. skruv

Universalplugg UX 208
Med krage, nylon - inkl. skruv

Universalplugg UX 208
Nylon - inkl. vinkel/krok

Universalplugg UX Green 209
Nylon

Universalplugg UX Green 209
Nylon - inkl. skruv

Nylonplugg SX Plus 210
Nylon

Nylonplugg SX Plus 210
Nylon - inkl. skruv

Nylonplugg SX Plus 211
Nylon - inkl. vinkel/rundkrok

Nylonplugg SX Plus Green 211
Nylon

Nylonplugg SX Plus Green 212
Nylon - inkl. skruv

Nylonplugg S 212
Nylon

Nylonplugg S 213
Nylon - inkl. skruv

Gipsplugg GK 213
Nylon - inkl. montageverktyg

Gipsplugg GK Green 213
Nylon - inkl. montageverktyg

Gipsplugg GKM 214
Metall

Gipsplugg DuoBlade 214
Nylon/metall

Gipsplugg DuoBlade EasyHook 215
Nylon/metall - med vinkelkrok, krok

Gipsplugg PK PowerKnot röd 215
Med skruv

Gipsplugg PK PowerKnot svart 216
Med skruv

Gipsplugg PK PowerKnot svart 216
Med vinkel/krok/öglakrok

Gipsexpander HM 217
Med skruv eller vinkel

16
Gör-det-själv.

Innehåll

Gipsplugg DuoHM 217
Med skruv

Vikplugg DuoTec 10 218
Nylon

Vikplugg DuoTec 12 218
Nylon

Vikplugg KD / KDH 219
Med skruv eller krok

Lättbetongplugg GB 219
Nylon

16 **Spikplugg N-Z** 220
Nylon/elförzinkat stål

Spikplugg N-S WS 220
Vit nylon/vit spik

Fasadplugg DuoXpand T 221
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXRL T 221
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXRL FUS 222
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXR T 222
Nylon/elförzinkat stål

Fasadplugg SXR 223
Nylon/elförzinkat stål

Betongskruv FFSZ 223
Elförzinkad - med cylinderhuvud

Betongskruv FFS 223
Elförzinkad - med försänkt huvud

Justerclips FAFS-PF 224
Aluminium/elförzinkat stål

Justerskruv JUSS 224
Elförzinkad

Cellplastplugg FID II (Plus) 224
Nylon

Sanitetsplugg WST 225
Nylon/elförzinkad - för tvättställ

Sanitetsplugg S 8 RD 225
Nylon/mässing - för WC

Gängstång FIS A 225
Elförzinkad

Ställningsskruv GS 226
Elförzinkad

Skölsankare TA M-S 226
Elförzinkad

Expanderbult FBN II 226
Elförzinkat stål

Betongexpander FBN II HDG 227
Varmförzinkad

Betongexpander FBN II HDG med flagga/singeletikett 227
Varmförzinkad

Träskruv PowerFast FPF II CT 228
Elförzinkad

Träskruv PowerFast FPF II CT 229
BonusZinc C5

Träskruv PowerFast FPF-ST A4 229
Rostfri A4

Träskruv PowerFast FPF II PT 230
BonusZinc C5

Träskruv PowerFast FPF-PT A2 230
Rostfri A2

Träskruv, mässing 231
Försänkt huvud

Träskruv, mässing 231
Kullerförsänkt huvud

Träskruv, förkromad mässing 232
Kullerförsänkt huvud

16
Gör-det-själv.

Innehåll

Montageskruv Ruspert 232

Montageskruv med borrspets Ruspert 232

Farmerskruv Lackad 233

VVS-skruv Rostfri A2 233

Plåtskruv Rostfri A4 234

Skruvkrok Elförzinkad 234

Skruvkrok Vitlackerad 235

Skruvkrok Elförzinkad 235

Skruvkrok Vitlackerad 236

Skruvkrok Vitlackerad 236

Skruvkrok Mässing 237

Skruvögla Elförzinkad 237

Skruvögla Vitlackerad 238

Metrisk öglebult Elförzinkad 238

Trapetskrok Elförzinkad 238

Fransk skruv Varmförzinkat stål 239

Vagnsbult med mutter Varmförzinkat stål 239

Vagnsbult med mutter Rostfri A4 240

Maskinskruv med mutter Elförzinkad 240

Maskinskruv med mutter Rostfri A4 241

Sexkantsbult med mutter Rostfri A4 241

Möbelskruv och sargsprint Elförzinkad 242

Mutter Elförzinkad 242

Mutter Rostfri A4 243

Låsmutter Rostfri A4 243

Islagsmutter Elförzinkad 244

Bricka Elförzinkad 244

Bricka Rostfri A4 245

Bricka Elförzinkad 245

Bricka Rostfri A4 246

16
Gör-det-själv.

Innehåll

Möbeltass Vit 246

Filtkuddar Vit 247

Möbeltass med spik Grå 247

Möbeltass Elförzinkad 248

Dämplinser Silikon 248

Härdad slagspik Elförzinkad 249

Härdad betongkrok Blåkromaterad 249

Härdad betongdyckert Huvud i mässing 249

Tavelkrok Vit 250

Krampa Galvaniserad 250

Pappspik Varmförzinkad 251

Dyckert, fyrkant Elförzinkad 251

Dyckert, rund Elförzinkad 251

Hyllbärare Vit 252

Rörhållare Vit 252

Nyckelbricka Diverse färger 253



Väggkrok Fast & Fix

Förborrning behövs ej.
Kan återanvändas.

Tekniska data

↑ Fast & Fix

VÄGGKROK FÖR GIPS
Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Fast & Fix svart K NV	532759		5	8
Fast & Fix vit K NV	532760		5	8

Flytande plugg Fill & Fix

Flytande 2-komponentsplugg för att montera vanlig träskruv.
Fill & Fix fyller ut hålet i t.ex. gips, trä och porösa grundmaterial.
Snabb härdtid på ca 5 minuter i normal rumstemperatur gör det snabbt och enkelt att montera i besvärliga grundmaterial.

Tekniska data

↑ Fill & Fix

FÖR INFÄSTNING MED SKRUV
Material: 2-komponents flytande plugg

16

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Fill & Fix (ny typ)	505083		8	1
Fill & Fix blandarrör (ny typ)	542940		5	6

Universalplugg för våtrum DuoSeal

Den täta pluggen för våtrum.
Perfekt försegling av borrhål utan silikon.
Vattentätheten bekräftas av ETAG 022 och DIN 18534.
Snabb och enkel installation - slå in pluggen i hålet och skruva.
Anpassar sig för samtliga grundmaterial.
Dubbelnylonet ger höga lastvärden.

Tekniska data

↑ DuoSeal

INKL. SKRUV
Material: Nylon/rostfri A2
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal/ blisterkort
DuoSeal 6 x 38 S A2 K NV	557731		6,0	38	4,5	4
DuoSeal 8 x 48 S A2 K NV	557732		8,0	48	6,0	2

Gör-det-själv.

Universalplugg DuoPower

Den dynamiska duon, stark och smart.
Kombinationen av två olika nylonsorter ger högre laster.
Säker och multifunktionell funktion i massiva material (expansion) och i hålrumsmaterial (vikning eller knytning).
Enkla montage, kragen förhindrar att pluggen åker in i borrhålet.
När skruven börjar spänna, sitter pluggen perfekt vid montaget.

Tekniska data



↑ DuoPower

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoPower 5 x 25 K NV	534992		5	25	3,0 - 4,0	5	45
DuoPower 6 x 30 K NV	534993		6	30	4,0 - 5,0	5	28
DuoPower 6 x 50 K NV	537650		6	50	4,0 - 5,0	5	8
DuoPower 8 x 40 K NV	534994		8	40	4,5 - 6,0	5	18
DuoPower 8 x 65 K NV	537651		8	65	4,5 - 6,0	5	8
DuoPower 10 x 50 K NV	534995		10	50	6,0 - 8,0	5	8
DuoPower 10 x 80 K NV	537652		10	80	6,0 - 8,0	5	4
DuoPower 12 x 60 K NV	537654		12	60	8,0 - 10,0	5	4
DuoPower 14 x 70 K NV	537655		14	70	10,0 - 12,0	5	2
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 K NV	536248					5	15

Universalplugg DuoPower S

Den dynamiska duon, stark och smart.
Kombinationen av två olika nylonsorter ger högre laster.
Säker och multifunktionell funktion i massiva material (expansion) och i hålrumsmaterial (vikning eller knytning).
Enkla montage, kragen förhindrar att pluggen åker in i borrhålet.
När skruven börjar spänna, sitter pluggen perfekt vid montaget.
Tillhörande skruv medföljer.

Tekniska data

↑ DuoPower S

INKL. SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD (10, 12, OCH 14 MM MED SEXKANTSHUVUD)
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoPower 5 x 25 S K NV	534996		5	25	5	4,0 x 35	5	18
DuoPower 6 x 30 S K NV	534997		6	30	5	4,5 x 40	5	12
DuoPower 6 x 50 S K NV	537660		6	50	5	4,5 x 60	5	4
DuoPower 8 x 40 S K NV	534998		8	40	15	5,0 x 60	5	8
DuoPower 8 x 65 S K NV	537664		8	65	10	5,0 x 80	5	4
DuoPower 10 x 50 S K NV, sexkantshuvud	534999		10	50	13	7,0 x 69	5	4
DuoPower 12 x 60 S K NV, sexkantshuvud	537665		12	60	15	8,0 x 80	5	2
DuoPower 14 x 70 S K NV, sexkantshuvud	537666		14	70	20	10,0 x 95	5	2
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 S K NV	536249						5	8

Universalplugg DuoPower S PH

Den dynamiska duon, stark och smart.
Kombinationen av två olika nylonsorter ger högre laster.
Säker och multifunktionell funktion i massiva material (expansion) och i hålrumsmaterial (vikning eller knytning).
Enkla montage, kragen förhindrar att pluggen åker in i borrhålet.
När skruven börjar spänna, sitter pluggen perfekt vid montaget.
Tillhörande skruv med kullerhuvud medföljer.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoPower S PH

INKL. SKRUV MED KULLERHUVUD
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoPower 5 x 25 S PH K NV	535478		5	25	5	3,5 x 35	5	18
DuoPower 6 x 30 S PH K NV	535479		6	30	5	4,5 x 40	5	12
DuoPower 8 x 40 S PH K NV	535480		8	40	10	5,0 x 55	5	8

Universalplugg DuoPower EasyHook WH

Från skruvar till vinkelkrokar, rundkrok eller ögla.
Kan användas mot flera grundmaterial tack vare DuoPower.
Snabbt och enkel installation vid montage med skruvdragare.
Det är möjligt att justera avståndet mot väggen.
Den förpositionerade brottgränsen betyder att kroken kan placeras optimalt.
Det fiberförstärkta nylonet möjliggör höga laster.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniska data

↑ Med vinkelkrok

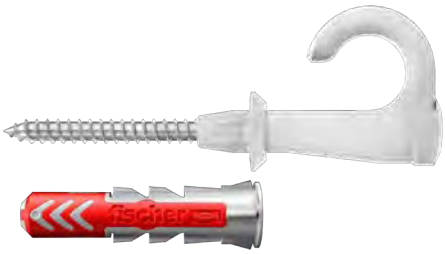

↑ Med krok

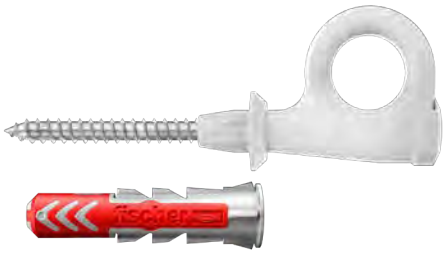

↑ Med ögla

INKL. EASYHOOK WH
Material: Nylon/plast

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Väggavstånd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vinkelkrok								
DuoPower 5 x 25 EasyHook WH K NV	557915		5	25	3,5 - 7,5	3,5 x 40	5	8
DuoPower 6 x 30 EasyHook WH K NV	557916		6	30	4,0 - 9,0	4,0 x 50	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook WH K NV	557917		8	40	5,5 - 11,5	5,0 x 60	5	4
DuoPower 10 x 50 EasyHook WH K NV	557918		10	50	7,0 - 13,0	6,0 x 80	5	2
Med krok								
DuoPower 6 x 30 EasyHook RH K NV	557923		6	30	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook RH K NV	557924		8	40	30,0 - 35,0	5,0 x 80	5	4
Med ögla								
DuoPower 6 x 30 EasyHook OH K NV	557926		6	30	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook OH K NV	557927		8	40	30,0 - 35,0	5,0 x 80	5	4

Gör-det-själv.

Universalplugg DuoPower

Den dynamiska duon, stark och smart.
Kombinationen av två olika nylonsorter ger högre laster.
Säker och multifunktionell funktion i massiva material (expansion) och i hålrumsmaterial (vikning eller knytning).
Enkla montage, kragen förhindrar att pluggen åker in i borrhålet.
När skruven börjar spänna, sitter pluggen perfekt vid montaget.
Inkl. vinkelkrok / rund krok /nylonbelagd krok / öglekrok för rätt montage.

ETA-22/0512

Tekniska data

↑ DuoPower

INKL. SKRUV MED VINKEL/KROK
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vinkelkrok, elförzinkad							
DuoPower 5 x 25 WH K NV	535008		5	25	3,5 x 40	5	8
DuoPower 6 x 30 WH K NV	535000		6	30	4,5 x 47	5	6
DuoPower 8 x 40 WH K NV	535001		8	40	5,5 x 58	5	4
DuoPower 10 x 50 WH K NV	535002		10	50	7,0 x 67	5	2
Med krok, elförzinkad							
DuoPower 5 x 25 RH K NV	535012		5	25	3,5 x 56	5	8
DuoPower 6 x 30 RH K NV	535013		6	30	4,5 x 63	5	6
DuoPower 8 x 40 RH K NV	535003		8	40	5,5 x 77	5	4
DuoPower 10 x 50 RH K NV	535004		10	50	7,0 x 88	5	2
DuoPower 10 x 50 RH G K NV	535483		10	50	7,0 x 106	5	2
Med krok, vit							
DuoPower 6 x 30 RH N K NV	535481		6	30	4,5 x 63	5	6
DuoPower 8 x 40 RH N K NV	535482		8	40	5,5 x 77	5	4
DuoPower 10 x 50 RH N K NV	535484		10	50	7,0 x 106	5	2
Med ögleskruv, elförzinkad							
DuoPower 5 x 25 OH K NV	535014		5	25	3,5 x 56	5	8
DuoPower 6 x 30 OH K NV	535005		6	30	4,5 x 63	5	4
DuoPower 8 x 40 OH K NV	535006		8	40	5,5 x 77	5	2
DuoPower 10 x 50 OH K NV	535015		10	50	7,0 x 88	5	2

Universalplugg UX

Den universella nylonpluggen för alla grundmateiral.
Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.

Tekniska data

↑ UX

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 6 x 50 K NV	90863		6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 K NV	90864		8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 K NV	90865		10	60	6,0 - 8,0	5	6
UX 12 x 70 K NV	90866		12	70	8,0 - 10,0	5	4
UX 14 x 75 K NV	90867		14	75	10,0 - 12,0	5	2

Universalplugg UX

Den universella nylonpluggen för alla grundmateiral.
Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.
Kragen gör att pluggen inte försvinner in i borrhålet.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX

MED KRAGE
Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 5 x 30 R K NV	503807		5	30	3,0 - 4,0	5	20
UX 6 x 35 R K NV	90868		6	35	4,0 - 5,0	5	20
UX 6 x 50 R K NV	90869		6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 R K NV	90870		8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 R K NV	90871		10	60	6,0 - 8,0	5	6

Universalplugg UX

Den universella nylonpluggen för alla grundmateiral.
Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.
Passande skruv medföljer.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX

INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 6 x 50 S K NV	90872		6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 S K NV	90873		8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 S K NV	90874		10	60	8,0 x 80	5	4
UX 12 x 70 S K NV	90875		12	70	10,0 x 100	5	2
UX 14 x 75 S K NV	90876		14	75	10,0 x 100	5	2

Gör-det-själv.

Universalplugg UX

Den universella nylonpluggen för alla grundmateiral.
Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.
Kragen för att pluggen inte försvinner in i borrhålet.
Passande skruv medföljer.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX

MED KRAGE INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 5 x 30 R S K NV	503808		5	30	3,5 x 40	5	10
UX 6 x 35 R S K NV	90877		6	35	4,5 x 45	5	10
UX 6 x 50 R S K NV	90878		6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 R S K NV	90879		8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 R S K NV	90880		10	60	8,0 x 80	5	4

Universalplugg UX

Den universella nylonpluggen för alla grundmateiral.
Maximalt grepp i hålrum samt i massiva grundmaterial.
Skruven guidas in i pluggen vilket gör det är svårt att montera fel.
Säker installation tack vare rotationsstoppen.
Kragen för att pluggen inte försvinner in i borrhålet.
Inkl. vinkelkrok eller krok för rätt montage.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX

INKL. SKRUV MED VIT VINKEL/KROK
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vit vinkelkrok							
UX 6 x 35 R WH K NV	94623		6	35	4,5 x 54	5	4
UX 8 x 50 R WH K NV	94625		8	50	5,5 x 70	5	4
UX 8 x 50 R WH N K NV	94628		8	50	5,5 x 70	5	2
UX 10 x 60 WH K NV	94626		10	60	7,0 x 77	5	2
Med vit krok							
UX 6 x 35 R RH K NV	94619		6	35	4,5 x 68	5	4
UX 8 x 50 R RH K NV	94621		8	50	5,5 x 87	5	4
UX 8 x 50 R RH N K NV	94627		8	50	5,5 x 87	5	2
UX 10 x 60 R RH K NV	94622		10	60	7,0 x 97	5	2

Universalplugg UX Green

Universalpluggen består av 50-85 % biobaserade råmaterial.
Fungerar i alla grundmaterial.
Pluggen expanderar i massiva grundmaterial och knyter sig i hålrumsmaterial.
Kragen förhindrar att pluggen försvinner in i borrhålet.

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX Green

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 6 x 35 R Green K NV	532702		6	35	4,0 - 5,0	5	20
UX 6 x 50 R Green K NV	532753		6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 R Green K NV	532706		8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 R Green K NV	532696		10	60	6,0 - 8,0	5	6
UX 12 x 70 Green K NV	532710		12	70	8,0 -10,0	5	4

Universalplugg UX Green

Universalpluggen består av 50-85 % biobaserade råmaterial.
Fungerar i alla grundmaterial.
Pluggen expanderar i massiva grundmaterial och knyter sig i hålrumsmaterial.
Kragen förhindrar att pluggen försvinner in i borrhålet.
Passande skruv medföljer.

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ UX Green

INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

16

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
UX 6 x 35 R S Green K NV	532704		6	35	4,5 x 45	5	10
UX 6 x 50 R S Green K NV	532754		6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 R S Green K NV	532708		8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 R S Green K NV	532700		10	60	8,0 x 80	5	4
UX 12 x 70 R S Green K NV	532711		12	70	10,0 x 100	5	2



För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Nylonplugg SX Plus

Specialisten för massiva grundmaterial.
4-sidig expansion för höga laster.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Enkel montering.
Pluggkragen förhindrar, att den sjunker djupare in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, att skruven överdras.

NYHET

2K Technology

Tekniska data

↑ SX Plus

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SX Plus 4 x 20 K NV	567820		4	20	2,0 - 3,0	5	50
SX Plus 5 x 25 K NV	567821		5	25	3,0 - 4,0	5	50
SX Plus 6 x 30 K NV	567822		6	30	4,0 - 5,0	5	30
SX Plus 6 x 50 K NV	567856		6	50	4,0 - 5,0	5	10
SX Plus 8 x 40 K NV	567823		8	40	4,5 - 6,0	5	20
SX Plus 8 x 65 K NV	567857		8	65	4,5 - 6,0	5	10
SX Plus 10 x 50 K NV	567824		10	50	6,0 - 8,0	5	10
SX Plus 10 x 80 K NV	567854		10	80	6,0 - 8,0	5	6
SX Plus 12 x 60 K NV	567825		12	60	8,0 - 10,0	5	6
SX Plus 14 x 70 K NV	567855		14	70	10,0 - 12,0	5	4

Nylonplugg SX Plus

16

Specialisten för massiva grundmaterial.
4-sidig expansion för höga lastvärden.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Med tillhörande skruv för maximalt fäste.
Pluggkragen förhindrar, att pluggen sjunker djupare in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, skruven från att överdras.

NYHET

2K Technology

Tekniska data

↑ SX Plus

INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SX Plus 4 x 20 S K NV	567853		4	20	2,5 x 25	5	25
SX Plus 5 x 25 S K NV	567826		5	25	3,5 x 35	5	20
SX Plus 6 x 30 S K NV	567827		6	30	4,5 x 40	5	15
SX Plus 8 x 40 S K NV	568122		8	40	5,0 x 55	5	10
SX Plus 10 x 50 S K NV	567828		10	50	7,0 x 65	5	5
SX Plus 12 x 60 S K NV	567829		12	60	8,0 x 80	5	3
SX Plus 14 x 70 S K NV	567830		14	70	10,0 x 95	5	2

Nylonplugg SX Plus

Specialisten för massiva grundmaterial.
4-sidig expansion för höga lastvärden.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Med matchande vinkelkrok/rundkrok för maximalt fäste.
Pluggkragen förhindrar pluggen från att sjunka djupare in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar att skruven överdras.

NYHET

2K Technology

Tekniska data

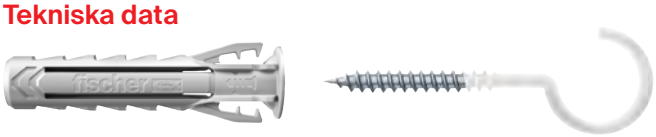

↑ SX Plus

INKL. SKRUV MED VINKEL/RUNDKROK
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vinkelkrok							
SX Plus 6 x 30 WH K NV	567835		6	30	4,2 x 40	5	8
Med rundkrok							
SX Plus 8 x 40 RH K NV	567848		8	40	5,0 x 82	5	5
SX Plus 10 x 50 RH K NV	567840		10	50	7,0 x 106	5	2
Med rundkrok, vit							
SX Plus 6 x 30 RH N K NV	567834		6	30	4,3 x 65	5	4

Nylonplugg SX Plus Green

Specialisten för massiva grundmaterial gjord av förnybart råmaterial.
Gjord av minst 50 % förnybart råmaterial.
4-sidig expansion för höga lastvärden.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Pluggkragen förhindrar, att pluggen sjunker in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, att skruven överdras.

NYHET

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

16

Tekniska data

↑ SX Plus Green

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SX Plus 5 x 25 Green K NV	567858		5	25	3,0 - 4,0	5	50
SX Plus 6 x 30 Green K NV	567860		6	30	4,0 - 5,0	5	30
SX Plus 6 x 50 Green K NV	567862		6	50	4,0 - 5,0	5	10
SX Plus 8 x 40 Green K NV	567863		8	40	4.5 - 6,0	5	20
SX Plus 8 x 65 Green K NV	567865		8	65	4,5 - 6,0	5	10
SX Plus 10 x 50 Green K NV	567866		10	50	6,0 - 8,0	5	10
SX Plus 12 x 60 Green K NV	567868		12	60	8,0 - 10,0	5	6



Gör-det-själv.

Nylonplugg SX Plus Green

Specialisten för massiva grundmaterial gjord av förnybart råmaterial.
Gjord av minst 50 % förnybart råmaterial
4-sidig expansion för höga lastvärden.
Fixeringsvingar för att hålla skruven på plats.
Med tillhörande skruv för maximalt fäste.
Pluggkragen förhindrar, att pluggen sjunker djupare in i borrhålet.
Kännbart åtdragningsmoment förhindrar, skruven från att överdras.

NYHET

DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ SX Plus Green

INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø/ dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SX 5 x 25 S Green K NV	532713		5	25	3,5 x 35	5	20
SX 6 x 30 S Green K NV	532715		6	30	4,5 x 40	5	15
SX 8 x 40 S Green K NV	532718		8	40	5,0 x 55	5	10
SX 10 x 50 S Green K NV	532721		10	50	7,0 x 65	5	5
SX 12 x 60 S Green K NV	532723		12	60	8,0 x 80	5	3

Nylonplugg S

Den klassiska nylonpluggen med dubbelsidig expansion och vingar som förhindrar att pluggen snurrar i borrhålet.
Utan krage vilket ger möjlighet att knacka pluggen djupare in i hålet.

★★★★★ Nylon Quality

16

Tekniska data

↑ S

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
S 4 K NV	14865		4	20	2,0 - 3,0	5	50
S 5 K NV	14866		5	25	3,0 - 4,0	5	25
S 6 K NV	14867		6	30	4,0 - 5,0	5	15
S 8 K NV	14868		8	40	4,0 - 6,0	5	10
S 10 K NV	14869		10	50	6,0 - 8,0	5	5
S 12 K NV	532657		12	60	8,0 - 10,0	5	6

Nylonplugg S

Den klassiska nylonpluggen med dubbelsidig expansion och vingar som förhindrar att pluggen snurrar i borrhålet.
Utan krage vilket ger möjlighet att knacka pluggen djupare in i hålet.
Inkl. skruv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ S

INKL. SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara				Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
S 4 S K NV	14880					5	30
S 5 S K NV	84320					5	25
S 6 S K NV	84321					5	15
S 8 S K NV	84322					5	10

Gipsplugg GK (inkl. montageverktyg)

Gipspluggen i nylon för snabba montage i gipsskivor utan förborrning med det medföljande montageverktyget.
Infästning av lättare föremål med träskruv.
Kryssfästet på pluggens huvud gör att GK också kan användas som skruv utan specialverktyg.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GK

INKL. MONTAGEVERKTYG
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Standardgips

16

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Antal lager gips	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
GK K NV utan skruv	45473		22	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
GK S K NV med skruv	84343		22	1 - 2	13	4,5 x 35	5	5

Gipsplugg GK Green (inkl. montageverktyg)

Nylonpluggen består av 50-85% av biobaserade råvaror.
Gipsplugg i nylon för snabba montage i gipsskivor utan förborrning med det medföljande montageverktyget.
För infästningar av lättare föremål med träskruv.

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GK Green

INKL. MONTAGEVERKTYG
Material: Nylon

Standardgips

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Antal lager gips	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
GK K Green NV utan skruv	532728		22	1 - 2	4,0 - 5,0	5	10

Gör-det-själv.

Gipsplugg GKM

Gipsplugg i metall för snabba montage i gips och fibergips, där montaget sker utan förborrning.
För infästningar av lättare föremål.

Tekniska data

↑ GKM

Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Antal lager gips	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
GKM K NV utan skruv	505373		31	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
GKMS K NV med skruv	90917		31	1 - 2	12	4,5 x 35	5	6

Gipsplugg DuoBlade (S = Skruv)

Gipsplugg i nylon för snabba montage i olika typer av gips och fibergips, utan förborrning.
Montaget sker med PZ2-bits.
För infästningar av medeltunga föremål med träskruv.
De höga lastvärdena uppnås genom 2-sidig expansion.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoBlade

Material: Nylon/metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Antal lager gips	Max. gods-tjocklek mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoBlade K NV utan skruv	545683		44	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
DuoBlade S K NV med skruv	545684		44	1 - 2	12	4,5 x 40	5	6

Gipsplugg DuoBlade EasyHook

Från skruvar till vinkelkrokar och krokar.
För snabba montage mot gips och skivor.
Snabb och enkel montering med skruvdragare.
Det är möjligt att justera avståndet mot väggen.
Den förpositionerade brottgränsen betyder att kroken kan placeras optimalt.
Det fiberförstärkta nylonet möjliggör höga laster.

Tekniska data



↑ Med vinkelkrok

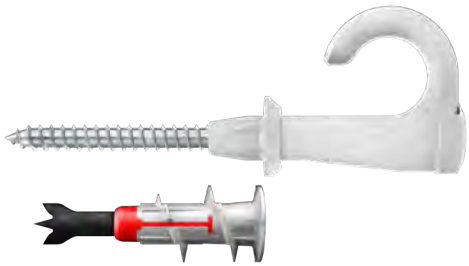

↑ Med krok

INKL. EASYHOOK
Material: Nylon/metall

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal lager gips	Väggavstånd mm	Skruv Ø / dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vinkelkrok									
DuoBlade EasyHook WH K NV	**557919**		6	44	1 - 2	4,0 - 9,0	4,0 x 50	5	6
Med krok									
DuoBlade EasyHook RH K NV	**557920**		6	44	1 - 2	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6

Gipsplugg PK PowerKnot röd (PAN = kullerhuvud, UHJ = försänkt huvud)

Gipsplugg i nylon för olika typer av montage i gips- och fibergipsskivor.
Infästningar av tyngre fixturer sker genom att spänna åt den metriska skruven.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen knyter sig mot baksidan av skivan.

Tekniska data

↑ PK POWERKNOT RÖD

MED SKRUV
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal lager gips	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
PK RÖD M5 x 55 PAN T K NV	**523824**		10	49	1	15	M5 x 55	5	4
PK RÖD M5 x 65 UHJ T K NV	**523826**		10	49	1	25	M5 x 65	5	4

Gör-det-själv.

Gipsplugg PK PowerKnot svart (PAN = kullerhuvud, UHJ = försänkt huvud, COT = distanskrage)

Gipsplugg i nylon för montage i olika typer av gips- och fibergipsskivor.
För infästningar av tunga laster genom att den metriska skruven spänns åt.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen knyter sig mot baksidan av skivan.

Tekniska data

↑ PK POWERKNOT SVART

MED SKRUE
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal lager gips	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
PK SVART M5 x 65 PAN T K NV	523832		10	59	1 - 2	12	M5 x 65	5	4
PK SVART M5 x 75 UHJ T K NV	523834		10	59	1 - 2	23	M5 x 75	5	4
PK SVART M5 x 75 COT T K NV	523836		10	59	1 - 2	23	M5 x 75	5	4
PK SVART M5 x 90 PAN T K NV	523833		10	59	1 - 2	38	M5 x 90	5	4
PK SVART M5 x 90 UHJ T K NV	523835		10	59	1 - 2	40	M5 x 90	5	4

Gipsplugg PK PowerKnot svart

Gipsplugg i nylon för montage i olika typer av gips- och fibergipsskivor.
För infästningar av tunga laster genom att den metriska skruven spänns åt.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen knyter sig mot baksidan av skivan.

Tekniska data

↑ PK POWERKNOT SVART

MED VINKEL/KROK
Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1

Typ		Art.nr.	Beställningsvara	Antal lager gips	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Med vinkelkrok	PK SVART M5 x 55 WH K NV	523839		1 - 2	5	2
Med krok	PK SVART M5 x 55 RH K NV	523838		1 - 2	5	2
Med öglekrok	PK SVART M5 x 55 OH K NV	523837		1 - 2	5	2

Gipsexpander HM (S = skruv, WH = vinkel)

Gipsexpander i metall för montage i olika typer av gips- och fibergipsskivor.
För höga laster, där montaget sker genom att spänna åt den metriska skruven.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen låses fast på baksidan av skivan.
Pluggen sitter fast även om skruven har drivits ur. Monteras med fördel med montagetång.

Tekniska data

↑ HM

MED SKRUV ELLER VINKEL
Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skivtjocklek mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
HM 4 x 32 S K NV	98453		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	5	2
HM 4 x 45 S K NV	49392		8	45	16 -23	17	M4 x 52	5	4
HM 4 x 54 S K NV	49416		8	54	26 - 34	17	M4 x 61	5	4
HM 5 x 37 S K NV	90927		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	4
HM 5 x 52 S K NV	90928		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	4
HM 5 x 65 S K NV	90930		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	4
HM 6 x 37 S K NV	90931		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	4
HM 6 x 52 S K NV	90932		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	4
HM 4 x 32 WH K NV med vinkelkrok	522361		8	32	3 - 13	–	M4 x 49	5	4
HM 5 x 37 WH K NV med vinkelkrok	90925		10	37	6 - 15	–	M5 x 59	5	4
HM 5 x 65 WH K NV med vinkelkrok	90926		10	65	20 - 34	–	M5 x 86	5	4

Gipsplugg DuoHM (S = skruv)

Gipsplugg i nylon och metall för olika typer av gips- och fibergipsskivor.
Flexibel infästning av tyngre föremål genom att dra åt den metriska skruven.
De mycket höga belastningsvärdena uppnås genom att pluggen viks ut på baksidan av skivan och hålls fast av skruven.
Samma pluggar kan användas till både 1 eller 2 lager skivor.

NYHET
LANSERAS SEPTEMBER 2024
2K Technology

Tekniska data

↑ DuoHM

Material: Nylon/metall
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skivtjocklek mm	Max. gods-tjocklek mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoHM 4 x 55 S TX K NV	572914		8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	5	4
DuoHM 5 x 55 S TX K NV	572915		10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	5	4
DuoHM 6 x 55 S TX K NV	572916		12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	5	4

Gör-det-själv.

Vikplugg DuoTec 10 (S = skruv, S RH = vinkel)

Vikplugg i nylon för montage i olika sorters gips-, fibergips- och träskivor.
För infästningar av tunga laster med träskruv eller med metrisk gänga.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen låses fast mot baksidan av skivan och sitter kvar även om skruven monteras ur.
DuoTec kan även användas som en expansionsplugg i massiva grundmaterial.

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoTec 10

Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Antal lager gips	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoTec 10 K NV utan skruv	537262		10	1 - 3	5	5	2
DuoTec 10 S K NV med skruv	537263		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2
DuoTec 10 S RH K NV med vinkel	537264		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2

Vikplugg DuoTec 12 (S = skruv, S RH = vinkel)

Vikplugg i nylon för montage i olika sorters gips-, fibergips- och träskivor.
För infästningar av tunga laster med träskruv eller med metrisk gänga.
De höga lastvärdena uppnås genom att pluggen låses fast mot baksidan av skivan och sitter kvar även om skruven monteras ur.
DuoTec kan även användas som en expansionsplugg i massiva grundmaterial.

2K Technology

Tekniska data

↑ DuoTec 12

Material: Nylon
Korrosivitetsklass: C1 (med skruv)

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Antal lager gips	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoTec 12 K NK utan skruv	542801		12	1 - 3	5,0 - 6,0	5	2
DuoTec 12 S PH K NV med skruv	542802		12	1 - 3	6	5	2
DuoTec 12 S RH K NV med vinkel	542804		12	1 - 3	6	5	2

Vikplugg KD / KDH

Vikplugg i metall för montage i olika sorters gips-, fibergips, samt träskivor.
För infästningar för tunga laster med metrisk skruv.
De höga lasterna uppnås genom att pluggen låses fast mot skivans baksida.

Tekniska data

↑ KD 4

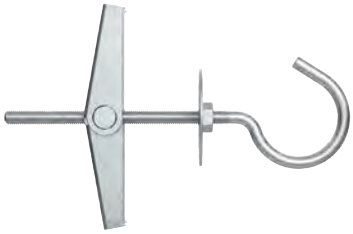

↑ KDH 3 + 4

MED SKRUV ELLER KROK
Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Antal lager gips	Min. nytto-längd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
KD 4 K NV med skruv	45475		14	1 - 3	69	M4	5	2
KDH 3 K NV med krok	84341		12	1 - 3	51	M3	5	2
KDH 4 K NV med krok	84342		14	1 - 3	35	M4	5	2

Lättbetongplugg GB

Pluggen för montage i lättbetong.
Maximalt lastvärde tack vare pluggens geometri som fördelar lasten över en stor yta.
Specialverktyg är inte nödvändigt vid montage - pluggen slås in med hammare.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ GB

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Skruv Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
GB 8 K NV	90924		8	50	5	5	4

Gör-det-själv.

Spikplugg N-Z

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-Z

Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
N 5 x 30 Z K NV	45476		5	30	5	3,5 x 38	5	20
N 5 x 40 Z K NV	522321		5	40	15	3,5 x 48	5	20
N 5 x 50 Z K NV	45477		5	50	25	3,5 x 58	5	20
N 6 x 40 Z K NV	522322		6	40	10	4,0 x 48	5	12
N 6 x 60 Z K NV	84334		6	60	30	4,0 x 64	5	15
N 6 x 80 Z K NV	522323		6	80	50	4,0 x 88	5	12
N 8 x 80 Z K NV	84335		8	80	40	5,0 x 85	5	10
N 8 x 100 Z K NV	45478		8	100	60	5,0 x 105	5	8
N 8 x 120 Z K NV	45479		8	120	80	5,0 x 125	5	6

Spikplugg N-S WS

Spikpluggen för enkla, snabba och ekonomiska montage.
Snabb installation sparar tid - ideal för många montage.
Den vita färgen gör den lämplig för sockelmontage.
Den integrerade slagspärren förhindrar att pluggen viker ut sig för tidigt och gör montaget problemfritt.
Skruven har kryssfäste vilket gör demontage lätt.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniska data

↑ N-S WS

Material: Vit nylon/vit spik
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
N 5 x 30/5 S WS K NV	522372		5	30	5	3,5 x 38	5	20
N 5 x 40/15 S WS K NV	522373		5	40	15	3,5 x 48	5	20
N 5 x 50/25 S WS K NV	522374		5	50	25	3,5 x 58	5	20

Fasadplugg DuoXpand T

Universal fasad- och karmplugg i elförzinkat stål med försänkt huvud, för montage av lämpligtvis trä. ETA-godkännande ger extra säkra montage.
Den långa pluggen i 2-komponents nylon med lameller säkrar en flexibel och effektiv expansion i flera typer av grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality | 2K Technology | R 90 | ETA CE ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ DuoXpand T

MED FÖRSÄNKT KRAGE
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. gods-tjocklek mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
DuoXpand 8x80 T K NV	562179		8	80	30	TX 30	5	4
DuoXpand 8x100 T K NV	562180		8	100	50	TX 30	5	4
DuoXpand 8x120 T K NV	562181		8	120	70	TX 30	5	4
DuoXpand 10x80 T K NV	562185		10	80	30	TX 40	5	4
DuoXpand 10x100 T K NV	562186		10	100	50	TX 40	5	4
DuoXpand 10x120 T K NV	562187		10	120	70	TX 40	5	4
DuoXpand 10x140 T K NV	562188		10	140	90	TX 40	5	4
DuoXpand 10x160 T K NV	562189		10	160	110	TX 40	5	4

Fasadplugg SXRL T

Universal fasad- och karmplugg med försänkt huvud i elförzinkat stål.
Används med fördel för montage av träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality | R 90 | ETA CE ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXRL T

Material: Nylon/elförzinkat stål med försänkt huvud
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SXRL 8 x 80 T K NV	544550	x	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	5	4
SXRL 8 x 100 T K NV	544551	x	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	5	4
SXRL 8 x 120 T K NV	544552	x	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	4
SXRL 10 x 80 T K NV	536190	x	10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	4
SXRL 10 x 100 T K NV	536191	x	10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	4
SXRL 10 x 120 T K NV	536192	x	10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	4
SXRL 10 x 140 T K NV	536193	x	10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	4
SXRL 10 x 160 T K NV	536194	x	10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	4

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Fasadplugg SXRL FUS

Universal fasad- och karmplugg med sexkantshuvud i elförzinkat stål.
Används med fördel för montage av beslag eller basplattor.
ETA-godkännandet ger en säker infästning.
Den långa expanderande pluggen ger en effektiv infästning i många olika sorters grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXRL FUS

Material: Nylon/elförzinkat stål med sexkantshuvud, TX
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Min. nytto-längd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SXRL 8 x 100 FUS K NV	544548	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/SW 10	5	4
SXRL 8 x 120 FUS K NV	544549	x	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30/SW 10	5	4
SXRL 10 x 80 FUS K NV	536183	x	10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 100 FUS K NV	536185	x	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 120 FUS K NV	536186	x	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 140 FUS K NV	536187	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 160 FUS K NV	536188	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	5	4

Fasadplugg SXR T

Stark fasad- och karmplugg med elförzinkad skruv med försänkt huvud.
Används förslagsvis för att montera träkonstruktioner eller där ett försänkt huvud önskas.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETAG 020 för betong och murverk

16

Tekniska data

↑ SXR T

Material: Nylon/elförzinkat stål med försänkt huvud
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SXR 8 x 80 Z K NV	94642		8	80	30	6,0 x 85	TX 30	5	5
SXR 8 x 100 Z K NV	503413		8	100	50	6,0 x 105	TX 30	5	5
SXR 8 x 120 Z K NV	503415		8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	4
SXR 10 x 100 Z K NV	503780		10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	4
SXR 10 x 120 Z K NV	503781		10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	4
SXR 10 x 140 Z K NV	503782		10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	4

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Fasadplugg SXR

Stark fasad- och karmplugg med elförzinkad skruv med sexkantshuvud.
Används förslagsvis för att montera träkonstruktioner.
ETA-godkännandet ger en extra säker infästning.
Den kraftiga pluggen ger en kraftfull expansion i primärt massiva grundmaterial.

Nylon Quality
R 90
ETAG 020 för betong och murverk

Tekniska data

↑ SXR

Material: Nylon/elförzinkat stål med sexkantshuvud
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
SXR 10 x 100 SS K NV	503784		10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	4
SXR 10 x 140 SS K NV	532679		10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	4

Betongskruv FFSZ

Betongskruv med cylinderhuvud för snabba montage av t.ex. karmar och andra fixturer av trä.
Cylinderhuvudet ger en snygg finish.
Förborrningsdiametern på 6 mm samt den enkla iskruvningen av FFSZ ger en snabb arbetsgång.

Tekniska data

↑ FFSZ

MED CYLINDERHUVUD
Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FFSZ 7,5 x 72 UH K NV	522267		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 92 UH K NV	522268		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 112 UH K NV	522269		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 132 UH K NV	522270		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 152 UH K NV	522271		6	TX 30	5	6

Betongskruv FFS

Betongskruv med försänkt huvud för snabba montage av exempelvis karmar, men även andra fixturer av trä.
Det försänkta huvudet gör att fixturen spänns åt mot grundmaterialet.
Liten borrdiameter samt iskruvningen gör att skruven inte expanderar vilket gör montaget snabbt.

Tekniska data

↑ FFS

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FFS 7,5 x 72 MH K NV	532749		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 92 MH K NV	532750		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 112 MH K NV	532745		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 132 MH K NV	532746		6	TX 30	5	6

Gör-det-själv.

Justerclips FAFS-PF

Justerclips med skruv och nylonplugg för enkel justering av förborrade träkarmar eller träkonstruktioner mot fler olika sorters grundmaterial.
Snabb och flexibel justering med 2-delat bitssystem.

ETA-19/0175

Tekniska data

↑ FAFS-PF

MED SKRUV POWERFAST II CTP BC OCH NYLONPLUGG
Material: Aluminium/skruv i elförzinkat stål med försänkt huvud, TX
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FAFS 5 x 100 TX25 PF K NV	562777		100	80	5	TX 25	5	6

Justerskruv JUSS

Skruven för snabba justeringar av träkonstruktioner.
Det är möjligt att justera fixturen flera gånger.
Detta betyder att det inte krävs kilar eller block för montaget. Detta sparar tid.
Självborrande gänga utan förborrning, vilket ger snabba montage.

Tekniska data

↑ JUSS

MED FÖRSÄNKT HUVUD
Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Max. nytto-längd mm	Skruv dim. mm	Max. mellan-rum mm	Bits	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
JUSS 6 x 80 K NV	553633		80	25	6,0 x 80	50	TX 25	5	6
JUSS 6 x 100 K NV	553634		100	25	6,0 x 100	70	TX 25	5	6
JUSS 6 x 110 K NV	553635		110	25	6,0 x 110	80	TX 25	5	6

Cellplastplugg FID II (Plus)

Köldbryggefria montage i cellplast.
Förborrning är inte nödvändigt i tunna isolerskikt, vilket sparar tid.
FID II har bitsfäste vilket gör att det inte krävs något särskilt montageverktyg.

NYHET

2K Technology

Tekniska data

↑ FID II Plus

Material: Nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Plugglängd mm	Monteringsdjup av skruv	Skruv Ø mm	Kærv	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FID II K NV	570348		50	15 - 35	3.5 - 4,5	TX 40	5	4
FID II Plus K NV	570350		80	30 - 65	4,5 - 6	TX 40	5	2

Sanitetsplugg WST

För en säker installation av tvättställ.
Klick-feedback så att du vet att du har installerat korrekt.
Enkelt att justera tvättställen efter att du dragit åt skruven.
Enkel att demontera.
UX-pluggen är mycket lämplig för montage i betong med lättbetong men även för övrigt murverk såsom massiv- och håltegel.

Tekniska data

↑ WST

FÖR TVÄTTSTÄLL
Material: Nylon/elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
WST 140 K NV	45494		5	2

Sanitetsplugg S 8 RD

Det kompletta montagesetet för fristående toaletter och bidéer med täckhattar i vitt och krom, inkl. plugg och skruv.
Den långa pluggen med skaft hindrar kontakt mellan keramik och skruv och skyddar därför keramiken från skador.
Lämpar sig för genomsticksmontage.

Tekniska data

↑ S 8 RD

FÖR WC
Material: Nylon/A2
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

16

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
S 8 RD 80 K NV	84340		8	80	5	2

Gängstång FIS A

Den mångsidiga gängstången för ankarmassa FIS.
I elförzinkat stål för inomhusbruk.

R 120

Option 1 för sprucken betong

Tekniska data

↑ FIS A

FÖR ANKARMASSA INK. BRICKA OCH MUTTER
Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FIS GS M8 x 110 K NV	503790		8	5	4
FIS GS M10 x 120 K NV	503791		10	5	4

Gör-det-själv.

Ställningsskruv GS

Ögleskruv för montage tillsammans med fischerplugg eller för direktmontage i trä.
Hög belastningskapacitet tillsammans med SX Plus 10.

Tekniska data

↑ GS

Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Totallängd mm	Ögla Ø mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
GS 8 x 80 K NV	90943		80	22	5	2
GS 8 x 100 K NV	90944		100	22	5	2

Sköldankare TA M-S

Det praktiska sköldankaret med invädig gänga och bult för montage i icke-sprucken betong.
Enkel montering tack vare det låga momentet.
Kort kant- och inbördes avstånd tack vare hög belastning.

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ TA M-S

MED BULT
Material: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

16

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
TA M6 S/10 K NV	90922		10	49	10	M6	5	2
TA M8 S/10 K NV	90923		12	56	10	M8	5	2
TA M10 S/20 K NV	539966		15	69	20	M10	5	2
TA M12 S/25 K NV	539967		18	86	25	M12	5	2

Expanderbult FBN II

Den kostnadseffektiva expandern i elförzinkat stål för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup.
Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

R 120

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FBN II

Material: Elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FBN-II 8/10 K NV	522305		8	70	10	M8 x 39	5	4
FBN-II 8/50 K NV	522306		8	110	50	M8 x 79	5	5
FBN-II 10/10 K NV	522307		10	85	10	M10 x 46	5	4
FBN-II 10/50 K NV	522297		10	125	50	M10 x 86	5	4

Betongexpander FBN II HDG

Den kostnadseffektiva expandern i varmförzinkat stål för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup.
Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniska data

↑ FBN II HDG

MED KLIPS I A2
Material: Varmförzinkad
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FBN II 10/5 HDG K NV	533774		10	71	5	M10 x 31	5	4
FBN II 10/30 HDG K NV	533775		10	106	30	M10 x 66	5	4

Betongexpander FBN II HDG med flagga/singeletikett

Den kostnadseffektiva expandern i varmförzinkat stål för montage i icke-sprucken betong.
FBN II uppnår maximal lastkapacitet vid standardsättdjup.
Det betyder att det behövs färre fästpunkter och mindre basplattor.
Vid reducerat sättdjup minskar borrhålsdjupet och installationen förenklas.
Slagtappen skyddar gängan från skador, vilket sparar tid och gör installationen enklare.

Option 7 för icke-sprucken betong

Tekniske data

↑ FBN II HDG

MED KLIPS I A2
Material: Varmförzinkad
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Ankarlängd mm	Max. nytto-längd mm	Gänga mm	Anxtal betongexpander/ kartong	Antal
FBN II 8/05-56 HDG	553950		8	56	5	M8 x 24	50	1
FBN II 8/10-71 HDG	553955		8	71	10	M8 x 39	50	1
FBN II 8/50-111 HDG	553960		8	111	50	M8 x 79	50	1
FBN II 10/5-71 HDG	553965		10	71	5	M10 x 31	50	1
FBN II 10/30-106 HDG	553970		10	106	30	M10 x 66	50	1
FBN II 10/50-126 HDG	553975		10	126	50	M10 x 86	20	1
FBN II 10/100-176 HDG	553980		10	176	100	M10 x 136	20	1
FBN II 12/10-106 HDG	553983		12	106	10	M12 x 59	20	1
FBN II 12/50-146 HDG	553985		12	146	50	M12 x 99	20	1

Gör-det-själv.

Träskruv PowerFast FPF II CT

Träskruv med försänkt huvud i elförzinkat stål, TX-fäste och del- eller helgänga.
För inomhusbruk för montage i trä.

ETA-19/0175

Inomhus

Tekniska data

↑ FPF II CT

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FPF II CT 3,0x12 BC TX K NV	554497		TX 10	90°	6,0		x	5	40
FPF II CT 3,0x16 BC TX K NV	554498		TX 10	90°	6,0		x	5	35
FPF II CT 3,0x20 BC TX K NV	554499		TX 10	90°	6,0		x	5	30
FPF II CT 3,0x25 BC TX K NV	554500		TX 10	90°	6,0		x	5	30
FPF II CT 3,0x30 BC TX K NV	554501		TX 10	90°	6,0		x	5	25
FPF II CT 3,5x16 BC TX K NV	554502		TX 20	90°	7,0		x	5	35
FPF II CT 3,5x20 BC TX K NV	554503		TX 20	90°	7,0		x	5	30
FPF II CT 3,5x25 BC TX K NV	554504		TX 20	90°	7,0		x	5	25
FPF II CT 3,5x30 BC TX K NV	554505		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 3,5x40 BC TX K NV	554506		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 3,5x45 BC TX K NV	554507		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x20 BC TX K NV	554508		TX 20	90°	8,0		x	5	25
FPF II CT 4,0x25 BC TX K NV	554509		TX 20	90°	8,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x30 BC TX K NV	554510		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x35 BC TX K NV	554511		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x40 BC TX K NV	554512		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x50 BC TX K NV	554513		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x60 BC TX K NV	554514		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x25 BC TX K NV	554515		TX 20	90°	9,0		x	5	20
FPF II CT 4,5x30 BC TX K NV	554516		TX 20	90°	9,0		x	5	15
FPF II CT 4,5x40 BC TX K NV	554517		TX 20	90°	9,0		x	5	15
FPF II CT 4,5x50 BC TX K NV	554518		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x60 BC TX K NV	554519		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x70 BC TX K NV	554520		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x30 BC TX K NV	554521		TX 20	90°	10,0		x	5	15
FPF II CT 5,0x40 BC TX K NV	554522		TX 20	90°	10,0		x	5	15
FPF II CT 5,0x50 BC TX K NV	554523		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x60 BC TX K NV	554524		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x70 BC TX K NV	554525		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x80 BC TX K NV	554526		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x100 BC TX K NV	554527		TX 20	90°	10,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x50 BC TX K NV	554528		TX 30	90°	12,0		x	5	10
FPF II CT 6,0x60 BC TX K NV	554529		TX 30	90°	12,0	x		5	10
FPF II CT 6,0x80 BC TX K NV	554530		TX 30	90°	12,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x100 BC TX K NV	554531		TX 30	90°	12,0	x		5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Träskruv PowerFast FPF II CT

Träskruv med försänkt huvud i ytbehandling BonusZinc, TX-fäste och del- eller helgänga.
För inom- och utomhusbruk för montage i trä.

ETA-19/0175

Utomhus

Tekniska data

↑ FPF II CT

Ytbehandling: BonusZinc C5
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FPF II CT 3,5x25 BZ TX K NV	554532		TX 20	90°	7,0		x	5	30
FPF II CT 4,0x25 BZ TX K NV	554533		TX 20	90°	8,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x30 BZ TX K NV	554534		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,0x35 BZ TX K NV	554535		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,0x40 BZ TX K NV	554536		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x40 BZ TX K NV	554537		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x50 BZ TX K NV	554538		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x60 BZ TX K NV	554539		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x70 BZ TX K NV	554540		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x80 BZ TX K NV	554541		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x90 BZ TX K NV	554542		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x100 BZ TX K NV	554543		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 6,0x100 BZ TX K NV	554544		TX 30	90°	12,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x120 BZ TX K NV	554545		TX 30	90°	12,0	x		5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Träskruv PowerFast FPF-ST A4 (syrafast)

Träskruv med försänkt huvud i rostfritt syrafast stål A4, TX-fäste och del- eller helgänga.
För utomhusbruk för montage i trä.

ETA-11/0027

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FPF-ST A4

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-vinkel	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FPF-ST 4,0x30 A4 TX K NV	554547		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF-ST 4,0x40 A4 TX K NV	554548		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF-ST 4,0x50 A4 TX K NV	554549		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x60 A4 TX K NV	554550		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x70 A4 TX K NV	554551		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x80 A4 TX K NV	554552		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x100 A4 TX K NV	554553		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 6,0x80 A4 TX K NV	554554		TX 30	90°	12,0	x		5	10
FPF-ST 6,0x100 A4 TX K NV	554555		TX 30	90°	12,0	x		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.



För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Träskruv PowerFast FPF II PT

Träskruv med kullerhuvud i ytbehandling BonusZinc med TX-fäste och helgänga.
För inom- och utomhusbruk för montage av exempelvis beslag i trä.

ETA-19/0175

Utomhus

Tekniska data



↑ FPF II PT



Ytbehandling: BonusZinc C5
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FPF II PT 3,5x16 BZ TX K NV	554556		TX 20	7,0		x	5	35
FPF II PT 3,5x20 BZ TX K NV	554557		TX 20	7,0		x	5	30
FPF II PT 4,0x16 BZ TX K NV	554558		TX 20	8,0		x	5	30
FPF II PT 4,0x20 BZ TX K NV	554559		TX 20	8,0		x	5	25
FPF II PT 4,0x25 BZ TX K NV	554560		TX 20	8,0		x	5	20
FPF II PT 4,0x30 BZ TX K NV	554561		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,0x40 BZ TX K NV	554562		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,0x50 BZ TX K NV	554563		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x25 BZ TX K NV	554564		TX 20	9,0		x	5	20
FPF II PT 4,5x30 BZ TX K NV	554565		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x40 BZ TX K NV	554566		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x50 BZ TX K NV	554567		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 5,0x30 BZ TX K NV	554569		TX 20	10,0		x	5	15
FPF II PT 5,0x40 BZ TX K NV	554570		TX 20	10,0		x	5	10
FPF II PT 5,0x50 BZ TX K NV	554571		TX 20	10,0		x	5	8
FPF II PT 5,0x60 BZ TX K NV	554572		TX 20	10,0		x	5	5
FPF II PT 6,0x50 BZ TX K NV	554573		TX 20	12,0		x	5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Träskruv PowerFast FPF-PT A2

Träskruv med kullerhuvud i rostfritt stål A2 med TX-fäste och helgänga.
För utomhusbruk för montage av exempelvis beslag i trä.

ETA-11/0027

Utomhus

Tekniska data

↑ FPF-PT A2

Material: ROSTFRI A2
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
FPF-PT 3,5x12 A2 TX PH K NV	554574		TX 10	7,0		x	5	10
FPF-PT 3,5x16 A2 TX PH K NV	554575		TX 10	7,0		x	5	35
FPF-PT 4,0x20 A2 TX PH K NV	554576		TX 20	8,0		x	5	30
FPF-PT 4,0x30 A2 TX PH K NV	554577		TX 20	8,0		x	5	30
FPF-PT 4,0x40 A2 TX PH K NV	554578		TX 20	8,0		x	5	25
FPF-PT 5,0x50 A2 TX PH K NV	554579		TX 20	10,0		x	5	20
FPF-PT 5,0x60 A2 TX PH K NV	554580		TX 20	10,0		x	5	15

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.



För alla grund-material · För massiva grund-material · För hålrum / gips / skivmaterial · För betong och natursten · Sprucken betong · Icke-sprucken betong · Massiv-tegel · Håltegel · Lättbetong · Skivor · Gips och fibergips · Trä · Hårdträ · Stål

Träskruv, mässing

Träskruv i mässing med försänkt huvud, PZ-bits och delgänga. Mässingskruven är ideal för montage i t.ex. badrum tillsammans med plugg eller i ädelträ. Kräver förborrning i ädelträ. Ej lämplig för tyngre fixturer.
För inomhusbruk för montage av i trä eller där det krävs en estetisk finish.

Inomhus

Tekniska data

↑ Träskruv, mässing

Ytbehandling: MÄSSING
Huvud: Försänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Träskruv, mässing 3,0x16 PZ K NV	554581		5	25
Träskruv, mässing 3,0x20 PZ K NV	554582		5	20
Träskruv, mässing 3,0x25 PZ K NV	554583		5	20
Träskruv, mässing 3,5x16 PZ K NV	554584		5	20
TTräskruv, mässing 3,5x20 PZ K NV	554585		5	15
Träskruv, mässing 3,5x25 PZ K NV	554586		5	15
Träskruv, mässing 3,5x30 PZ K NV	554587		5	10
Träskruv, mässing 3,5x40 PZ K NV	554588		5	10
Träskruv, mässing 4,0x30 PZ K NV	554589		5	10
Träskruv, mässing 4,0x40 PZ K NV	554590		5	10
Träskruv, mässing 4,0x50 PZ K NV	554591		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Träskruv, mässing

Träskruv i mässing med kullerförsänkt huvud, PZ-bits och delgänga. Mässingskruven är ideal för montage i t.ex. badrum tillsammans med plugg eller i ädelträ. Kräver förborrning i ädelträ. Ej lämplig för tyngre fixturer.
För inomhusbruk för montage av i trä eller där det krävs en estetisk finish.

Inomhus

Tekniska data

↑ Träskruv, mässing

Ytbehandling: MÄSSING
Huvud: Kullerförsänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Träskruv, mässing 2,5x12 PZ RC K NV	554592		5	35
Träskruv, mässing 2,5x16 PZ RC K NV	554593		5	30
Träskruv, mässing 2,5x20 PZ RC K NV	554594		5	25
Träskruv, mässing 2,5x25 PZ RC K NV	554595		5	25
Träskruv, mässing 3,0x16 PZ RC K NV	554596		5	25
Träskruv, mässing 3,0x20 PZ RC K NV	554597		5	20
Träskruv, mässing 3,0x30 PZ RC K NV	554598		5	15
Träskruv, mässing 3,0x40 PZ RC K NV	554599		5	15
Träskruv, mässing 3,5x16 PZ RC K NV	554600		5	20
Träskruv, mässing 3,5x20 PZ RC K NV	554601		5	15
Träskruv, mässing 3,5x25 PZ RC K NV	554602		5	15
TTräskruv, mässing 3,5x30 PZ RC K NV	554603		5	10
Träskruv, mässing 3,5x40 PZ RC K NV	554604		5	10
Träskruv, mässing 4,0x25 PZ RC K NV	554605		5	10
Träskruv, mässing 4,0x30 PZ RC K NV	554606		5	10
Träskruv, mässing 4,0x40 PZ RC K NV	554607		5	10
Träskruv, mässing 4,0x50 PZ RC K NV	554608		5	10
Träskruv, mässing 5,0x50 PZ RC K NV	554609		5	8
Träskruv, mässing 5,0x60 PZ RC K NV	554610		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Gör-det-själv.

Träskruv, förkromad mässing

Träskruv i förkromad mässing med kullerförsänkt huvud, PZ-bits och delgänga.
Mässingskruven är ideal för montage i t.ex. badrum tillsammans med plugg eller i ädelträ.
Kräver förborrning i ädelträ. Ej lämplig för tyngre fixturer.

Inomhus

Tekniska data

↑ Träskruv, förkromad mässing

Ytbehandling: FÖRKROMAD MÄSSING
Huvud: Kullerförsänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Träskruv, förkromad mässing 3,5x20 PZ RC K NV	554611		5	15
Träskruv, förkromad mässing 3,5x30 PZ RC K NV	554612		5	15
Träskruv, förkromad mässing 4,0x40 PZ RC K NV	554613		5	10
Träskruv, förkromad mässing 4,0x50 PZ RC K NV	554614		5	8
Träskruv, förkromad mässing 5,0x60 PZ RC K NV	554615		5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Montageskruv

Montageskruv med platt huvud, PH-fäste, helhänga i ytbehandling Ruspert.
För inom- och utomhusbruk för montage i trä och plåt.

Utomhus

Tekniska data



↑ Montageskruv

Ytbehandling: RUSPERT
Huvud: Platt huvud med krage

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Montageskruv 4,2x13 PH K NV	554616		5	20
Montageskruv 4,2x25 PH K NV	554617		5	20
Montageskruv 4,2x38 PH K NV	554618		5	15
Montageskruv 4,2x45 PH K NV	554619		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Montageskruv med borrspets

Montageskruv med borrspets, platt huvud, PH-fäste, helhänga i ytbehandling Ruspert.
För inom- och utomhusbruk för montage i trä och plåt.

Utomhus

Tekniska data



↑ Montageskruv

Ytbehandling: RUSPERT
Huvud: Platt huvud med krage

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Montageskruv med borrspets 4,2x13 PH	554620		5	20
Montageskruv med borrspets 4,2x25 PH	554621		5	20

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Farmarskruv

Plåtskruv med borrspets, lackat sexkantshuvud, och tätningsbricka, med helgänga.
I elförzinkat stål. För inom- och utomhusbruk för montage i stål.

T.W.CE.
0501-10/13

Utomhus

Tekniska data

↑ Farmerskruv

Ytbehandling: LACKAD
Huvud: Sexkantshuvud med fläns

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Färg	Hylsa	Huvud-Ø mm	Delgänga	Helgänga	Stålprofil min./max. mm	Max. gods-tjocklek mm	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Farmerskruv 4,8x35 HEX Vit K NV	554622		Vit RAL 9010	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskruv 4,8x35 HEX Silver K NV	554623	x	Silver RAL 9006	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskruv 4,8x35 HEX Svart K NV	554624		Svart RAL 9011	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskruv 4,8x35 HEX Röd K NV	554625		Tegelröd RAL 3009	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20

VVS-skruv

VVS-skruv med kullerförsänkt huvud i rostfritt stål A2 med PZ-fäste och helgänga.
För inom- och utomhusbruk för montage av exempelvis VVS-installationer.

EN 14566
2011

Utomhus

Tekniska data

↑ VVS-skruv

16

Material: ROSTFRI A2
Huvud: Kullerförsänkt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Bits	Huvud-Ø mm	Degänga	Helgänga	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
VVS-skruv 3,5x20 PZ RC A2 K NV	554626		PZ 2			x	5	30
VVS-skruv 3,5x25 PZ RC A2 K NV	554627		PZ 2			x	5	20
VVS-skruv 4,0x20 PZ RC A2 K NV	554628		PZ 2			x	5	25
VVS-skruv 4,0x30 PZ RC A2 K NV	554629		PZ 2			x	5	20
VVS-skruv 5,0x30 PZ RC A2 K NV	554630		PZ 2			x	5	10
VVS-skruv 5,0x40 PZ RC A2 K NV	554631		PZ 2			x	5	10
VVS-skruv 5,0x50 PZ RC A2 K NV	554632		PZ 2			x	5	10
VVS-skruv 5,5x50 PZ RC A2 K NV	554633		PZ 3			x	5	10
VVS-skruv 5,5x60 PZ RC A2 K NV	554634		PZ 3			x	5	10
VVS-skruv 5,5x75 PZ RC A2 K NV	554635		PZ 3			x	5	10
VVS-skruv 6,0x75 PZ RC A2 K NV	554636		PZ 3			x	5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Plåtskruv A4 (syrafast)

Plåtskruv med kullerhuvud, PZ-fäste och helgänga i rostfritt syrafast stål A4.
För inom- och utomhusbruk vid montage av profilplåt eller liknande.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Plåtskruv

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Kullerhuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Plåtskruv 4,2x16 PZ A4 K NV	561583		5	20
Plåtskruv 4,2x19 PZ A4 K NV	561584		5	20
Plåtskruv 4,8x19 PZ A4 K NV	561585		5	10
Plåtskruv 4,8x25 PZ A4 K NV	561586		5	10
Plåtskruv 4,8x32 PZ A4 K NV	561587		5	10
Plåtskruv 5,5x25 PZ A4 K NV	561588		5	10
Plåtskruv 5,5x50 PZ A4 K NV	561589		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Skruvkrok

Skruvkrok med 90-gradig vinkel, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk för att hänga upp tavlor, speglar, kläder, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
I betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

16

Tekniska data

↑ Skruvkrok

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Vinkelhuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Vinkelskruvkrok 2,3x25 K NV	561580		5	10
Vinkelskruvkrok 2,8x30 K NV	554637		5	15
Vinkelskruvkrok 3,0x40 K NV	554638		5	10
Vinkelskruvkrok 3,8x50 K NV	554639		5	8
Vinkelskruvkrok 3,8x60 K NV	554640		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten


Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Skruvkrok

Skruvkrok med 90-gradig vinkel, delgänga i vitlackat stål.
För inomhusbruk för att hänga upp tavlor, speglar, kläder, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
I betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

Ytbehandling: VITLACKERAD
Huvud: Vinkelhuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Vinkelskruvkrok 3,0x40 vit K NV	554641		5	6
Vinkelskruvkrok 3,8x50 vit K NV	554642		5	6

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Skruvkrok

Skruvkrok med ögla, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk för att hänga upp tavlor, speglar, kläder, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
I betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvkrok

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvkrok 2,3x25 K NV	554643		5	10
Skruvkrok 2,6x30 K NV	554644		5	8
Skruvkrok 3,0x40 K NV	554645		5	8
Skruvkrok 3,3x50 K NV	554646		5	6
Skruvkrok 3,3x60 K NV	554647		5	6
Skruvkrok 5,2x80 K NV	554648		5	4
Skruvkrok 6,2x100 K NV	554649		5	1
Skruvkrok 6,8x120 K NV	554650		5	1
Skruvkrok 4,0x50 K NV	554651		5	4
Skruvkrok 4,0x60 K NV	554652		5	4
Skruvkrok 4,0x70 K NV	554653		5	4
Skruvkrok 4,0x80 K NV	554654		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Gör-det-själv.

Skruvkrok

Skruvkrok med ögla, delgänga i vitlackat stål.
För inomhusbruk för att hänga upp tavlor, speglar, kläder, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
I betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvkrok

Ytbehandling: VITLACKERAD
Huvud: Ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvkrok 2,3x25 vit K NV	561582		5	6
Skruvkrok 2,6x30 vit K NV	554655		5	4
Skruvkrok 3,0x40 vit K NV	554656		5	4
Skruvkrok 3,3x40 vit K NV	554657		5	4
Skruvkrok 3,3x60 vit K NV	554658		5	4
Skruvkrok 4,4x50 vit K NV	554659		5	4
Skruvkrok 4,8x65 vit K NV	554660		5	4
Skruvkrok 5,2x80 vit K NV	554661		5	3
Skruvkrok 6,2x100 vit K NV	554662		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

16

Skruvkrok

Skruvkrok med ögla och krage, delgänga i vitlackat stål.
För inomhusbruk för att hänga upp tavlor, speglar, kläder, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
I betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvkrok

Ytbehandling: VITLACKERAD
Huvud: Ögla med krage

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvkrok 4,4x84 vit RH R N NV	554663		5	3

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Skruvkrok

Skruvkrok med ögla och delgänga i massiv mässing.
För inomhusbruk för upphängning av tavlor, speglar, korgar m.m.
Lämpligt att förborra vid montage i trä.
Vid montage i betong och murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvkrok

Ytbehandling: MÄSSING
Huvud: Ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvkrok 3,0x40 mässing K NV	554664		5	4
Skruvkrok 3,3x50 mässing K NV	554665		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Skruvögla

Skruvögla med sluten ögla, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av ex. rep eller vajer.
Vid montage i trä rekommenderas förborrning.
För montage i betong eller murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvögla

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Låst ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvögla 2,0x12 K NV	554667		5	12
Skruvögla 2,8x16 K NV	554668		5	8
Skruvögla 3,3x30 K NV	554669		5	6
Skruvögla 3,8x40 K NV	554670		5	6
Skruvögla 4,4x50 K NV	554671		5	4
Skruvögla 5,2x50 K NV	554672		5	4
Skruvögla 6,2x50 K NV	554673		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Gör-det-själv.

Skruvögla

Skruvögla med sluten ögla, delgänga i vitlackat stål.
För inomhusbruk vid montage av ex. rep eller vajer.
Vid montage i trä rekommenderas förborrning.
För montage i betong eller murverk rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Skruvögla

Ytbehandling: VITLACKERAD
Huvud: Låst ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Skruvögla 3,8x30 vit K NV	554676		5	6

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Metrisk öglebult

Öglebult med låst ögla och metrisk gänga i elförzinkat stål.
För inonomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Metrisk öglebult

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Låst ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Metrisk öglebult M5x40 K NV	554677		5	2
Metrisk öglebult M8x60 K NV	554678		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Trapetskrok

Krok med ögla, delgänga i elförzinkat stål.
För inomhusbruk vid montage av exempelvis gungor.
Vid montage i trä rekommenderas förborrning.
Vid montage i betong och mursten rekommenderas fischerplugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ Trapetskrok

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Ögla

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Trapetskrok 8,8x120 K NV	554679		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Fransk träskruv DIN 571

Fransk träskruv med sexkantshuvud och delgänga i varmförzinkat stål.
För inom- och utomhusbruk för montage av beslag mot trä eller i betong och murverk med fischerplugg.

Utomhus

Tekniska data

↑ Fransk träskruv

Ytbehandling: VARMFÖRZINKAT STÅL
Huvud: Sexkantshuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Fransk träskruv 6x35 K NV	554680		5	6
Fransk träskruv 6x40 K NV	554681		5	6
Fransk träskruv 6x60 K NV	554683		5	4
Fransk träskruv 8x40 K NV	554685		5	4
Fransk träskruv 8x50 K NV	554686		5	4
Fransk träskruv 8x65 K NV	554687		5	3
Fransk träskruv 8x80 K NV	554688		5	3
Fransk träskruv 8x100 K NV	554689		5	2
Fransk träskruv 8x120 K NV	554690		5	2
Fransk träskruv 10x50 K NV	554691		5	2
Fransk träskruv 10x70 K NV	554692		5	2
Fransk träskruv 10x80 K NV	554693		5	2
Fransk träskruv 10x100 K NV	554694		5	2
Fransk träskruv 10x120 K NV	554695		5	2
Fransk träskruv 10x140 K NV	554696		5	2
Fransk träskruv 10x160 K NV	554697		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Vagnsbult med mutter DIN 603

Vagnsbult DIN 603 med välvt runt huvud metrisk gänga och mutter i varmförzinkat stål.
För inom- och utomhusbruk för montage av reglar, beslag mot trä.

Utomhus

Tekniska data

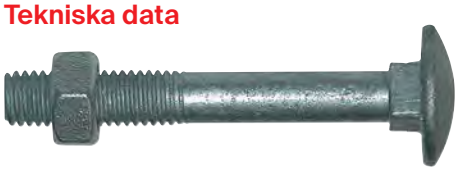

↑ Vagnsbult med mutter

Ytbehandling: M6 DELTA DUPLEX, M8 OCH M10 VARMFÖRZINKAT STÅL
Huvud: Runt huvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Vagnsbult M6x30 M K NV	554698		5	6
Vagnsbult M6x40 M K NV	554699		5	6
Vagnsbult M6x60 M K NV	554701		5	4
Vagnsbult M8x40 M K NV	554703		5	4
Vagnsbult M8x50 M K NV	554704		5	4
Vagnsbult M8x60 M K NV	554705		5	3
Vagnsbult M8x70 M K NV	554706		5	3
Vagnsbult M8x80 M K NV	554707		5	3
Vagnsbult M8x100 M K NV	554708		5	2
Vagnsbult M10x60 M K NV	554709		5	2
Vagnsbult M10x70 M K NV	554710		5	2
Vagnsbult M10x80 M K NV	554711		5	2
Vagnsbult M10x100 M K NV	554712		5	2
Vagnsbult M10x120 M K NV	554713		5	2

Gör-det-själv.

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Vagnsbult M10x140 M K NV	554714		5	2
Vagnsbult M10x160 M K NV	554715		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Vagnsbult med mutter A4 (syrafast) DIN 603

Vagnsbult DIN 603 med välvt runt huvud metrisk gänga och mutter i rostfritt syrafast stål A4.
För inom- och utomhusbruk för montage av reglar, beslag mot trä.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Vagnsbult med mutter

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Runt huvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Vagnsbult M6x30 M A4 K NV	554716		5	2
Vagnsbult M8x40 M A4 K NV	554717		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Maskinskruv med mutter DIN 7985

16

Maskinskruv DIN 7985 med kullerhuvud, helgänga och mutter i elförzinkat stål.
För inomhusbruk för montage av metalldelar eller liknande.

Inomhus

Tekniska data



↑ Maskinskruv med mutter

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Kullerhuvud PZ

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Maskinskruv M4x12 M PZ K NV	554718		5	15
Maskinskruv M4x16 M PZ K NV	554719		5	15
Maskinskruv M4x20 M PZ K NV	554720		5	15
Maskinskruv M4x30 M PZ K NV	554721		5	10
Maskinskruv M4x40 M PZ K NV	554722		5	10
Maskinskruv M5x20 M PZ K NV	554723		5	10
Maskinskruv M5x30 M PZ K NV	554724		5	8
Maskinskruv M5x40 M PZ K NV	554725		5	8
Maskinskruv M5x50 M PZ K NV	554726		5	8
Maskinskruv M5x60 M PZ K NV	554727		5	5
Maskinskruv M5x80 M PZ K NV	554728		5	5
Maskinskruv M6x20 M PZ K NV	554729		5	8
Maskinskruv M6x30 M PZ K NV	554730		5	8
Maskinskruv M6x40 M PZ K NV	554731		5	8
Maskinskruv M6x50 M PZ K NV	554732		5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Maskinskruv med mutter DIN 7985 A4 (syrafast)

Maskinskruv DIN 7985 med kullerhuvud, helgänga och mutter i rostfritt syrafast stål A4.
För inom- och utomhusbruk för montage av metalldelar eller liknande.

Utomhus extrem

Tekniska data



↑ Maskinskruv med mutter

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Kullerhuvud PZ

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Maskinskruv M3x16 M PZ A4 K NV	554733		5	15
Maskinskruv M4x16 M PZ A4 K NV	554734		5	15
Maskinskruv M4x20 M PZ A4 K NV	554735		5	15
Maskinskruv M4x30 M PZ A4 K NV	554736		5	10
Maskinskruv M4x40 M PZ A4 K NV	554737		5	10
Maskinskruv M5x30 M PZ A4 K NV	554738		5	8
Maskinskruv M5x40 M PZ A4 K NV	554739		5	8
Maskinskruv M5x50 M PZ A4 K NV	554740		5	8
Maskinskruv M6x16 M PZ A4 K NV	561567		5	6
Maskinskruv M6x20 M PZ A4 K NV	554741		5	8
Maskinskruv M6x25 M PZ A4 K NV	561566		5	10
Maskinskruv M6x30 M PZ A4 K NV	554742		5	8
Maskinskruv M6x50 M PZ A4 K NV	554743		5	5

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Sexkantsbult med mutter DIN 931 A4 (syrafast)

Sexkantsbult DIN 931 med delgänga och mutter i rostfritt syrafast stål A4.
För inom- och utomhusbruk för sammanfogning av metalldelar och liknande.

Utomhus extrem

16

Tekniska data

↑ Sexkantsbult med mutter

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Sexkantshuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Sexkantsbult M6x20 M A4 K NV	554744		5	4
Sexkantsbult M6x30 M A4 K NV	554745		5	4
Sexkantsbult M6x40 M A4 K NV	554746		5	2
Sexkantsbult M6x50 M A4 K NV	554747		5	2
Sexkantsbult M8x30 M A4 K NV	554748		5	2
Sexkantsbult M8x30 M A4 K NV	554749		5	2
Sexkantsbult M8x50 M A4 K NV	554750		5	2
Sexkantsbult M8x60 M A4 K NV	554751		5	2
Sexkantsbult M10x40 M A4 K NV	554752		5	2
Sexkantsbult M10x50 M A4 K NV	554753		5	2
Sexkantsbult M10x60 M A4 K NV	554754		5	2
Sexkantsbult M10x80 M A4 K NV	554755		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.



Gör-det-själv.

Möbelskruv och sargsprint

Möbelskruv med stort platt huvud, sexkantsfäste och metrisk gänga i elförzinkat gulkromaterad stål.
För inomhusbruk vid montage av möbler.

Inomhus

Tekniska data

↑ Möbelskruv

↑ Sargsprint

Ytbehandling: ELFÖRZINKAT

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Möbelskruv M6x75 K NV	561571		5	4
Möbelskruv M6x100 K NV	561572		5	4
Sargsprint M6x13 BC	554666		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Mutter DIN 934

Mutter DIN 934 i elförzinkat stål för inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data



↑ Mutter

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Huvud: Sexkantshuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Mutter 4 M K NV	554756		5	20
Mutter 5 M K NV	554757		5	20
Mutter 6 M K NV	554758		5	20
Mutter 8 M K NV	554759		5	15
Mutter 10 M K NV	554760		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Mutter DIN 934 A4 (syrafast)

Mutter DIN 934 i rostfritt syrafast stål A4 för utomhusbruk.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Mutter

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Sexkantshuvud

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Mutter M4 K NV	561568		5	10
Mutter M5 K NV	561569		5	10
Mutter M6 K NV	561570		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Låsmutter DIN 985 A4 (syrafast)

Låsmutter DIN 985 i rostfritt syrafast stål A4 för utomhusbruk.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Låsmutter

Material: ROSTFRI A4
Huvud: Sexkantshuvud med nylon

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Låsmutter M4 K NV	561573		5	10
Låsmutter M5 K NV	561574		5	10
Låsmutter M6 K NV	561575		5	8
Låsmutter M8 K NV	561576		5	6
Låsmutter M10 K NV	561577		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.



För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Islagsmutter

Islagsmutter med invändig metrisk gänga och 4 tänder i elförzinkat stål.
Slås ned i ett förborrat hål.
Kan sedan användas med metrisk skruv eller bult.

Inomhus

Tekniska data

↑ Islagsmutter

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Invändig gänga

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
T-nuts M6 K NV	561578		5	10
T-nuts M8 K NV	561579		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Bricka DIN 125A

Bricka DIN 125A i elförzinkat stål.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Bricka

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Bricka M4x8 ZP K NV	554761		5	20
Bricka M5x10 ZP K NV	554762		5	20
Bricka M6x12 ZP K NV	554763		5	20
Bricka M8x16 ZP K NV	554764		5	15
Bricka M10x20 ZP K NV	554765		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Bricka DIN 125A A4 (syrafast)

Bricka DIN 125A i rostfritt syrafast stål A4.
För utomhusbruk.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Bricka

Material: ROSTFRI A4
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Bricka 3 A4 K NV	554766		5	20
Bricka 4 A4 K NV	554767		5	20
Bricka 5 A4 K NV	554768		5	20
Bricka 6 A4 K NV	554769		5	15

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Bricka DIN 9021

Bricka DIN 9021 i elförzinkat stål för inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Bricka

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Bricka 4x15 K NV	554770		5	10
Bricka 5x20 K NV	554771		5	10
Bricka 6x20 K NV	554772		5	10
Bricka 8x25 K NV	554773		5	10
Bricka 10x35 K NV	554774		5	8
Bricka 12x35 K NV	554775		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten



Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Bricka DIN 9021 A4 (syrafast)

Bricka DIN 9021 i rostfritt syrafast stål A4 för utomhusbruk.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ Bricka

Material: ROSTFRI A4
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Bricka 4x12 A4 K NV	554776		5	10
Bricka 5x15 A4 K NV	554777		5	10
Bricka 6x18 A4 K NV	554778		5	10
Bricka 8x24 A4 K NV	554779		5	10
Bricka 10x30 A4 K NV	554780		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Möbeltass

Självhäftande möbeltass i vitt.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

16

↑ Möbeltass

Färge: VIT
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Möbeltass Ø16 vit K NV	554781		5	24
Möbeltass Ø20 vit K NV	554782		5	20
Möbeltass Ø22 vit K NV	561609		5	12
Möbeltass Ø24 vit K NV	554783		5	16
Möbeltass Ø35 vit K NV	561610		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Filtkuddar

Kvadratiska självhäftande filtkuddar i vitt.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Filtkudde

Färge: VIT
Fyrkant

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Filtkudde 20x20 vit K NV	561611		5	12
Filtkudde 25x35 vit K NV	561612		5	8
Filtkudde 100x100 vit K NV	561613		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Möbeltass med spik

Runt möbeltass av nylon och grå filt, med spik.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Möbeltass med spik

Färg: GRÅ
Runda

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Möbeltass Ø17 grå K NV	561614		5	8
Möbeltass Ø20 grå K NV	554784		5	8
Möbeltass Ø24 grå K NV	554785		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten



Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä | Hårdträ | Stål

Gör-det-själv.

Möbeltass

Möbeltass med plasthuvud i gult med spik.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Möbeltass

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Møbelglider Ø18 med spik K NV	561616		5	8
Møbelglider Ø22 med spik K NV	561617		5	6
Møbelglider Ø25 med spik K NV	561618		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Dämplinser

Runda självhäftande dämplinser i transparent silikon.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Dämplinser

Material: SILIKON
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Dämplinser Ø 7,5 K NV	561615		5	25

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Härdad slagspik

Härdad slagspik med välvt, försänkt huvud i elförzinkat stål.
För inomhusbruk.
För montage av exempelvis ramar, speglar, väggur, och övriga prydnader.

Inomhus

Tekniska data

↑ Härdad slagspik

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Slagspik Ø 2,0x25 K NV	561591		5	35
Slagspik Ø 3,0x30 K NV	561592		5	30
Slagspik Ø 3,0x40 K NV	561593		5	25

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Härdad betongkrok

Betongkrok med fyrkantig stam och vinkelhuvud i blåkromaterat stål.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Härdad betongkrok

Ytbehandling: BLÅKROMATERAD
Fyrkant

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Betongkrok 2,0x30 K NV	561594		5	15
Betongkrok 2,0x40 K NV	561595		5	10
Betongkrok 2,5x50 K NV	561596		5	10

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Härdad betongdyckert

Betongdyckert med huvud i mässing.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Härdad betongdyckert

Ytbehandling: HUVUD I MÄSSING
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Betongdyckert Ø 1,4x26 K NV	561607		5	20
Betongdyckert Ø 2,0x40 K NV	561608		5	20

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Gör-det-själv.

Tavelkrok

Tavelkrok för betong i vit nylon med härdade stift.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Tavelkrok

PLAST MED HÄRDAT STIFT
Vit

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Tavelkrok M K NV	561620		5	6
Tavelkrok S K NV	561621		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Krampa

Krampa för hägn och stängsel i galvaniserat stål.
För utomhusbruk.

Utomhus

Tekniska data

↑ Krampa

Ytbehandling: GALVANISERAD

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Krampa 1,8x19 K NV	561597		5	20

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Pappspik

Pappspik med stort platt huvud i varmförzinkat stål.
För utomhusbruk.
Används för att fästa takpapp och takshingel.

Utomhus

Tekniska data

↑ Pappspik

Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Pappspik 2,5x20 K NV	561598		5	50
Pappspik 2,8x25 K NV	561599		5	50

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Dyckert, fyrkant

Dyckert med försänkt huvud i elförzinkat stål.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Dykker

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Fyrkant

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Dyckert 1,5x25 K NV	561600		5	75
Dyckert 1,7x30 K NV	561601		5	75
Dyckert 1,7x35 K NV	561602		5	75
Dyckert 1,7x45 K NV	561603		5	60

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Dyckert, rund

Rund dyckert med litet huvud i elförzinkat stål.
För inomhusbruk.

Inomhus

Tekniska data

↑ Dyckert

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Rund

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Dyckert Ø 1,5x25 K NV	561604		5	125
Dyckert Ø 1,5x35 K NV	561605		5	100
Dyckert Ø 1,6x45 K NV	561606		5	75

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Gör-det-själv.

Hyllbärare

Hyllbärare i vitt nylon.
För inomhusbruk.
Monteras i förborrade hål Ø5 mm i skåp för att bära lättare hyllor.

Inomhus

Tekniska data

↑ Hyllbärare

Material: NYLON
Vit

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Hyllbärare Ø5 K NV	561619		5	8

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Rörhållare

Rörhållare i vitt nylon.
För inomhusbruk.
Monteras i förborrande hål i skåp för att hålla fast exempelvis klädstänger.

Inomhus

Tekniska data

↑ Rörhållare

Material: NYLON
Vit

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Rörhållare 7/8" K NV	561622		5	2

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

Nyckelbricka

Nyckelbricka i nylon i flera färger.

Tekniska data

↑ Nyckelbricka

Material: NYLON
Diverse färger

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal blisterkort/ kartong	Antal/ blisterkort
Nyckelbricka, diverse färger K NV	561623		5	4

Obs! Delar av sortimentet är beställningsvaror.

17
VVS-infästning.

Innehåll

Universalplugg med skruv DuoSeal 255
För våtrum

Montageset WST Klik 255
För tvättställ

Pluggset WD 256
För tvättställ och toaletter

Pluggset WST 256
För tvättställ

Vikplugg KM 10 257
För tvättställ

Pluggset S 8 RD 257
För WC

Pluggset WCN 257
För WC

Universalplugg med skruv DuoSeal

Den täta pluggen för våtrum.
Perfekt försegling av borrhål utan silikon.
Vattentätheten bekräftas av ETAG 022 och DIN 18534.
Snabb och enkel installation - slå in pluggen i hålet och skruva.
Anpassar sig för samtliga grundmaterial.
Dubbelnylonet ger höga lastvärden.

DIN 18534 ETAG 022 | ★★★★★ Nylon Quality | 2K Technology

Tekniska data

↑ DuoSeal

FÖR VÅTRUM
Material: Nylon/A2
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal/pkt
DuoSeal 6 x 38 S A2	557727		6	38	50
DuoSeal 8 x 48 S A2	557728		8	48	25

Montageset WST Klik

För en säker installation av tvättställ.
Klick-feedback så att du vet att du har monterat korrekt.
Enkelt att justera tvättstället genom att spänna åt skruven.
Enkel att demontera.
Kommer med SX-plugg som lämpar sig väl för montage i betong och lättbetong men även massiv- och håltegel.

Tekniska data

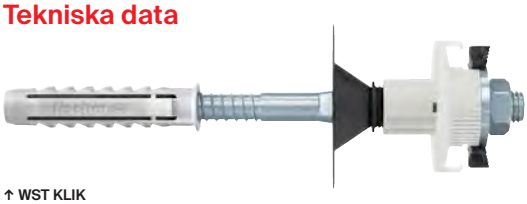

↑ WST KLIK

FÖR TVÄTTSTÄLL
Material: Nylon/elförzinkat stål

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Godstjocklek mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
WST Klik 120	541479	x	12	127	28-40	M10	25	2
WST Klik 140	541480	x	14	140	28-40	M10	25	2

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Armerad betong | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

VVS-infästning.

Pluggset WD

Det kompletta montagesetet för tvättställ, toaletter, urinoarer m.m. ink. plugg, skruv och flänsmutter.
Muttern med kragen hindrar direktkontakt mellan keramik och skruv och skyddar därmed keramiken från skador.
Kommer med UX-plugg vilken lämpar sig för montage i alla grundmaterial.
Lämplig för både förmontage och genomsticksmontage.

Tekniska data

↑ WD

FÖR TVÄTTSTÄLL OCH TOALETTER
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
WD 8 x 110	80658		10	60	M8	50	2
WD 10 x 120	80655		14	75	M10	50	2
WD 10 x 140	80656		14	75	M10	50	2

Pluggset WST

Det kompletta montagesetet för tvättställ ink. plugg, skruv, hylsa och mutter.
Hylsan och muttern förhindrar kontakt mellan keramik och skruv vilket förhindrar skador.
Ink. UX-plugg som lämpar sig för samtliga grundmaterial.
Lämplig för förmontage och genomsticksmontage.

Tekniska data

↑ WST

FÖR TVÄTTSTÄLL
Material: Nylon/elförzinkat stål
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Gänga mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
WST 12 x 150	80661		14	75	M12 x 150	50	2
WST 12 x 180	80662	x	14	75	M12 x 180	50	2

För alla grund-material | För massiva grund-material | För hålrum / gips / skivmaterial | För betong och natursten

Armerad betong | Sprucken betong | Icke-sprucken betong | Håldäck | Massiv-tegel | Håltegel | Lättbetong | Skivor | Gips och fibergips | Trä

Vikplugg KM 10

Hålrumspluggen för flera väggtjocklekar och nyttolängder.
KM 10 ger höga belastningar tack vare den stora lastfördelningen.
Den långa gängstången ger stor användarvänlighet då KM 10 kan monteras efter flera olika väggtjocklekar.
Inget monteringsverktyg behövs.

Tekniska data



↑ KM 10

FÖR TVÄTTSTÄLL
Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Min. nyttolängd mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
KM10	50326	x	30	90	M10	1	25

Pluggset S 8 RD

Det kompletta montagesetet för fristående toaletter och bidéer med täckhattar i vitt och krom, inkl. plugg och skruv.
Den långa pluggen med skaft hindrar kontakt mellan keramik och skruv och skyddar därför keramiken från skador.
Lämpar sig för genomsticksmontage.

Tekniska data

↑ S 8 RD

FÖR WC
Material: Nylon/A2
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
S 8 RD 80 WCR	60568	x	8	80	50	2

Pluggset WCN

Det kompletta pluggsetet för montage av toaletter och bidéer med vita täckhattar, ink. plugg, och skruv.
Lämplig för förmontage och genomsticksmontage.

Tekniska data

↑ WCN

FÖR WC
Material: Nylon/A2
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Borr Ø mm	Plugglängd mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
WCN 1	60561	x	8	40	50	2

18
Fogmassa och pistoler.

Innehåll

Fogmassa och pistoler 259
Fogskum med patenterat låssystem

Cement Express 259
1-komponent
Grå

Fogmassa och pistoler

Fogskum: Fogskum av hög kvalitet med det användarvänliga FIX-adaptersystemet. Det gör att produkten kan användas direkt men även att den kan återanvändas, vilket säkrar lång hållbarhet. Den starka ventilen gör att skummet inte klibbar samman och att patronen inte tappar gas. Fogskummet är vattenbeständigt vilket gör den lämplig för fuktiga miljöer.
Pistolskum: För att föra över tunga laster i betong, lättbetong eller expansionsfritt murverk.
Fogpistol: Pistolen är PTFE-behandlad vilket förhindrar onödigt kladd.
Rengöringsmedel: Aktiv PU gör det enkelt att rengöra pistolen. Hög rengöringseffekt.
PU-P EVO 750 B2 fyllnings- och isoleringsskum med resthalt av fria isocyanater på mindre än 0,1% för användning utan certifikat.

Tekniska data

↑ PU

↑ PUP K2 (PLAST)

FOGSKUM MED PATENTERAT LÅSSYSTEM

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Produktinfo	Innehåll	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Fogskum						
PU 1/500	**16260**		Fogskum	500 ml	12	1
PU 1/750	**16396**		Fogskum	750 ml	12	1
Pistolskum						
PUP 750	**16397**		Pistolskum	750 ml	12	1
PUFS 750	**45300**	x	Pistolskum, brandhämmande	750 ml	12	1
PUPW 750	**16398**		Pistolskum, vinter	750 ml	12	1
Fogpistol						
PUPM 4 (Metall + Teflon)	**513429**	x	Fogskum	Teflon	40	1
PUPM 3 (Metall)	**33208**		Fogskum	Metall	40	1
PUP K2 (Plast)	**62400**		Fogskum	Plast	10	1
Skum för både adapter och skumpistol						
PU-P EVO 750 B2 NY - lansering august 2024	**563227**	**2407885**	Lågt MDI-innehåll	750 ml	12	1
Rengöringsmedel						
PUR 500	**53085**		Rengöringsmedel PUR 500		12	1

18

Cement express

Reparationsbruk som är klart att användas och som kan övermålas.
Blandning är inte nödvändigt, vilket sparar tid.
Kan användas för flera applikationer.
Massan vidhäftar även mot fuktiga basmaterial.
Lämplig för både inom- och utomhusbruk.

1-KOMPONENT
Färg: Grå

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Innehåll	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
Cement express DEC	**517920**		310 ml	12	12

fischer
fischer
fischer

19
fischer installationssystem.

Innehåll

20 RÖRKLAMMER

FGRS Universal 269
Endelad, med snabblås och gummiinlägg
Elförzinkad

FGRS 270
Endelad, med snabblås och gummiinlägg
Elförzinkad

FKS 271
Endelad, med snabblås och gummiinlägg för plast och kompositrör
Elförzinkad

FRS-L 272
Delad, med snabblås och gummiinlägg
Elförzinkad

FRS triple 273
Delad med trippel anslutningsmutter, snabblås och gummiinlägg
Elförzinkad

FRS 274
Delad med gummiinlägg
Elförzinkad
Zinklamella
Rostfri A2
Rostfri syrafast A4

FRSH 278
Värmeresistent och ljudisolerande
Delad med silikoninlägg
Elförzinkad

FRSN triple 279
Med trippel anslutningsmutter, delad med snabblås utan inlägg
Elförzinkad

FRSN 280
Delad, utan inlägg
Elförzinkad

FTSN 281
Delad, utan inlägg
Rostfri syrafast A4

FRSM 282
För mellan till tunga applikationer
Delad, snabblås och gummiinlägg
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

FRSK 285
Kylklammer
Delad, med snabblås och polyuretaninlägg
Elförzinkad

19
fischer installationssystem.

Innehåll

KFT 286
Delad, med polyuretanisolering
Elförzinkad

U-bolt ETR 286
Med metrisk gänga
Elförzinkad

Sprinklerrörsvep FRSL 287
Med höjdjustering
Elförzinkad

Sprinklerrörsvep FRSP C 288
Med höjdjustering
Elförzinkad

21 FLS SORTIMENT
Installationssytem för LÄTTA applikationer

Montageskena FLS 290
För lättviktsinstallationer

Klippverktyg för FLS-profiler 290

Täckbricka 291
Svart för avslut på montageskena

Väggkonsol ALK 291
Konsol med FLS-profil

Sträva WS 31-45° 292
Vinkelsträva för väggkonsol FLS

Skenkoppling SV 31 292
För FLS

Snabbmutter FSM Clix P 293
För FLS

Pendelmutter FSM Clix M 293
För klammer till FLS



Pendelmutter FHS Clix 294
Med T-bult för klammer FLS

Skenfot SF Clix 31, 90° 294
Förmonterad FLS

Montagevinkel MW Clix 90° 295
Förmonterad FLS

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Montagevinkel MW 90° 295
(Ø 8,5) FLS

Montagevinkel MWU 90° 296
(Ø 12,5) FLS

Skenplatta HK 31 296
För FLS

Balkklammer TKR 31 297
Elförzinkad

22 FUS SORTIMENT
Installationssytem för MELLANTUNGA applikationer

Lasttabell 299

Universalskensystem FUS 301
För modulära installationer
Galvaniserat stål
Varmförzinkat
Rostfri A2
Rostfri syrafast A4

Dubbel montageskena FUS 304
För modulära installationer
Galvaniserat stål
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Skenkoppling FDCC 305
För dubbelskena FUS

Skarvkoppling PFUF OC 41 306
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat

Skarvkoppling FUF OC 307
För FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Väggkonsol FCA 308
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Dubbel väggkonsol FCA 309
För FUS
Elförzinkad

Väggkonsol FCA 62 310
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat

Väggkonsol FCAM 311
För tunga laster till FUS

Täckbricka FEC 311
För konsol FCAM

Skenfot PSF 312
För lastbärande konstruktioner för FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Universalvinkel PUWS 313
För förstärkning av FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Vinkelbeslag PWK 314
För förstärkning av FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Variabel skenfot PVB, 0-180° 315
För FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Variabel skenfot VB, 0-180° 316
För FUS
Varmförzinkad
Rostfri A4

Vinkelsträva PSAE 317
För väggkonsol FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

PU-bricka 318
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Skenkoppling PFFF 319
För FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Vinkel PFAF 320
För FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Montagebeslag FUF 321
För FUS

Snabbmutter FCN Clix P 321
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Snabbmutter FCN Clix M 323
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4



Montagebult PFCN 324
För FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

T-bult FHS CLIX S 325
För montage i FUS

T-bult FCN CLIX S 326
För montage i FUS

Kopplingsmutter FCN 326
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Hålbeslag HK 41 328
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Kanalfot SF L 41 329
För FUS 21, 21D, 41 och 62
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Universalvinkel 90° UWS 331
För FUS

Vinkel WK 331
För FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat

Universalbeslag UHR S 332
För FHS Clix S M12

Gängtångsankare FSB 45° M10 333

Balkklammer TKR 333
Med U-bult och mutter
Elförzinkad
Varmförzinkat
Rostfri syrafast A4

Montagebeslag FFF 335
För FUS

Montagevinkel FZF 335
Till FUS

Beslag FAF 336
Till FUS
Elförzinkad

Beslag FAF 336
Till FUS
Rostfri syrafast A4

Montagevinkel FUF 337
Till FUS
Elförzinkad

Montagevinkel FUF 337
Till FUS
Varmförzinkat

Förbindelseelement FVS 3 II 338
Till FUS
Elförzinkadt

Montagebeslag FUF 8T 338
Till FUS
Elförzinkad
Varmförzinkat

Skenkopplingar PFUF 339
Till FUS
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4



FMS SORTIMENT
Installationssystem
för TUNGA applikationer

Vid frågor om FMS-systemet, ta kontakt med fischer Sverige eller din fischerrepresentant.

23 ÖVRIGT SORTIMENT

Pendelupphängning PDH 341

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Ventilationsrörklamma LGSN 341
Tvådelad, med två skruvar utan insatser

Ventilationsklammer LGS 342
Delad, snabblås och ljuddämpande inlägg

Fixpunkt FSFP 343
Stötreducerande

Trapetsplåtfäste TZ 344

Trapetsplåtfäste TZH 344
Med justermutter

Vikplugg KD S 345



Ventilationsbeslag L och Z 345
För upphängning av ventilationskanaler

Stansverktyg LZ 346
För trapetsplåt

Balkklammer TKL L 346
För montage i stålbalk
Elförzinkad

Balkklammer TKL 347
För montage i stålbalk
Varmförzinkad

Gängstång G/GS 347
Elförzinkad

Gängtub G 348
Elförzinkad

Gängstång G 348
Zinkflake
Varmförzinkad
Rostfri syrafast A4

Gängstång GS 350
Rostfri syrafast A4

Grundplatta GPL / GPS 350
Med punksvetsat gänga
Elförzinkad

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Grundplatta GPI 351
Med punksvetsat gänga
Rostfri syrafast A4

Grundplatta GPR 351
Lätt grundplatta med punksvetsat gänga
Elförzinkad

Grundplatta GPSR 352
Med helsvetsat gänga
Elförzinkad

Skruvstift STST 352
Med tx-fäste
Elförzinkad

Skruvstift STS 353
Rostfri A2
Rostfri syrafast A4

Höjdregleringsbeslag AHB 354

Förbindelseskloss MW 354
Med gänga

Förlängare PV 355
Med gänga

Montagebeslag DDP/DPF 355
Dubbelt

Pinnbult SBB 356
Med dubbelgänga

Bricka U 356
För installationssystem
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Bult SKS 357
Sexkantsbult för montage
Elförzinkad
Varmförzinkad
Rostfri syrafast A4

Mutter MU 359
För installationssystem
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Förlängningsmutter VM 360
Elförzinkad
Rostfri syrafast A4

Öglebult AG 361

Ögla RAH 361
Med invändig gänga

Gängadapter RD 362

Gängadapter RDM 362

Övergångsring GRD 363

Ögleskruv LLS 363

19
fischer installationssystem.

Innehåll

Kabelklammer BSM 364
Ett fäste, en bygel

Kabelklammer BSMD 364
Dubbelfäste, en bygel

Kabelklammer BSMZ 365
Ett fäste, dubbelbygel

Textilband GWB 365

Hålband LBV 366
Galvaniserat

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning 367
Kompakt till lättare belastningar
Kompakt till medium belastningar

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning 369
Kompakt till medium belastningar
Kompakt till tunga belastningar

Justerbar fixpunkt med solid rörklämma till termisk infästning 371
Kompakt till solida belastningar

Kylrörsklämma till termisk infästning 372
Lukket polyuretanskum

KFS kylrörsklämma 373
Lukket polyuretanskum

Glidelement till termisk infästning 374
Förzinkad
Varmförzinkad

Gängstång 375
Elförzinkad

Rörklammer

Rörklammer FGRS Universal
Endelad, med snabblås och gummiinlägg

Lämplig för lättare rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FGRS Universal M8

↑ FGRS Universal M8/M10





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C tilll +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FGRS 12-15 M8 Universal M8	562340	x	M8	12 - 15	43,6	32,8	19,5	18 x 1,0	25
FGRS 16-19 M8 Universal M8	562341	x	M8	16 - 19	48,0	36,8	21,5	18 x 1,0	25
FGRS 20-24 M8 Universal M8	562342	x	M8	20 - 24	52,3	40,8	23,5	18 x 1,0	25
FGRS 25-30 M8 Universal M8	562343	x	M8	25 - 30	57,5	45,8	26,0	18 x 1,0	25
FGRS 31-37 M8 Universal M8	562344	x	M8	31 - 37	65,5	53,5	29,9	18 x 1,0	25
FGRS 38-45 M8 Universal M8	562345	x	M8	38 - 45	73,0	60,7	33,4	18 x 1,2	25
FGRS 46-52 M8 Universal M8	562346	x	M8	46 - 52	80,1	67,7	36,9	18 x 1,2	25
FGRS 53-59 M8 Universal M8	562347	x	M8	53 - 59	87,3	74,7	40,4	18 x 1,2	25
FGRS 60-66 M8 Universal M8	562348	x	M8	60 - 66	93,8	81,7	43,9	18 x 1,2	10
FGRS 12-15 M8/M10 Universal M8/M10	562349	x	M8 / M10	12 - 15	43,6	43,3	30,0	18 x 1,0	25
FGRS 16-19 M8/M10 Universal M8/M10	562350	x	M8 / M10	16 - 19	48,0	47,3	32,0	18 x 1,0	25
FGRS 20-24 M8/M10 Universal M8/M10	562351	x	M8 / M10	20 - 24	52,3	51,3	34,0	18 x 1,0	25
FGRS 25-30 M8/M10 Universal M8/M10	562352	x	M8 / M10	25 - 30	57,5	56,3	36,5	18 x 1,0	25
FGRS 31-37 M8/M10 Universal M8/M10	562353	x	M8 / M10	31 - 37	65,5	64,0	40,4	18 x 1,0	25
FGRS 38-45 M8/M10 Universal M8/M10	562354	x	M8 / M10	38 - 45	73,0	71,2	43,9	18 x 1,2	25
FGRS 46-52 M8/M10 Universal M8/M10	562355	x	M8 / M10	46 - 52	80,1	78,2	47,4	18 x 1,2	25
FGRS 53-59 M8/M10 Universal M8/M10	562356	x	M8 / M10	53 - 59	87,3	85,2	50,9	18 x 1,2	25
FGRS 60-66 M8/M10 Universal M8/M10	562357	x	M8 / M10	60 - 66	93,8	92,2	54,4	18 x 1,2	10
FGRS 73-80 M8/M10 Universal M8/M10	562456	x	M8 / M10	73 - 80	111,9	107,8	62,4	20 x 1,8	10
FGRS 83-90 M8/M10 Universal M8/M10	562457	x	M8 / M10	83 - 90	123,3	119,2	68,1	20 x 1,8	10
FGRS 95-102 M8/M10 Universal M8/M10	562458	x	M8 / M10	95 - 102	134,2	130,2	73,6	20 x 1,8	10
FGRS 108-115 M8/M10 Universal M8/M10	562459	x	M8 / M10	108 - 115	147,5	143,7	80,3	20 x 1,8	10

fischer installationssystem.

Rörklammer FGRS
Endelad, med snabblås och gummiinlägg

Lämplig för lättare rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FGRS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FGRS 8-11	537212	x	M8	8 - 11	45	29	17	20 x 1,25	100
FGRS 12-14	79420	x	M8	12 - 14	48	31	21	20 x 1,25	100
FGRS 15-19	79421	x	M8	15 - 19	52	36	24	20 x 1,25	100
FGRS 20-24	79422	x	M8	20 - 24	58	41	26	20 x 1,25	100
FGRS 25-30	79423	x	M8	25 - 30	63	47	28	20 x 1,25	100
FGRS 32-37	79424	x	M8	32 - 37	72	54	32	20 x 1,25	100
FGRS 40-44	79425	x	M8	40 - 44	79	61	37	20 x 1,5	50
FGRS 45-50	79426	x	M8	45 - 50	88	67	42	20 x 1,5	50
FGRS 50-55	79427	x	M8	50 - 55	94	72	45	20 x 1,5	50
FGRS 56-63	79428	x	M8	56 - 63	99	80	46	20 x 1,5	50
FGRS 12-14 M8/M10 NY	512645	x	M8/M10	12 - 14		38	26	20 x 1,25	100
FGRS 15-19 M8/M10 NY	512646	x	M8/M10	15 - 19		42	28	20 x 1,25	100
FGRS 20-24 M8/M10 NY	512647	x	M8/M10	20 - 24		46	30	20 x 1,25	100
FGRS 25-30 M8/M10 NY	512648	x	M8/M10	25 - 30		51	33	20 x 1,25	100
FGRS 32-37 M8/M10 NY	512649	x	M8/M10	32 - 37		58	36	20 x 1,25	100
FGRS 40-44 M8/M10 NY	512650	x	M8/M10	40 - 44		66	40	20 x 1,5	50
FGRS 45-50 M8/M10 NY	512651	x	M8/M10	45 - 50		71	43	20 x 1,5	50
FGRS 50-55 M8/M10 NY	568671	x	M8/M10	50 - 55		72	45	20 x 1,5	50
FGRS 56-63 M8/M10 NY	512652	x	M8/M10	56 - 63		82	48	20 x 1,5	50

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

Rörklammer

Rörklammer FKS
Endelad, med snabblås och gummiinlägg

Lämplig för lätta rör för värme och vatten i plast och komposit.

Inomhus

Tekniska data

↑ FKS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: Klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FKS 15 - 19	**562609**		M8	15 - 19	51	35	21	20 x 1,25	100
FKS 20 - 24	**562610**		M8	20 - 24	56	39	23	20 x 1,25	100
FKS 25 - 30	**562611**		M8	25 - 30	63	44	26	20 x 1,25	100
FKS 32 - 37	**562612**		M8	32 - 37	71	51	29	20 x 1,25	100
FKS 40 - 44	**562613**		M8	40 - 44	78	59	33	20 x 1,25	50
FKS 45 - 50	**562614**		M8	45 - 50	86	64	36	20 x 1,25	50
FKS 50 - 55	**562615**		M8	50 - 55	91	67	37	20 x 1,50	50
FKS 56 - 63	**562616**		M8	56 - 63	99	75	41	20 x 1,50	50

fischer installationssystem.

Rörklammer universal FRS-L
Delad, med snabblås och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR

R 120

Inomhus

Tekniska data

↑ FRS-L



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS-L Uni 8-11	539443	x	M8 / M10	8 - 11	47	35	25	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 12-15	539444	x	M8 / M10	12 - 15	52	39	27	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 16-19	539445	x	M8 / M10	16 - 19	56	43	29	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 20-24	539446	x	M8 / M10	20 - 24	61	48	31	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 25-30	539447	x	M8 / M10	25 - 30	67	53	34	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 31-37	539448	x	M8 / M10	31 - 37	74	61	38	18 x 1,0	25
FRS-L Uni 38-45	539449	x	M8 / M10	38 - 45	83	69	42	18 x 1,2	25
FRS-L Uni 46-52	539450	x	M8 / M10	46 - 52	90	76	45	18 x 1,2	25
FRS-L Uni 53-59	539451	x	M8 / M10	53 - 59	97	83	49	18 x 1,2	25
FRS-L Uni 60-66	539452	x	M8 / M10	60 - 66	104	90	52	18 x 1,2	10
FRS-L Uni 67-75	539453	x	M8 / M10	67 - 75	120	100	57	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 76-84	539454	x	M8 / M10	76 - 84	130	109	62	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 85-93	539455	x	M8 / M10	85 - 93	139	118	66	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 94-100	539456	x	M8 / M10	94 - 100	146	125	70	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 101-110	539457	x	M8 / M10	101 - 110	156	135	75	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 111-119	539459	x	M8 / M10	110 - 119	165	144	79	20 x 1,8	10
FRS-L Uni 120-129	544905	x	M8 / M10	120 - 129	176	156	86	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 130-137	544906	x	M8 / M10	130 - 137	184	164	90	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 138-145	544907	x	M8 / M10	138 - 145	192	172	94	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 146-155	544908	x	M8 / M10	146 - 155	202	182	99	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 156-163	544909	x	M8 / M10	156 - 163	211	190	103	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 164-172	544910	x	M8 / M10	164 - 172	219	199	106	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 175-183 NY	569822	x	M8 / M10	175-183	234	112	210	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 193-203 NY	569823	x	M8 / M10	193-203	251	123	228	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 205-212 NY	569824	x	M8 / M10	205-212	263	129	240	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 219-225 / 8" NY	569825	x	M8 / M10	8" / 219 - 225	278	134	253	25 x 2,5	15

Rörklammer

Rörklammer FRS triple
Delad med trippel anslutningsmutter, snabblås och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRS Triple





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS Triple 15-19	500698	x	M8/M10 1/2"	15 -19	61	53	36	20 x 1,5	100
FRS Triple 21-23	500699		M8/M10 1/2"	21 -23	65	57	38	20 x 1,5	100
FRS Triple 26-28	500700		M8/M10 1/2"	26 - 28	70	62	40	20 x 1,5	100
FRS Triple 32-35	500701	x	M8/M10 1/2"	32 - 35	77	69	44	20 x 1,5	100
FRS Triple 40-43	500702		M8/M10 1/2"	40 - 43	85	77	48	20 x 1,5	50
FRS Triple 48-56	500703		M8/M10 1/2"	48 - 56	98	90	54	20 x 1,5	50
FRS Triple 57-62	500704	x	M8/M10 1/2"	57 - 62	104	96	57	20 x 1,5	50
FRS Triple 63-70	500705	x	M8/M10 1/2"	63 - 70	112	104	61	20 x 1,5	25
FRS Triple 74-80	500706		M8/M10 1/2"	74 - 80	122	114	66	20 x 1,5	25
FRS Triple 83-91	500707		M8/M10 1/2"	83 - 91	133	125	72	20 x 1,5	25
FRS Triple 100-105	500708		M8/M10 1/2"	100 - 105	155	139	79	23 x 2,0	10
FRS Triple 108-114	500709		M8/M10 1/2"	108 - 114	164	148	83	23 x 2,0	10
FRS Triple 115-125	500710	x	M8/M10 1/2"	115 - 125	175	159	89	23 x 2,0	10
FRS Triple 127-135	500711	x	M8/M10 1/2"	127 - 135	185	169	94	23 x 2,0	10
FRS Triple 135-140	500712	x	M8/M10 1/2"	135 - 140	190	174	96	23 x 2,0	10
FRS Triple 159-169	500713		M8/M10 1/2"	159 - 169	219	203	111	23 x 2,0	10

fischer installationssystem.

Rörklammer FRS
Delad, med 2 skruv och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.
Brandklassad.

ETA-21/0253

R 30 MLAR

R 120

Inomhus

Tekniska data

↑ FRS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS 12-15 M8/M10	510969	x	M8 / M10	12 - 15	55	39	31	20 x 1,25	100
FRS 15-19 M8/M10	42535	x	M8 / M10	15 - 19	59	43	29	20 x 1,25	100
FRS 20-24 M8/M10	42536	x	M8 / M10	20 - 24	65	48	32	20 x 1,25	100
FRS 25-30 M8/M10	42537	x	M8 / M10	25 - 30	72	54	35	20 x 1,25	100
FRS 32-37 M8/M10	42538	x	M8 / M10	32 - 37	77	61	38	20 x 1,25	100
FRS 40-45 M8/M10	42554	x	M8 / M10	40 - 45	89	69	42	20 x 1,25	50
FRS 48-54 M8/M10	510970	x	M8 / M10	48 - 54	99	78	46	20 x 1,25	50
FRS 55-61 M8/M10	42555	x	M8 / M10	55 - 61	105	85	50	20 x 1,25	50
FRS 63-67 M8/M10	91488	x	M8 / M10	63 - 67	111	91	53	20 x 1,25	50
FRS 72-80 M8/M10	91489	x	M8 / M10	72 - 80	125	104	60	20 x 2,0	25
FRS 87-92 M8/M10	91505	x	M8 / M10	87 - 92	137	116	66	20 x 2,0	25
FRS 95-103 M8/M10	545649		M8 / M10	95 - 103	149	130	73	25 x 2,0	25
FRS 108-116 M8/M10	91506	x	M8 / M10	108 - 116	164	140	78	25 x 2,0	20
FRS 121-128 M8/M10	79456	x	M8 / M10	121 - 128	176	152	84	25 x 2,0	10
FRS 133-141 M8/M10	79457	x	M8 / M10	133 - 141	187	165	90	25 x 2,0	10
FRS 159-165 M8/M10	79458	x	M8 / M10	159 - 165	211	198	102	25 x 2,0	8
FRS 165-168 M8/M10	79459	x	M8 / M10	165 - 168	225	192	104	25 x 2,0	8
FRS 200-206 M10*	539660	x	M10	200 - 206	227	118	256	25 x 2,5	15
FRS 210-219 M10*	558335	x	M10	210 - 219	262	124	262	25 x 2,5	15

*) Ej ETA-märkt.

Rörklammer

Rörklammer FRS
Delad, med 2 skruv och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR

R 120

Inomhus

Tekniska data

↑ FRS





Ytbehandling: ZINKLAMELLA MIN. 15 µm
Korrosivitetsklass: C2
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS 12-15 M8/M10 ZL	537981	x	M8 / M10	12 - 15	55	39	31	20 x 1,25	100
FRS 15-19 M8/M10 ZL	537982	x	M8 / M10	15 - 19	59	43	29	20 x 1,25	100
FRS 20-24 M8/M10 ZL	537983	x	M8 / M10	20 - 24	65	48	32	20 x 1,25	100
FRS 25-30 M8/M10 ZL	537984	x	M8 / M10	25 - 30	72	54	35	20 x 1,25	100
FRS 32-37 M8/M10 ZL	537985	x	M8 / M10	32 - 37	77	61	38	20 x 1,25	100
FRS 40-45 M8/M10 ZL	537986	x	M8 / M10	40 - 45	89	69	42	20 x 1,25	50
FRS 48-54 M8/M10 ZL	537987	x	M8 / M10	48 - 54	99	78	46	20 x 1,25	50
FRS 55-61 M8/M10 ZL	537988	x	M8 / M10	55 - 61	105	85	50	20 x 1,25	50
FRS 63-67 M8/M10 ZL	537989	x	M8 / M10	72 - 80	125	104	60	20 x 2,0	50
FRS 72-80 M8/M10 ZL	537990	x	M8 / M10	87 - 92	137	116	66	20 x 2,0	25
FRS 87-92 M8/M10 ZL	537991	x	M8 / M10	95 - 103	149	130	73	25 x 2,0	25
FRS 108-116 M8/M10 ZL	537992	x	M8 / M10	108 - 116	164	140	78	25 x 2,0	20

fischer installationssystem.

Rörklammer FRS A2
Delad, med 2 skruv och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR

R 120

Utomhus

Tekniska data

↑ FRS



Ytbehandling: ROSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosivitetsklass: Rostfri A2
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS 1/2" A2	560577	x	M8	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	25
FRS 3/4" A2	560578	x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	25
FRS 1" A2	560579	x	M8	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	25
FRS 1 1/4" A2	560580	x	M8	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	25
FRS 1 1/2" A2	560581	x	M8	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	25
FRS 54-58 A2	560582	x	M8	54 - 59	104	80	44	20 x 1,2	25
FRS 2" A2	560583	x	M8	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	10
FRS 67-71 A2	560584	x	M8	67 - 71	119	92	49	25 x 1,5	10
FRS 2 1/2" A2	560585	x	M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	10

Rörklammer

Rörklammer FRS A4 (syrafast)
Delad, med 2 skruv och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, vatten, avlopp, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FRS



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRS 3/8" A4	560593	x	M8	15 - 19	62	40	23	20 x 1,2	25
FRS 1/2" A4	560594	x	M8	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	25
FRS 3/4" A4	560595	x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	25
FRS 1" A4	560596	x	M8	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	25
FRS 1 1/4" A4	560597	x	M8	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	25
FRS 1 1/2" A4	560598	x	M8	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	25
FRS 54-58 A4	560599	x	M8	54 - 58	104	80	44	20 x 1,2	25
FRS 2" A4	560600	x	M8	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	10
FRS 68-71 A4	560601	x	M8	68 - 71	119	92	49	25 x 1,2	10
FRS 2 1/2" A4	560602	x	M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	10
FRS 82-86 A4	560603	x	M10	82 - 86	132	107	58	25 x 1,5	10
FRS 3" A4	560604	x	M10	87 - 92	144	113	60	25 x 1,5	10
FRS 95-103 A4	560605	x	M10	95 - 103	156	124	66	25 x 1,5	10
FRS 4" A4	560606		M10	102 - 116	172	138	73	25 x 2,0	10
FRS 121-127 A4	560607	x	M10	121 - 127	192	149	73	25 x 2,0	5
FRS 133-141 A4	560608	x	M10	133 - 141	198	163	86	25 x 2,0	5
FRS 159-168 A4	560609	x	M10	159 - 168	218	191	100	25 x 2,0	5
FRS 3/8" M8/M10 A4 NY	512684	x	M8/M10	12 - 15	62	40	23	20 x 1,2	100
FRS 1/2" M8/M10 A4 NY	512685	x	M8/M10	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	100
FRS 3/4" M8/M10 A4 NY	512686	x	M8/M10	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	100
FRS 1" M8/M10 A4 NY	512687	x	M8/M10	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	100
FRS 1 1/4" M8/M10 A4 NY	512688	x	M8/M10	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	50
FRS 1 1/2" M8/M10 A4 NY	512689	x	M8/M10	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	50
FRS 54-59 M8/M10 A4 NY	512690	x	M8/M10	54 - 59	104	80	44	20 x 1,2	50
FRS 2" M8/M10 A4 A4 NY	512691	x	M8/M10	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	50
FRS 67 - 71 M8/M10 A4 NY	512692	x	M8/M10	67 - 71	119	92	49	25 x 1,5	25
FRS 2 1/2" M8/M10 A4 NY	512693	x	M8/M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	25
FRS 3" M8/M10 A4 A4 NY	512694	x	M8/M10	87 - 92	144	113	60	25 x 1,5	25
FRS 95 - 103 M8/M10 A4 NY	512695	x	M8/M10	95 - 103	156	124	66	25 x 1,5	25
FRS 4" M8/M10 A4 A4 NY	512696	x	M8/M10	102 - 116	172	138	73	25 x 2,0	20

fischer installationssystem.

Rörklammer FRSH
Värmeresistent och ljudisolerande. Delad med silikoninlägg

Lämplig för lätta till mellantunga rör med t.ex. ånga.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSH

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -40°C till +220°C



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSH 15-19	**63490**	x	M8	15 - 19	62	41	24	20 x 1,25	100
FRSH 20-24	**63492**	x	M8	20 - 24	68	46	26	20 x 1,25	100
FRSH 25-30	**63494**	x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,25	100
FRSH 32-37	**63495**	x	M8	32 - 37	80	59	33	20 x 1,25	100
FRSH 40-45	**63498**	x	M8	40 - 45	90	67	37	20 x 1,25	50
FRSH 48-53	**63499**	x	M8	48 - 53	97	75	41	20 x 1,25	50

Rörklammer

Rörklammer FRSN triple
Med trippel anslutningsmutter, delad med snabblås utan inlägg

Lämplig för lätta till mellantunga rör för tryckluft, gas och vätskor m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSN Triple



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSN Triple 21-23 M8/M10	500715	x	M8/M10/1/2"	21 - 23	58	48	34	20 x 1,5	100
FRSN Triple 26-28 M8/M10	500716	x	M8/M10/1/2"	26 - 28	63	53	36	20 x 1,5	100
FRSN Triple 32-35 M8/M10	500717	x	M8/M10/1/2"	32 - 35	70	60	40	20 x 1,5	100
FRSN Triple 40-43 M8/M10	500718	x	M8/M10/1/2"	40 - 43	78	68	44	20 x 1,5	50
FRSN Triple 48-56 M8/M10	500719	x	M8/M10/1/2"	48 - 56	91	81	50	20 x 1,5	50
FRSN Triple 57-62 M8/M10	500720	x	M8/M10/1/2"	57 - 63	97	87	53	20 x 1,5	50
FRSN Triple 63-70 M8/M10	500721	x	M8/M10/1/2"	63 - 70	105	95	57	20 x 1,5	50
FRSN Triple 74-80 M8/M10	500722	x	M8/M10/1/2"	74 - 80	115	105	62	20 x 1,5	25
FRSN Triple 83-91 M8/M10	500723	x	M8/M10/1/2"	83 - 91	126	116	68	20 x 1,5	25
FRSN Triple 100-105 M8/M10	500724	x	M8/M10/1/2"	100 - 105	148	130	74	23 x 2,0	10
FRSN Triple 108-114 M8/M10	500725	x	M8/M10/1/2"	108 - 114	157	139	78	23 x 2,0	10

fischer installationssystem.

Rörklammer FRSN
Delad, utan inlägg

Lämplig för lätta till mellantunga rör för tryckluft, gas och vätskor m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSN



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSN 15-19 M8/M10	49459	x	M8 / M10	15 - 19	56	37	27	20 x 1,5	100
FRSN 21-23 M8/M10	49789	x	M8 / M10	21 - 23	60	41	28	20 x 1,5	100
FRSN 25-28 M8/M10	49790	x	M8 / M10	25 - 28	67	46	30	20 x 1,5	100
FRSN 32-36 M8/M10	49793	x	M8 / M10	32 - 36	74	54	34	20 x 1,5	100
FRSN 38-43 M8/M10	49794	x	M8 / M10	38 - 43	78	61	38	20 x 1,5	50
FRSN 44-49 M8/M10	49902	x	M8 / M10	44 - 49	88	67	41	20 x 1,5	50
FRSN 50-56 M8/M10	49922	x	M8 / M10	50 - 56	92	74	43	20 x 1,5	50
FRSN 57-61 M8/M10	49944	x	M8 / M10	57 - 61	98	79	47	20 x 1,5	50
FRSN 70-77 M8/M10	49947		M8 / M10	70 - 77	112	95	55	20 x 1,5	25
FRSN 83-91 M8/M10	49979	x	M8 / M10	83 - 91	128	111	63	20 x 2,0	25
FRSN 100-106 M8/M10	50006	x	M8 / M10	100 - 106	143	126	70	20 x 2,0	25
FRSN 108-114' M8/M10	50008	x	M8 / M10	108 - 114	156	134	75	20 x 2,0	25
FRSN 123-128 M8/M10	50009	x	M8 / M10	123 - 128	173	149	82	25 x 2,5	25
FRSN 137-146 M8/M10 NY	50023	x	M8 / M10	137 - 146	180	167	91	25 x 2,5	25
FRSN 146-156 M8/M10	500746	x	M8 / M10	146 - 156	195	177	96	25 x 2,5	25
FRSN 159-165 M8/M10	500747	x	M8 / M10	159 - 165	203	191	106	25 x 2,5	25
FRSN 166-175 M8/M10	500748	x	M8 / M10	166 - 175	211	201	110	25 x 2,5	20
FRSN 200-206 M8/M10	500751	x	M8 / M10	200 - 206	248	232	126	25 x 2,5	10
FRSN 210-219 M8/M10	500752	x	M8 / M10	210 - 219	261	245	133	25 x 2,5	10

Rörklammer

Rörklammer FTSN A4 (syrafast) Delad, med 2 skruv utan inlägg

Lämplig för lätta till mellantunga rör för tryckluft, gas och vätskor m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FTSN



Ytbehandling: ROSTFRI A4 / DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FTSN 3/8" 15-19 M8/M10 A4	551313		M8 / M10	15 - 19	20 x 1,2	1
FTSN 1/2" 21-23 M8/M10 A4	551314		M8 / M10	21 - 23	20 x 1,2	1
FTSN 3/4" 25-28 M8/M10 A4	551315		M8 / M10	25 - 28	20 x 1,2	1
FTSN 1" 32-36 M8/M10 A4	551316		M8 / M10	32 - 36	20 x 1,2	1
FTSN 1 1/4" 38-43 M8/M10 A4	551317		M8 / M10	38 - 43	20 x 1,2	1
FTSN 1 1/2" 47-51 M8/M10 A4	517273		M8 / M10	47 - 51	20 x 1,2	1
FTSN 2" 57-61 M8/M10 A4	551319		M8 / M10	57 - 61	20 x 1,5	1
FTSN 2 1/1" 75 M8/M10 A4	517274		M8 / M10	74 - 80	20 x 1,5	1
FTSN 3" 83-91 M8/M10 A4	551320		M8 / M10	83 - 91	20 x 1,5	1
FTSN 4" 108-114 M8/M10 A4	517275		M8 / M10	108 - 114	25 x 2,0	1
FTSN 160 M8/M10 A4	517276		M8 / M10	159 - 163	25 x 2,0	1
FTSN 6" 164-169 M8/M10 A4	551321		M8 / M10	164 - 169	25 x 2,0	1
FTSN 200-210 M8/M10 A4	517277		M8 / M10	200 - 210	25 x 2,0	1
FTSN 8" 220 M8/M10 A4	517278		M8 / M10	216 - 220	25 x 2,0	1

fischer installationssystem.

Rörklammer FRSM
Delad och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, gas, vätskor m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSM



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSM 133-137 M10/M12	93710	x	M10 / M12	131 - 137	202	173	97	30 x 3,0	20
FRSM 5" M10/M12	93711	x	M10 / M12	138 - 145	210	180	100	30 x 3,0	20
FRSM 156-162 M10/M12	93712	x	M10 / M12	156 - 162	227	198	109	30 x 3,0	20
FRSM 160 1/2"	535509	x	1/2"	159-164	217,9	209	117	25 x 2,5	20
FRSM 6" M10/M12	93713	x	M10 / M12	165 - 171	255	207	114	30 x 3,0	10
FRSM 7" M10/M12	93714	x	M10 / M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM 196-203 M10/M12	93715	x	M10 / M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM 212 M12/M16	505453	x	M12 / M16	205 - 214	289	264	147	40 x 4,0	10
FRSM 8" M12/M16	505454	x	M12 / M16	219 - 225	300	272	152	40 x 4,0	10
FRSM 250 M12/M16	505455	x	M12 / M16	244 - 250	325	300	165	40 x 4,0	10
FRSM 10" M12/M16	505456	x	M12 / M16	267 - 273	348	323	177	40 x 4,0	10
FRSM 277-283 M12/M16	558304	x	M12 / M16	277 - 283	367	334	180	40 x 4,0	10
FRSM 300 M12/M16	505457	x	M12 / M16	297 - 304	379	354	192	40 x 4,0	10
FRSM 12" M12/M16	505458	x	M12 / M16	320 - 328	403	378	204	40 x 4,0	1
FRSM 348-356 M16	504594	x	M16	348 - 356	480	403	213	50 x 5,0	1

Klammer ≥ 124 mm: Skruv och mutter levereras separat.

Rörklammer

Rörklammer FRSM
Delad och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, gas, vätskor m.m.

Utomhus

Tekniska data

↑ FRSM



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 45 µm
Korrosivitetsklass: C3
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSM 1/2" M10/M12 VFZ	558524	x	M10 / M12	19 - 23	77	56	38	25 x 2,5	50
FRSM 3/4" M10/M12 VFZ	558525	x	M10 / M12	24 - 29	83	62	41	25 x 2,5	50
FRSM 1" M10/M12 VFZ	558526	x	M10 / M12	33 - 36	91	69	45	25 x 2,5	50
FRSM 1 1/4" M10/M12 VFZ	558527	x	M10 / M12	40 - 45	100	78	49	25 x 2,5	20
FRSM 1 1/2" M10/M12 VFZ	558528	x	M10 / M12	48 - 52	107	85	53	25 x 2,5	20
FRSM 53-58 M10/M12 VFZ	558529	x	M10 / M12	53 - 58	113	91	56	25 x 2,5	20
FRSM 2" M10/M12 VFZ	558530	x	M12 / M16	60 - 65	120	98	59	25 x 2,5	20
FRSM 2 1/2" M10/M12 VFZ	558531	x	M12 / M16	73 - 78	138	115	68	30 x 3,0	20
FRSM 79-85 M10/M12 VFZ	558532	x	M12 / M16	79 - 85	145	122	71	30 x 3,0	20
FRSM 3" M10/M12 VFZ	558533	x	M12 / M16	88 - 93	153	130	75	30 x 3,0	20
RSM 102 M10/M12 VFZ	558534	x	M10 / M12	100 - 106	166	143	82	30 x 3,0	20
FRSM 4" M10/M12 VFZ	558606	x	M10 / M12	108 - 116	176	153	87	30 x 3,0	20
FRSM 124-129 M10/M12 VFZ	558535	x	M10 / M12	124 - 129	194	165	97	30 x 3,0	20
FRSM 131-137 M10/M12 VFZ	558536	x	M10 / M12	131- 137	202	173	100	30 x 3,0	20
FRSM 138-145 M10/M12 VFZ	558537	x	M10 / M12	138 - 145	210	180	109	30 x 3,0	20
FRSM 156-162 M10/M12 VFZ	558538	x	M10 / M12	156 - 162	227	198	114	30 x 3,0	20
FRSM 165-171 M10/M12 VFZ	558539	x	M10 / M12	165 - 171	255	207	125	30 x 3,0	20
FRSM 188-194 M10/M12 VFZ	558540	x	M10 / M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM 196-203 M10/M12 VFZ	558541	x	M10 / M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM 212 M12/M16 VFZ	558542	x	M12 / M16	205 - 214	289	264	147	40 x 4,0	10
FRSM 8" M12/M16 VFZ	558543	x	M12 / M16	219 - 225	300	272	152	40 x 4,0	10
FRSM 250 M12/M16 VFZ	558544	x	M12 / M16	244 - 250	325	300	165	40 x 4,0	10
FRSM 10" M12/M16 VFZ	558545	x	M12 / M16	267 - 273	348	323	177	40 x 4,0	10
FRSM 300 M12/M16 VFZ	558546	x	M12 / M16	297 - 304	379	354	192	40 x 4,0	10
RSM 305-316M12/M16 VFZ	558547	x	M12 / M16	305 - 316	397	314	157	40 x 4,0	10
FRSM 12" M12/M16 VFZ	558548	x	M12 / M16	320 - 328	403	378	204	40 x 4,0	10
FRSM 348-356 M16 VFZ	558549	x	M16	348 - 356	480	403	213	50 x 5,0	1
FRSM 364-372 M16 VFZ	558596	x	M16	364 - 372	496	419	221	50 x 5,0	1
FRSM 400-409 M16 VFZ	558597	x	M16	400 - 409	533	456	240	50 x 5,0	1
FRSM 454-462 M16 VFZ	558598	x	M16	454 - 462	586	509	266	50 x 5,0	1
FRSM 500-508 M16 VFZ	558599	x	M16	500 - 508	632	555	290	50 x 5,0	1

Klammer ≥ 124 mm: Skruv och mutter levereras separat.

fischer installationssystem.

Rörklammer FRSM A4 (syrafast)
Delad och gummiinlägg

Lämplig för mellan till tunga rör för värme, gas, vätskor m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FRSM



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSM 165-171 M12 A4	562764	x	M12	165 - 171	255	207	125	30 x 3,0	10
FRSM 188-194 M12 A4	562765	x	M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM 196-203 M12 A4	562766	x	M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM 205-216 M16 A4	562767	x	M16	205 - 214	297	264	147	40 x 4,0	10
FRSM 219-225 M16 A4	562768	x	M16	219 - 225	308	275	153	40 x 4,0	10
FRSM 244-250 M16 A4	562769	x	M16	244 - 250	333	300	165	40 x 4,0	5
FRSM 267-273 M16 A4	562770	x	M16	267 - 273	356	323	177	40 x 4,0	5
FRSM 297-304 M16 A4	562771	x	M16	297 - 304	387	354	192	40 x 4,0	5
FRSM 305-316 M16 A4	562772	x	M16	305 - 316	397	366	198	40 x 4,0	5
FRSM 320-326 M16 A4	562773	x	M16	320 - 326	411	378	204	40 x 4,0	5

Klammer ≥ 124 mm: Skruv och mutter levereras separat.

Rörklammer

Kylklammer FRSK
Delad, med snabblås och polyuretanisolering

Lämplig för lätta till mellantunga rör för kyla och luftkonditionering.

Inomhus

Tekniska data

↑ FRS K





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Diff. motstånd 7000 µm, tryckstyrka: 0,67-0,75 mPa
Värmeledning (vid 0°C): 0,024-0,026 W/mK
Polyuretaninlägg: Silikonfri 50 mm/100 mm
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -45°C till +105°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D: Rör min.-max. mm	Bredd B/ längd mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Isoleringstjocklek S_{AF} x b_2 mm	Antal/pkt
FRSK 10-13 M8/M10 1/4"	560906	x	M8 / M10	10,2 - 13,5	83	69	42	19 x 37	25
FRSK 15-18 M8/M10 3/8"	560907	x	M8 / M10	15 - 18	90	76	45	19 x 37	25
FRSK 19-22 M8/M10 1/2"	560908	x	M8 / M10	19 - 22	90	76	45	19 x 37	25
FRSK 25-28 M8/M10 3/4"	560909	x	M8 / M10	25 - 28	97	83	49	19 x 37	25
FRSK 32-35 M8/M10 1"	560970	x	M8 / M10	32 - 35	120	100	57	19 x 37	20
FRSK 38-41 M8/M10	560971	x	M8 / M10	38 - 41	120	100	57	19 x 37	20
FRSK 42-45 M8/M10 1 1/4"	560972	x	M8 / M10	42,4 - 44,5	120	100	57	19 x 37	20
FRSK 48-52 M8/M10 1 1/2"	560973	x	M8 / M10	48,3 - 52	130	109	62	19 x 42	20
FRSK 54-57 M8/M10	560974	x	M8 / M10	54 - 57	139	118	66	19 x 42	20
FRSK 60-64 M8/M10 2"	560975	x	M8 / M10	60,3 - 63,5	139	118	66	19 x 52	20
FRSK 67-70 M8/M10	560976	x	M8 / M10	66,6 - 70	146	125	70	19 x 52	20
FRSK 73-76 M8/M10 2 1/2"	560977	x	M8 / M10	73 - 76,1	156	135	75	19 x 52	10
FRSK 89-92 M8/M10 3"	560978	x	M8 / M10	88,9 - 92,1	176	156	86	19 x 52	10
FRSK 101-104 M8/M10	560979	x	M8 / M10	101,6 - 104	184	164	90	19 x 62	10
FRSK 108-110 M8/M10	560980	x	M8 / M10	108 - 110	192	172	94	19 x 62	10
FRSK 114/115 M8/M10 4"	560981	x	M8 / M10	114,3 - 115	192	172	94	19 x 62	10
FRSK 125-127 M8/M10	560982	x	M8 / M10	125 - 127	211	190	103	19 x 62	10
FRSK 130/133 M8/M10	560983	x	M8 / M10	130 - 133	211	190	103	19 x 62	5
FRSK 139/141 M8/M10 5"	560984	x	M8 / M10	139,7 - 141,3	219	199	106	19 x 62	5
FRSK 152/154 M12	560985	x	M12	152,4 - 154	246	208	109	19 x 62	5
FRSK 159/160 M12	560986	x	M12	159 - 160	255	214	112	19 x 62	5
FRSK 168/170 M12 6"	560987	x	M12	168,3 - 170	262	224	117	19 x 72	5
FRSK 190/194 M12	560988	x	M12	190 - 193,7	284	248	129	19 x 82	5
FRSK 200/204 M12	560989	x	M12	200 - 204	292	258	134	19 x 82	4
FRSK 219/221 M12 8"	560990	x	M12	219,1 - 220	311	275	142,5	19 x 82	4

fischer installationssystem.

Rörklammer KFT
Delad, med polyuretanisolering

Lämplig för mellan till tunga rör för kyla och luftkonditionering.

Inomhus

Tekniska data

↑ KFT



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Värmeledning (vid 0°C): 0,049 W/mK
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Polyuretaninkapslad, silikonfri: -160°C till +130°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Storlek D mm	Bredd B mm	Isoleringstjocklek mm	Isoleringslängd mm	Antal/pkt
KFT 15,8	505578	x	M8 / M10 / 1/2"	15,8	88	30	40	1
KFT 21,3	505582	x	M8 / M10 / 1/2"	21,3	88	30	40	1
KFT 26,9	505584	x	M8 / M10 / 1/2"	26,9	88	30	40	1
KFT 33,7	505587	x	M8 / M10 / 1/2"	33,7	88	30	40	1
KFT 42,4	505592	x	M8 / M10 / 1/2"	42,4	103	30	40	1
KFT 48,3	505594	x	M8 / M10 / 1/2"	48,3	102	30	40	1
KFT 60,3	505598	x	M8 / M10 / 1/2"	60,3	123	30	50	1
KFT 64,0	505599	x	M8 / M10 / 1/2"	64,0	123	30	50	1
KFT 76,1	505903	x	M8 / M10 / 1/2"	76,1	150	30	50	1
KFT 88,9	505906	x	M8 / M10 / 1/2"	88,9	150	30	50	1
KFT 92,1	505907	x	M8 / M10 / 1/2"	92,1	150	30	50	1
KFT 114,3	505911	x	M8 / M10 / 1/2"	114,3	195	40	60	1
KFT 129,0	505914	x	M8 / M10 / 1/2"	129,0	220	40	60	1
KFT 139,7	505916	x	M8 / M10 / 1/2"	139,7	220	40	60	1

U-bult ETR
Med metrisk gänga och mutter

För fastsättning av stående eller hängande rör mot profilskenor eller konsoler.

Inomhus

Tekniska data

↑ ETR

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brottstyrka: Min. 360 N/mm²



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Rör Ø	Bredd B mm	Höjd L2 mm	Gänga L1 mm	Antal/pkt
ETR 15-21	24417	x	M6	1/2"	28	40	25	10
ETR 20-27	24418	x	M8	3/4"	36	50	32	10

Rörklammer

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Rör Ø	Bredd B mm	Höjd L2 mm	Gänga L1 mm	Antal/pkt
ETR 26-34	24419	x	M8	1"	43	55	32	10
ETR 33-42	24420	x	M8	1 1/4"	51	68	38	10
ETR 40-49	24421	x	M8	1 1/2"	58	70	38	10
ETR 50-60	24422	x	M8	2"	69	80	40	10
ETR 66-76	24424	x	M10	2 1/2"	88	110	50	10
ETR 102-114	24429	x	M12	4"	128	156	60	5
ETR 168	24435	x	M14	6"	184	210	70	5

Sprinklerrörsvep FRSL
Med höjdjustering

Flexibel och enkel lösning för upphängning av sprinklerrör.

VdS

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSL



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø Rör min.-max. mm	Höjd H mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
FRSL 34 M10	513302	x	M10	1"	67	10 x 1,8	50
FRSL 34 M8	538082	x	M8	1"	67	10 x 1,8	50
FRSL 43 M10	513303	x	M10	1 1/4"	67	10 x 1,8	50
FRSL 43 M8	538083	x	M8	1 1/3"	67	10 x 1,8	50
FRSL 49 M10	513304	x	M10	1 1/2"	72	10 x 1,8	50
FRSL 49 M8	538084	x	M8	1 1/2"	72	10 x 1,8	50
FRSL 60 M10	513307	x	M10	2"	81	10 x 1,8	50
FRSL 76 M10	513308	x	M10	2 1/2"	98	10 x 2,5	25
FRSL 90 M10	513309	x	M10	3"	113	10 x 2,5	25
FRSL 115 M10	513310	x	M10	4"	143	10 x 2,5	25
FRSL 140 M12 NY	513311	x	M12	5"	157	13 x 2,5	25
FRSL 170 M12 NY	513312	x	M12	6"	187	13 x 2,5	25

fischer installationssystem.

Sprinklerrörsvep FRSP C
Med höjdjustering

Enkel konstruktion. Basic.

NYHET

FM APPROVED from M10

Inomhus

Tekniska data

↑ FRSP C



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø Rör min.-max. mm	Höjd H mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
CLP FRSP C 1/2"	516662	x	M10	1/2"	55	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 3/4"	516663	x	M10	3/4"	62	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 1"	516664	x	M10	1"	70	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 1 1/4"	516665	x	M10	1 1/4"	78	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2 1/2"	516668	x	M10	1 1/2"	83	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2"	516667	x	M10	2"	93	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2 1/2"	516668	x	M10	2 1/2"	126	19 x 2,2	60
CLP FRSP C 3"	516669	x	M10	3"	147	19 x 2,2	60
CLP FRSP C 4"	516670	x	M10	4"	180	19 x 2,2	24
CLP FRSP C 5"	532356	x	M12	5"	210	19 X 2,2	24
CLP FRSP C 6"	516671	x	M12	6"	251	19 x 3,0	24
CLP FRSP C 8"	516672	x	M12	8"	301	19 x 3,0	12

FLS sortiment

Installationssystem för upphängning av lättviktsinstallationer

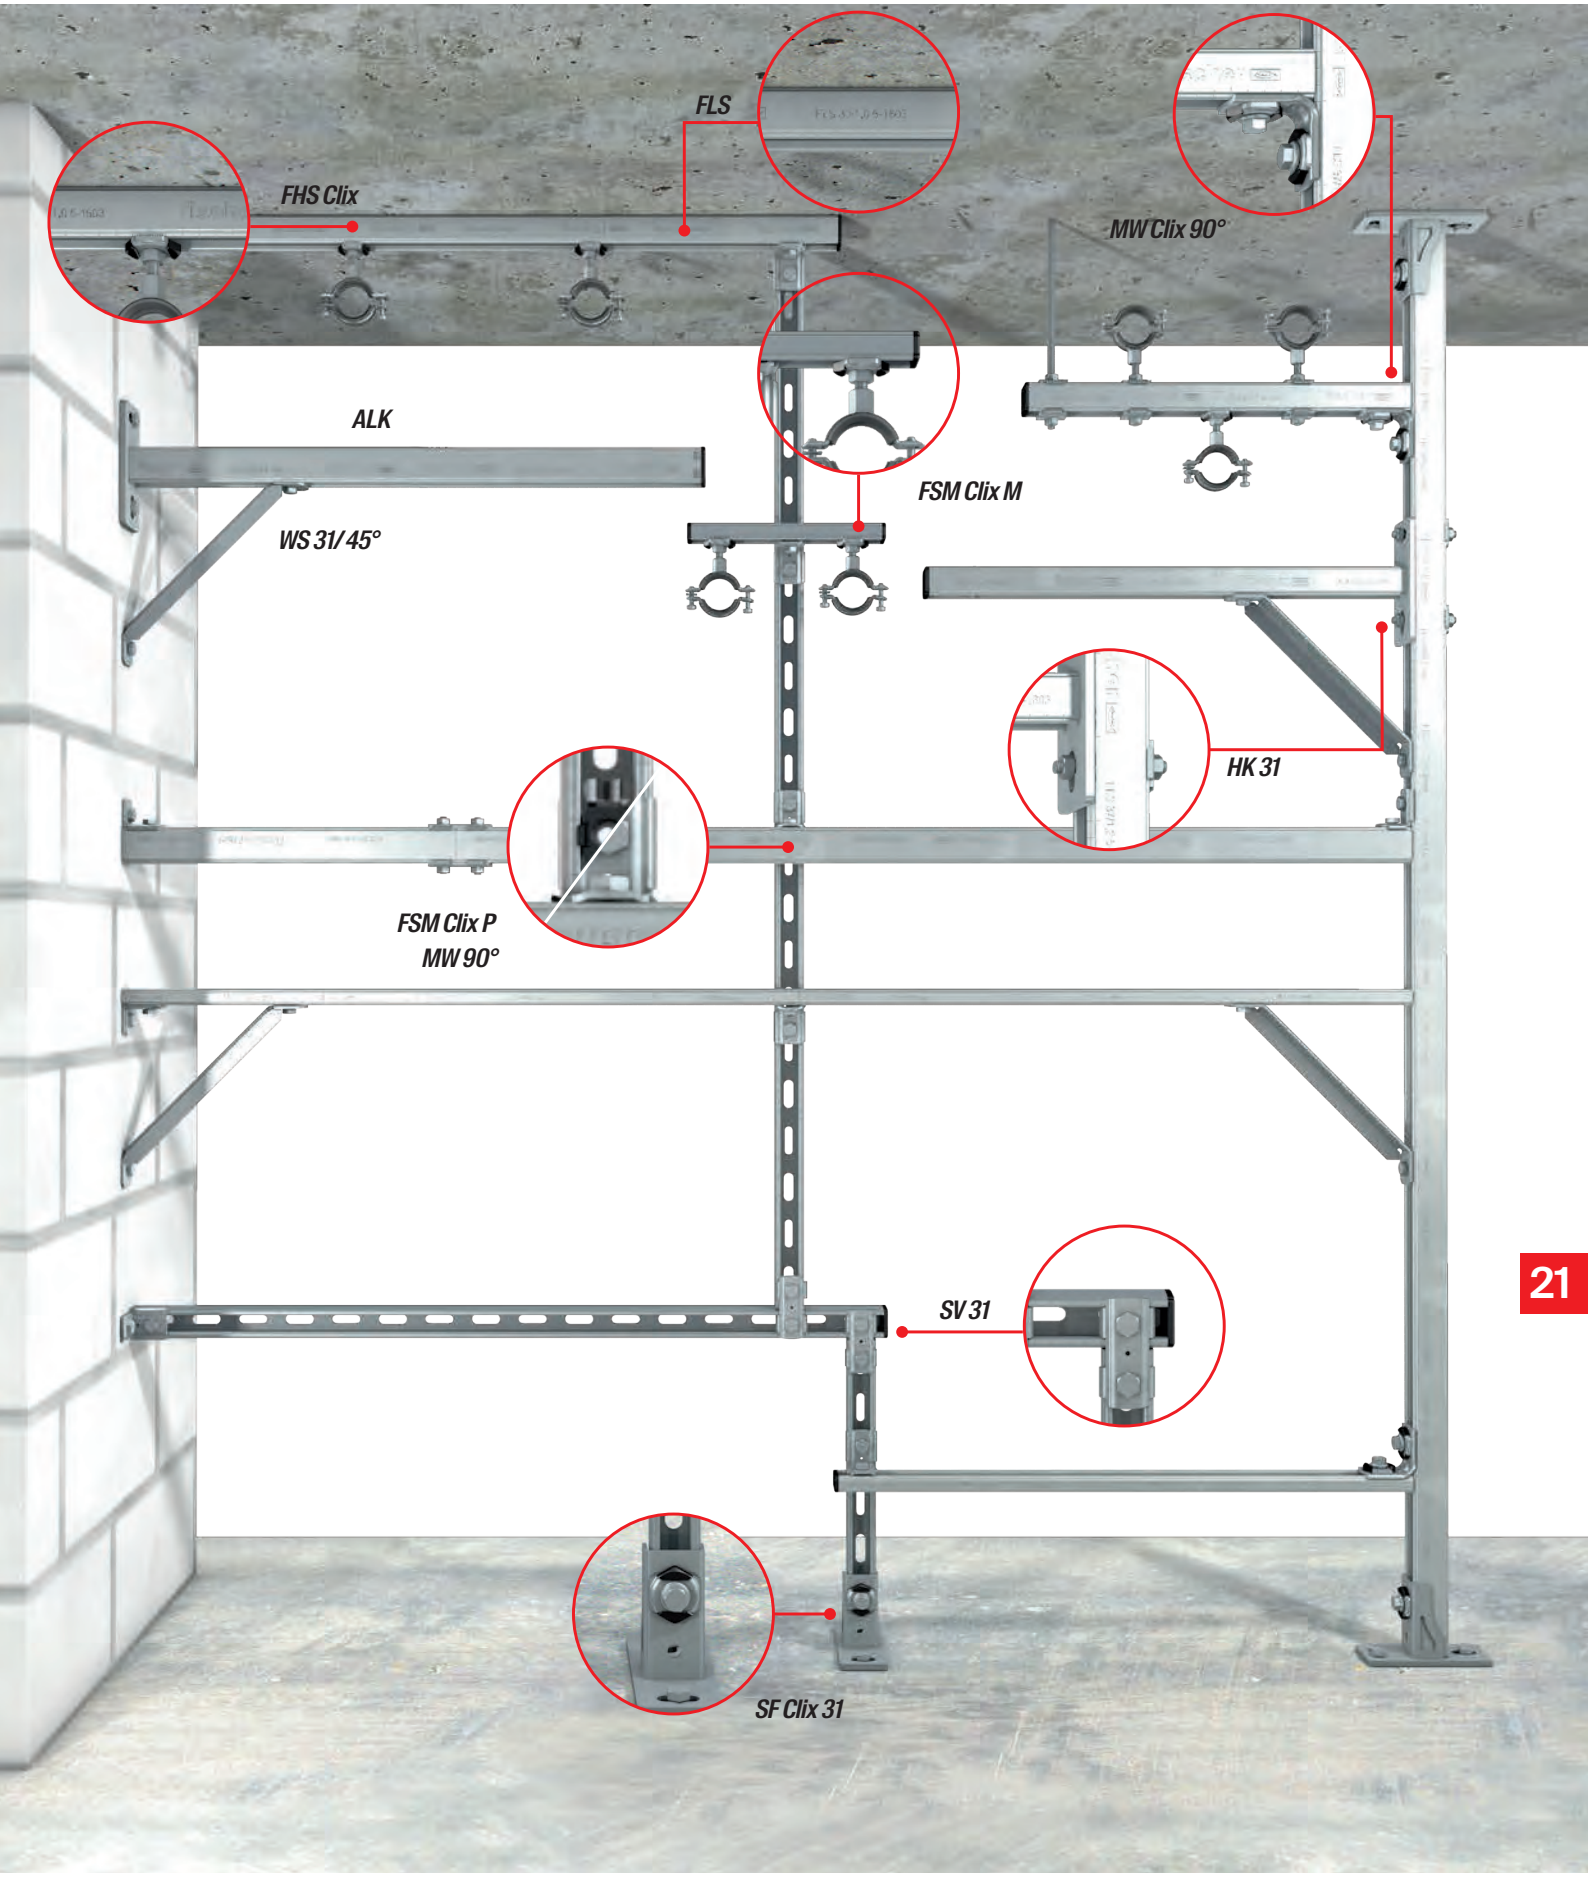

fischer installationssystem.

Montageskena FLS för lättviktsinstallationer

Universal FLS U-skena bör snabba och säkra infästningar i tak, vägg och golv.
Lämplig för lätta till medeltunga installationer för värme, ventilation, vatten, avlopp, gas m.m.
Med utstansningar för att enkelt justera och montera rörklammer.
Brandklassad.

Tekniska data

↑ FLS



FLS-skena med utstansningar för att fixera montagebult
Material: Förgalvaniserat stål S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montagehål mm	Vikt kg/m	Längd L x godstjocklek mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FLS 17/1.0 - 2M	538753	x	31 / 18,5	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	2000 x 1,0	0,72	0,13	10
FLS 17/1.0 - 3M	538754	x	31 / 18,5	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	3000 x 1,0	0,72	0,13	8
FLS 30/1.0 - 2M	538755	x	31 / 18,5	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	2000 x 1,0	0,98	0,48	10
FLS 30/1.0 - 3M	538756	x	31 / 18,5	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	3000 x 1,0	0,98	0,48	8
FLS 37/1.2 - 2M	538757	x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	2000 x 1,2	1,33	0,78	10
FLS 37/1.2 - 3M	538758	x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	3000 x 1,2	1,33	0,78	8
FLS 37/1.2 - 6M	538759	x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	6000 x 1,2	1,33	0,78	1

Klippverktyg för FLS-profiler

Verktyg för att säkert och problemfritt kapa FLS-skenor - mekaniskt och driftsäkert.
Ställ in önskad längd för profilskenan och klipp av. Snabbt, säkert och precist.

Tekniska data

↑ FLS klippverktyg

Problemfri kapning av FLS
Mekanisk

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal
FLS klippverktyg	543965	x	1

FLS sortiment

Täckbricka

Snygga och säkra avslut på skenor.

Inomhus

Tekniska data

↑ AK

Material: Svart polypropylenplast

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Passar till profilskena	Antal/pkt
AK 17 COVER CAP	538746	x	FLS 17/1.0	100
AK 30 COVER CAP	538747	x	FLS 30/1.0	100
AK 37 COVER CAP	538748	x	FLS 37/1.2	50

Väggkonsol ALK för FLS

Lämplig för att fästa en eller flera rörklamrar för gas, vätskor, kabelbackar m.m.
För lätta till mellantunga applikationer.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120 Inomhus

Tekniska data

↑ ALK





FLS-skena med utstansningar för att fixera montagebultar och en 90° basplatta för väggmontage
Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 13 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Konsol-längd L mm	Montagehål mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
ALK 17-200	538738	x	31 / 18,5	17	200	8,5x30 / 10,5x30	0,49	10
ALK 17-300	538739	x	31 / 18,5	17	300	8,5x30 / 10,5x30	0,33	10
ALK 30-200	538740	x	31 / 18,5	30	200	8,5x30 / 10,5x30	1,18	10
ALK 30-300	538741	x	31 / 18,5	30	300	8,5x30 / 10,5x30	0,79	10
ALK 30-450	538742	x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,53	10
ALK 37-300	538743	x	31 / 18,5	37	300	8,5x30 / 10,5x30	1,27	10
ALK 37-450	538744	x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,86	10
ALK 37-600	538745	x	31 / 18,5	37	600	8,5x30 / 10,5x30	0,63	5

fischer installationssystem.

Sträva WS 31-45°
Vinkelsträva för väggkonsol FLS

För öpphägningar av rörklammer för värme, vatten, avlopp m.m.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ WS 31



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 1363-1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild Ø mm	Antal/pkt
WS 31-45°	538749	x	11	10

Skenkoppling SV 31

För att förlänga eller montera ihop FLS-skenor ihop med FSM Clix P och bult.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ SV 31



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga mm	Bredd x längd mm	Max. tvärförskjutning V_{rec} (kN)	Antal/pkt
SV 31	538641	x	M8	26 x 67	1,0	25

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FLS sortiment

Snabbmutter FSM Clix P

Snabbmutter för att förbinda eller förlänga FLS-skenor ihop med skenkoppling.
Enkel montering med tryckfjäder och utstansningar för skenan.
För lätta till mellantunga laster.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Tekniska data

↑ FSM Clix P



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Max. rekommenderad tvärförskjutning V_{rec} (kN)	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
FSM Clix P 6	538643	x	M6	1,0	1,5	2,0	50
FSM Clix P 8	538647	x	M8	1,0	1,5	2,0	50
FSM Clix P 10	538649	x	M10	1,0	1,5	2,0	50

Pendelmutter FSM Clix M

Enkel justering och montering i FLS med tryckfjäder och utstansning.
För lätta till mellantunga laster.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Tekniska data

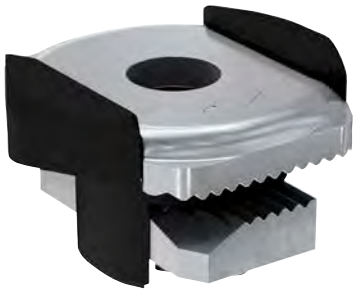

↑ FSM Clix M



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	För skena	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. rekommenderad sspänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
FSM Clix M 6	538650	x	M6	FLS17, FLS30 och FLS37	1,5	2,0	50
FSM Clix M 8	538651	x	M8	FLS17, FLS30 och FLS37	1,5	2,0	50
FSM Clix M 10	538652	x	M10	FLS17, FLS30 och FLS37	1,5	2,0	50

fischer installationssystem.

Pendelmutter med T-bult FHS Clix

Enkel justering via tryckfjädern och utstansningen.
För lätta till mellantunga laster.
Brandklassad.

R 30 MLAR
R 120
Inomhus

Tekniska data

↑ FHS Clix



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 och FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
FHS CLIX 8x30 M8	538653	x	M8	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x40 M8	538654	x	M8	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x60 M8	538655	x	M8	60	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x80 M8	538656	x	M8	80	1,5	2,0	50
FHS CLIX 8x100 M8	538657	x	M8	100	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x30 M10	538658	x	M10	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x40 M10	538659	x	M10	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x60 M10	538660	x	M10	60	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x100 M10	538661	x	M10	100	1,5	2,0	50

Skenfot SF Clix 31, 90°

För infästning av FLS-skenor mot golv, vägg och tak ink. FSM Clix M.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

21

Tekniska data

↑ SF Clix 31



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Längd x bredd mm	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 och FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
SF Clix 31, 90°	538665	x	M8	130 x 50	1,5	2,0	10

FLS sortiment

Montagevinkel MW Clix 90°

För montage av FLS-skenor ink. två förmonterade pendelmuttrar för snabbt och lätt montage.
För lätta och mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ MW Clix 90°



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Längd x bredd mm	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 och FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
MW Clix 90°	538666	x	M8	51 x 51	1,5	2,0	10

Montagevinkel MW 90°

För att montera FLS-skenor i 90° med FSM Clix P.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data



↑ MW 90°



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild mm	Längd x bredd mm	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 och FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
MW 90°	538668	x	8,5	33 x 26	1,5	2,0	50

fischer installationssystem.

Montagevinkel MWU 90°

För att montera FLS-skenor i 90° med FSM Clix P.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ MWU 90°

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild mm	Längd x bredd mm	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 och FLS30	Max. rekommenderad spänningsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal/pkt
MWU 90°	538667	x	12,5	33 x 26	1,5	2,0	25

Skenplatta HK 31

För FLS-skenor.
För lätta till mellantunga laster.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120 Inomhus

Tekniska data



↑ HK 31



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild D mm	Antal/pkt
HK 31 (Ø 8,5)	538663	x	8,5	50
HK 31 (Ø 12,5)	538664	x	12,8	50

21

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FLS sortiment

Balkklammer TKR 31

För montage utan förborrning direkt mot stålbalk.
För lätta till mellantunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ TKR 31



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	U-bult	Höjd x bredd mm	Max. rekommenderad last N_{rec} (kN)	Antal/pkt
TKR 31	538751	x	M6	85 x 60	2,8	25

fischer installationssystem.

FUS sortiment

Installationssystem för upphängning av mellantunga installationer

22

FUS sortiment

Belastningar av skensystem FUS

Belastninger



Typ	Art.nr.	Vikt [kg/m]	Tvärsnitts-area [cm²]	Tröghets-moment I_y [cm⁴]	Tröghets-moment I_z [cm⁴]	Böj-motstånd W_y [cm³]	Böj-motstånd W_z [cm³]	Max. rekommen-derad statisk last för 1 m F_{rec} [kN]	Max. rekommen-derad statisk last för 2 m F_{rec} [kN]	Max. rekommen-derad statisk last för 3 m F_{rec} [kN]
FUS 21/1,5 - 2 m	545117	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/1,5 - 3 m	545118	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/1,5 - 6 m	545119 [1)]	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/2,0 - 2 m	040391	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	–
FUS 21/2,0 - 3 m	097660	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,0 - 6 m	097661	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,5 - 2 m	092867	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	–
FUS 21/2,5 - 3 m	077349	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 21/2,5 - 6 m	077541	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 41/1,5 - 2 m	545120	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	–
FUS 41/1,5 - 3 m	545126	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/1,5 - 6 m	545127	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/2,0 - 2 m	040390	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	–
FUS 41/2,0 - 3 m	097658	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,0 - 6 m	097659	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,5 - 2 m	092295	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	–
FUS 41/2,5 - 3 m	077347	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 41/2,5 - 6 m	077537	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 62/2,5 - 6 m	504457	3.27	4.05	17.70	12.90	5.62	6.29	4.22	2.10	0.99
FUS 21D/2,0 - 3 m	504458	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 21D/2,0 - 6 m	535531	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 41D/2,5 - 6 m	504459	4.89	6.00	35.01	17.90	8.76	8.78	6.58	3.28	1.96
FUS 62D/2,5 - 6 m	504460	6.55	8.09	111.00	25.80	17.90	12.58	13.45	6.72	4.47

1) Leveranstid på begäran.

Lastfall 1



Lastfall 2



Lastfall 3



För mer information se www.fischersverige.se

fischer installationssystem.

Systemet med oändliga möjligheter - snabbt och montagevänligt.

Skenor

Montageskena FUS 21 / FUS 21 D

Montageskena FUS 41/ FUS 41 D

Montageskena FUS 62/FUS62 D

plus

Montagebult

Montagebult PFCN 41

plus

Konstruktionsbeslag



Universalvinkel PUWS



Montagevinkel PFAF

Vinkelkonsol PWK

Skenkoppling PFUF

Skenfot PSF

Skenkoppling PFUF OC

FUS sortiment

Universalskensystem FUS för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Med utstansningar för enkel montering och justering av rörklamrar.
Brandtestat och CE-märkt.

ETA-21/0140

R 30 MLAR

R 120

Inomhus

Tekniska data

↑ FUS



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: FÖRGALVANISERAT STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm^2	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS 21/1,5 - 2M	545117	x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 2000	1,35	0,41	1
FUS 21/1,5 - 3M	545118	x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 3000	1,35	0,41	1
FUS 21/1,5 - 6M	545119	x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 6000	1,35	0,41	1
FUS 21/2,0 - 2M	40391	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1
FUS 21/2,0 - 3M	97660	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 3000	1,72	0,49	1
FUS 21/2,5 - 2M	92867	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 2000	1,99	0,52	1
FUS 21/2,5 - 3M	77349	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 3000	1,99	0,52	1
FUS 21/2,5 - 6M	77541	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 6000	1,99	0,52	1
FUS 41/2,0 - 2M	40390	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,94	1
FUS 41/2,0 - 3M	97658	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 3000	2,52	1,94	1
FUS 41/2,0 - 6M	97659	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 6000	2,52	1,94	1
FUS 41/2,5 - 2M	92295	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1
FUS 41/2,5 - 3M	77347	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 3000	3,00	2,14	1
FUS 41/2,5 - 6M	77537	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 6000	3,00	2,14	1
FUS 62/2,5 - 6M	504457	x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	4,22	1

fischer installationssystem.

Universalskensystem FUS för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Med utstansningar för enkel montering och justering av rörklamrar.
Brandtestat och CE-märkt.

ETA-21/0140

R 30 MLAR R 120 — Brandtest gäller endast FUS 41/2,5 och FUS 62/2,5

Utomhus

Tekniska data

↑ FUS



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: VARMFÖRZINKAT
Korrosivitetsklass: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montagehål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS 41/2,0 - 3M VFZ	517426	x	41 / 22	41	14 x 30	2,12	2,0 x 3000	2,52	1,94	1
FUS 41/2,5 - 6M VFZ	537658	x	41 / 22	41	14 x 30	2,55	2,5 x 6000	3,00	2,14	1
FUS 62/2,5 - 3M VFZ	517427	x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1
FUS 62/2,5 - 6M VFZ	517428	x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1

Universalskensystem FUS för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Med utstansningar för enkel montering och justering av rörklamrar.
Brandtestat och CE-märkt.

ETA-21/0140

R 30 MLAR R 120 — Brandtest gäller endast FUS 41/2,5

Utomhus

Tekniska data

↑ FUS



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: ROSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosivitetsklass: Rostfri A2
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS 21/2,0 - 2M A2	504466	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1
FUS 41/2,5 - 2M A2	504470	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Universalskensystem FUS A4 (syrafast) för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Med utstansningar för enkel montering och justering av rörklamrar.
Brandtestat och CE-märkt.

ETA-21/0140

R 30 MLAR — R 120 — Brandtest gäller endast FUS 41/2,5

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FUS



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm^2	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS 21/2,0 - 2M A4	504472	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,47	1
FUS 41/2,0 - 2M A4	504474	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,65	1
FUS 41/2,0 - 6M A4	542739	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 6000	2,52	1,65	1
FUS 41/2,5 - 2M A4	504475	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	1,82	1
FUS 41/2,5 - 6M A4	542740	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 6000	3,00	1,82	1
FUS 62/2,5 - 6M A4	557765	x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	3,58	1

FMS Heavy-duty skinnesystem

For skinne- og systemløsninger til tunge montage, besøg **www.fischerdanmark.dk**
Vælg Skinnesystem – FMS. Eller kontakt fischer for nærmere detaljer og info.

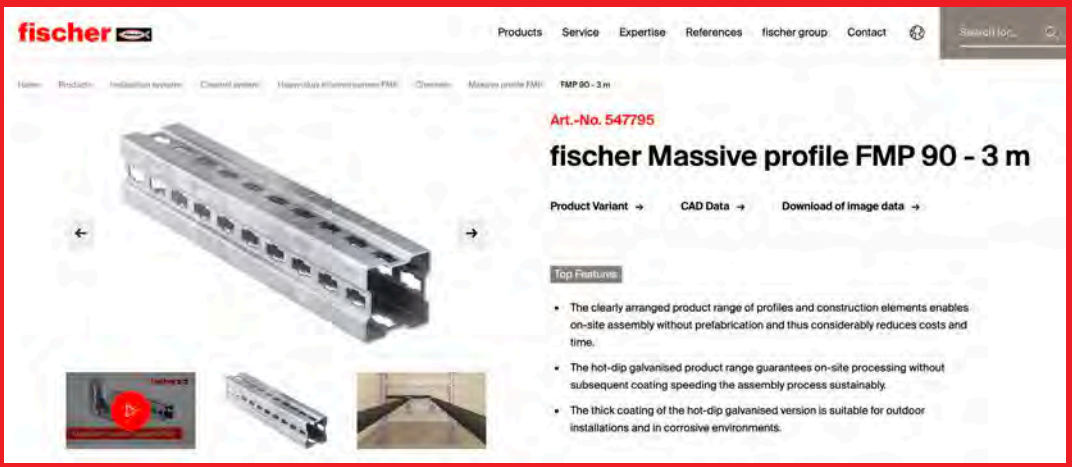

fischer installationssystem.

Dubbel montageskena FUS för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Dubbelprofil för högre laster samt för att kunna montera både över och under profilskenan.

ETA-21/0140

Inomhus

Tekniska data

↑ FUS D



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: FÖRGALVANISERAT STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS21 D/2,0 3M	504458	x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 2000	3,44	1,96	1
FUS21 D/2,0 6M	535531	x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 6000	3,44	1,96	1
FUS41 D/2,0 6M	542734	x	41 / 22	82	14 x 30	4,12	2,0 x 6000	5,04	5,58	1
FUS41 D/2,5 6M	504459	x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

Dubbel montageskena FUS för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Dubbelprofil för högre laster samt för att kunna montera både över och under profilskenan.

ETA-21/0140

Utomhus

Tekniska data

↑ FUS D



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS21 D/2,0 3M VFZ	537659	x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 3000	3,44	1,96	1
FUS41 D/2,5 6M VFZ	537662	x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

FUS sortiment

Dubbel montageskena FUS A4 (syrafast) för modulära installationer

För snabba och säkra installationer i tak, vägg och golv av lätta till mellantunga installationer för värme, tryckluft, vatten, avlopp, gaser m.m.
Dubbelprofil för högre laster samt för att kunna montera både över och under profilskenan.

ETA-21/0140

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FUS D



FUS-profil med utstansningar för säker fixering av montagebult
Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvänding / invändig mm	Höjd H mm	Montage-hål mm	Vikt kg/m	Godstjocklek x längd S x L mm	Profil tvärsnitt cm²	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FUS41 D/2,5 6M A4	562655	x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

Skenkoppling FDCC

För att montera ihop dubbla FUS-profiler för ökad styrka.
För mellan till tunga laster.

Inomhus

Tekniska data

↑ FDCC



Skenkoppling för FUS41 och FUS62 i tjocklek 2,0 och 2,5 för förstärkning av max. rekommenderad last (2 st/samling)
Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Montage	Hex mm	Längd x bredd mm	Antal/pkt
FDCC	546148	x	M10	5	53 x 20	100

fischer installationssystem.

Skarvkoppling FUF OC 41

För att förlänga FUS-skenor.

Tekniska data

Inomhus Utomhus

↑ FUF OC 41



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd mm	Höjd mm	Godstjocklek x längd mm	Antal/pkt
FUF OC 41	504517	x	42	37,5	4,0 x 200	20

Skarvkoppling FUF OC 41

För att förlänga FUS-skenor.

Tekniska data

Utomhus

↑ FUF OC 41



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd mm	Höjd mm	Godstjocklek x längd mm	Antal/pkt
FUF OC 41 VFZ	517415	x	42	37,5	4,0 x 200	20

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Skarvkoppling PFUF OC

För snabb och enkel skarvning av FUS-profiler ihop med montagebult PFCN.

Inomhus

Tekniska data



↑ PFUF OC



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd mm	Höjd mm	Godstjocklek x längd mm	Antal/pkt
PFUF OC 41	533743	x	42	37,5	4,0 x 194	6

Skarvkoppling PFUF OC A4 (syrafast)

För snabb och enkel skarvning av FUS-profiler ihop med montagebult PFCN.

Utomhus extrem

Tekniska data



↑ PFUF OC



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd mm	Höjd mm	Godstjocklek x längd mm	Antal/pkt
PFUF OC 41 A4	562846	x	42	37,5	4,0 x 194	6

fischer installationssystem.

Väggkonsol FCA

Väggkonsol med fastsvetsat montageskena för FUS 41-profiler.
För mellantunga upphängningar av rör för vätskor, gaser, kabelbackar m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120

Brandtest gäller endast FCA 41/2,5

Inomhus

Tekniska data

↑ FCA 41





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 10 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 41/2,0 300	559915	x	41 / 22	133	2,0 x 300	1,80	1
FCA 41/2,0 450	559916	x	41 / 22	133	2,0 x 450	1,20	1
FCA 41/2,0 600	559917	x	41 / 22	133	2,0 x 600	0,90	1
FCA 41/2,0 750	559918	x	41 / 22	133	2,0 x 750	0,72	1
FCA 41/2,5 300	77359	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA 41/2,5 450	77361	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA 41/2,5 600	77363	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1
FCA 41/2,5 750	77365	x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1

Väggkonsol FCA

Väggkonsol med fastsvetsat montageskena för FUS 41-profiler.
För mellantunga upphängningar av rör för vätskor, gaser, kabelbackar m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120

Utomhus

Tekniska data

↑ FCA 41





Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 41/2,5 300 VFZ	517411	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA 41/2,5 450 VFZ	517412	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA 41/2,5 600 VFZ	517413	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1
FCA 41/2,5 750 VFZ	517414	x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1

FUS sortiment

Väggkonsol FCA A4 (syrafast)

Väggkonsol med fastsvetsat montageskena för FUS 41-profiler.
För mellantunga upphängningar av rör för vätskor, gaser, kabelbackar m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FCA 41





Ytbehandling: ROSTFRI A4
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 41/2,5 300 A4	505487	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA 41/2,5 450 A4	505488	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA 41/2,5 600 A4	505489	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1

Dubbel väggkonsol FCA

Väggkonsol för dubbla FUS41D-profiler.
Dubbel profil för högre belastning samt för möjligheten till installationer över och under väggkonsolen.
För mellantunga installationer av rör för vätskor, gaser m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Brandtest gäller endast FCA 41D/2,5

Tekniska data

↑ FCA 41D





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 10 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 41D/2,0 750	559920	x	41 / 22	165	2,0 x 750	2,50	1
FCA 41D/2,0 1000	559921	x	41 / 22	165	2,0 x 1000	1,90	1
FCA 41D/2,5 750	504317	x	41 / 22	165	2,5 x 750	2,50	1
FCA 41D/2,5 1000	504319	x	41 / 22	165	2,5 x 1000	1,90	1

fischer installationssystem.

Väggkonsol FCA 62

Väggkonsol för FUS 62-profiler.
För mellantunga installation av rör för vätskor, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Tekniska data

↑ FCA 62



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 10 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 62-1000	504315	x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1

Väggkonsol FCA 62

Väggkonsol för FUS 62-profiler.
För mellantunga installation av rör för vätskor, gas m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus

Tekniska data

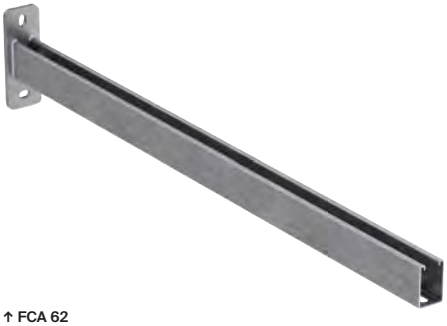

↑ FCA 62



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-Höjd mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCA 62-1000 VFZ	538015	x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1

FUS sortiment

Väggkonsol FCAM

Väggkonsol för FUS 41-profiler.
För mellan till tunga installationer för värme, vätskor, gaser m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FCAM





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 10 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Konsol-höjd H mm	Godstjocklek x längd L mm	Max. rekommenderad last vid L/2 F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FCAM 300	504477	x	41 / 22	246	2,5 x 300	7,00	1
FCAM 400	504479	x	41 / 22	270	2,5 x 400	7,50	1
FCAM 500	504480	x	41 / 22	284	2,5 x 500	6,50	1
FCAM 600	504482	x	41 / 22	319	2,5 x 600	6,00	1
FCAM 700	505460	x	41 / 22	343	2,5 x 700	5,50	1

Täckbricka FEC

Täckbricka av polyetylen för avslut på konsol FCAM.

Tekniska data

↑ FEC

Svart täckbricka

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Skenbredd utvändig / invändig mm	Antal/pkt
FEC 21 B	77357	x	41 / 21	100
FEC 41 B	77355	x	41 / 41	100
FEC 62 B	505551	x	41 / 62	100

fischer installationssystem.

Skenfot PSF

För infästning av FUS 21D, 41 och 62-profiler mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabbt och enkelt montage tillsammans med montagebult PFCN.

Inomhus

Tekniska data

↑ PSF 41

↑ PSF 82





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd B mm	Höjd H mm	Godstjocklek mm	För skena	Antal/pkt
PSF 41	533740	x	100	130	4	21D, 41, 62	10
PSF 82	533741	x	130	170	4	41D	5
FSFQ 41	535266	x	40	175	4	41	10

Skenfot PSF A4 (syrafast)

För infästning av FUS 21D, 41 och 62-profiler mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabbt och enkelt montage tillsammans med montagebult PFCN.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PSF 41

↑ PSF 82



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd B mm	Höjd H mm	Godstjocklek mm	För skena	Antal/pkt
PSF 41 A4	562848	x	100	130	4	21D, 41, 62	10
PSF 82 A4	562849	x	130	170	4	41D	5
FSFQ 41 A4	562847	x	40	175	4	41	10

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Universalvinkel PUWS

För förstärkning, montage och skarvning av FUS-profiler i 90° och 135° vinkel.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft, m.m.
Snabbt och enkelt montage ihop med montagebult PFCN.

Inomhus

Tekniska data

↑ PUWS 2x2/135°

↑ PUWS 2x2

↑ PUWS 4x4

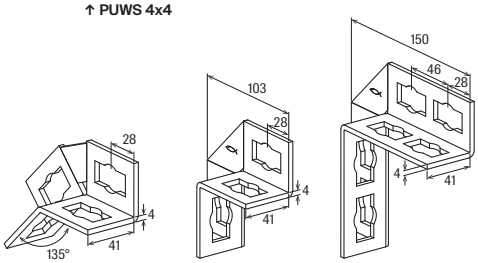

Ytbehandling:
ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PUWS 2x2 / 135°	533731	x	41	-	4	10
PUWS 2x2 / 90°	533733	x	41	103	4	10
PUWS 4x4 / 90°	533734	x	41	150	4	8

Universalvinkel PUWS A4 (syrafast)

För förstärkning, montage och skarvning av FUS-profiler i 90° och 135° vinkel.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft, m.m.
Snabbt och enkelt montage ihop med montagebult PFCN.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PUWS 2x2/135°

↑ PUWS 2x2

↑ PUWS 4x4

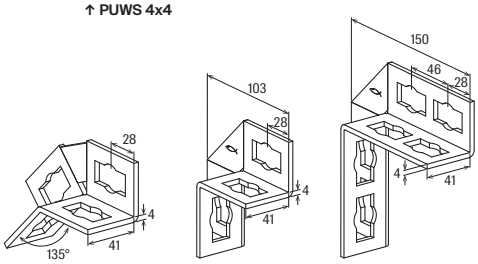

Ytbehandling:
ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PUWS 2x2 / 90° A4	562833	x	41	103	4	10
PUWS 2x2 / 135° A4	562835	x	41	-	4	10
PUWS 4x4 / 90° A4	562834	x	41	150	4	8

fischer installationssystem.

Vinkelbeslag PWK

För förstärkning och stabilisering vid montage och skarvning av FUS-profiler i 90° vinkel.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabba och enkla montage ihop med montagebult PFCN.

Inomhus

Tekniska data

↑ PWK



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PWK 200/200	533744	x	41	200	200	4	15

Vinkelbeslag PWK A4 (syrafast)

För förstärkning och stabilisering vid montage och skarvning av FUS-profiler i 90° vinkel.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabba och enkla montage ihop med montagebult PFCN.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PWK



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PWK 200/200 90° A4	562837	x	41	200	200	4	10

FUS sortiment

Variabel skenfot PVB, 0-180°

För infästningar av FUS-skenor i variabel vinkel 0-180° mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabba och enkla montage med montagebult PFCN.

Inomhus

Tekniska data

↑ PVB



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PVB variabel 0-180°	534960	x	59	190	4	5

Variabel skenfot PVB A4 (syrafast), 0-180°

För infästningar av FUS-skenor i variabel vinkel 0-180° mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Snabba och enkla montage med montagebult PFCN.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PVB



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PVB variabel 0-180° A4	562838	x	59	190	4	5

fischer installationssystem.

Variabel skenfot VB, 0-180°

För infästningar av FUS-skenor i variabel vinkel 0-180° mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus

Tekniska data

↑ VB



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
VB variabel 0-180°	545771	x	50	128	4	5

Variabel skenfot VB A4 (syrafast), 0-180°

För infästningar av FUS-skenor i variabel vinkel 0-180° mot golv, vägg och tak.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ VB



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
VB variabel 0-180° A4	563574	x	50	128	4	5

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Vinkelsträva PSAE

Förstärkningssträva för ökad lastförmåga för konsolarmar och FUS-skenor.
Snabb och enkel installation med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gaser, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ PSAE



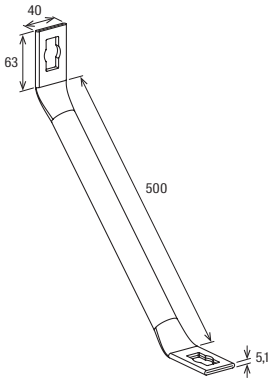

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PSAE 500 mm	535270	x	500	40	5,1	10

Vinkelsträva PSAE A4 (syrafast)

Förstärkningssträva för ökad lastförmåga för konsolarmar och FUS-skenor.
Snabb och enkel installation med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gaser, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PSAE



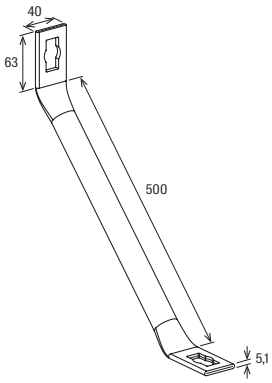

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PSAE 300 mm A4	562839	x	300	40	5,1	10
PSAE 500 mm A4	562840	x	500	40	5,1	10

fischer installationssystem.

PU-bricka

För säkring vid montage av FUS-profiler.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data



↑ PU

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
PU 10,5	535271	x	M10	50
PU 12,5	535272	x	M12	50

PU-bricka A4 (syrafast)

För säkring vid montage av FUS-profiler.
För mellantunga installationer.

Utomhus extrem

Tekniska data



↑ PU

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
PU 10,5 A4	562841	x	M10	20
PU 12,5 A4	562842	x	M12	20

FUS sortiment

Skenkoppling PFFF

För enklare skarvning av FUS-profiler med snabbt och enkelt montage och justering ihop med montagebult PFCN.
För mellantung installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ PFFF



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Sida mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFFF 2 L	533745	x	92	92	40	4	20

Skenkoppling PFFF A4 (syrafast)

För enklare skarvning av FUS-profiler med snabbt och enkelt montage och justering ihop med montagebult PFCN.
För mellantung installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PFFF 2L

↑ PFFF 4L





Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Sida mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFFF 2L A4	562827	x	92	92	40	4	20
PFFF 4L A4	562828	x	40		196	4	25

fischer installationssystem.

Vinkel PFAF

För skarvning av FUS-profiler i 90° och 135° vinkel.
Snabbt och enkelt montage och justering med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ PFAF 2

↑ PFAF 3

↑ PFAF 4

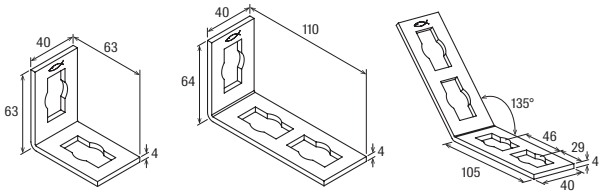

Ytbehandling:
ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFAF 2 / 90°	533735	x	40	63	63	4	25
PFAF 3 / 90°	533736	x	40	64	110	4	25
PFAF 4 / 135°	533737	x	40	105	105	4	20
PFAF 4 / 90°	535267	x	40	95	95	4	25

Vinkel PFAF A4 (syrafast)

För skarvning av FUS-profiler i 90° och 135° vinkel.
Snabbt och enkelt montage och justering med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PFAF 2

↑ PFAF 3

↑ PFAF 4

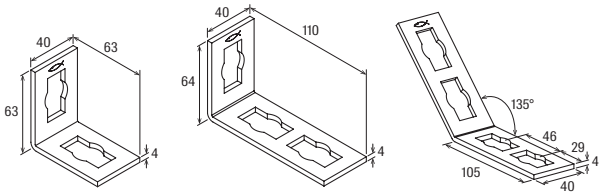

Ytbehandling:
ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass:
Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFAF 2 / 90° A4	562829	x	40	63	63	4	25
PFAF 3 / 90° A4	562830	x	40	64	110	4	25
PFAF 4 / 135° A4	562831	x	40	105	105	4	20
PFAF 4 / 90° A4	562832	x	40	110	110	4	25

FUS sortiment

Montagebeslag FUF

För infästningar i FUS-profiler i flera dimensioner.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FUF 180L

↑ FUF 180R

↑ FUF 4Y

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Storlek D mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FUF 180L	504379	x	41 x 41	6	20
FUF 180R	504383	x	41 x 41	6	20
FUF 4Y	504378	x	41 x 41 x 41	6	20

Snabbmutter FCN Clix P

För säkra och snabba montage i FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft, m.m.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix P M10 och P M12

Inomhus

Tekniska data

↑ FCN Clix P



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Plastbricka: 30 x 50 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Tjocklek mutter S mm	Antal/pkt
FCN Clix P M8	559758	x	M8	18	35	6	50
FCN Clix P M10	559759	x	M10	18	35	8	50
FCN Clix P M12	559760	x	M12	18	35	9,5	50

fischer installationssystem.

Snabbmutter FCN Clix P

För säkra och snabba montage i FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft, m.m.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix P M10 och P M12

Utomhus

Tekniska data

↑ FCN Clix P



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3
Plastbricka: 30 x 50 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Tjocklek mutter S mm	Antal/pkt
FCN Clix P M8 VFZ	559765	x	M8	18	35	6	50
FCN Clix P M10 VFZ	559766	x	M10	18	35	8	50
FCN Clix P M12 VFZ	559767	x	M12	18	35	9,5	50

Snabbmutter FCN Clix P A4 (syrafast)

För säkra och snabba montage i FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft, m.m.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix P M10 och P M12

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FCN Clix P



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Plastbricka: 30 x 50 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Tjocklek mutter S mm	Antal/pkt
FCN Clix P M8 A4	559754	x	M8	18	35	6	25
FCN Clix P M10 A4	559755	x	M10	18	35	8	25
FCN Clix P M12 A4	559756	x	M12	18	35	9,5	25

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Snabbmutter FCN Clix M

För säkra och snabba montage av rörklamrar eller gängstänger m.m.
För lätta till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix P M10 och P M12

Inomhus

Tekniska data



↑ FCN Clix M



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Toppbricka: 40 x 40 x 4,0 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCN Clix M8	559762	x	M8	18	35	6	50
FCN Clix M10	559763	x	M10	18	35	8	50
FCN Clix M12	559764	x	M12	18	35	9,5	50

Snabbmutter FCN Clix M

För säkra och snabba montage av rörklamrar eller gängstänger m.m.
För lätta till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix M10 och M12

Utomhus

Tekniska data



↑ FCN Clix M



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3
Toppbricka: 40 x 40 x 4,0 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCN Clix M8 VFZ	559768	x	M8	18	35	6	50
FCN Clix M10 VFZ	559769	x	M10	18	35	8	50
FCN Clix M12 VFZ	559770	x	M12	18	35	9,5	50

fischer installationssystem.

Snabbmutter FCN Clix M A4 (syrafast)

För säkra och snabba montage av rörklamrar eller gängstänger m.m.
För lätta till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120
Brandtest gäller endast FCN Clix M10

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FCN Clix M



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Toppbricka: 40 x 40 x 4,0 mm

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Mutter bredd mm	Mutter längd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCM Clix M8 A4	559752	x	M8	18	35	6	50
FCM Clix M10 A4	559753	x	M10	18	35	8	25
FCN Clix M12 A4	562663	x	M12	18	35	8	25

Montagebult PFCN

För snabb, säker och justerbart montage i FUS-profiler, beslag eller skenkopplingar.
För lätta till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ PFCN



22

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
PFCN 41	533739	x	M10	50

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Montagebult PFCN A4 (syrafast)

För snabb, säker och justerbart montage i FUS-profiler, beslag eller skenkopplingar.
För lätta till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PFCN



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
PFCN 41 A4	562662	x	M10	25

T-bult FHS CLIX S

För enkel och justerbara infästningar i FUS-profiler.
För lätta och medeltunga installationer av rör för värme, vätskor, gaser, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FHS CLIX S



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Bult: Kvalitet 8.8

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Höjd L2 mm	Höjd L1 mm	Antal/pkt
FHS CLIX S 8x30	20914	x	M8	30	36	50
FHS CLIX S 8x40	20915	x	M8	40	46	50
FHS CLIX S 8x60	20916	x	M8	60	66	50
FHS CLIX S 10x30	20917	x	M10	30	37	50
FHS CLIX S 10x40	20918	x	M10	40	47	50
FHS CLIX S 10x60	20919	x	M12	60	67	50
FHS CLIX S 12x30	20969	x	M12	30	38	50
FHS CLIX S 12x40	47316	x	M12	40	48	50
FHS CLIX S 12x60	504320	x	M12	60	68	50

fischer installationssystem.

T-bult FCN CLIX S

För enkel och justerbara infästningar i FUS-profiler.
För lätta och medeltunga installationer av rör för värme, vätskor, gaser, tryckluft m.m.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FCN CLIX S



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Bult: Kvalitet 8.8

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Höjd L mm	Antal/pkt
FCN Clix S 8x30	567462	x	M8	30	50
FCN Clix S 8x40	567463	x	M8	40	50
FCN Clix S 8x60	567464	x	M8	60	50
FCN Clix S 8x80	567465	x	M8	80	50
FCN Clix S 8x100	567466	x	M8	00	50
FCN Clix S 10x30	567467	x	M10	30	50
FCN Clix S 10x40	567468	x	M10	40	50
FCN Clix S 10x60	567469	x	M10	60	50
FCN Clix S 10x100	567470	x	M10	100	50
FCN Clix S 12x40	567471	x	M12	40	50
FCN Clix S 12x60	567472	x	M12	60	50

Kopplingsmutter FCN

Kopplingsmutter med tänder för säkra montage i FUS-skenor.
För lätt och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.

Inomhus

22

Tekniska data

↑ FCN



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCN M8	77407	x	M8	35	20	6	100
FCN M10	77409	x	M10	35	20	6	100
FCN M12	77411	x	M12	35	20	6	100
FCN M16	561773	x	M16	35	20	6	100

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Kopplingsmutter FCN

Kopplingsmutter med tänder för säkra montage i FUS-skenor.
För lätt och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.

NYHET

Utomhus

Tekniska data

↑ FCN



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCN M16 VFZ	561774	x	M16	35	20	12	100

Kopplingsmutter FCN A4 (syrafast)

Kopplingsmutter med tänder för säkra montage i FUS-skenor.
För lätt och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FCN



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek S mm	Antal/pkt
FCN M16 A4	562664	x	M16	35	20	6	50

fischer installationssystem.

Hålbeslag HK 41

Förstärkningsbeslag för montage på FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Brandtest gäller endast HK 41 10,5 och 12,5

Tekniska data



↑ HK 41



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild D mm	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
HK 41 8,5	547492	x	8,5	41,5	40	4	50
HK 41 10,5	547493	x	10,5	41,5	40	4	50
HK 41 12,5	547494	x	12,5	41,5	40	4	50
HK 41 17	561253	x	17	41,5	40	4	50

Hålbeslag HK 41

Förstärkningsbeslag för montage på FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus

Tekniska data



↑ HK 41



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild D mm	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
HK 41 17 VFZ	561254	x	17	41,5	40	4	50

FUS sortiment

Hålbeslag HK 41 A4 (syrafast)

Förstärkningsbeslag för montage på FUS-profiler.
För lätta och mellantunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus extrem

Tekniska data



↑ HK 41



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild D mm	Bredd mm	Längd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
HK 41 12,5 A4	559750	x	12,5	41,5	40	4	25
HK 41 17 A4	562665	x	17	41,5	40	4	25

Kanalfot SF L 41

För hållbara infästningar av FUS-profiler av typ 21, 41, 21D och 62 mot golv, vägg och tak.
För mellan och tunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Tekniska data

↑ SF L 41





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
SF L 41	504355	x	60	145	4 / 6	10

fischer installationssystem.

Kanalfot SF L 41

För hållbara infästningar av FUS-profiler av typ 21, 41, 21D och 62 mot golv, vägg och tak.
För mellan och tunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus

Tekniska data

↑ SF L 41



Ytbehandling: VARMGALVANISERET MIN. 45 µm
Korrosivitetsklass: C3
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal/pkt
SF L 41 VFZ	517421	x	60	145	4 / 6	10

Kanalfot SF L 41 A4 (syrafast)

För hållbara infästningar av FUS-profiler av typ 21, 41, 21D och 62 mot golv, vägg och tak.
För mellan och tunga installationer av rör för ventilation, gas och tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Utomhus extrem

Tekniska data

↑ SF L 41





Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal/pkt
SF L 41 A4	504522	x	60	145	4 / 6	10

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Universalvinkel UWS 90°

Vinkel för förstärkning och stabilisering av FUS-profiler.
Bör användas parvis.
För mellan till tunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.
Brandklassad.

R 30 MLAR R 120 Inomhus

Tekniska data

↑ UWS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Sidohöjd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
UWS	49479	x	41	135	135	4	10

Vinkel WK

För att förstärka FUS-profiler i 90° vinkel.
För mellan och tunga installationer.
Brandklassad.

Inomhus

Tekniska data

↑ WK



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Sidohöjd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
WK 100/100	63559	x	40	100	100	4	5
WK 200/200	79570	x	40	200	200	4	5

fischer installationssystem.

Vinkel WK

För att förstärka FUS-profiler i 90° vinkel.
För mellan och tunga installationer.
Brandklassad.

Utomhus

Tekniska data

↑ WK



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 45 µm
Korrosivitetsklass: C3
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
WK 100/100 VFZ	538117	x	40	100	100	4	5

Universalbeslag UHR S

För installation av gängstänger mot tak, golv och vägg i variabel vinkel med FHS Clix S M12.
För mellan till tunga installationer.

Inomhus

Tekniska data



↑ UHR S



22

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
UHR S	63938	x	40	90	37	15	8,3	6

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Gängtångsankare FSB 45° M10

För installation av gängstänger i M10 mot vägg, tak och golv.
För mellan till tunga installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ FSB



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal/pkt
FSB 45 M10	71269	x	40	38+40	4	4,4	20

Balkklammer TKR

För enkla montage av FUS-profiler mot stålbalk utan förborrning. Ink. u-bult och mutter.
Används parvis, 2 st per balk.
För mellantunga installationer av rör för vätskor, ventilation, gas och tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ TKR



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Passar för skena	Bredd B mm	Höjd H mm	Gänglängd L mm	Statiskt värde N rekomm. (kN)	Antal/pkt
TKR 21/42	504363	x	M8	21, 41	79	97	50	5	20
TKR 82	504366	x	M10	62, 41D	79	137	80	10	20

fischer installationssystem.

Balkklammer TKR

För enkla montage av FUS-profiler mot stålbalk utan förborrning. Ink. u-bult och mutter.
Används parvis, 2 st per balk.
För mellantunga installationer av rör för vätskor, ventilation, gas och tryckluft m.m.

Utomhus

Tekniska data

↑ TKR



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Passar för skena	Bredd B mm	Höjd H mm	Gänglängd L mm	Statiskt värde N rekomm. (kN)	Antal/pkt
TKR 21/42 VFZ	538122	x	M10	21, 41	79	97	50	5	20
TKR 62/124 VFZ NY	538124	x	M10	62	79	137	80		10

Balkklammer TKR A4 (syrafast)

För enkla montage av FUS-profiler mot stålbalk utan förborrning. Ink. u-bult och mutter.
Används parvis, 2 st per balk.
För mellantunga installationer av rör för vätskor, ventilation, gas och tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ TKR



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Passar för skena	Bredd B mm	Höjd H mm	Gänglängd L mm	Statiskt värde N rekomm. (kN)	Antal/pkt
TKR 21/42 A4	559751	x	M8	21, 41	79	97	50	5	10
TRK 82 A4	562666	x	M10	21, 41	79	137	80	6	10

FUS sortiment

Montagebeslag FFF

För enklare skarvningar eller förstärkningar av FUS-profiler i 90° eller 135°.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ FFF



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FFF 3 L	504498	x	89	90	6	25
FFF 4 T	504500	x	89	-	6	25

Montagevinkel FZF

För infästningar i flera dimensioner för FUS-profiler.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data



↑ FZF



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Djub mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FZF 41	504515	x	40	86	41	6	25

fischer installationssystem.

Beslag FAF

För enklare förstärkningar eller skarvningar av FUS-profiler i 90° eller 135°.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data



↑ FAF 2

↑ FAF 3

↑ FAF 4

↑ FAF 4/135°

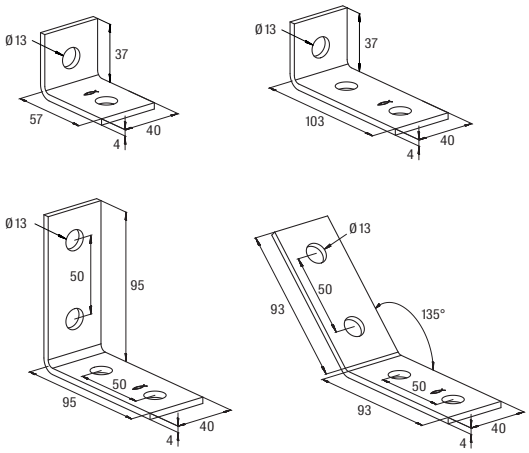

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Hålbild mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FAF 2	547502	x	Ø 13	40	37	4	25
FAF 4 /135°	547505	x	Ø 13	40	93 + 93	4	25
FAF 3	547503	x	Ø 13	40	37	4	25
FAF 4	547504	x	Ø 13	40	95	4	25

Beslag FAF A4 (syrafast)

För enklare förstärkningar eller skarvningar av FUS-profiler i 90° eller 135°.
För mellantunga installationer.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ FAF 2

↑ FAF 4

↑ FAF 4/135°

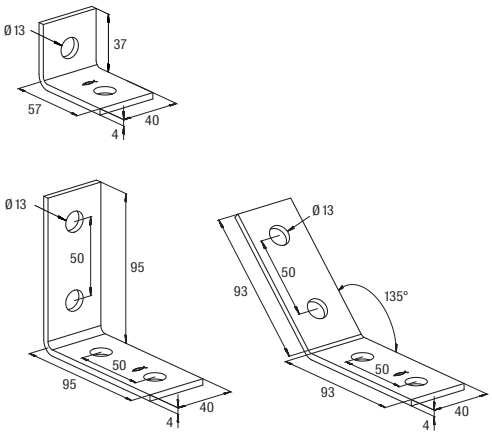



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Höjd mm	Hålbild mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FAF 2 A4	547512	x	40	37	13	4	25
FAF 4 A4	547513	x	40	95	13	4	25
FAF 4/135° A4	547514	x	40	93 + 93	13	4	25

FUS sortiment

Montagevinkel FUF

För montage i FUS-profiler i flera dimensioner.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ FUF 21

↑ FUF 41





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FUF 21	504376	x	40	135	21	6	25
FUF 41	504377	x	40	135	41	6	25

Montagevinkel FUF

För montage i FUS-profiler i flera dimensioner.
För mellantunga installationer.

Utomhus

Tekniska data



↑ FUF 41



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 45 µm
Korrosivitetsklass: C3
Brandklassning: R120

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FUF 41 VF	537589	x	40	135	41	6	25

fischer installationssystem.

Förbindelseelement FVS 3 II

Till FUS för flexibel vinkelrät montering av tvärgående/monteringsskenor

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FVS 3 II

↑ FVS 4 II





Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd B mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Antal/pkt
FVS 3 II enkelsidig	543060	x	60	131	127	8
FVS 4 II dubbelsidig	543063	x	60	130	224	5

Montagebeslag FUF 8T

För montage i FUS-profiler åt flera dimensioner.
För mellantunga installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ FUF 8T



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FUF 8T	504387	x	40,5	100	137	6	10

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

FUS sortiment

Montagebeslag FUF 8T

För montage i FUS-profiler åt flera dimensioner.
För mellantunga installationer.

Utomhus

Tekniska data

↑ FUF 8T



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 45 µm
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FUF 8T VFZ	537590	x	40,5	100	137	6	10

Skenkopplingar PFUF

För snabba montage av FUS-profiler åt flera dimensioner.
Snabbt och enkelt med montage ihop med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ PFUF 41

↑ PFUF 3DL

↑ PFUF 3DR

↑ PFUF 4D







Ytbehandling:
ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFUF 41	533738	x	164	41		4	25
PFUF 3DL	535273	x	111	42	149	4	10
PFUF 3DR	535274	x	153	42	149	4	10
PFUF 4D	535275	x	172	42	158	4	10

fischer installationssystem.

Skenkopplingar PFUF A4 (syrafast)

För snabba montage av FUS-profiler åt flera dimensioner.
Snabbt och enkelt med montage ihop med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PFUF 41

↑ PFUF 3DL

↑ PFUF 3DR



↑ PFUF 4D







Ytbehandling:
ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFUF 41 A4	562836	x	164	41 / 52		4	10
PFUF 3DL A4	562843	x	149	42	109	4	10
PFUF 3DR A4	562844	x	149	42	111	4	10
PFUF 4D A4	562845	x	172	42	149/153	4	10

Skenkoppling PFUF A4 (syrafast)

För snabba montage av FUS-profiler åt flera dimensioner.
Snabbt och enkelt med montage ihop med montagebult PFCN.
För mellantunga installationer av rör för värme, vätskor, gas, tryckluft m.m.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ PFUF 2D



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
PFUF 2D A4	563150	x	175	41	153	4	10

Övrigt sortiment

Pendelupphängning PDH

För justerbar installation av rörklammer med gängstång.
För mellan till tunga installationer.
Brandklassad.

R 30 MLAR | R 120 | Inomhus

Tekniska data

↑ UWS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Totallängd L mm	Gänga L1 mm	Statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
PDH K M 8	68269	x	M10	50	18	3,0	50
PDH M 8	79676	x	M8	76	18	2,4	50
PDH M 10	79677	x	M10	80	18	3,0	50
PDH M 12	64037	x	M12	90	20	3,5	25

Ventilationsrörklämma LGSN
Tvådelad, med två skruvar utan insatser - upp till Ø 1250 mm

För upphängning av ventilationsrör.
För enkel upphängning av rör till ventilation

R 120 | Inomhus

Tekniska data

↑ LGSN

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Brandklassning: R120



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Rör nominellt mm	Bredd B mm	Höjd H mm	Antal/pkt
LGSN 80 M8 / M10	564518	x	M8 / M10	80	125	100	25
LGSN 90 M8 / M10	564519	x	M8 / M10	90	135	110	25
LGSN 100 M8 / M10	564520	x	M8 / M10	100	145	120	20
LGSN 112 M8 / M10	564521	x	M8 / M10	112	157	132	20
LGSN 125 M8 / M10	564522	x	M8 / M10	125	170	145	10
LGSN 140 M8 / M10	564523	x	M8 / M10	140	185	160	10
LGSN 150 M8 / M10	564524	x	M8 / M10	150	195	170	10
LGSN 160 M8 / M10	564525	x	M8 / M10	160	205	180	10
LGSN 180 M8 / M10	564526	x	M8 / M10	180	225	200	10
LGSN 200 M8 / M10	564527	x	M8 / M10	200	245	220	15
LGSN 224 M8 / M10	564528	x	M8 / M10	224	272	244	15
LGSN 250 M8 / M10	564529	x	M8 / M10	250	298	270	10
LGSN 280 M8 / M10	564530	x	M8 / M10	280	328	300	10
LGSN 300 M8 / M10	564531	x	M8 / M10	300	348	320	10

fischer installationssystem.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Rör nominellt mm	Bredd B mm	Höjd H mm	Antal/pkt
LGSN 315 M8 / M10	564532	x	M8 / M10	315	362	335	10
LGSN 355 M8 / M10	564533	x	M8 / M10	355	402	375	10
LGSN 400 M8 / M10	564534	x	M8 / M10	400	447	420	10
LGSN 450 M8 / M10	564535	x	M8 / M10	450	502	472	1
LGSN 500 M8 / M10	564536	x	M8 / M10	500	552	522	1

Ventilationsklammer LGS
Delad, snabblås och ljuddämpande inlägg

För upphängning av ventilationsrör.
För lättare installationer av rör för ventilation.

Inomhus

Tekniska data

↑ LGS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 5-9 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: EPDM, klor- och silikonfri
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C



Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Klämområde Ø D mm	Bredd B mm	Höjd H mm	Höjd Z mm	Tvärsnitt b x s mm	Antal/pkt
LGS 80 M8/M10	79491	x	M8 / M10	80	133	108	62	25 x 1,5	25
LGS 100 M8/M10	79493	x	M8 / M10	100	153	128	72	25 x 1,5	20
LGS 112 M8/M10	79494	x	M8 / M10	112	165	140	78	25 x 1,5	20
LGS 125 M8/M10	79495	x	M8 / M10	125	178	153	85	25 x 1,5	10
LGS 140 M8/M10	79496	x	M8 / M10	140	193	168	92	25 x 1,5	10
LGS 150 M8/M10	79497	x	M8 / M10	150	203	178	97	25 x 1,5	10
LGS 160 M8/M10	79498	x	M8 / M10	160	213	188	102	25 x 1,5	10
LGS 180 M8/M10	79499	x	M8 / M10	180	233	208	112	25 x 1,5	10
LGS 200 M8/M10	79500	x	M8 / M10	200	253	228	122	25 x 1,5	15
LGS 250 M8/M10	79502	x	M8 / M10	250	306	278	147	25 x 1,5	10
LGS 280 M8/M10	79503	x	M8 / M10	280	336	308	162	25 x 1,5	10
LGS 300 M8/M10	79504	x	M8 / M10	300	356	328	172	25 x 1,5	10
LGS 315 M8/M10	79505	x	M8 / M10	315	371	343	180	25 x 1,5	10
LGS 355 M8/M10	79506	x	M8 / M10	355	410	383	200	25 x 1,5	10
LGS 400 M8/M10	79507	x	M8 / M10	400	455	428	222	25 x 1,5	10
LGS 500 M8/M10	24638	x	M8 / M10	500	530	560	273	25 x 2,5	1
LGS 630 M8/M10	542960	x	M8 / M10	630	660	691	338	25 x 2,5	1

Övrigt sortiment

Fixpunkt FSFP

Värmeresistent.
Kontrollerar expansion av rör vid temperatursvängningar.
För mellantunga installationer av rör för fjärrvärme, vätskor, kylrör m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ FSFP

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Varmeresistent: SBR/EPDM, klor- och silikonfri
Temperatur: -40°C till +100°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Storlek	Storlek D mm	Tvärsnitt mm	Antal/pkt
FSFP 1"	512716	x	1"	33,7	20 x 1,5	1
FSFP 1 1/4"	512717	x	1 1/4"	42,4	20 x 2,0	1
FSFP 1 1/2"	512718	x	1 1/2"	48,3	20 x 2,0	1
FSFP 2"	512719	x	2"	60,6	30 x 2,5	1
FSFP 2 1/2"	512720	x	2 1/2"	76,1	30 x 2,5	1
FSFP 3"	512721	x	3"	88,9	30 x 2,5	1
FSFP 4"	512722	x	4"	114,3	30 x 2,5	1

fischer installationssystem.

Trapetsplåtfäste TZ

För infästningar av rörklamrar m.m. mot trapetsplåt med bult eller plåtskruv.
För mellantunga installationer av rör för ventilation, sprinkler, vätskor m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ TZ



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 7 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Bredd mm	Höjd mm	Tvärsnitt b x s mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
TZ M8	64094	x	M8	Ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25
TZ M10	64095	x	M10	Ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25

Trapetsplåtfäste TZH

Med justermutter.
För infästningar av rörklamrar m.m. mot trapetsplåt med bult eller plåtskruv.
För mellantunga installationer av rör för ventilation, sprinkler, vätskor m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ TZH



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 7 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Bredd mm	Höjd mm	Tvärsnitt b x s mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
TZH M8	79825	x	M8	Ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25
TZH M10	79826	x	M10	Ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25

Övrigt sortiment

Vikplugg KD S

Vikplugg i metall för montage i olika sorters gips-, fibergips, samt träskivor.
För infästningar för tunga laster med metrisk skruv.
De höga lasterna uppnås genom att pluggen låses fast mot skivans baksida.

VdS FM APPROVED from M10 Inomhus

Tekniska data



↑ KD S 8 + 10

Material: Metall
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	VdS	FM	Borr Ø mm	Skruv Ø mm	Antal/pkt
KD S 8 x 100	563859	x	x		22	M8	50
KD S 8 x 200	563860	x	x		22	M8	25
KD S 8 x 300	563861	x	x		22	M8	25
KD S 8 x 500	563862	x	x		22	M8	25
KD S 10x100	563863	x	x	x	25	M10	25
KD S 10x200	563864	x	x	x	25	M10	25

Ventilationsbeslag L och Z

Stötdämpande beslag för ventilationskanaler.

Inomhus

Tekniska data

↑ LKHN

↑ LKH

↑ ZKHN

↑ ZKH

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Brandklass: DIN 4102: Klass B2
Temperatur: -50°C till +110°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga mm	Höjd mm	Bredd mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad last N_{rec} (kN)	Antal/pkt
LKHN	516537	x	M8/M10	60	30	2,5	0,9	50
LKH	24671	x	M8	80	35	2,5	0,5	50
ZKHN	516540	x	M8/M10	30	30	2,5	0,9	50
ZKN	24674	x	M8	55	35	2,5	0,5	50

fischer installationssystem.

Stansverktyg LZ

För enkel utstansning av hål i trapetsplåt för upphängning av ventilationsrör.

Tekniska data

↑ LZ

↑ LST 10

Utstansning av hål i max 1,25 mm plåt

Typ	Art.nr.	Beställningsvara	Antal/pkt
LZ verktyg	79830	x	1
LST 10: stans till LZ	79829	x	2

Balkklammer TKL

För snabba montage i stålbalk utan att borra.
För lätta och mellantunga installationer av rörsystem för ventilation, sprinkler och vattenrör m.m.

VdS FM APPROVED from M10 Inomhus

Tekniska data

↑ TKL L



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

23

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Storlek: Spännvidd min.-max. D mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
TKL L M8	64055	x	M 8	0 - 18	1,2	50
TKL M8	79687		M 8	0 - 23	2,5	50
TKL L Ø 9	77605	x	Ø 9	0 - 18	1,2	50
TKL M10	79688	x	M 10	0 - 20	2,5	50
TKL Ø 11	79689	x	Ø 11	0 - 20	2,5	50
TKL M12	20949	x	M 12	0 - 26	3,5	50

OBS: Använd säkerhetsskyltar SS-TKL (art.nr 048154) vid montering av VdS-utrustning över Ø 65 mm.

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

Övrigt sortiment

Balkklammer TKL

För snabba montage i stålbalk utan att borra.
För lätta och mellantunga installationer av rörsystem för ventilation, sprinkler och vattenrör m.m.

NYHET

VdS

Utomhus

Tekniska data

↑ TKL



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Storlek: Spännvidd min.-max. D mm	Antal/pkt
TKL M10 VFZ	564393	x	M10	0 - 20	50
TKL M12 VFZ	564394	x	M12	0 - 26	50

Gängstång G/GS

Med metrisk gänga i kapad längd samt 1-meterslängd för infästningar av rörklammrar m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ G / GS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G8 / 1000	79740	x	M8	1000	M8 x 1000	25
G10 / 1000	79744	x	M10	1000	M10 x 1000	25
GS 8/25	79750	x	M8	25	M8 x 25	100
GS 8/40	79751	x	M8	40	M8 x 40	100
GS 8/50	79752	x	M8	50	M8 x 50	100
GS 8/60	79753	x	M8	60	M8 x 60	100
GS 8/70	79754	x	M8	70	M8 x 70	100
GS 8/80	79755	x	M8	80	M8 x 80	100
GS 8/100	79757	x	M8	100	M8 x 1000	100
GS 8/150	79758	x	M8	150	M8 x 150	50
GS 8/200	79759	x	M8	200	M8 x 200	50
GS 10/25	79765	x	M10	25	M10 x 25	100
GS 10/40	79766	x	M10	40	M10 x 40	100
GS 10/60	79767	x	M10	60	M10 x 60	100
GS 10/80	79768	x	M10	80	M10 x 80	100

fischer installationssystem.

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
GS 10/100	79769	x	M10	100	M10 x 100	100
GS 10/120	79770	x	M10	120	M10 x 120	50
GS 10/150	79771	x	M10	150	M10 x 150	50
GS 10/200	79772	x	M10	200	M10 x 200	50
GS 12/40	91442	x	M12	40	M12 x 40	100
GS 12/120	91462	x	M12	120	M12 x 120	50

Gängtub G

Med tum-gänga i 2-meterslängder för infästningar av rörklammrar m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ G



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G 1/2" x 2000	64093	x	1/2"	2000	1/2" x 2000	10
G 3/4" x 2000	77580	x	3/4"	2000	3/4" x 2000	5

Gängstång G

Med metrisk gänga i 1- och 2-meterslängder.

Inomhus

Tekniska data

↑ G



Ytbehandling: ZINKFLAGE BELÆGNING MIN. 15 µm
Korrosivitetsklass: C2
Kvalitet 4.8

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G 8/1000 ZL	537691	x	M8	1000	M8 x 1000	25
G 8/2000 ZL	524510		M8	2000	M8 x 2000	1
G 10/2000 ZL	524511		M10	2000	M10 x 2000	1

Övrigt sortiment

Gängstång G

Med metrisk gänga i 1-meterslängd.

Utomhus

Tekniska data

↑ G



Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G10 x 1000 HDG 4.8	537694	x	M10	1000	M10 x 1000	25
G12 x 1000 HDG 4.8	537695	x	M12	1000	M12 x 1000	20
G16 x 1000 HDG 4.8	537696	x	M16	1000	M16 x 1000	10

Gängstång G A4 (syrafast)

Med metrisk gänga i 2-meterslängd.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ G



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G12/2000 A4	563016	x	M12	2000	M12 x 2000	5
G16/2000 A4	563017	x	M16	2000	M16 x 2000	5

fischer installationssystem.

Gängstång GS A4 (syrafast)

Med metrisk gänga i färdigkapade längder.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ GS



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
GS 8/40 A4	559698		M8	40	M8 x 40	50
GS 8/60 A4	559699		M8	60	M8 x 60	50
GS 10/40 A4	559700		M10	40	M10 x 40	50
GS 10/60 A4	559701		M10	60	M10 x 60	50

Grundplatta GPL / GPS med punktsvetsad gänga

Rektangulär grundplatta med metrisk gänga för infästning av rörklammer mot tak, vägg eller golv.
För lättare och mellantunga installationer av ventilationsrör och kanaler, sprinkler samt vattenrör.

Inomhus

Tekniska data

↑ GPL / GPS



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

23

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Längd L1 mm	Bredd B mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
GPL M8	79665		M8	80	54	30	3,0	2,4	25
GPL M10	79666		M10	80	54	30	3,0	2,4	25
GPL M1/2"	79667	x	1/2"	80	54	30	3,0	2,4	25
GPS M10	79671	x	M10	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS M12	40398	x	M12	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS 1/2"	79672	x	1/2"	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS 3/4"	20968	x	3/4"	120	79	40	4,0	4,0	25
GPL M8/M10	553637	x	M8/M10	80	54	30	3,0	2,4	25

Övrigt sortiment

Grundplatta GPI A4 (syrafast) med punktsvetsad gänga

Rektangulär grundplatta med metrisk gänga för infästning av rörklammer mot tak, vägg eller golv.
För lättare och mellantunga installationer av ventilationsrör och kanaler, sprinkler samt vattenrör.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ GPI

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Längd L mm	Bredd B mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
GPI M8	512629		M8	80	30	3,0	10
GPI M10	512630		M10	80	30	3,0	10

Grundplatta GPR med punktsvetsad gänga

Rund grundplatta för infästning av rörklammer på tak, vägg och golv.
För lättare och mellantunga installationer av ventilationsrör och kanaler, sprinkler- samt vattenrör.

Inomhus

Tekniska data

↑ GPR



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Diameter mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
GPR Ø 1/2"	37289	x	1/2"	Ø 70	4,0	4,0	25

fischer installationssystem.

Grundplatta GPSR med helsvetsad gänga

Rektangulär grundplatta med metrisk gänga för infästning av rörklammer mot tak, vägg eller golv.
För lättare och mellantunga installationer av ventilationsrör och kanaler, sprinkler samt vattenrör.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ GPSR



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Längd L1 mm	Bredd B mm	Godstjocklek mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
GPSR M10	570927	x	M10	120	79	40	4,0	6,0	25
GPSR M12	570928	x	M12	120	79	40	4,0	7,5	25
GPSR M16	504408	x	M16	120	79	40	4,0	8,0	25
GPSR 1/2"	570929	x	1/2"	120	79	40	4,0	10,0	25
GPSR 3/4"	20968	x	3/4"	120	79	40	4,0	8,0	25
GPSR 1"	570930	x	1"	120	79	40	4,0	10,0	25

Skruvstift STST med tx

Med trägänga i botten och metrisk gänga i toppen med tx-fäste.
För infästning i betong med plugg eller direkt i trä.

Inomhus

Tekniska data

↑ STST



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Bits	Längd trägänga +/- 5 mm	Pluggstorlek Ø	Antal/pkt
STST 6x60	504400	x	M6	60	TX15	30	10	100
STST 6x80	77714	x	M6	80	TX15	30	10	100
STST 8x50	79780		M8	50	TX25	30	12	100
STST 8x60	79781	x	M8	60	TX25	30	12	100
STST 8x80	79782		M8	80	TX25	40	12	100
STST 8x100	79783		M8	100	TX25	40	12	100
STST 8x120	79784		M8	120	TX25	50	12	100
STST 8x140	79785	x	M8	140	TX25	50	12	50
STST 8x180	79786	x	M8	180	TX25	50	12	50

Övrigt sortiment

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Bits	Längd trägänga +/- 5 mm	Pluggstorlek Ø	Antal/pkt
STST 10x60	77689	x	M10	60	TX25	30	14	100
STST 10x80	77707	x	M10	80	TX25	40	14	100
STST 10x100	77708	x	M10	100	TX25	60	14	100
STST 10x120	77709	x	M10	120	TX25	60	14	100
STST 10x140	77711	x	M10	140	TX25	60	14	50
STST 10x180	77712	x	M10	180	TX25	60	14	50
STST 12x100	535541	x	M12	100	TX30	50	16	100

Skruvstift STS A2

Med trägänga i botten och metrisk gänga i toppen.
För infästning i betong med plugg eller direkt i trä.

Utomhus

Tekniska data

↑ STS



Ytbehandling: ROSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosivitetsklass: Rostfri A2

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Längd trägänga +/- 5 mm	Pluggstorlek Ø	Antal/pkt
STS 8x80 A2	65132	x	M8	80	40	12	100
STS 8x100 A2	77643	x	M8	100	40	12	100
STS 10x100 A2	65153	x	M10	100	60	14	100

Skruvstift STS A4 (syrafast)

Med trägänga i botten och metrisk gänga i toppen.
För infästning i betong med plugg eller direkt i trä.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ STS



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L mm	Längd trägänga +/- 5 mm	Pluggstorlek Ø	Antal/pkt
STS 8x100 A4	77715	x	M8	100	40	12	100
STS 10x100 A4	77716	x	M10	100	60	14	100

fischer installationssystem.

Höjdreguleringsbeslag AHB

För enkel höjdjustering av klammer.
För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ AHB



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1
Vid montage med M8 behövs bricka

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Invändig höjd mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
AHB	79675	x	M8 / M10 / M12	40	1,2	25

Förbindelsekloss MW

För att koppla gängstänger och rörklammer samt höjdjustering.
För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ MW



Materiale: ZINK/ALUMINIUM
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
MW M8	79717	x	M8	2,5	50

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

Övrigt sortiment

Förlängare PV

För att enkelt förlänga eller höjdjustera rörupphängningar.
För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ PV



Materiale: ZINK/ALUMINIUM
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
PV M8	79678	x	M8	2,0	100

Montagebeslag DDP/DPF

För lättare infästningar av parallella rörklamrar med betongskruv eller betongexpander.
För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ DPP

↑ DPF



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 5 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Längd L1 mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
DPP 65	79702	x	M8	65	1,5	50
DPP 85	79703	x	M8	85	1,0	50
DPP 105	79704	x	M8	105	0,75	50
DPF 60-100	24648	x	M8	60 - 100	1,5 - 0,5	50

fischer installationssystem.

Pinnbult SBB

Med dubbelgänga.
Fast avstånd mellan profilskena och rörklammer.
För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ SBB



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga M	Längd L mm	Antal/pkt
SBB 35	79705	x	M8	35	100
SBB 45	79706	x	M8	45	100
SBB 55	79707	x	M8	55	100

Bricka U

För lättare installationer.

Inomhus

Tekniska data

↑ U

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Håldiameter mm	Diameter mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
U 6 x 24	20939	x	6,4	24	1,6	200
U 8 x 28	79725	x	8,4	28	2	100
U 8 x 40	79729	x	8,4	40	3	100
U 10 x 28	79726	x	10,5	28	2	100
U 10 x 40	79730	x	10,5	40	3	100

För mer information se www.fischersverige.se
Hittar du inte vad du söker, vänligen kontakta fischer på 011-31 44 50.

Övrigt sortiment

Bricka U A4 (syrafast)

För lättare installationer.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ U

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Håldiameter mm	Diameter mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
U 8 x 28 A4	505542	x	8,4	28	2	100
U 10 x 28 A4	505544	x	10,5	30	2	100
U 12 x 40 A4	563020	x		40		50
U 16 x 30 A4	563021	x		30		50
U 16 x 40 A4	563022	x		40		50

Bult SKS

Sexkantsbult för montage i profilskenor.

Inomhus

Tekniska data

↑ SKS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD MIN. 3 µm
Korrosivitetsklass: C1
Kvalitet 8.8

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Diameter x längd mm	Antal/pkt
SKS 12 x 25	535538	x	M12	M12 x 25	100
SKS 12 x 65	535539	x	M12	M12 x 65	50
SKS 12 x 85	505553	x	M12	M12 x 85	100

fischer installationssystem.

Bult SKS

Sexkantsbult för montage i profilskenor.

Utomhus

Tekniska data

↑ SKS

Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD MIN. 40 µm
Korrosivitetsklass: C3

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Diameter x längd mm	Antal/pkt
SKS 10 x 25 VFZ	537681	x	M10	M10 x 25	100
SKS 12 x 25 VFZ	537680	x	M12	M12 x 25	100

Bult SKS A4 (syrafast)

Sexkantsbult för montage i profilskenor.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ SKS

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Diameter x längd mm	Antal/pkt
SKS 10 x 30 A4	559704	x	M10	M10 x 30	50
SKS 12 x 30 A4	559705	x	M12	M12 x 30	50

Övrigt sortiment

Mutter MU

För montage av profilskenor samt rörklammer.

Inomhus

Tekniska data

↑ MU

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
MU M6	79733	x	M6	100
MU M8	79734	x	M8	100
MU M10 NYHET	79735	x	M10	100
MU M12	24650	x	M12	100
MU M16 NYHET	557297	x	M16	50

Mutter MU A4 (syrafast)

För montage av profilskenor samt rörklammer.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ MU

Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Antal/pkt
MU M8 A4	559702	x	M8	50
MU M10 A4	559703	x	M10	50
MU M12 A4	563018	x	M12	50
MU M16 A4	563019	x	M16	50

fischer installationssystem.

Förlängningsmutter VM

För att koppla ihop gängstänger och rörklammer, samt för höjdjustering.

Inomhus

Tekniska data

↑ VM



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Längd L mm	Antal/pkt
VM M6	14319	x	M6	25	100
VM M8	79690		M8	30	100
VM M10	79691	x	M10	30	100
VM M12	20971	x	M12	40	100
VM M16	508833	x	M16	40	50

Förlängningsmutter VM A4 (syrafast)

För att koppla ihop gängstänger och rörklammer, samt för höjdjustering.

Utomhus extrem

Tekniska data

↑ VM



Ytbehandling: ROSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosivitetsklass: Rostfri A4

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga	Längd L mm	Antal/pkt
VM M8 A4	559706	x	M8	30	50
VM M10 A4	559707	x	M10	30	50

Övrigt sortiment

Öglebult AG

Med metrisk utvändig gänga för att montera wire.

Inomhus

Tekniska data

↑ AG



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Ögla diameter D mm	Längd L mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
AG 8 x 25	79696	x	M8	8,5	25	5,0	100
AG10 x 25	79697	x	M10	12	25	8,0	100

Ögla RAH

Ögla med invändig metrisk gänga för att montera wire.

Inomhus

Tekniska data

↑ RAH



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Ögla diameter D mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Antal/pkt
RAH M8	79698	x	M8	12	4,0	50
RAH M10	79699	x	M10	12	4,0	50

fischer installationssystem.

Gängadapter RD

För övergång mellan gängstänger av olika dimension.
Med metrisk gänga.

Inomhus

Tekniska data

↑ RD

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Invändig gänga	Utvändig gänga	Längd mm	Antal/pkt
RD M6 / M8	79694	x	M6	M8	20	100
RD M8 / M10	20936	x	M8	M6	19	100
RD M10 / M8	79692	x	M10	M8	23	50
RD M12 / M10	79693	x	M12	M10	25	100
RD M16 / M12	504399	x	M16	M12	32	50
RD M1/2" / M10	79695	x	1/2"	M10	29	10
RD M16 / M12 Lång	538080	x	M16	M12	46,5	10

Gängadapter RDM

För övergångar mellan gängstänger av två olika dimensioner, med metrisk gänga.

Inomhus

Tekniska data

↑ RDM

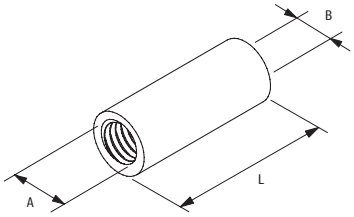

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Gänga B	Längd L mm	Antal/pkt
RDM M10 / M8	79413	x	M8	M10	40	50
RDM M10 / M12	79414	x	M10	M12	40	100

Övrigt sortiment

Övergångsring GRD

Adapter mellan metrisk gänga och tum med ut och invändig gänga.

Inomhus

Tekniska data

↑ GRD



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga A	Gänga B	Antal/pkt
GRD 1/2" / M10	77609	x	1/2"	M10	100

Ögleskruv LLS

Ögleskruv med platt huvud och trägänga.
För upphängning av installation i trä eller i betong med plugg.

Inomhus

Tekniska data

↑ LLS

Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 3-8 µm
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Ögla diameter mm	Antal/pkt
LLS 6 x 50	79700	x	8,5	100
LLS 8 x 50	79701	x	10,5	100

fischer installationssystem.

Kabelklammer BSM

För enkel montering av kablar.

Inomhus

Tekniska data

↑ BSM

ENKELFÄSTE
Materiale: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bygel Ø mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
BSM 16	60149	x	16	6,5	10	50
BSM 18	60150	x	18	6,5	10	50
BSM 20	60151	x	20	6,5	10	50
BSM 22	60152	x	22	6,5	10	50
BSM 24	60153	x	24	6,5	10	50
BSM 25	90839	x	25	6,5	10	50
BSM 28	60155	x	28	6,5	10	50
BSM 32	90840	x	32	6,5	10	50
BSM 37	60158	x	37	6,5	10	25
BSM 40	90841	x	40	6,5	10	25
BSM 50	90842	x	50	6,5	10	20
BSM 63	90843	x	63	6,5	10	15

Kabelklammer BSMD

För snabba montage av kablar.

Inomhus

Tekniska data

↑ BSMD

DUBBELFÄSTE
Materiale: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bygel Ø mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
BSMD 16	60169	x	16	6,5	10	50
BSMD 18	60170	x	18	6,5	10	50
BSMD 20	60171	x	20	6,5	10	50
BSMD 22	60172	x	22	6,5	10	50
BSMD 25	90844	x	25	6,5	10	50
BSMD 28	60175	x	28	6,5	10	25
BSMD 32	90845	x	32	6,5	10	25
BSMD 37	60178	x	37	6,5	10	25
BSMD 40	90846	x	40	6,5	10	25
BSMD 50	90847	x	50	6,5	10	15
BSMD 63	90848	x	63	6,5	10	15

Övrigt sortiment

Kabelklammer BSMZ

För snabba montage av kablar.

Inomhus

Tekniska data

↑ BSMZ

DUBBEL
Materiale: Elförzinkad
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Bygel Ø mm	Skruv Ø mm	Antal pkt/ kartong	Antal/pkt
BSMZ 2 x 20	79535	x	20	6,5	1	50
BSMZ 2 x 24	79536	x	24	6,5	1	50

Textilband GWB

För upphängning av kablar eller lättare rör.

Tekniska data

↑ GWB



Material: POLYPROPYLEN

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd B mm	Tjocklek mm	Antal/pkt
GWB	20959	x	10000	15	1,1	10

fischer installationssystem.

Hålband LBV

För flexibelt montage av kablar m.m.

Inomhus

Tekniska data

↑ LBV



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD 7 µm zink
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Längd mm	Bredd B mm	Tjocklek S mm	Håldiameter D mm	Antal/pkt
LBV 12	**79549**	x	10000	12	0,75	5,0	10
LBV 17	**79550**	x	10000	17	0,75	6,5	10
LBV 25	**79551**	x	10000	25	0,88	8,5	8

Övrigt sortiment

Termisk infästning: FixPoint

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning

Kompakt till lättare belastningar.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFP-C

↑ FFP-L

↑ FFP-L2

↑ FFP-L22

↑ FFP-L42

Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Min. höjd mm	Max. höjd mm	Monterings-vinkel	Antal/pkt
Fixpoint FFP-C compact	**567696**	x	M16	FFSC upp till 60,3	5,0	100	150	–	1
Fixpoint FFP-L light	**567697**	x	M16	FFSC upp till 139,7	3,0	270	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L2 light	**567698**	x	M16	FFSC upp till 139,7	7,0	320	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L22 light	**567699**	x	M16	FFSC upp till 193,7	4,0	200	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L42 light	**567700**	x	M16	FFSC upp till 193,7	7,0	250	500	35° - 45°	1

fischer installationssystem.

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning

Kompakt till medium belastningar.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFP-M

↑ FFP-M2

↑ FFP-M22

↑ FFP-M42

Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Min. höjd mm	Max. höjd mm	Monterings-vinkel	Antal/pkt
Fixpoint FFP-M medium	**567701**	x	M16	FFSC upp till 193,7, FFRC 168,3	4,0	310	1000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M2 medium	**567702**	x	M16	FFSC upp till 193,7, FFRC 168,3	8,0	360	1000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M22 medium	**567703**	x	M16	FFSC upp till 193,7	7,0	210	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M42 medium	**567704**	x	M16	FFSC upp till 193,7	14,0	260	1500	35° - 45°	1

Övrigt sortiment

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning

Kompakt till medium belastningar.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFP-MD2

↑ FFP-MD4

Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Min. höjd mm	Max. höjd mm	Monterings-vinkel	Antal/pkt
Fixpoint FFP-MD2-V1 medium	**567706**	x	M16	FFSC upp till 193,7	12,0	250	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD2-V2 medium	**567707**	x	M16	FFSC från 219,1	12,0	330	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD4-V1 medium	**567709**	x	M16	FFSC upp till 193,7	18,0	250	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD4-V2 medium	**567710**	x	M16	FFSC från 219,1	18,0	330	1500	35° - 45°	1

fischer installationssystem.

Justerbar fixpunkt med rörklämma till termisk infästning

Kompakt till tunga belastningar.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFP-HD22 / FFP-HD22 -V1

↑ FFP-HD22 -V2

↑ FFP-HD42 / FFP-HD42 -V1

↑ FFP-HD42 -V2

Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Min. höjd mm	Max. höjd mm	Monterings-vinkel	Antal/pkt
Fixpoint FFP-HD22 heavy	**567711**	x	M16	FFRC från 193,7	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD22-V1 heavy	**567712**	x	M16	FFSC upp till 193,7	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD22-V2 heavy	**567713**	x	M16	FFSC från 219,1	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42 heavy	**567714**	x	M16	FFRC från 193,7	30,0	350	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42-V1 heavy	**567715**	x	M16	FFSC upp till 193,7	30,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42-V2 heavy	**567716**	x	M16	FFSC från 219,1	30,0	300	2000	35° - 45°	1

Övrigt sortiment

Justerbar fixpunkt med solid rörklämma till termisk infästning

Kompakt till solida belastningar.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFPC 567717-561736

↑ FFPC 567737-561741

↑ FFPC 567742

Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Godstjocklek mm	Antal/pkt
Fixpoint solid rörklämma FFPC 21	567717	x	M16	1/2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 27	567718	x	M16	3/4"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 28	567719	x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 31	567720	x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 34	567721	x	M16	1"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 40	567722	x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 43	567723	x	M16	1 1/4"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 49	567724	x	M16	1 1/2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 50	567725	x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 61	567726	x	M16	2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 63	567727	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 70	567728	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 76,1	567729	x	M16	2 1/2"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 88,9	567730	x	M16	3"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 108	567731	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 114,3	567732	x	M16	4"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 133	567733	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 139,7	567734	x	M16	5"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 159	567735	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 168,3	567736	x	M16	6"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 193,7	567737	x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 219,1	567738	x	M16	8"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 267	567739	x	M16		22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 273	567740	x	M16	10"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 323,9	567741	x	M16	12"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rörklämma FFPC 355,6	567742	x	M16	13"	22,3	60 x 6,0	2

fischer installationssystem.

Kylrörsklämma till termisk infästning

FFRC kylrörsklämmor används med FFS-M, FFS-H och FFP till termisk infästning.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ FFRC 567747-567753

↑ FFRC 567754-567764

Material: STÄNGT POLYURETANSKUM
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, silikon- och halogenfri
Termiska egenskaper: 0,045 W/(M*K)
Densitet: 250 kg/m³
Diff. motstånd : >1000 µ
Tryckstyrka: 3,96 mPa ved 23°C
Brandklass: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -30°C till +300°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Diam. Ø mm	Passar till max. Ø mm	Max. rekommenderad statiskt värde N_{rec} (kN)	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Isolering Ø mm	Isolering L mm	Antal/pkt
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 76.1	567747	x	M16		2 1/2"	3,6	2,5	30	100	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 88,9	567748	x	M16			4,3	3,0	30	100	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 108	567749	x	M16			6,5	4,0	30	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 114,3	567750	x	M16			6,9	4,0	40	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 133	567751	x	M16			7,7	4,5	40	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 139,7	567752	x	M16			8,1	4,5	40	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 159	567753	x	M16			9,2	6,0	40	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 168,3	567754	x	M16			9,7	6,0	40	120	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 193,7	567755	x	M16			23,0	9,0	60	200	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 219,1	567756	x		17		23,0	9,0	60	200	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 273	567757	x		17		28,0	12,0	60	200	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 323,9	567758	x		17		32,8	15,0	60	200	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 355,6	567759	x		17		36,0	17,0	60	200	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 368	567760	x		17		46,3	17,0	60	240	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 406,4	567761	x		17		50,4	19,0	60	240	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 457	567762	x		17		57,1	19,0	60	240	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 508	567763	x		17		62,4	20,0	60	240	1
Fixpoint kylrörsklämma FFRC 609	567764	x		17		89,2	25,0	60	280	2

Övrigt sortiment

KFS kylrörsklämma

Användning: Stora kyl- och luftkonditioneringsrör med flexibel anslutning.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ KFS

Material: STÄNGT POLYURETANSKUM
Korrosivitetsklass: C1
Ljuddämpning: DIN 4109
Ljuddämpningsinlägg: SBR/EPDM, silikon- och halogenfri. Åldersbeständig
Termiska egenskaper: 0,045 W/(M*K)
Densitet: 250 kg/m^3
Diff. motstånd : >1000 µ
Tryckstyrka: 3,96 mPa ved 23°C
Brandklass: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C till +105°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Gänga Ø mm	Dimension / bygel mm	Max. rekommenderad axial statiskt värde N_{rec} (kN)	Isolering Ø mm	Isolering L mm	Antal/pkt
KFS 273 kylrörsklämma	567798	x	M16	10" / 273	7,0	60	100	2
KFS 323 kylrörsklämma	567799	x	M20	12" / 324	11,0	60	100	1
KFS 355 kylrörsklämma	567800	x	M20	13" / 356	12,0	60	100	1
KFS 368 kylrörsklämma	567801	x	M20	– / 368	13,0	60	120	1
KFS 406 kylrörsklämma	567802	x	M24	12" / 406	16,5	60	120	1
KFS 457 kylrörsklämma	567803	x	M24	12" / 457	19,0	60	120	1
KFS 508 kylrörsklämma	567804	x	M24	12" / 508	21,0	60	120	1
KFS 609 kylrörsklämma	567805	x	M24	12" / 609	28,5	60	140	50

fischer installationssystem.

Glidelement till termisk infästning

Flexibla glidelement till infästning av kyl-, värme- eller ångrör.

NYHET

R 120
* = R 120

Inomhus

Tekniska data

↑ FASC M8/10

↑ FASL1 M8/10

↑ FASL2 M10

↑ FASM1 M10/12

↑ FASM2 M10/12

↑ FASH1 M12/16

↑ FASH2 M12/16



Ytbehandling: FÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +130°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Användning	Gänga Ø mm	Max. vandring mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FASC M8/10 Axial Slider compact	567948	x	FLS / FUS	M8 / M10	40	50	37	30	1,5	10
FASL1 M8/10 Axial Slider light	567949	x	FLS / FUS	M8 / M10	100	160	140	56	3,0	10
FASL2 M10 Axial Slider light	567950	x	FLS / FUS	2 x M10	120	180	140	47	3,0	10
FASM1 M10/12 Axial Slider medium*	567951	x	FUS / FMS	M10 / M12	100 / 150	160	140	63	3,0	10
FASM2 M10/12 Axial Slider medium*	567952	x	FUS / FMS	2 x M10 / M12	100 / 150	220	140	63	3,0	10
FASH1 M12/16 Axial Roller Slider heavy*	567953	x	FUS / FMS	M12 / M16	140	270	180	63	6,0	5
FASH2 M12/16 Axial Roller Slider heavy*	567954	x	FUS / FMS	2 x M12 / M16	140	270	180	63	6,0	5

Övrigt sortiment

Glidelement till termisk infästning

Flexibelt glidelement till infästning av kyl-, värme- eller ångrör.

NYHET

Utomhus

Tekniska data

↑ FCSM M12

Ytbehandling: VARMFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1
Temperatur: -30°C till +130°C

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Användning	Gänga Ø mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Antal/pkt
FCSM M12 Cross Slider medium	567955	x	FUS	M12	65	40	21	2,0	50

Gängstång

Med metrisk gänga i 2- och 3-meterslängder.

NYHET

Inomhus

Tekniska data

↑ Gängstång



Ytbehandling: ELFÖRZINKAD
Korrosivitetsklass: C1

Typ	Art.nr.	Beställnings-vara	Fastgørelse gänga A	Längd L mm	Diameter A x längd L mm	Antal/pkt
G16 Gängstång 3 m ELF	568434	x	M16	3000	M16 x 3000	5
G 1" Gängstång 2 m ELF	568435	x	1"	2000	1" x 2000	5

Buntband.

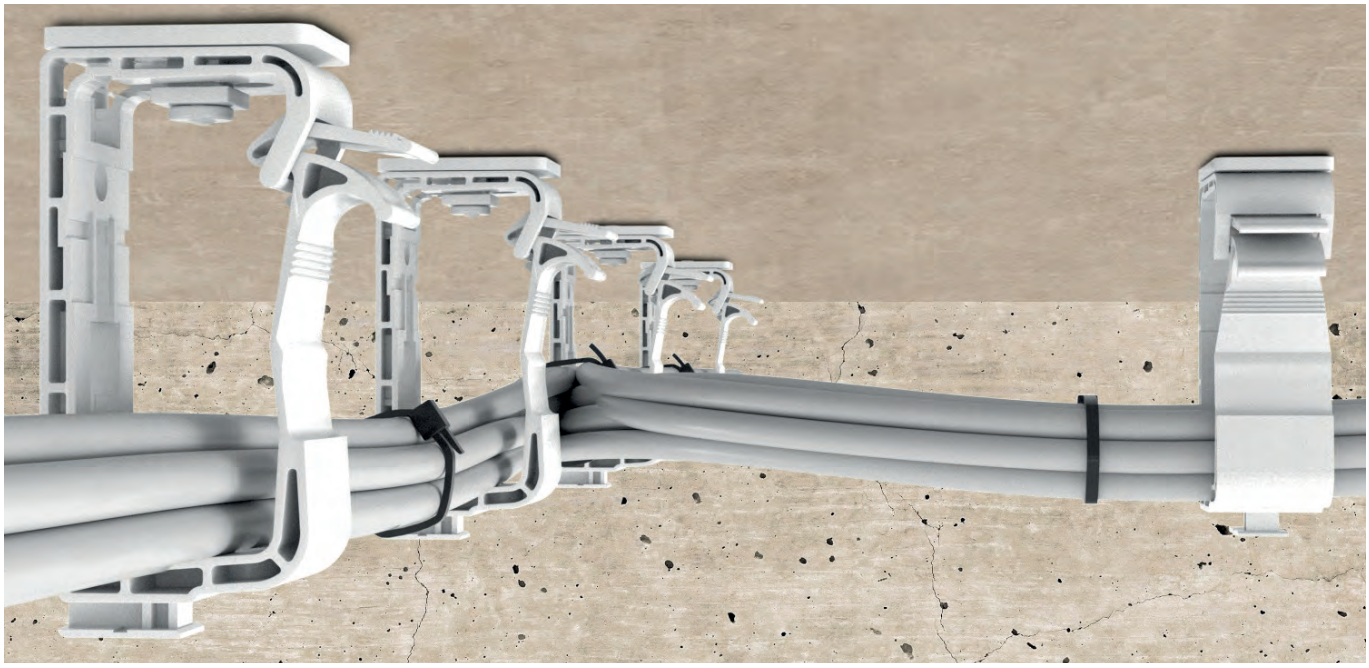

Buntband BN, vit

Tekniska data

↑ Buntband BN, vit

Material: Polyamid 6,6
Färg: Transparent/vit

Type	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal påsar/ kartong	Antal/påse
BN 2,5 x 100	87478		20000	200	100
BN 2,5 x 120	87479	x	15000	150	100
BN 2,5 x 160	37489		20000	200	100
BN 2,5 x 200	87480	x	10000	100	100
BN 3,6 x 150	87481		10000	100	100
BN 3,6 x 200	19802	x	10000	100	100
BN 3,6 x 300	37490	x	7500	75	100
BN 4,6 x 160	37501		8000	80	100
BN 4,6 x 190	37581	x	7500	75	100
BN 4,6 x 200	87484		7500	75	100
BN 4,8 x 250	37582		5000	50	100
BN 4,8 x 280	87485		5000	50	100
BN 4,8 x 350	37653		5000	50	100
BN 4,8 x 370	37583	x	8000	80	100
BN 4,8 x 430	37708		5000	50	100
BN 7,6 x 200	37945		5000	50	100
BN 7,6 x 300	37949		4000	40	100
BN 7,6 x 350	87487		2500	25	100
BN 7,6 x 450	37996		2500	25	100
BN 7,6 x 550	37997		2000	20	100
BN 8,8 x 760	37998		1800	18	100
BN 8,8 x 810	38000		1500	15	100

Buntband UBN, svart

Tekniska data

↑ Buntband UBN, svart

Material: Polyamid 6,6
Färg: Svart, UV-resistent

Type	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal påsar/ kartong	Antal/påse
UBN 2,5 x 100	87488		20000	200	100
UBN 2,5 x 120	87489	x	15000	150	100
UBN 2,5 x 160	69363		20000	200	100
UBN 2,5 x 200	87490		10000	100	100
UBN 3,6 x 150	87491		10000	100	100
UBN 3,6 x 200	37573		10000	100	100
UBN 3,6 x 300	69364	x	7500	75	100
UBN 4,6 x 160	69365		10000	100	100
UBN 4,6 x 190	69366	x	7500	75	100
UBN 4,6 x 200	87494		7500	75	100
UBN 4,8 x 250	69367		5000	50	100
UBN 4,8 x 280	87495		5000	50	100
UBN 4,8 x 350	69368	x	5000	50	100
UBN 4,8 x 370	69369		8000	80	100
UBN 4,8 x 430	69370		5000	50	100
UBN 7,6 x 200	69372		4500	45	100
UBN 7,6 x 300	69373		4000	40	100
UBN 7,6 x 350	87497		2500	25	100
UBN 7,6 x 450	69374		2500	25	100
UBN 7,6 x 550	69375		2000	20	100
UBN 8,8 x 760	69376	x	1800	18	100
UBN 8,8 x 810	69377	x	1500	15	100

Buntband GBN, grön

Tekniska data

↑ Buntband GBN, grön

Material: Polyamid 6,6
Färg: Grön, UV-resistent

Type	Art.nr.	Beställningsvara	Antal pkt/ kartong	Antal påsar/ kartong	Antal/påse
GBN 2,5 x 100	543924		20000	200	100
GBN 2,5 x 150	543925		20000	200	100
GBN 2,5 x 200	543926		10000	100	100
GBN 3,6 x 150	543927		10000	100	100
GBN 4,6 x 200	543928		7500	75	100
GBN 4,8 x 280	543929		5000	50	100

Återförsäljare:

www.fischersverige.se

fischer står för:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
VÄGLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Sverige AB
Nygatan 93
602 34 Norrköping
www.fischersverige.se · info@fischersverige.se

561027 · 01/2024 · Tryckt i Danmark · Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C012075
NORDIC SWAN ECO-LABEL Printed matter 5041 0004
ClimateCalc