

Justerskruv FAFS.

Justerbar skruv för enkla
montage av träkonstruktioner
och karmar.



Justerskruv FAFS.

Problemlösaren för att enkelt justera montage av trä- eller karmkonstruktioner.

Det gängade clipset är demonterbart.

Ingen risk för att clipset roterar vid justering. Skruvhuvudet behåller sin position jäms med ytan på fixturen.

PowerFast II i stålqualität C10B21 säkrar en hållbar infästning.

Skruvn är vaxad vilket ger effektiv och snabb iskruvning.

Den ökade gängstigningen ökar iskruvningshastigheten för snabba montage.

Steglöst och precis justering av fixturen för snabb och bekväm justering.

Godkännande



ETA-19/0175

Fördelar i korthet

- Det försänkta skruvclipset roterar inte under justeringen. Skruvhuvudet håller sin plats fast i fixturen. Det ger en snygg finish, utan utstickande skruvhuvuden.
- Montaget gör justeringen helt steglös. Fixturen kan fixeras med en hög precisionsgrad.
- Gängan på clipset gör det enkelt att skruva ur skruven ur fixturen.
- Träskruven PowerFast II greppar snabbt i materialet och drivs in snabbt.
- Plasthylsan garanterar att skruven sitter ordentligt i karmen.

Unik gänga för snabbt bett och lätt iskruvning.

Patenterade invändiga frässpår vilket gör att skruven snabbt drar ner i virket och trycker ner träspånet. Detta gör det lätt att montera kantråra.

De tre gängorna på spetsen ger ett blixtnabbt grepp samt reducerar risken för fläkning.

Funktioner, applikationer och montage.

Funktioner

- FAFS-PF är lämplig för genomsticksmontage.
- Med montageverktyget fastsatt i bitsen, kan justerskruven drivas ner i fixturen jämt mot ytan eller försänkas lätt.
- Bitsen kan användas för att steglöst justera avståndet mellan delarna, utan montageverktyget och genom att ändra riktning på rotationen. Clipset sitter fast i fixturen under justeringen.
- Skruven kan användas i murverk med fischers egen DuoPower 6x50 mm i ett förborrat 6 mm-hål. Vi rekommenderar att ädelträ eller fixturer som har en tjocklek på över 30 mm förborras med 6 mm. För montage i enlighet med godkännande ska ETA-19/0175 beaktas.
- Med bitsen och montageverktyget kan justerskruven demonteras genom att vrida den moturs.



Betong



Håldäck



Massivtegel



Håltegel



Lättbetong



Skivor



Trä


Applikationer



Dörrkarmar




Glesning

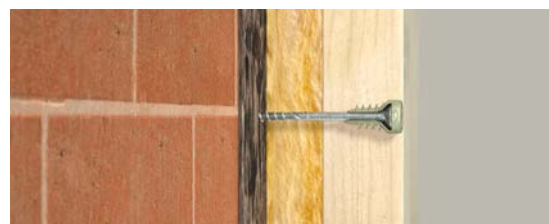


Väggar

Sortiment.



Vid montage av trä som inte är förborrat



Installation

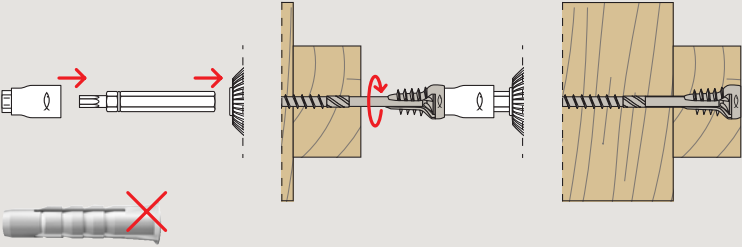

Justering

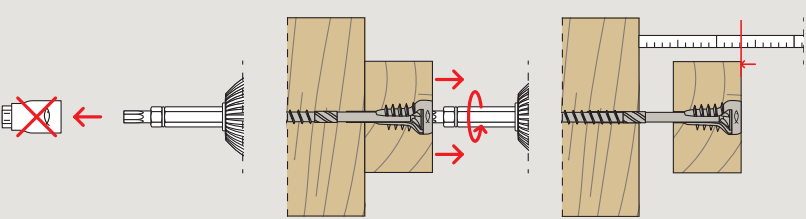

Justerskruv FAFS



FAFS

Typ	Art.nr.	God-kännande	Skruv-dimension	Gänglängd	Min. förankringsdjup*	Min. trätjocklek	Max. avstånd	Bits	Antal/pkt
FAFS 5 x 80 TX25	558879	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

*) Vid montage i enlighet med ETA-19/0175 ska tjockleken på fixturen vara min. 30 mm.

Sättverktyg och bits



Bit




Sättverktyg


Typ	Art.nr.	Kommentarer	Kærv	Antal/pkt	Förpackning
FAFS Sättverktyg och bits	558883	För installation och justering av FAFS	TX25	1	Plastask

Sortiment.



Vid montage av fixturer som är förborrade



Montering

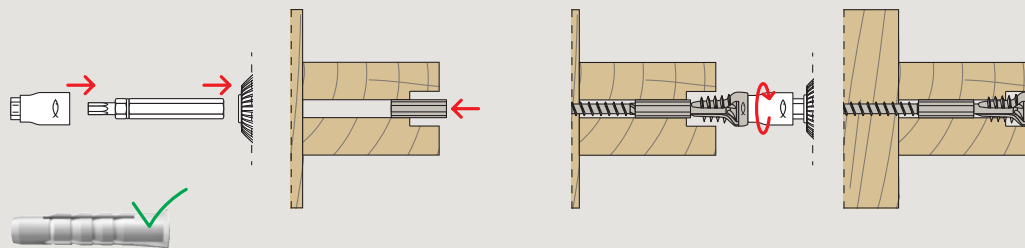

Justering

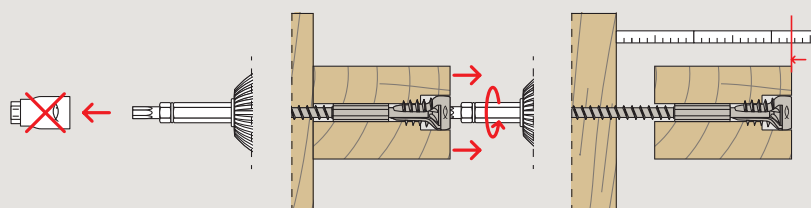

Justerskruv FAFS-PF



FAFS-PF

Typ	Art.nr.	God-kännande ETA	Skruv- dimension $d_s \times l_s$ [mm]	Gänglängd l_g [mm]	Min. förankringsdjup* h_{ef} [mm]	Min. trätjocklek d_s [mm]	Max. avstånd a [mm]	Bits	Dimension på plasthylsa $d \times l$ [mm]	Antal/pkt [stk.]
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	●	5 x 80	45	20	45	60	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	●	5 x 90	54	20	45	70	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	●	5 x 100	60	20	45	80	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	●	5 x 120	70	20	45	100	TX25	5 x 20	100

*) Vid montage i enlighet med ETA-19/0175 ska tjockleken på fixturen vara min. 30 mm.

Sättverktyg och bits



Bit



Sättverktyg

Typ	Art.nr.	Kommentarer	Kärv	Antal/pkt [stk.]	Förpackning
FAFS Sättverktyg och bits	558883	För installation och justering av FAFS	TX25	1	Plastask

PowerFast II . Superhjältarna i trä.



www.fischer-international.com/superheroes

fischer service.

Vår 360° service till dig.

Från beräkningsprogram, till utbildning, till personlig rådgivning. Som en pålitlig partner är vi alltid glada för att hjälpa dig med dina utmaningar.



Beräkningsprogramvara FIXperience.


Fischers beräkningsprogram FIXperience ger dig säker och pålitlig support i att beräkna dina projekt, oavsett om du är kalkylator, konstruktör, eller byggproffs. Beräkning har aldrig varit så enkelt!

Testa FIXperience nu och ladda ner det gratis:
www.fischer-international.com/fixperience



Professional App. Den mobila guiden till infästningar för byggproffs.

Fischers app är en mobil guide till våra infästningslösningar där man snabbt och enkelt kan hitta mer information om produkterna, leta efter rätt infästningslösning, och hitta närmaste återförsäljare. Ladda ner den nu från App Store eller Google Play.

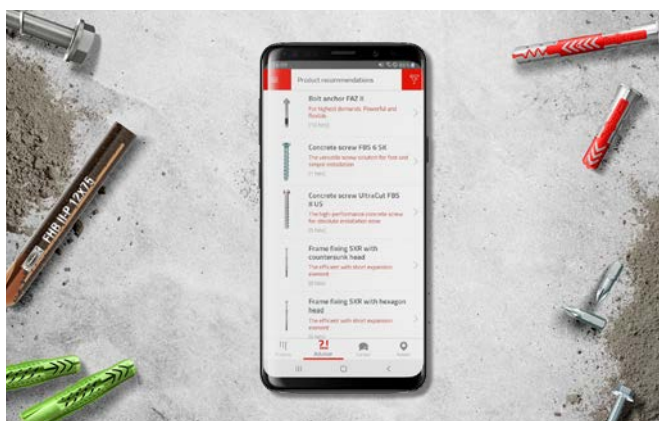

Återförsäljare:

www.fischersverige.se



fischer står för:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
VÄGLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Sverige AB
Nygatan 93
602 34 Norrköping
www.fischersverige.se · info@fischersverige.se

